



WIR SIND ALLE ATHLETEN

ARBEITSKLEIDUNG UND SICHERHEITSSCHUHE SEIT 1998

2026

LEGENDE

REQUIREMENTS - BEKLEIDUNG



KLEIDUNGSSTÜCKE  
ZUM SCHUTZ GEGEN  
REGEN



KLEIDUNGSSTÜCKE  
ZUM SCHUTZ GEGEN  
KÄLTE

PLUS - BEKLEIDUNG



METERSTABTASCHE/  
HAMMERSCHLAUFE



GEWASCHEN



KINNSCHUTZ



REGULIERBARE  
MANSCHETTEN



KNIEPOLSTERTASCHE



NATÜRLICHE  
WÄRMEREGULIERUNG



ABNEHMBARE  
UND VERSTELLBARE  
KAPUZE



REGULIERBARE  
LÄNGE



DOPPELTE  
TASCHE



ANTIBAKTERIELL



VERDECKTER KNOPF  
AN DER TAILLE



REISSVERSCHLUSS  
ZUM BELÜFTEN



FORMBESTÄNDIG



WARME JAHRESZEIT



ERGONOMISCH  
GEFORMTES BEIN



ABRIEBFESTE  
EINSÄTZE



ATMUNGSAKTIV



ALLE  
JAHRESZEITEN



ERGONOMISCH  
GEFORMTE ÄRMEL



BODY  
MAPPING



WINDSCHUTZ



KALTE  
JAHRESZEIT



GEFORMTER  
BUND



ZWICKEL AUS  
STRETCH,  
OHNE NÄHTE



WASSERDICHT



ERHÄLTICH IN  
DAMENGROSSEN



GUMMIBAND  
AN DER TAILLE



AUSWEISHALTER



DREIFACHNÄHTE



KLEIDUNGSSTÜCKE  
MIT BESONDERER  
PASSFORM FÜR FRAUEN



RÜCKSEITE LÄNGER  
FÜR BESSEREN  
TRAGEKOMFORT

REQUIREMENTS - SCHUHE

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER VERORDNUNG EN ISO 20347:2022



ATMUNGSAKTIVES  
OBERMATERIAL



ENERGIEAUFNAHME  
IM FERSENBEREICH



ANTISTATISCH



ZEHENKAPPE 200J



NICHT-METALLISCHE  
ANTI-PERFORATIONS-  
EINLAGE, GETESTET  
MIT Ø 4,5 MM NAGEL



NICHT-METALLISCHE  
ANTI-PERFORATIONS-  
EINLAGE, GETESTET  
MIT Ø 3 MM NAGEL



WASSERABWEISENDES  
OBERMATERIAL



WARMFUTTER



WASSERDICHTES  
FUTTER



ANTIRUTSCHSOHLE



SR  
ANTIRUTSCHSOHLE



KOHLENWASSERSTOFF-  
BESTÄNDIGE SCHUH-  
SOHLE



LAUFSOHL E MIT  
WIDERSTAND GEGEN  
KONTAKTWÄRME



LADDER-GRIP-  
PROFIL



ZEHENSCHUTZ

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER VERORDNUNG EN ISO 20345:2011



ATMUNGSAKTIVES  
OBERMATERIAL



ENERGIEAUFNAHME  
IM FERSENBEREICH



ANTISTATISCH



ZEHENKAPPE 200J



ANTI-PERFORATIONS-  
EINLAGE, GETESTET  
MIT Ø 4,5 MM NAGEL



WASSERABWEISENDES  
OBERMATERIAL



WARMFUTTER



WASSERDICHTES  
FUTTER



ANTIRUTSCHSOHLE



KOHLENWASSERSTOFF-  
BESTÄNDIGE SCHUH-  
SOHLE



LAUFSOHL E MIT  
WIDERSTAND GEGEN  
KONTAKTWÄRME

PLUS - SCHUHE



LEICHTIGKEIT



FLEXIBILITÄT



ABLEITUNG  
ELEKTROSTATISCHER  
LADUNG



DGV REGEL 112 - 191



DÄMPFUNG



ZUSÄTZLICHER  
SCHUTZ VOR ABRIEB  
DER SCHUHSPIITZE



METALLFREI



ERHÄLTICH IN  
DAMENGROSSEN



ATMUNGSAKTIVITÄT



LAUFSOHL E FÜR  
UNEBCNEN  
UNTERGRUND



NICHT ABFÄRBENDE  
LAUFSOHL E



SCHUHE MIT  
BESONDERER  
PASSFORM  
FÜR FRAUEN

PLUS - ZUBEHÖR



INNENSOHL E  
GEL RELAX



INNENSOHL E  
FOAM COMFORT



INNENSOHL E  
GEL PERFORMANCE

BRANCHEN UND BERUFE



INDUSTRIE UND  
WERKSTÄTT



LANDWIRTSCHAFT  
UND GARTENBAU



HANDWERK



LOGISTIK



BAUGEWERBE



ANLAGENBAU



HO.RE.CA.

Index



INTRO 5

GESCHICHTE 6

MIX & MATCH 8

SCHUHE 21 BEKLEIDUNG 115

Nachhaltigkeit 22 Technologien – Bekleidung 116

Technologien – Schuhe 24 Linie Athena 118

Fly Litebase Matryx 36 Hosen 124

Glove A.Box 39 Performance 124

Glove Hyperform 44 Cargo 132

Glove MDS 48 Denim 138

Glove MDS Master 54 Bermuda 143

Glove 58 Jacken 148

Beat 62 Oberteile 160

Vortex 66 Sweaters 160

Run A.Box Master 70 Hemden 165

Run A.Box 74 Polo & T-shirt 166

Sport Diatex 78 Linie Seamless 169

Classic 82

Athena 85

Shark Stable Impact 89

Run 94

Flash 98

Lite 102

Smart 106

Freedom 110

Crew Eco 112

DUCATI KOLLEKTION 171

Schuhe 172

Bekleidung 178

ZUBEHÖR 187

Mützen 188

Socken 189

Einlegesohlen 191

Schnürsenkel 195

ZERTIFIZIERUNG 197

GRÖSSENTABELLE 198

NEUE NORM 200

INFORMATIONSHINWEISE 202



# Intro



## Wir sind alle Athleten.

Als Synonym für Innovation, Performance und sportliches Design bietet Diadora Utility **seit 1998** allen Arbeiterinnen und Arbeitern hochmoderne Lösungen auf einem erstklassigen Qualitätsniveau. Der rote Faden unserer Geschichte ist der **Sport**. Ob bei Wettkämpfen auf dem Spielfeld oder bei den täglichen Herausforderungen am Arbeitsplatz, der Sportler steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Bei Diadora sind wir überzeugt davon, dass diejenigen, die sich mit Energie, Hingabe und Leidenschaft engagieren, sowohl in der Welt des Sports als auch im professionellen Bereich, die größtmögliche Unterstützung verdienen. Deshalb betrachten wir auch alle Arbeiter als Sportler: Tagtäglich stellen sie sich Herausforderungen, die Ausdauer, Beweglichkeit und Kraft betreffen, ohne jemals aufzugeben. Für sie haben wir **leistungsstarke** und **zuverlässige** Lösungen entwickelt; jeder Schuh und jedes Kleidungsstück von Utility ist das Ergebnis der Erfahrung im Sportbereich und technischer Meisterleistungen unseres Centro di Ricerche mit einer einzigen Vision: ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort zu bieten.

Aus dieser perfekten Fusion der Welt des Sports und der Arbeit entsteht der **Glove Hyperform**, der erste Sicherheitsschuh mit einer Zwischensohle aus EVA Supercritical, einem ultraleichten und leistungsstarken Material aus dem Laufsport, das die Standards in Bezug auf Reaktivität und Dämpfung neu definiert.

Doch mit dieser Innovation ist es noch nicht genug. Nach Jahren kehrt die Technologie für Atmungsaktivität, die die Marke berühmt gemacht hat, als Protagonistin zurück – jetzt noch einmal weiter entwickelt und als Herzstück der neuen **Glove A.Box** und **Run A.Box**: zwei rekordverdächtige Produktlinien in Sachen Atmungsaktivität, verbessert durch die neue Membran **Ariatex** für optimale Thermoregulierung und Komfort auf maximalem Level.

Das Jahr 2026 bringt auch Innovationen im Bekleidungsbereich mit dem zeitgemäßen Restyling unserer Kultteile wie **Pant Rock** und **Pant Stretch Performance** sowie **Vest Mover** für einen 3.0-Look, der immer am Puls der Zeit ist.



# Geschichte



Der **GLOVE ECO** wird in die Kollektion aufgenommen, das Flaggschiff von Diadora Utility was Nachhaltigkeit betrifft und Gewinner der prestigeträchtigen ADI-Auszeichnung Compasso d'Oro 2024.

**FLY** ist aus der Partnerschaft zwischen Diadora Utility und Vibram entstanden: der revolutionäre Unfallschutzschuh, der maximale Sicherheit und Spitzenleistung auf knapp über 300 Gramm konzentriert.


Das Transpirationssystem Net Breathing System by GEOX entwickelt sich weiter zu **AIR-BOX**: Zu der speziellen GEOX-Membran kombiniert Diadora seitliche Löcher, die eine maximale Atmungsaktivität des Fußes gewährleisten.

Das „Centro Ricerche Diadora“ entwickelt das revolutionäre Cushioning-System **MASS DAMPER**, das Dämpfung mit Energierückgabe für maximalen Komfort verbindet. Im selben Jahr wird auch das patentierte **BREATHING SYSTEM™ BY GEOX** in der Bekleidungskollektion eingeführt.

Das Patent **NET BREATHING SYSTEM™ BY GEOX** wird in die Kollektion eingeführt: Mit der Linie Jet hat Diadora Utility als erste und einzige Marke im Sektor Unfallschutzkleidung dieses atmungsaktive System bei ihren Schuhen eingeführt.

Es entstand **GLOVE**, heute ein ikonisches Modell von Diadora Utility. Performance und Stil erobern den Markt der Unfallverhütung.

Eine neue Intuition ermöglichte es Diadora, von den gewonnenen Erfahrungen auf dem Sportmarkt zu profitieren. 50 Jahre nach der Gründung entstand Diadora Utility mit dem Modell **PIONEER**.

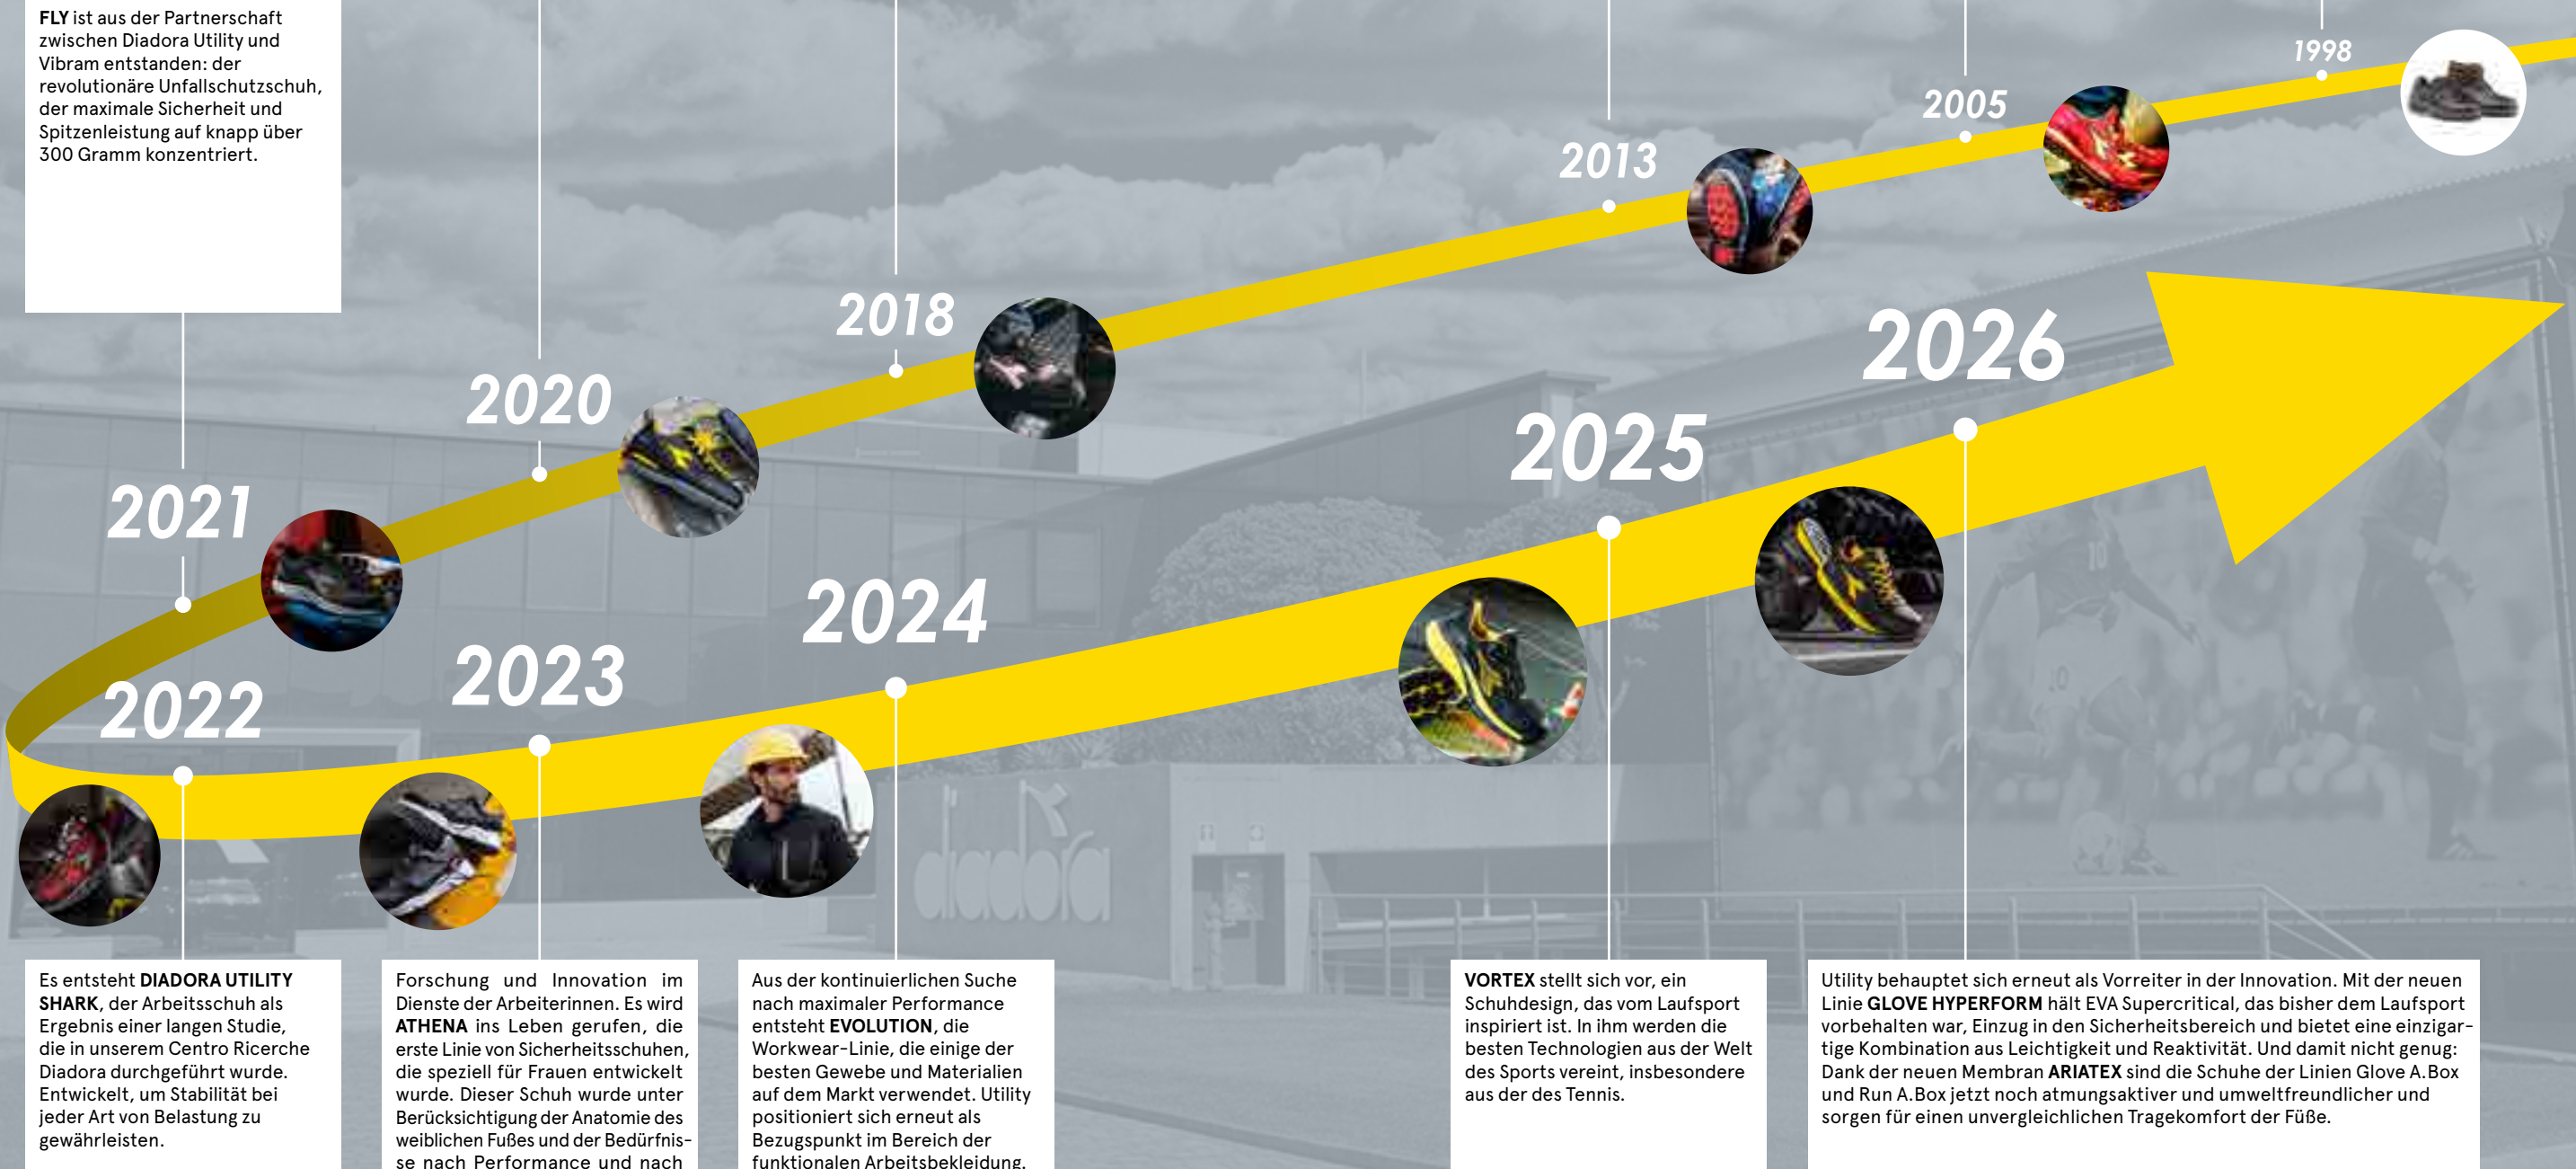

Es entsteht **DIADORA UTILITY SHARK**, der Arbeitsschuh als Ergebnis einer langen Studie, die in unserem Centro Ricerche Diadora durchgeführt wurde. Entwickelt, um Stabilität bei jeder Art von Belastung zu gewährleisten.

Forschung und Innovation im Dienste der Arbeiterinnen. Es wird **ATHENA** ins Leben gerufen, die erste Linie von Sicherheitsschuhen, die speziell für Frauen entwickelt wurde. Dieser Schuh wurde unter Berücksichtigung der Anatomie des weiblichen Fußes und der Bedürfnisse nach Performance und nach optimalem Komfort entwickelt und steht für das Engagement von Utility für die Arbeiterinnen.

Aus der kontinuierlichen Suche nach maximaler Performance entsteht **EVOLUTION**, die Workwear-Linie, die einige der besten Gewebe und Materialien auf dem Markt verwendet. Utility positioniert sich erneut als Bezugspunkt im Bereich der funktionalen Arbeitsbekleidung.

**VORTEX** stellt sich vor, ein Schuhdesign, das vom Laufsport inspiriert ist. In ihm werden die besten Technologien aus der Welt des Sports vereint, insbesondere aus der des Tennis.

Utility behauptet sich erneut als Vorreiter in der Innovation. Mit der neuen Linie **GLOVE HYPERFORM** hält EVA Supercritical, das bisher dem Laufsport vorbehalten war, Einzug in den Sicherheitsbereich und bietet eine einzigartige Kombination aus Leichtigkeit und Reaktivität. Und damit nicht genug: Dank der neuen Membran **ARIATEX** sind die Schuhe der Linien Glove A.Box und Run A.Box jetzt noch atmungsaktiver und umweltfreundlicher und sorgen für einen unvergleichlichen Tragekomfort der Füße.



# Mix&Match

## INDOOR / LITEWORK



702.181810 - BOMBER SWAT EVO



702.181811 - PADDED VEST SWAT EVO



702.183060 - VEST MOVER 2.0



702.183061 - WORKWEAR JACKET POLY 2.0



702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK



702.172118 - SWEAT PILE FZ



702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK



702.175944 - SWEATSHIRT HZ LITEWORK



702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK



702.176913 - T-SHIRT MC ATONY ORGANIC



702.177955 - POLO MC ATLAR ORGANIC



702.177954 - POLO ML ATLANTIS ORGANIC



702.177667 - T-SHIRT ML MONO ORGANIC



702.183062 - BIB OVERALL POLY 2.0



702.183063 - COVERALL POLY 2.0



702.183065 - PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE 2.0



702.175342 - PANT ROCK LIGHT PERF COTTON



702.183059 - PANT STAFF STRETCH CARGO 2.0



702.183057 - BERMUDA POLY 2.0



## VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.183060  
Cod.75070  
Steel Gray



702.181810  
Cod.60063  
Blue Corsair




702.181811  
Cod.80013  
Black



702.175943  
Cod.75070  
Steel Gray



702.175947  
Cod.60062  
Classic Navy




702.177667  
Cod.80013  
Black



702.176913  
Cod.C5493  
Light Mid Grey Mel



702.177955  
Cod.60062  
Classic Navy



702.183057  
Cod.75015  
Beige Castle Wall /  
Dark Citron



702.183059  
Cod.75070  
Steel Gray



702.183065  
Cod.60062  
Classic Navy



PRO-SHADOW



702.182037 – SWEATSHIRT SHADOW



702.182038 – VEST SHADOW



702.182039 – PANT SHADOW CARGO



702.182040 – BERMUDA SHADOW



702.182050 – VEST FREEDOM



702.182051 – JACKET FREEDOM



702.182052 – PANT FREEDOM



702.182395 – POLAR FLEECE FREEDOM

VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.182038  
Cod.80013  
Black



702.182038  
Cod.75146  
Magnet



702.182037  
Cod.80013  
Black



702.176913  
Cod.75070  
Steel Gray



702.180804  
Cod.75148  
Periscope



702.176913  
Cod.45045  
True Red



702.182039  
Cod.80013  
Black



702.182040  
Cod.75146  
Magnet



702.182039  
Cod.70488  
Green Deep Depths

PRO-EVOLUTION



702.180797 – POLAR FLEECE FZ EVOLUTION



702.180799 – PADDED JACKET EVOLUTION



702.180796 – SOFTSHELL EVOLUTION



702.180795 – BERMUDA EVOLUTION



702.180798 – PANT PERFORMANCE EVOLUTION

VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.180799  
Cod.80013  
Black



702.180804  
Cod.60095  
Blue Ash



702.180796  
Cod.80013  
Black



702.180797  
Cod.80013  
Black



702.180795  
Cod.75014  
Bung Gray



702.180798  
Cod.80001  
DK Smoke



702.180798  
Cod.75014  
Bung Gray



PRO-HYBRID



702.179823 - SOFTSHELL HYBRID



702.180066 - VEST SOFTSHELL HYBRID



702.180613 - SWEATSHIRT HYBRID TACTIC



702.179838 - PANT HYBRID PERFORMANCE



702.179839 - PANT HYBRID CARGO



702.180800 - PANT HYBRID POLY PERFORMANCE



702.181813 - PADDED JACKET OSLO HYBRID



702.181812 - PADDED VEST OSLO HYBRID

VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.181813  
Cod.C4725  
Black/Blue Denim



702.179838  
Cod.C4725  
Black/Blue Denim



702.180066  
Cod.C4725  
Black/Blue Denim



702.180613  
Cod.80013  
Black



702.180800  
Cod.C4725  
Black/Blue Denim



702.179823  
Cod.C8817  
Black/Phantom



702.179839  
Cod.C8817  
Black/Phantom



702.181812  
Cod.C8817  
Black/Phantom



702.176913  
Cod.80013  
Black



702.179839  
Cod.C8817  
Black/Phantom

PRO-TECH



702.175946 - SOFTSHELL CARBON TECH



702.175343 - VEST CARBON TECH



702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE



702.179459 - PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE



702.176200 - PANT TECH PERFORMANCE



702.178533 - BERMUDA TECH



702.179457 - POLAR FLEECE TECHNO

VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.175343  
Cod.75135  
Asphalt



702.175946  
Cod.75135  
Asphalt



702.176913  
Cod.80013  
Black



702.177954  
Cod.80013  
Black



702.178533  
Cod.80013  
Black



702.175554  
Cod.75070  
Steel Gray



PRO-URBAN



702.179456 - SHIRT CHECK CORTINA



702.171663 - SHIRT DENIM



702.180804 - T-SHIRT GRAPHIC 1998



702.177268 - PANT MOSCOW CARGO



702.160298 - PANT WAYET CARGO



702.160305 - PANT WIN CARGO



702.160308 - BERMUDA WONDER



702.159590 - PANT STONE



702.170750 - PANT STONE 5 PKT



702.170752 - PANT STONE PLUS



702.172115 - PANT STONE CARGO



702.179829 - PANT STONE ERGO STRETCH



702.179830 - PANT STONE STRETCH



702.177651 - PANT STONE CARGO LIGHT



702.182035 - PANT STONE LITE



702.182036 - PANT STONE LITE PLUS



702.173549 - BERMUDA STONE



702.177655 - BERMUDA STONE CARGO LIGHT



VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.179456  
Cod.C0002  
Black/Ebony



702.180804  
Cod.75148  
Periscope



702.180804  
Cod.60095  
Blue Ash



702.180804  
Cod.60095  
Blue Ash



702.177655  
Cod.C9513  
Blue Atlantic /  
Teal Green



702.177268  
Cod.80013  
Black



702.182035  
Cod.60076  
Blue Stellar

OUTDOOR / FREEDOM



702.177660 - PADDED JACKET CROSS



702.178365 - PADDED SOFTSHELL SAIL



702.179459 - PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE




702.175554 - PANT CARBON PERFORMANCE



702.181453 - PANT SEAMLESS EVO



702.181454 - TOP SEAMLESS EVO



702.173964 - PANT RIPSTOP CARGO



702.182050 - VEST FREEDOM



702.182051 - JACKET FREEDOM



702.182052 - PANT FREEDOM



702.182395 - POLAR FLEECE FREEDOM



702.159632 - SOFTSHELL SAIL

VORGESCHLAGENES OUTFIT

|                                          |                                              |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                          |                                              |                                              |
| 702.178365<br>Cod.60100<br>Blue Morrocan | 702.182051<br>Cod.70488<br>Green Deep Depths | 702.182051<br>Cod.80013<br>Black             |
|                                          |                                              |                                              |
| 702.181454<br>Cod.80013<br>Black         | 702.182395<br>Cod.80021<br>Tap Shoe          | 702.182050<br>Cod.80013<br>Black             |
|                                          |                                              |                                              |
| 702.179459<br>Cod.80013<br>Black         | 702.182052<br>Cod.80013<br>Black             | 702.182052<br>Cod.70488<br>Green Deep Depths |

STRETCH / EASYWORK



702.172118 - SWEAT PILE FZ



702.175947 - MICROPILE POCKET LITEWORK



702.175943 - SWEATSHIRT FZ LITEWORK



702.175944 - SWEATSHIRT HZ LITEWORK



702.178755 - SWEATSHIRT ZIP LITEWORK



702.183064 - PANT STRETCH PERFORMANCE 2.0



702.183058 - BERMUDA STRETCH 2.0



702.175552 - PANT EASYWORK PERFORMANCE



702.175553 - PANT EASYWORK LIGHT PERFORMANCE

VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.175943  
Cod.75070  
Steel Gray



702.175944  
Cod.75070  
Steel Gray



702.176913  
Cod.20002  
Optical White



702.176913  
Cod.20002  
Optical White



702.183064  
Cod.70488  
Green Deep Depths



702.175553  
Cod.75070  
Steel Gray



WOMAN PRO



COD.80013  
BLACK

702.179828 - PADDED JACKET TECH ATHENA



COD.80013  
BLACK

702.177672 - LIGHT PADDED VEST ATHENA



COD.80013  
BLACK



COD.D0220  
CHINESE RED/BLACK

702.179462 - SOFTSHELL ATHENA



COD.80013  
BLACK

702.179460 - LIGHT PADDED JACKET ATHENA



COD.80013  
BLACK

702.179827 - SWEATSHIRT ABILITY ATHENA



COD.80013  
BLACK

702.179826 - PANT ABILITY ATHENA



COD.60123  
VINTAGE INDIGO

702.177676 - PANT STONE ATHENA

VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.177672  
Cod.80013  
Black



702.179827  
Cod.80013  
Black



702.177670  
Cod.80013  
Black



702.179826  
Cod.80013  
Black



702.179828  
Cod.80013  
Black



702.177674  
Cod.80013  
Black



702.177675  
Cod.80013  
Black

WOMAN LITEWORK



COD.80013  
BLACK



COD.60062  
CLASSIC NAVY

702.177677 - SWEATSHIRT FZ ATHENA



COD.80013  
BLACK



COD.60062  
CLASSIC NAVY



COD.45013  
RED HIBISCUS

702.177670 - T-SHIRT MC ATHENA



COD.80013  
BLACK



COD.60062  
CLASSIC NAVY



COD.45013  
RED HIBISCUS

702.177674 - POLO MC ATHENA



COD.80013  
BLACK



COD.60062  
CLASSIC NAVY

702.177675 - PANT CARGO ATHENA

VORGESCHLAGENES OUTFIT



702.177677  
Cod.80013  
Black



702.177677  
Cod.60062  
Classic Navy



702.177670  
Cod.45013  
Red Hibiscus



702.177674  
Cod.60062  
Classic Navy



702.177675  
Cod.80013  
Black



702.177675  
Cod.60062  
Classic Navy

SEAMLESS



COD.80013  
BLACK

702.181453 - PANT SEAMLESS EVO



COD.80013  
BLACK

702.181454 - TOP SEAMLESS EVO



# Schuhe



|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Nachhaltigkeit</b>        | <b>22</b> |
| <b>Technologien - Schuhe</b> | <b>24</b> |
| Fly Litebase Matryx          | 36        |
| Glove A.Box                  | 39        |
| Glove Hyperform              | 44        |
| Glove MDS                    | 48        |
| Glove MDS Master             | 54        |
| Glove                        | 58        |
| Beat                         | 62        |
| Vortex                       | 66        |
| Run A.Box Master             | 70        |
| Run A.Box                    | 74        |
| Sport Diatex                 | 78        |
| Classic                      | 82        |
| Athena                       | 85        |
| Shark Stable Impact          | 89        |
| Run                          | 94        |
| Flash                        | 98        |
| Lite                         | 102       |
| Smart                        | 106       |
| Freedom                      | 110       |
| Crew Eco                     | 112       |



# Nachhaltigkeit



**WIR SIND DAVON  
ÜBERZEUGT, DASS SPORT  
EIN STARKER MOTOR FÜR  
POSITIVE VERÄNDERUNGEN  
IST UND ZUM AUFBAU  
BESSERER GEMEINSCHAFTEN  
BEITRÄGT, IN DENEN DER  
MENSCH UND DIE UMWELT  
DIE MÖGLICHKEIT HABEN,  
SICH IM GLEICHGEWICHT  
ZU ENTWICKELN.**

Darüber hinaus überprüfen wir jedes Jahr sorgfältig die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen unserer Zulieferer.


Wir sind uns ebenfalls bewusst, dass gesunde und prosperierende Gemeinschaften nur dort existieren können, wo die Natur respektiert wird und gedeihen kann. Zu diesem Zweck haben wir Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen unserer Prozesse und Produkte auf die Umwelt zu reduzieren. **Unser Hauptsitz in Caerano San Marco wird zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben, und 90% der Energie, die wir an unseren Standorten weltweit verbrauchen, stammt aus erneuerbaren Quellen (+13% gegenüber dem Jahr 2023).** Dank dieser Maßnahmen sind unsere direkten Emissionen in Italien im Vergleich zum Jahr 2023 um 16% gesunken. Ebenso sind das Verwenden von recycelten und biologisch zertifizierten Materialien in unseren Produkten sowie das Reduzieren von Einwegkunststoffen in Verpackungen weitere wichtige Schritte zum Schutz unseres Planeten.

Aus diesem Grund setzen wir uns bei Diadora Utility täglich dafür ein, unsere sportliche Expertise der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und innovative, sichere und zunehmend **umweltfreundliche** Produkte anzubieten.

Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Initiativen für Nachhaltigkeit. Von den Athleten bis zu unseren Mitarbeitern, von den Lieferketten bis zu den Verbrauchern – die Fürsorge und das Wohlbefinden jedes Individuums stehen im Mittelpunkt unserer Agenda.

In den letzten vier Jahren waren wir Partner des Konzerts des Ersten Mais, haben die Mitarbeiter dort ausgestattet und das Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz auf die Bühne gebracht. Diese Initiative führte auch zu einem Schulungsprojekt mit Equaly, der ersten italienischen Organisation, die sich für die **Gleichstellung der Geschlechter** im Musik-Business einsetzt.

## WAS WIR GETAN HABEN



### Zehenkappe

Die meisten der in unseren Schuhen verwendeten Zehenkappen aus Aluminium werden mit einem Anteil von mindestens 63 % aus recyceltem Aluminium gefertigt.




### Etikett auf der Lasche

Die Patches aus PVC auf der Lasche und den Schnürsenkelschlaufen der Schuhe werden schrittweise durch Textiletiketten aus 100% recyceltem Polyester ersetzt werden.



### Laufsohle und fersenschale

Die Laufsohlen der Linien Glove MDS haben einen Anteil an recyceltem Gummi zwischen 15% und 20%. Die Schalen hingegen werden zu mindestens 15 % aus recyceltem TPU hergestellt.



### Packaging

Alle Kartons, das Einschlagpapier und die Etiketten der Schuhe von Utility bestehen aus einem Mix aus FSC-zertifiziertem Papier, bestehend aus einem Materialmix von verifizierten Lieferketten aus verantwortungsvoll bewirtschafteten FSC-zertifizierten Wäldern, recycelten Quellen und/oder kontrollierten Materialien.

## WAS WIR TUN WERDEN




### Obermaterial

Bei einigen unserer Linien wird das Gewebe des Obermaterials aus Polyester nach und nach zu 100% recyceltem Polyester.



### Etiketten

Wir sind dabei, die Anzahl der Etiketten auf unseren Produkten zu konsolidieren und zu reduzieren. Ziel ist es, im nächsten Jahr über 500.000 Stück zu eliminieren.



### Packaging

Die Einwegtüten für die Bekleidungsstücke aus neuem Polyethylen werden allmählich durch Versionen aus recyceltem und recycelbarem LDPE ersetzt werden.



## HYPERFORM

**HYPERFORM**  
by DIADORA



Eine innovative Technologie auf Basis eines superkritischen Materials, in diesem Fall EVA, ermöglicht die Herstellung leistungsstarker, leichter, elastischer und nachhaltiger Sohlen, die ideal für den intensiven Gebrauch sind. Was ist EVA Supercritical für ein Material? Es handelt sich um einen leichten und elastischen Schaum, der aus dem Polymer EVA (Ethylen-Vinylacetat) in einem fortschrittlichen Herstellungsverfahren namens Expansion mit superkritischem Fluid (Supercritical Foaming) gewonnen wird. Dieses Material stammt aus dem Laufsport und wird zur Herstellung hoch performanter Sohlen in Bezug auf Reaktivität, Dämpfung, Leichtigkeit und Haltbarkeit verwendet. Daraus entstand HYPERFORM, die superkritische Technologie, die speziell auf die Anforderungen der Sicherheitsbranche zugeschnitten ist.

### KOMPONENTEN

- ① Herausnehmbares, atmungsaktives, thermogeformtes, mikroperforiertes EVA-Fußbett
- ② Durchstichschutz-Einlage aus Polyethylen K-Sole Ultralite 3 mm (S)
- ③ Zwischensohle mit der Technologie Hyperform aus EVA Supercritical
- ④ Lauffläche aus Nitrilkautschuk mit den Eigenschaften HRO, FO, SR



### EIGENSCHAFTEN



#### EXTREME LEICHTIGKEIT

Die Zwischensohle aus EVA Supercritical wiegt dank der maximalen Materialausdehnung weniger



#### REAKTIVITÄT UND INNOVATIVE DÄMPFUNG

Dank der Kombination aus Elastizität und Verdichtbarkeit kombiniert das Material Stoßdämpfung und Energierückgabe auf beispiellose Weise



#### HALTBARKEIT UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Dank der innovativen, ultrafeinen und gleichmäßigen Zellstruktur

### VORTEILE

Verbesserter Tragekomfort und weniger Ermüdungsgefühl

Das Gehen wird flüssiger und dynamischer (weniger anstrengend), wodurch der Kraftaufwand reduziert und die Energieeffizienz verbessert wird, was häufige und längere Bewegungen unterstützt

Dabei bleibt die Performance der Stoßdämpfung und Reaktivität für lange Zeit erhalten


FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:

GLOVE HYPERFORM

P.44



## A.BOX SYSTEM BY DIADORA



Diadora hebt die Innovation im Bereich atmungsaktiver Sicherheitsschuhe auf ein neues Niveau mit der Einführung seiner exklusiven Membran Ariatex. Diese in unseren Forschungslabors entwickelte Produktlinie repräsentiert den Gipfel der Innovation und des Designs und gewährleistet eine unvergleichliche Atmungsaktivität und unübertroffenen Tragekomfort für Ihre Füße in jeder Situation. Das Geheimnis liegt in der innovativen A.-Box-Konstruktion, die dank seitlicher Belüftungslöcher für hervorragende atmungsaktive Performance sorgt. Zusammen mit der speziellen Membran Ariatex – die in der Lage ist, eindringendes Wasser abzuhalten und gleichzeitig Dampf entweichen zu lassen – garantieren wir trockene und geschützte Füße ohne Kompromisse bei den Sicherheitseigenschaften.

Ab sofort gibt es A. Box in zwei verschiedenen Ausführungen:

# RUN A.BOX



- 1 Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus PU, das dank Aktivkohle atmungsaktiv ist
- 2 **Neue atmungsaktive Einlegesohle aus 3D-Mesh-Polyester**
- 3 **Neue Ariatex-Membran**
- 4 **Neue Einlage aus Polyurethan mit integriertem Durchtrittschutz K-Sole Ultralite 3 mm (S)**
- 5 **Sohle mit doppelter Dichte aus Polyurethan SR FO**

## EIGENSCHAFTEN



**MAXIMIERTE ATMUNGSAKTIVITÄT**  
*dank der neuen, nachhaltigeren und  
 leistungstärkeren Membran Ariatex*



**A.BOX-KONSTRUKTION**  
*innovatives Design mit seitlichen Belüftungsöffnungen  
für eine bessere Belüftung des Fußes*



**POSITION DES DURCHSTICHSCHUTZES**  
*die neue Membran Ariatex ist über der Anti-Perforations-  
 Einlage positioniert, um die Dämpfungsleistung  
 zu verbessern und zu maximieren*

## VORTEILE

Die Füße bleiben dank der Ableitung überschüssiger Feuchtigkeit unter allen Bedingungen trocken

Reduzierung des Schwitzgefühls  
und der Wärmeempfindung dank  
eines trockeneren Mikroklimas

Unübertroffener Tragekomfort dank  
eines exzellentem Feuchtigkeitsmanage-  
ment und effektiver Stoßdämpfung

**FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:**

RUN A.BOX MASTER

P.70

RUN A.BOX

P.74

## GLOVE A.BOX



Aus dem Centro Ricerche Diadora stammt Ariatex, eine atmungsaktive Membran der neuen Generation, die frei von Fluorkohlenwasserstoffen (PFAS) und Polytetrafluorethylen (PTFE) ist. Sie stellt eine innovative Lösung zum Verbessern des Tragekomforts, des Schutzes und der Nachhaltigkeit von Sicherheitsschuhen dar. Diese Membran wurde für raue Umgebungen und Arbeitsbedingungen entwickelt und vereint Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität und mechanische Widerstandsfähigkeit ohne den Einsatz von umwelt- und gesundheitsschädlichen fluorierten Substanzen. Der Wasserdampf entweicht leichter nach außen, begünstigt die Wärmeregulierung und sorgt für trockene Füße unter jeder Wetterbedingung.



- 1 Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus PU, das dank Aktivkohle atmungsaktiv ist
- 2 Innensohle aus Polyethylen, an der Ferse mikroperforiert + Durchstichschutz K-Sole Ultralite 3 mm (S) im Vorfußbereich
- 3 **Neue Ariatex-Membran**
- 4 Zwischensohle aus EVA mit integrier-tem seitlichen Belüftungssystem
- 5 **Durchstichschutz K-Sole Ultralite 3 mm (S) in der Zwischensohle integriert**
- 6 Laufsohle aus Gummi FO HRO SR

## EIGENSCHAFTEN



**MAXIMIERTE ATMUNGSAKTIVITÄT**  
*dank der neuen, nachhaltigeren und  
 leistungstärkeren Membran Ariatex*



**A.BOX-KONSTRUKTION**  
*innovatives Design mit seitlichen Belüftungsöffnungen  
 für eine bessere Belüftung des Fußes*



**POSITION DES DURCHSTICHSCHUTZES**  
*die neue Membran Ariatex ist über der Anti-Perforations-  
 Einlage positioniert, um die Dämpfungsleistung  
 zu verbessern und zu maximieren*

## VORTEILE

Die Füße bleiben dank der Ableitung überschüssiger Feuchtigkeit unter allen Bedingungen trocken

Reduzierung des Schwitzgefühls  
und der Wärmeempfindung dank  
eines trockeneren Mikroklimas

Unübertroffener Tragekomfort dank  
eines exzellentem Feuchtigkeitsmanage-  
ment und effektiver Stoßdämpfung

**FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:**

GLOVE A.BOX


P.40

DIATEX



Diatex ist eine exklusive, undurchlässige und atmungsaktive Membran, die von Diadora Utility entwickelt wurde. Sie sorgt für eine absolute Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit der Schuhe und kann so eine trockene und bequeme Umgebung für den Fuß garantieren.

KOMPONENTEN

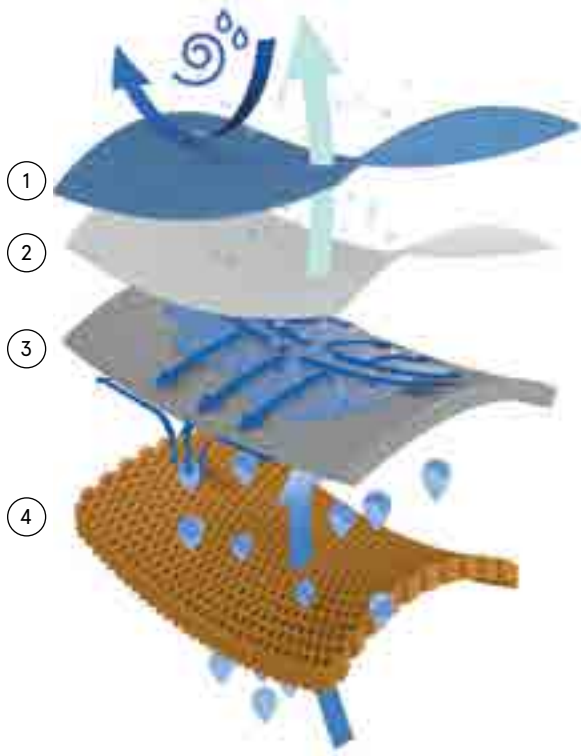

- 1 Schutzgewebe
- 2 Diatex-Membran
- 3 Spezielle Innenbeschichtung
- 4 Funktionelles Futter

EIGENSCHAFTEN

 **WASSERSÄULE 10.000 mm**

VORTEILE

100% Wasserdicht

 **ATMUNGSFÄHIGKEIT**

Dynamische Klimaregulierung

 **WIDERSTANDSFÄHIG**

Garantierte Haltbarkeit

FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:


SPORT DIATEX P.78 FREEDOM P.110

MASS DAMPER SYSTEM



Dämpfung, Energierückgabe und langlebige Performance. Die neue Dimension des Unfallschutzes Mass Damper ist das Ergebnis der Diadora-Forschung. Mass Damper ist die revolutionäre Technologie, die Dämpfung und Energierückgabe zu vereinen vermag und gleichzeitig Schutz, Vielseitigkeit und eine langlebige Performance gewährleistet für die neue Generation an Sicherheitsschuhen. Mehr Energie und weniger Anstrengung am Tagesende.

KOMPONENTEN

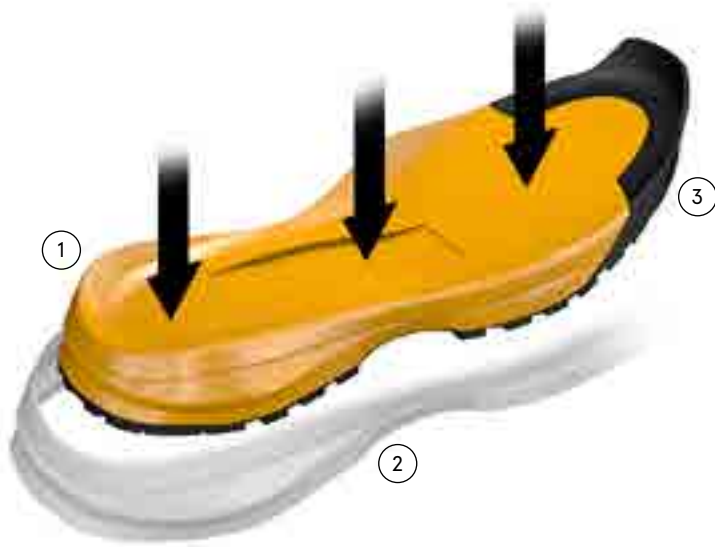

- 1 MASS DAMPER SYSTEM PU-Zwischensohle mit niedriger Dichte, die eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine hohe Elastizität und Druckfestigkeit gewährleistet und für hohen Komfort und Energierückgabe sorgt
- 2 Äußere Schutzhülle aus TPU-Folie, die die Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen Abrieb, Risse und Hydrolyse erhöht. Außerdem besteht seine Funktion darin, in der Phase der Energiefreisetzung für Stabilität zu sorgen
- 3 Lauffläche aus Nitrilkautschuk (NR)

EIGENSCHAFTEN

 **KOMPRESSIONS-SET IN DER NÄHE DER 0**

VORTEILE

Maximale Energierückgabe

 **TPU-SCHUTZ**

Garantierte Haltbarkeit und Stabilität der Leistung im Laufe der Zeit

 **VOLLSTÄNDIGE ERWEITERUNG**

Gleichmäßige Dämpfung und maximaler Komfort

FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:

GLOVE MDS P.48 GLOVE MDS MASTER P.54



LITEBASE BY VIBRAM



Die Vibram LITEBASE-Technologie reduziert das Gewicht der Sohle erheblich, indem sie die Dicke der Gummisohle reduziert und den Grip und die Leistung unverändert beibehält. Das Ergebnis ist daher eine sehr leichte Sohle, deren Nieten mit denen einer traditionellen Vibram-Sohle identisch sind.

KOMPONENTEN



1 Nicht markierender Nitrilkautschuk, beständig gegen Kontaktwärme

- 1 OFFENES DESIGN zur Erleichterung der Selbstreinigung
- 2 VERSTÄRKTE VERBINDUNGEN für Stabilität und Haltbarkeit
- 3 GROßER KONTAKTBEREICH für besseren Halt

EIGENSCHAFTEN



**LEICHTIGKEIT**  
Bis zu 30 % leichter als herkömmliche VIBRAM-Sohlen



**KOMFORT**  
Bis zu 50 % leichter als herkömmliche VIBRAM-Sohlen



**100% UNVERÄNDERTE VIBRAM-LEISTUNG**

VORTEILE

Maximaler Grip

Äußerste Stabilität

Ausgezeichnete Haltbarkeit

FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:

FLY LITEBASE MATRYX P.36 FLY MOTOR MATRYX P.172

STABLE IMPACT SYSTEM





Aus den Forschungslabors von Diadora entsteht STABLE IMPACT SYSTEM, CUSHIONINGTechnologie, die unabhängig von der ausgeübten Kraft maximale Dämpfung und Komfortleistung ermöglicht. Das Stable Impact System ist ein Dämpfungssystem, das sich aus der Verwendung bestimmter Formen im Sohlendesign ergibt. Der Zweck der Dämpfung besteht darin, die Aufprallenergie mit dem Boden zu absorbieren und den Höhepunkt der Rückstellkraft auf den Bewegungsapparat

des Benutzers zu reduzieren. Die dank dieser Technologie zu rückgegebene Energie hängt nicht vom Gewicht des Trägers ab, was zeigt, dass dieses System Dämpfung, Reaktionsfähigkeit und Komfort optimal kombiniert. Dank der Dämpfungs-Reaktivitäts-Kombination unabhängig von der Schuhgröße und unabhängig vom Gewicht des Benutzers. Dank der stabilen und gleichmäßigen Dämpfung werden Komfort und Stabilität des Schuhs von allen Trägern gleich wahrgenommen.

KOMPONENTEN

- 1 Herausnehmbare mikroperforierte Innensohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle
- 2 Durchtrittsichere Textil-Einlage K-Sohle
- 3 Stable Impact System PU-PU-Sohle mit doppelter Dichte und speziellen Geometrien im Design (davon:)
  - Zwischensohle aus PU-Schaum
  - Laufsohle aus kompaktem PU

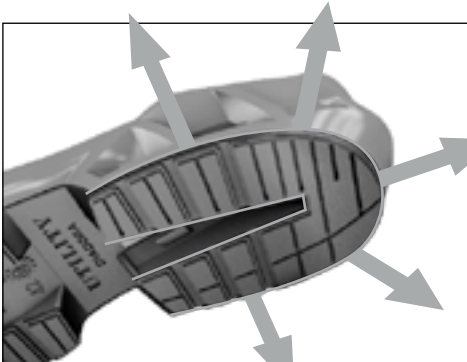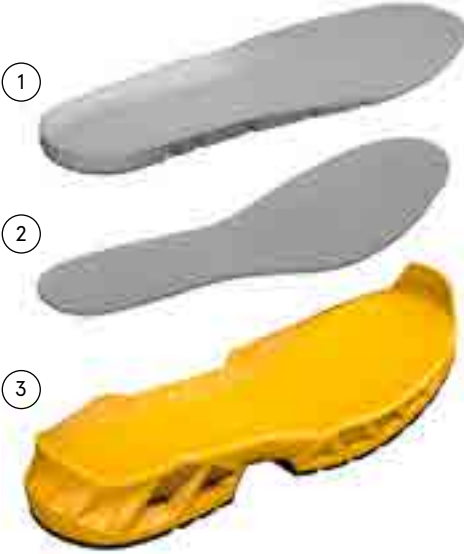

EIGENSCHAFTEN



**ADAPTIVE DÄMPFUNG**  
Die besondere Geometrie der Sohle ermöglicht eine mechanische Dämpfung, die unabhängig von der ausgeübten Kraft konstant bleibt



**HERVORRAGENDE BALANCE ZWISCHEN DÄMPFUNG UND REAKTIVITÄT**



**UNIVERSELLES KOMFORTGEFÜHL**  
dank stabiler, gleichmäßiger und lang anhaltender Dämpfung

VORTEILE

Garantierte Stabilität bei allen Arten von Belastungen

Rückgabe von Energie unabhängig vom Gewicht des Trägers

Unvergleichlicher Komfort, der von allen Benutzern wahrgenommen wird

FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:

SHARK STABLE IMPACT P.90 SHARK ENGINE P.174

BOA® FIT SYSTEM



Das BOA® Fit System liefert eine fein einstellbare, präzise Passform, die selbst unter härtesten Bedingungen kompromisslos performt. Das BOA® Fit System liefert eine fein einstellbare, präzise Passform, die selbst unter härtesten Bedingungen kompromisslos performt. Das patentierte

System besteht es aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem fein einstellbaren Drehverschluss, einem leichten, extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen. Auf das BOA® Fit System gilt die lebenslange BOA® Garantie.

KOMPONENTEN



EIGENSCHAFTEN

- ✓ **PERFEKT EINGESTELLT**

Fein einstellbare, präzise Passform.
- ✓ **FEST UMSCHLOSSEN**

Die eng anliegende Passform fixiert die Ferse und sorgt für mehr Stabilität und Kontrolle.
- ✓ **ZUVERLÄSSIG**

Für kompromisslose Performance auch unter härtesten Bedingungen.

FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:

|                             |      |                          |      |                          |      |
|-----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| FLY LITEBASE MATRYX BOA LOW | P.37 | GLOVE MDS BOA MID        | P.55 | GLOVE MDS MASTER BOA LOW | P.56 |
| VORTEX DA2 BOA LOW          | P.67 | RUN A.BOX MASTER BOA MID | P.71 | RUN A.BOX MASTER BOA LOW | P.72 |

DOUBLE ACTION



Vortex läutet eine neue Ära für die Produkte von Diadora ein und kombiniert die reaktive Dämpfung der DA2-Compounds. Er wird ausgestattet sein mit neu konzipierter DA2-Technologie für die Zwischensohle, mit EVA in zwei unterschiedlichen Dichten: einem weicheren Bereich an der Ferse, kombiniert mit einem Vorderfuß- und Randbe-

reich aus einem Compound mit höherer Dichte. Der äußere Rand ist so konzipiert, dass der Fuß bei jedem Schritt in der richtigen Position bleibt. Ein perfekter Mix aus Unterstützung und Ableitung der Stöße beim Aufsetzen des Fußes unter Beibehaltung der Flexibilität, Leichtigkeit und hohen Reaktivität der EVA-Compounds.

KOMPONENTEN



EIGENSCHAFTEN

- DÄMPFUNG**
- REAKTIVITÄT**
- SICHTBARE TECHNOLOGIE**

VORTEILE

- Hervorragende Fähigkeit, die Stöße beim Aufsetzen auf den Boden abzuleiten
- Maximierte Energierückgabe im Vorderfußbereich und am äußeren Rand
- Einzigartiges und exklusives Design von Diadora Utility

FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:

|      |      |        |      |
|------|------|--------|------|
| BEAT | P.62 | VORTEX | P.66 |
|------|------|--------|------|



ANDERE TECHNOLOGIEN

ZEHENKAPPE



Durchtrittssichere Brandsohle hergestellt aus mehreren Lagen Spezialgewebe. Der Gebrauch dieser Materialien garantiert hohen Widerstand, neben Leichtigkeit und Flexibilität. Diese Brandsohle hat den Vorteil, dass sie die komplette Oberfläche der Einlegesohle bedeckt, wodurch absoluter Schutz des Fußes gewährleistet ist. K-SOLE ist eine metallfreie Brandsohle.



Anti-Perforations-Einlegesohle aus Polyethylen mit hoher Dichte. Das Verwenden dieses Materials garantiert herausragende Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und Flexibilität. Diese Einlegesohle hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie die gesamte Innensohle abdeckt und so einen vollständigen Schutz für den ganzen Fuß gewährleistet. K-SOLE Ultralite ist eine nichtmetallische Einlegesohle.



Schützende Zehenkappe 200J aus Kohlefaser. Kohlenstoff ist eines der leichtesten und höchst widerstandsfähigen technischen Materialien. Athermisch, nicht magnetisch und metallfrei.



Mehrschichtige Zehenkappe aus Glasfaser für maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen. Leicht und dünn für maximalen Komfort.



Zehenkappe aus Aluminium, leicht, dünn und widerstandsfähig bis 200J. Sie garantiert maximale Sicherheit bei minimaler Höhe.



Zehenkappe aus Stahl, widerstandsfähig bis 200J. Sie garantiert Widerstandsfähigkeit bei minimaler Höhe.



Gewebe auf Basis von Cordura und Garnen aus PU mit hoher Abriebfestigkeit.



Das Hi-Tech Gewebe wurde entwickelt, um höchste Festigkeit gegen Abrieb, Reißen und Löcher zu bieten. Das Material ist zudem leicht und pflegeleicht.



Der externe Fersenschutz aus TPU garantiert für Stabilität, Schutz und Komfort.



Verfahren zum Aufspritzen von TPU auf das Obermaterial, das Stabilität, Komfort und natürliche Bewegungsfreiheit garantiert.



Zehenschutzkappe aus hochabriebfestem thermoplastischem Polyurethan (TPU). Erhöht die Lebensdauer des Schuhs durch den Schutz der Zehenkappe vor direkter Belastung.



Der Zehenbereich ist mit einer Zehenkappe aus abriebfestem Polyurethan verstärkt. Erhöht die Lebensdauer des Schuhs durch den Schutz der Zehenkappe vor direkter Belastung.



Der Zehenbereich ist mit einer Zehenkappe aus abriebfestem Gummi verstärkt. Erhöht die Lebensdauer des Schuhs durch den Schutz der Zehenkappe vor direkter Belastung.



Matryx ist ein technisches Mehrzonengewebe aus Aramidfaser und hochfestem Polyamid, das von Chamatex®, einem französischen Unternehmen mit Spezialisierung auf hochleistungsfähige technische Gewebe, entwickelt wurde. Das exklusive und patentierte Gewebe Matryx 2.0, das in enger Zusammenarbeit mit Diadora entwickelt wurde, wurde eigens dafür kreiert, um den Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden. Matryx® 2.0 bietet Abriebfestigkeit, seitlichen Halt und Flexibilität und ermöglicht ein Arbeiten ohne Kompromisse beim Komfort.



Extrem widerstandsfähiges, wasserabweisendes funktionales Verbundgewebe mit TPU-Garnen für maximalen Schutz, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Dank der Kombination aus Polyester und Polyamid mit hoher Zähigkeit bietet es hervorragende Verschleiß- und Abriebfestigkeit.




Gewebe aus 100 % Polyamid (POLYAMID HT) im „Carbon-Look“; dank eines innovativen Verfahrens wird die Ästhetik des hochwertigen Carbonfasergewebes originalgetreu reproduziert und so ein hochtechnologischer Look mit herausragender Leistung kombiniert. Als Synthese aus Hightech-Design und exzellenter Leistung vereint es ein ansprechendes Erscheinungsbild mit außergewöhnlicher Abriebfestigkeit (zertifiziert durch den Martindale-Test) und wird so zur perfekten Kombination aus Stil, Schutz und Langlebigkeit.

OBERMATERIAL



Aus der Erfahrung von Air-box entstand SOFTBOX, eine Polyurethan-Einlage, die für mehr Cushioning und Komfort sorgt. Dank der patentierten Positionierung des Polyurethan-„Kerns“ und der Antiperforations-Einlage garantiert sie Dämpfung im Fersenbereich und ein leichteres Abrollen.



D-Light ist eine Polyurethan-Mischung der neuen Generation, die in Zusammenarbeit mit BASF entwickelt wurde; leicht und komfortabel, bietet sie eine hervorragende Dämpfung und fördert einen bequemen und stabilen Halt unter allen Bedingungen und auf allen Arbeitsflächen.



Spezielle patentierte Technologie für einen geringeren Einsatz von Gummi, der das Gewicht des Profils um 20% senkt.



Verfahren zum Aufspritzen von TPU auf das Obermaterial, das Stabilität, Komfort und natürliche Bewegungsfreiheit garantiert.

SOHLE



Ein durchsichtiger thermoplastischer PU Film umhüllt komplett die EVA und PU Struktur der Zwischensohle, was hohen Abriebwiderstand gewährleistet und somit eine längere Lebensdauer des Schuhs garantiert. In Einklang mit CEI EN 61340-5-1:2016 / CEI EN 61340-4-5:2006 / CEI EN 61340-4-3:2002.



Zwischensohle aus leichtem und flexiblem Material aus dem Running-Bereich.



Hochleistungs-Laufläche aus Nitrilkautschuk, beständig gegen Kontakthitze bis zu 300°C für eine Minute, Öle und Kohlenwasserstoffe.



Zwischensohlen-Technologie bestehend aus EVA, geschützt durch eine TPU-Folie. Eva ist ein leichtes und flexibles Elastomer-Copolymer, das in den 1980er Jahren den Markt für Sportschuhe revolutionierte. Die TPU-Folie ist eine Beschichtung aus thermoplastischem Polyurethan, die zu einer erhöhten Haltbarkeit und Abriebfestigkeit beiträgt.



Zwischensohlen-Technologie bestehend aus EVA mit TPU-Ausrüstung. EVA ist ein leichtes und flexibles Elastomer, das aus dem Laufsport stammt. Die aufgespritzte TPU-Beschichtung bietet zusätzlichen Schutz für die Zwischensohle und gewährleistet eine längere Lebensdauer.

SOHLE



Schnellschnürsystem mit mikrometrischem Einstellrotor und Stahlseil, Diadora Personalisierung.



Schuhe ohne Metallteile, Zehenkappe aus Verbundmaterial, wird nicht vom Metalldetektor erkannt.



Ideal für alle Bereiche, in denen elektrostatische Aufladungen vermieden werden müssen, um Personen und empfindliche elektronische Bauteile zu schützen. Der Durchgangswiderstand der ESD-Schuhe liegt unter dem antistatischen Grenzwert, der allgemein in der Industrie verlangt wird. Die Schuhe müssen immer dann getragen werden, wenn elektrostatische Aufladungen in den Boden abgeleitet werden müssen.



Utility produziert Sicherheitsschuhe, die mit einer orthopädischen Einlage nach der deutschen Norm DGUV REGEL 112/191, welche den Fuß- und Knieschutz regelt, ausgestattet werden können. Diadora hat in Zusammenarbeit mit Hema einige Modelle nach der Norm EN ISO 20345:2011 zertifizieren lassen, deren Sicherheitsmerkmale auch in Verbindung mit der Verwendung einer orthopädischen Einlage beibehalten werden. Informationen und Kontaktdaten eines Orthopädie-Fachgeschäfts in Ihrer Nähe erhalten Sie bei HEMA. Telefon: +49 3634 6836-0 - Fax: +49 3634 6836-20 E-Mail: info@hema-online.de



Das Profil aus einer Gummimischung hinterlässt keine Abdrücke auf Oberflächen und ist daher ideal für den Einsatz in Innenräumen.



Dieser Schuh hat einen zusätzlichen Schutz an der Schuhspitze, um die Abriebfestigkeit zu verbessern.



Dieses Symbol kennzeichnet Schuhe und Kleidung in kleinen Größen, die für Frauen geeignet sind.



Diese Linie von Schuhen wurde nach den Bedürfnissen der schmalen und spitzer zulaufenden weiblichen Passform entwickelt und mit einer speziellen Form versehen, die in Zusammenarbeit mit dem biomedizinischen Institut von Valencia für maximalen Komfort und Stabilität für Frauen entwickelt wurde.



Die Schuhe mit diesem Zeichen werden aus teilweise recycelten, recycelbaren, PFAS-freien Komponenten hergestellt. Im Einklang mit der Absicht von Diadora Utility, ein nachhaltigeres Produktions- und Konsummodell anzustreben.



Ein Verschlusssystem mit gleitenden Schnürsenkeln, das eine gleichmäßige Schnürung ermöglicht und den Fuß ohne Druckstellen umschließt.



Personalisiertes, orthopädische Fußbett, das individuell auf jede spezifische Form des Fußes und des Fußgewölbes zugeschnitten ist. Gefertigt von unserem Partner Medere aus innovativen, flexiblen und langlebigen Materialien, bietet es eine präzise Passform, die Beschwerden lindert und Anomalien beim Gehen korrigiert. Die bei der Gestaltung dieses Fußbetts verwendete 3D-Technologie ermöglicht eine erhebliche Zeit- und Kostenreduzierung im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren.



Mikrofaser-Rutschhemmung zur Verstärkung des Fersenbereichs und zum Schutz des Futters. Erhältlich in zwei Versionen: eine mit teilweiser Abdeckung in Form eines Halbmonds und eine mit vollständiger Abdeckung des gesamten Fersenbereichs.

ANDERE TECHNOLOGIEN - TRANSVERSAL + PLUS



FLY LITEBASE MATRYX

S3L FO SR HRO SC ESD  
S1PL FO SR HRO SC ESD



CE EN ISO 20345:2022



1  
LEICHTIGKEIT  
UND PERFORMANCE



VIBRAM-LITEBASE-Technologie  
Lauffläche aus ultradünner Nitrilkautschuk

- Leichter mit maximalem Grip
- Dünner und extrem stabil
- 100 % garantierte Vibram-Performance



701.181127  
FLY LITEBASE MATRYX LOW

2  
LEICHTIGKEIT  
UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



Matryx-Technologie  
Mehrzonen-Funktionsgewebe aus hochfesten  
Polyamid- und Aramidfasern.  
Leicht, widerstandsfähig und atmungsaktiv

- Bessere Kontrolle der Bewegungen
- Stützen des Fußes beim Beugen
- Der Fuß bleibt trocken

3  
MAXIMALE LEICHTIGKEIT  
UND MINIMALE AUSMASSE



Zehenkappe mit Stoß- und Quetschschutz  
aus ultraleichter, athermischer,  
amagnetischer Carbonfaser

- Der Leichteste
- Metallfrei

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                              |                                                                                     | FIT                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                                           | FUTTER<br>Air Mesh mit<br>rutschfester<br>Mikrofaser                                         | OBERMATERIAL<br>Matryx 2.0                                                          | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br>Comfort 11                                                                                                                                 | WEITE ZEHENKAPPE<br>Regular 10                                                        |
|  |           |  |  |                                                                    |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                              | SCHUTZELEMENTE                                                                      |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                                 |                                                                                       |
| ZWISCHENSÖHLE<br>Ultraleichtes EVA mit<br>TPU-Schutzfolie                          | AUßENSÖHLE<br>Nitrilkautschuk<br>HRO FO SR, Vibram®<br>Litebase Technology                   | ZEHENKAPPE<br>Carbonfaser 200J                                                      | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br>K-SOLE Ultralite<br>80% recyceltem                       | EINLEGESÖHLE<br>Anatomisches, antistatisches,<br>herausnehmbares Fußbett<br>aus recyceltem, offenzelligem<br>PU-Schaum, atmungsaktiv<br>mit Aktivkohle |                                                                                       |
|  |           |  |  |                                                                   |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                              |                                                                                     | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br>Es erlaubt die<br>verwendung von<br>orthopädischen<br>einlagen | ESD<br>Ableitung<br>elektrostatischer<br>ladungen                                   | SCHNÜRSENKEL<br>Mindestens<br>97% recyceltes<br>Polyester                           | GEWEBTES ETIKETT<br>100% recyceltes<br>Polyester                                                                                                       |                                                                                       |
|  |           |  |                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| DGVU REGEL 112-191                                                                 |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                       |

FLY LITEBASE MATRYX BOA LOW

S3L FO SR HRO SC ESD  
COD. 701.182330

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3L aus atmungsaktivem und abrieb-  
festem technischem Mehrfasergewebe  
Matryx. BOA® Fit System für eine mikrover-  
stellbare, präzise Passform. Zehenschutz  
aus TPU. 200J Carbonfaser-Zehenkappe.  
Ultraleichte Anti-Perforations-Einlage  
K-SOLE Ultralite. Passform 11. Vibram Li-  
tebase Technologie. Air Mesh-Futter mit  
rutschfester Mikrofaser. Anatomisches,  
antistatisches, herausnehmbares Fußbett  
aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum,  
atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSÖHLE  
Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie  
AUßENSÖHLE  
Nitrilkautschuk HRO FO SR, Vibram® Litebase  
Technology



Col. C0641  
BLACK / WHITE

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





## FLY LITEBASE MATRYX LOW

S3L FO SR HRO SC ESD

COD. 701.181127

SIZES 38/48



### BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3L aus atmungsaktivem und abriebfestem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Zehenschutz aus TPU. 200J Carbonfaser-Zehenkappe. Ultraleichte Anti-Perforations-Einlage K SOLE Ultralite. Passform 11. Vibram Litebase Technologie. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD. Metallfrei.

#### ZWISCHENSOHLE

Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie

#### AUßENSOHLE

Nitrilkautschuk HRO FO SR, Vibram® Litebase Technology



Col. C0641  
BLACK / WHITE

### HIGHLIGHTS



MATRYX<sup>®</sup>

TPU  
PROTECTION

### VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### ANDERE TECHNOLOGIEN



## FLY LITEBASE MATRYX LOW

S1PL FO SR HRO SC ESD

COD. 701.181128

SIZES 38/48



### BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PL aus atmungsaktivem und abriebfestem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Zehenschutz aus TPU. 200J Carbonfaser-Zehenkappe. Ultraleichte Anti-Perforations-Einlage K SOLE Ultralite. Passform 11. Vibram Litebase Technologie. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD. Metallfrei.

#### ZWISCHENSOHLE

Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie

#### AUßENSOHLE

Nitrilkautschuk HRO FO SR, Vibram® Litebase Technology



Col. C2461  
RED / WHITE

### HIGHLIGHTS



MATRYX<sup>®</sup>

TPU  
PROTECTION

### VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### ANDERE TECHNOLOGIEN



# Glove A.Box

ENTDECKEN SIE MEHR



GLOVE A.BOX

S3S SC FO SR HRO ESD  
S1PS SC FO SR HRO ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024




1  
ATMUNGSAKTIVITÄT UND NATÜRLICHE  
THERMOREGULIERUNG DES FUSSES



Technologie A.Box System by Diadora  
Maximierte Atmungsaktivität der Sohle dank der neuen, nachhaltigeren  
und leistungsstärkeren Membran Ariatex. Das innovative Design mit  
seitlichen Belüftungslöchern sorgt für eine bessere Belüftung des Fußes.

- Die Füße bleiben dank der Ableitung überschüssiger Feuchtigkeit unter  
allen Bedingungen trocken
- Reduzierung des Schwitzgefühls und der Wärmeempfindung dank  
eines trockeneren Mikroklimas
- Unübertroffener Tragekomfort dank eines exzellentem Feuchtigkeits-  
management und effektiver Stoßdämpfung

| VERABEITUNG                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | FIT                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                                                                                                                | FUTTER<br><i>Air Mesh mit<br/>rutschfester<br/>Mikrofaser</i>                       | OBERMATERIAL<br><i>S3S Cordura und Ghost<br/>3D / Rindsveloursleder;<br/>S1PS Cordura und<br/>Polyester-Mesh /<br/>Rindsveloursleder und<br/>Polyester-Mesh zu<br/>100% recyceltem</i> | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br><i>Comfort 11</i>                                                                                                      | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i>                                                 |
|                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                                |  |
| SOHLE                                                                                                                                                   |                                                                                     | SCHUTZELEMENTE                                                                                                                                                                         |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                             |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>Eingespritztem EVA<br/>mit Ariatex-Membran<br/>und der Technologie<br/>zur seitlichen<br/>Belüftung A.Box<br/>System by Diadora</i> | AUßENSOHLE<br><i>Nitrilkautschuk<br/>HRO FO SR</i>                                  | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J</i>                                                                                                                                                    | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE Ultralite</i>                                  | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbares, mikroperforiertes,<br/>anatomisches Fußbett aus offenzelligem<br/>PU-Schaum mit Aktivkohle</i> |                                                                                       |
|                                                                       |  |                                                                                                     |  |                                               |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                       |
| DGVU REGEL 112-191                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                       |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |
| DGVU REGEL 112-191 |  |  |  |  |  |

GLOVE A.BOX LOW GHOST

S3S SC FO SR HRO ESD  
COD. 701.183594  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus Cordura und Ghost 3D, einem wasserabweisen-  
den, extrem widerstandsfähigen, funk-  
tionalen Verbundgewebe aus Polyester und  
Polyamid mit hoher Zähigkeit mit Einsätzen  
aus TPU und Mesh aus halbtransparentem  
Verbundgewebe. Details aus Mikrofaser.  
Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-  
Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium  
200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE  
Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box  
System by Diadora mit seitlicher Belüftung  
und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus  
Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser.  
Herausnehmbares, mikroperforiertes, ana-  
tomisches Fußbett aus offenzelligem PU-  
Schaum mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE – EVA  
AUßENSOHLE – Nitrilkautschuk HRO FO SR

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE A.BOX LOW GHOST

S1PS SC FO SR HRO ESD  
COD. 701.183593  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Cordura und atmungsaktivem Mesh aus Polyester  
mit Einsätzen aus TPU und Mesh aus halb-  
transparentem Verbundgewebe. Details aus  
Mikrofaser. Ergonomische TPU-Fersenstütze  
und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus  
Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage  
K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie  
A.Box System by Diadora mit seitlicher  
Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-  
Futter aus Polyester mit rutschhemmender  
Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperfo-  
riertes, anatomisches Fußbett aus offenzel-  
ligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE – EVA  
AUßENSOHLE – Nitrilkautschuk HRO FO SR

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





GLOVE A.BOX MID PRO

S3S FO SR HRO ESD  
COD. 701.183120  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3S aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Rindsveloursleder. Details aus Mikrofaser. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes, anatomisches Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
EVA  
**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk HRO FO SR



Col. C8321  
ASPHALT / ORANGE FLUO

Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE A.BOX LOW PRO

S3S FO SR HRO ESD  
COD. 701.183119  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Rindsveloursleder. Details aus Mikrofaser. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes, anatomisches Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
EVA  
**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk HRO FO SR



Col. 80013  
BLACK

Col. C8321  
ASPHALT / ORANGE FLUO

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE A.BOX LOW PRO

S1PS FO SR HRO ESD  
COD. 701.183121  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rindsveloursleder und atmungsaktivem Mesh aus Polyester. Details aus Mikrofaser. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes, anatomisches Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
EVA  
**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk HRO FO SR



Col. C8321  
ASPHALT / ORANGE FLUO

Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





# GLOVE HYPERFORM

S3S FO HRO SR ESD  
S1PS FO HRO SR ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



1  
LEICHTIGKEIT UND  
PERFORMANCE

**HYPERFORM**  
by DIADORA

Technologie HYPERFORM  
Der innovative Einsatz von EVA Supercritical schafft eine hochleistungsfähige Sohle in Bezug auf Leichtigkeit, Reaktivität und Haltbarkeit und garantiert dabei maximale Energieeffizienz sowie geringere Anstrengung bei jedem Schritt.

- Verbesserter Tragekomfort und weniger Ermüdungsgefühl
- Das Gehen wird flüssiger und dynamischer (weniger anstrengend), wodurch der Kraftaufwand reduziert und die Energieeffizienz verbessert wird, was häufige und längere Bewegungen unterstützt
- Dank der einheitlichen Struktur behält er für lange Zeit seine Eigenschaften wie Stoßdämpfung und Reaktivität bei




701.183043  
GLOVE HYPERFORM LOW

2  
ABLEITUNG ELEKTROSTATISCHER  
LADUNGEN



ESD  
- Ideal für Bereiche, in denen es notwendig ist, die Ansammlung statischer Energie einzudämmen und somit den Anwender und die empfindlichen elektronischen Komponenten zu schützen

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | FIT                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                                           | FUTTER<br>Air Mesh aus Polyester <b>35% recyceltem</b> mit rutschfester Mikrofaser                                                                                                               | OBERMATERIAL<br>S3S Rindsleder mit Nubuk-Zurichtung und Gewebe aus Polyester / S1PS Rindsveloursleder und Gewebe aus Polyester <b>80% recyceltem</b> | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br>Comfort 11                                                                                | WEITE ZEHENKAPPE<br>Regular 10                                                        |
|  |                                                                                                               |                                                                   |  |                   |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | SCHUTZELEMENTE                                                                                                                                       |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br>Superkritisches EVA mit <b>HYPERFORM</b> Technologie              | AUßENSOHLE<br>Nitrilkautschuk <b>HRO FO SR</b>                                                                                                                                                   | ZEHENKAPPE<br>Aluminium 200J                                                                                                                         | DURCHTRITT-SICHERER<br>K-SOLE Ultralite                                             | EINLEGESOHLE<br>Anatomisches, thermogeformtes, herausnehmbares Fußbett aus EVA mit Mikroperforationen |                                                                                       |
|  |                                                                                                               |                                                                   |  |                  |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                                       |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN<br>Es erlaubt die Verwendung von orthopädischen einlagen                                                                                                                 | ESD<br>Ableitung elektrostatischer ladungen                                                                                                          | SCHNÜRSENKEL<br>Mindestens <b>97% recyceltes</b> Polyester                          | GEWEBTES ETIKETT<br><b>100% recyceltes</b> Polyester                                                  | ERGONOMISCHE FERSENSTÜTZE<br>Mindestens <b>15% recyceltes</b> TPU                     |
|  | <br><br>DGVV REGEL 112-191 |                                                                   |                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                       |

# GLOVE HYPERFORM MID

S3S FO HRO SR ESD  
COD. 701.183042

SIZES 35/48



NEW

## BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder mit Nubuk-Zurichtung und wasserabweisendem und atmungsaktivem Gewebe aus Polyester. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Ultraleichte reaktive Hyperform-Dämpfungstechnologie aus superkritischem EVA. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, thermogeformtes, herausnehmbares Fußbett aus EVA mit Mikroperforationen. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
Superkritisches EVA mit HYPERFORM Technologie  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO FO SR



Col. 80013  
BLACK

## VORGABEN



## PLUS



## HIGHLIGHTS

HYPERFORM  
by DIADORA



## ANDERE TECHNOLOGIEN





GLOVE HYPERFORM LOW

S3S FO HRO SR ESD  
COD. 701.183043  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder mit Nubuk-Zurichtung und wasserabweisendem und atmungsaktivem Gewebe aus Polyester. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Ultraleichte reaktive Hyperform-Dämpfungstechnologie aus superkritischem EVA. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, thermogeformtes, herausnehmbares Fußbett aus EVA mit Mikroperforationen. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
Superkritisches EVA mit HYPERFORM Technologie  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO FO SR

NEW



Col. 75029  
MOON ROCK GREY



Col. 80013  
BLACK



Col. 75070  
STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

HYPERFORM  
by DIADORA



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE HYPERFORM LOW

S1PS FO HRO SR ESD  
COD. 701.183044  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rindsve-loursleder und atmungsaktivem Gewebe aus Polyester. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Ultraleichte reaktive Hyperform-Dämpfungstechnologie aus superkritischem EVA. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, thermogeformtes, herausnehmbares Fußbett aus EVA mit Mikroperforationen. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
Superkritisches EVA mit HYPERFORM Technologie  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO FO SR

NEW



Col. 75070  
STEEL GRAY



Col. 75029  
MOON ROCK GREY



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

HYPERFORM  
by DIADORA



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS




ANDERE TECHNOLOGIEN





# GLOVE MDS

S3S FO HRO SR SC ESD  
S1PS FO HRO SR



CE EN ISO 20345:2022



701.181135  
GLOVE MDS LOW


1

AUSGEWOGENE DÄMPFUNG  
UND HERVORRAGENDE REAKTIVITÄT

## MASS DAMPER

Technologie der Laufsohle MASS DAMPER SYSTEM  
Polyurethan mit niedriger Dichte und maximaler Rückstoßkapazität;  
entlang der gesamten Laufsohle mit TPU-Schutzfolie verlängert

- Maximale Energierückgabe
- Langlebigkeit und Leistungsstabilität
- Gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts und maximaler Komfort

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                  | FIT                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                                           | FUTTER<br><i>Air Mesh mit<br/>rutschfester<br/>Mikrofaser</i>                                          | OBERMATERIAL<br><i>S3S Nubukleder /<br/>S1PS Kalbswildleder<br/>und Mesh 100%<br/>recyceltem</i> | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br><i>Comfort 11</i>                                                                                                          | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i>                                                 |
|  |                     |               |  |                                                    |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                                        | SCHUTZELEMENTE                                                                                   |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                 |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>PU mit MASS DAMPER<br/>SYSTEM</i>                              | AUßENSOHLE<br><i>Nitrilkautschuk<br/>FO HRO SR<br/>mindestens<br/>15% recyceltem</i>                   | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J<br/>66% recyceltem</i>                                           | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE PS</i>                                         | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbares,<br/>mikroperforiertes Fußbett<br/>aus offenzelligem PU-Schaum,<br/>atmungsaktiv mit Aktivkohle</i> |                                                                                       |
|  |                     |               |  |                                                   |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                                        |                                                                                                  | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die<br/>verwendung von<br/>orthopädischen<br/>einlagen</i> | ESD<br><i>Ableitung<br/>elektrostatischer<br/>ladungen</i>                                       | SCHNÜRSENKEL<br><i>Mindestens<br/>97% recyceltes<br/>Polyester</i>                  | GEWEBTES ETIKETT<br><i>100% recyceltes<br/>Polyester</i>                                                                               | ERGONOMISCHE<br>FERSENSTÜTZE<br><i>Mindestens<br/>15% recyceltes TPU</i>              |
|  |                     |               |                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                    | DGUV REGEL 112-191                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                       |

# GLOVE MDS MID

S3S FO HRO SR  
COD. 701.181134

SIZES 35/48



## BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergono-  
mische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus  
Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einla-  
ge K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass  
Damper System. Air Mesh-Futter mit rutsch-  
fester Mikrofaser. Herausnehmbare ana-  
tomische Einlegesohle aus PU-Schaum und  
Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
PU mit MASS DAMPER SYSTEM  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 75029  
MOON ROCK GREY



Col. 80013  
BLACK



Col. C9545  
DARK NAVY / ORANGE FLUO

## HIGHLIGHTS

### MASS DAMPER



## VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## ANDERE TECHNOLOGIEN





GLOVE MDS LOW

S3S FO HRO SR  
COD. 701.181135  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass Damper System. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum und Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE**  
PU mit MASS DAMPER SYSTEM

**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



Col. C9546  
COAL / GREEN FLUO



Col. 75029  
MOON ROCK GREY



Col. C9545  
DARK NAVY / ORANGE FLUO

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE MDS LOW

S1PS FO HRO SR  
COD. 701.181139  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass Damper System. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum und Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE**  
PU mit MASS DAMPER SYSTEM

**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 80013  
BLACK



Col. 75029  
MOON ROCK GREY

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





GLOVE MDS TEXT LOW

S1PS FO HRO SR

COD. 701.181136

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rinds-  
veloursleder und Polyestergewebe. Ergo-  
nomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe  
aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Ein-  
lage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass  
Damper System. Air Mesh Futter mit rutsch-  
fester Mikrofaser. Herausnehmbare ana-  
tomische Einlegesohle aus PU-Schaum und  
Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
PU mit MASS DAMPER SYSTEM  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. C9546  
COAL / GREEN FLUO



Col. 75029  
MOON ROCK GREY



Col. C9545  
DARK NAVY / ORANGE FLUO



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS




ANDERE TECHNOLOGIEN





# GLOVE MDS MASTER

S3S FO HRO SR SC ESD



CE EN ISO 20345:2022



1  
AUSGEWOGENE DÄMPFUNG UND HERVORRAGENDE REAKTIVITÄT

## MASS DAMPER

Technologie der Laufsohle MASS DAMPER SYSTEM Polyurethan mit niedriger Dichte und maximaler Rückstoßkapazität; entlang der gesamten Laufsohle mit TPU-Schutzfolie verlängert

- Maximale Energierückgabe
- Langlebigkeit und Leistungsstabilität
- Gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts und maximaler Komfort

2  
ABLEITUNG ELEKTROSTATISCHER LADUNGEN



ESD  
- Ideal für Bereiche, in denen es notwendig ist, die Ansammlung statischer Energie einzudämmen und somit den Anwender und die empfindlichen elektronischen Komponenten zu schützen

3  
HALTBARKEIT UND ABRIEBFESTIGKEIT



TPU TOE PROTECTION  
Zehenkappe aus thermoplastischem Polyurethan  
- Erhöht die Lebensdauer des Schuhs  
- Ideal für den Einsatz in kniender Position

| VERABEITUNG                                       |                                                                          |                                                                                | FIT                                     |                                                                                             |                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CEMENTED                                          | FUTTER<br><i>Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser</i>                    | OBERMATERIAL<br><i>Rindsleder-Nubuk / Gewebe Carbon Feel aus 100% Polyamid</i> | DROP<br>15 mm                           | PASSFORM<br><i>Comfort 11</i>                                                               | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i> |
|                                                   |                                                                          |                                                                                |                                         |                                                                                             |                                       |
| SOHLE                                             |                                                                          | SCHUTZELEMENTE                                                                 |                                         | TECHNISCHE INFORMATION                                                                      |                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>PU mit MASS DAMPER SYSTEM</i> | AUßENSOHLE<br><i>Nitrilkautschuk FO HRO SR mindestens 15% recyceltem</i> | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J 66% recyceltem</i>                             | DURCHTRITT-SICHERER<br><i>K-SOLE PS</i> | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum und Aktivkohle</i> |                                       |
|                                                   |                                                                          |                                                                                |                                         |                                                                                             |                                       |
|                                                   |                                                                          |                                                                                | COD. 703.181310                         |                                                                                             |                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                            |                                                                          |                                                                                | ANDERE KOMPONENTEN                      |                                                                                             |                                       |

|                     |                                                                                         |                                                    |                                                            |                                                      |                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rutschwiderstand SR | ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die verwendung von orthopädischen einlagen</i> | ESD<br><i>Ableitung elektrostatischer ladungen</i> | SCHNÜRSENKEL<br><i>Mindestens 97% recyceltes Polyester</i> | GEWEBTES ETIKETT<br><i>100% recyceltes Polyester</i> | ERGONOMISCHE FERSENSTÜTZE<br><i>Mindestens 15% recyceltes TPU</i> |
|                     |                                                                                         |                                                    |                                                            |                                                      |                                                                   |
| DGVV REGEL 112-191  |                                                                                         |                                                    |                                                            |                                                      |                                                                   |

# GLOVE MDS BOA MID

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.183122

SIZES 38/48



NEW

## BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3S aus dem Gewebe Carbon Feel aus 100 % Polyamid, das wasserabweisend, atmungsaktiv und äußerst abriebfest ist. BOA® PerformFit™ Wrap für eine überlegene Fersenhalt, die Energieeffizienz, Stabilität und Kontrolle verbessert. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass Damper System. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, mikroperforiertes, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
*PU mit MASS DAMPER SYSTEM*  
AUßENSOHLE  
*Nitrilkautschuk FO HRO SR*



Col. C0200  
BLACK / BLACK

## VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## ANDERE TECHNOLOGIEN



# GLOVE MDS MASTER MID

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.181137

SIZES 35/48



## BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass Damper System. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum und Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
*PU mit MASS DAMPER SYSTEM*  
AUßENSOHLE  
*Nitrilkautschuk FO HRO SR*



Col. 80013  
BLACK

## VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## ANDERE TECHNOLOGIEN





GLOVE MDS MASTER BOA LOW

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.182331

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. BOA® Fit System für eine mikroverstellbare, präzise Passform. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass Damper System. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, mikroperforiertes, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
PU mit MASS DAMPER SYSTEM  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE MDS MASTER LOW

S3S FO HRO SR SC ESD

COD. 701.181138

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Technologie Mass Damper System. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Herausnehmbare anatomische Einlegesohle aus PU-Schaum und Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
PU mit MASS DAMPER SYSTEM  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

MASS DAMPER



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





# GLOVE

S3S FO HRO  
S1PS FO HRO

CE EN ISO 20345:2022



701.181141  
GLOVE LOW

1  
LEGGEREZZA  
E PROTEZIONE



Technologie EVA + TPU  
Zwischensohle aus leichtem und flexiblem Material  
aus dem Running-Bereich mit TPU-Schutzfolie

- Maximale Reaktivität und Leichtigkeit
- Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und längere Lebensdauer

| VERABEITUNG                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | FIT                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                                                                                                                                  | FUTTER<br><i>Air Mesh</i>                                                                                                                                                  | OBERMATERIAL<br><i>S3S Nubukleder /<br/>S1PS Kalbswildleder<br/>und Polyestergewebe</i>                                                                                    | DROP<br><i>15 mm</i>                                                                                                                                                       | PASSFORM<br><i>Regular 10</i>                                                                                                          | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i>                                                 |
|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                         |                                                    |  |
| SOHLE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | SCHUTZELEMENTE                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                 |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>EVA mit Schutzfolie<br/>aus TPU</i>                                                                                                                   | AUßENSOHLE<br><i>Nitrilkautschuk<br/>HRO FO</i>                                                                                                                            | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J</i>                                                                                                                                        | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE PS</i>                                                                                                                                | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbares,<br/>mikroperforiertes Fußbett<br/>aus offenzelligem PU-Schaum,<br/>atmungsaktiv mit Aktivkohle</i> |                                                                                       |
| <br> | <br> | <br> | <br> |                                                   |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | ANDERE KOMponenten                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Rutschwiderstand<br><i>Mindestens 15% recyceltes TPU</i>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die<br/>verwendung von<br/>orthopädischen<br/>einlagen</i>                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                       |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                       |

DGUV REGEL 112-191

# GLOVE MID

S3S FO HRO  
COD. 701.181140  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergono-  
mische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus  
Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage  
K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh.  
Herausnehmbares, mikroperforiertes Fuß-  
bett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungs-  
aktiv mit Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
*EVA mit Schutzfolie aus TPU*  
AUßENSOHLE  
*Nitrilkautschuk HRO FO*



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

VORGABEN

PLUS

ANDERE TECHNOLOGIEN

# GLOVE LOW

S3S FO HRO  
COD. 701.181141  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergono-  
mische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus  
Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage  
K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh.  
Herausnehmbares, mikroperforiertes Fuß-  
bett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungs-  
aktiv mit Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
*EVA mit Schutzfolie aus TPU*  
AUßENSOHLE  
*Nitrilkautschuk HRO FO*



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

VORGABEN

PLUS

ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE LOW

S1PS FO HRO

COD. 701.181143

SIZES 38/48



**BESCHREIBUNG**

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rinds-veloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE**  
EVA mit Schutzfolie aus TPU  
**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk HRO FO



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN

 EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE TEXT LOW

S1PS FO HRO

COD. 701.181142

SIZES 35/48



**BESCHREIBUNG**

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rinds-veloursleder und Polyestergerewebe. Ergono-mische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fuß-bett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungs-aktiv mit Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE**  
EVA mit Schutzfolie aus TPU  
**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk HRO FO



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN

 EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN







BEAT

S3S FO HRO SR  
S1PS FO HRO SR



CE EN ISO 20345:2022



701.181168  
BEAT DA2 LOW

1  
MAXIMALE  
STOSSDÄMPFUNG



Technologie DA2  
Exklusives Dämpfungssystem von Diadora, bestehend aus zwei Compounds unterschiedlicher Dichte, die im Fersen- und Mittelfußbereich positioniert sind. Entwickelt, um maximale Stoßdämpfung zu garantieren

- Stabile Dämpfung
- Maximale Stoßdämpfung beim Aufsetzen

2  
LEICHTIGKEIT  
UND SCHUTZ



Technologie EVA + TPU  
Zwischensohle aus leichtem und flexiblem Material aus dem Running-Bereich mit TPU-Schutzfolie

- Maximale Reaktivität und Leichtigkeit
- Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und längere Lebensdauer

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                     |                                                                                                            | FIT                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                                           | FUTTER<br>Air Mesh                                                                  | OBERMATERIAL<br>S3S Nubuck Silk /<br>S1PS 80% <b>recyceltem</b><br>Polyestergewebe +<br>TPU Mikroinjektion | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br>Comfort 11                                                                            | WEITE ZEHENKAPPE<br>Comfort 11                                                        |
|  |  |                         |  |               |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                     | SCHUTZELEMENTE                                                                                             |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                            |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br>EVA mit Schutzfolie<br>aus TPU und Double<br>Action Einsatz       | AUßENSOHLE<br>Zweifarbiger<br>Nitrilkautschuk<br>FO HRO SR                          | ZEHENKAPPE<br>Aluminium 200J                                                                               | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br>K-SOLE PS                                                | EINLEGESOHLE<br>Herausnehmbare Einlegesohle<br>aus Latex und Aktivkohle,<br>Ferseneinlage aus EVA |                                                                                       |
|  |  |                         |  |              |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                     | ANDERE KOMPONENTEN                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                |                                                                                     | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br>Es erlaubt die<br>verwendung von<br>orthopädischen<br>einlagen               |                                                                                     | SCHNÜRSENKEL<br>Mindestens<br>97% <b>recyceltes</b><br>Polyester                                  |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                         |                                                                                     |                |                                                                                       |
| GEWEBTES ETIKETT<br>100% <b>recyceltes</b><br>Polyester                            |                                                                                     | SPEZIELLE<br>VERPACKUNG<br>Aus 100% <b>recyceltem</b><br>Papier                                            |                                                                                     | EINLAGEN<br>Aus 100% <b>recyceltem</b><br>Polyester                                               |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                         |                                                                                     |                |                                                                                       |

DGUV REGEL 112-191

BEAT DA2 MID

S3S FO HRO SR  
COD. 701.181166  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergono-  
mische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus  
Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage  
K-SOLE. Passform 11. DA<sup>2</sup>-Technologie. Fut-  
ter aus zweifarbigem Air Mesh. Herausneh-  
mbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle,  
Ferseneinlage aus EVA.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit Schutzfolie aus TPU und Double Action Einsatz  
AUßENSOHLE  
Zweifarbiger Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





BEAT DA2 LOW

S3S FO HRO SR  
COD. 701.181168  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsleder-Nubuk. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. DA<sup>2</sup>-Technologie. Futter aus zweifarbigem Air Mesh. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit Schutzfolie aus TPU und Double Action Einsatz  
AUßENSOHLE  
Zweifarbiger Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



BEAT DA2 TEXT LOW

S1PS FO HRO SR  
COD. 701.181167  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Polyesterwebgewebe, das mit TPU überspritzt ist. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. DA<sup>2</sup>-Technologie. Futter aus zweifarbigem Air Mesh. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit Schutzfolie aus TPU und Double Action Einsatz  
AUßENSOHLE  
Zweifarbiger Nitrilkautschuk FO HRO SR



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS




ANDERE TECHNOLOGIEN





VORTEX

S3S SC SR HRO ESD  
S1PS SC SR HRO ESD



CE EN ISO 20345:2022



1  
LEICHTIGKEIT  
UND FLEXIBILITÄT



EVA-Zwischensohle  
Leichtes und flexibles Material  
aus dem Running-Bereich

- Maximale Reaktivität und Leichtigkeit
- Verbesserte Abriebfestigkeit und dauerhafte Beständigkeit

2  
MAXIMALE  
STOSSDÄMPFUNG



Technologie DA2  
Reaktive Dämpfungstechnologie mit EVA in zwei unterschiedlichen Dichten: einem weicheren Bereich in der Ferse und Vorderfuß mit einem Compound in höherer Dichte.

- REAKTIVITÄT: Erhöhte Energierückgabe durch den kompakten Bereich der Zwischensohle aus EVA im Vorderfußbereich und am äußeren Rand
- DÄMPFUNG: Hervorragende Fähigkeit, die Stöße beim Aufsetzen auf den Boden abzuleiten
- SICHTBARE TECHNOLOGIE: Einzigartiges und exklusives Design von Diadora Utility

3  
HALTBARKEIT UND  
ABRIEBFESTIGKEIT



RUBBER TOE PROTECTION  
Der Zehenbereich ist mit einer Zehenkappe aus abriebfestem Gummi verstärkt.

- Erhöht die Lebensdauer des Schuhs
- Ideal für den Einsatz in kniender Position

| VERARBEITUNG                                                                          |                                                                          |                                                                                  | FIT                                  |                                                                                                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CEMENTED                                                                              | FUTTER<br>3D-Mesh mit<br>Wabenstruktur<br>und rutschfester<br>Mikrofaser | OBERMATERIAL<br>Technisches Gewebe<br>aus Polyester und<br>Details aus TPU-Folie | DROP<br>10 mm                        | PASSFORM<br>Comfort 11                                                                                                   | WEITE ZEHENKAPPE<br>Regular 10 |
|                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                      |                                                                                                                          |                                |
| SOHLE                                                                                 |                                                                          | SCHUTZELEMENTE                                                                   |                                      | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                   |                                |
| ZWISCHENSOHLE<br>EVA mit zwei<br>Dichtegraden und<br>der Technologie<br>Double Action | AUßENSOHLE<br>Nitrilkautschuk<br>HRO SR                                  | ZEHENKAPPE<br>Aluminium 200J                                                     | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br>K-SOLE PS | EINLEGESOHLE<br>Mikroperforiertes herausnehmbares<br>Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum,<br>atmungsaktiv mit Aktivkohle |                                |
|                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                      |                                                                                                                          |                                |
|                                                                                       |                                                                          |                                                                                  |                                      | 703.175941                                                                                                               |                                |

| TECHNISCHE INFORMATION |                                                                                              |                                                   | ANDERE KOMPONENTEN                                        |                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rutschwiderstand SR    | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br>Es erlaubt die<br>verwendung von<br>orthopädischen<br>einlagen | ESD<br>Ableitung<br>elektrostatischer<br>ladungen | SCHNÜRSENKEL<br>Mindestens<br>97% recyceltes<br>Polyester | GEWEBTES ETIKETT<br>100% recyceltes<br>Polyester |
|                        |                                                                                              |                                                   |                                                           |                                                  |
| DGVU REGEL 112-191     |                                                                                              |                                                   |                                                           |                                                  |

VORTEX DA2 MID

S3S SC SR HRO ESD  
COD. 701.182041  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3S aus technischem Polyestergerwe-  
be. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-  
Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11.  
Sohle mit der Dämpfungstechnologie Double  
Action. Zehen- und Fersenbereich mit Poly-  
urethan-Verstärkung, die mit 3D-Drucktech-  
nologie aufgebracht wurde. 3D-Mesh-Futter  
mit Wabenstruktur und rutschfester Mikro-  
faser. Mikroperforiertes herausnehmbares  
Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, at-  
mungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit zwei Dichtegraden  
und der Technologie Double Action  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO SR



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



VORTEX DA2 BOA LOW

S3S SC SR HRO ESD  
COD. 701.182332  
SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3S aus technischem Polyesterger-  
webe. BOA® Fit System für eine mikrover-  
stellbare, präzise Passform. Zehenkappe aus  
Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage  
K-SOLE. Passform 11. Sohle mit der Dämp-  
fungstechnologie Double Action. Zehen- und  
Fersenbereich mit Polyurethan-Verstärkung,  
die mit 3D-Drucktechnologie aufgebracht  
wurde. 3D-Mesh-Futter mit Wabenstruktur  
und rutschfester Mikrofaser. Anatomic-  
sches, mikroperforiertes, antistatisches,  
herausnehmbares Fußbett aus recyceltem,  
offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit  
Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit zwei Dichtegraden und der Technologie Double Action  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO SR



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS





VORTEX DA2 LOW

S3S SC SR HRO ESD  
COD. 701.182042  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus technischem Polyestergerewebe. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Sohle mit der Dämpfungstechnologie Double Action. Zehen- und Fersenbereich mit Polyurethan-Verstärkung, die mit 3D-Drucktechnologie aufgebracht wurde. 3D-Mesh-Futter mit Wabenstruktur und rutschfester Mikrofaser. Mikroperforiertes herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit zwei Dichtegraden  
und der Technologie Double Action  
AUBENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO SR



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS



Col. C1462  
BLACK / RED



Col. C4568  
BLACK / IMPERIAL BLUE

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



VORTEX DA2 LOW

S1PS SC SR HRO ESD  
COD. 701.182043  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus technischem Polyestergerewebe. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Sohle mit der Dämpfungstechnologie Double Action. Zehen- und Fersenbereich mit Polyurethan-Verstärkung, die mit 3D-Drucktechnologie aufgebracht wurde. 3D-Mesh-Futter mit Wabenstruktur und rutschfester Mikrofaser. Mikroperforiertes herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit zwei Dichtegraden  
und der Technologie Double Action  
AUBENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO SR



Col. C0067  
ANTHRACITE / RED



Col. C0068  
ANTHRACITE /  
IMPERIAL BLUE



Col. C8292  
YELLOW UTILITY /  
YELLOW UTILITY

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



VORTEX DA2 SANDAL

S1PS SC SR HRO ESD  
COD. 701.182524  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Sandale S1PS aus technischem Polyestergerewebe. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE. Passform 11. Sohle mit der Dämpfungstechnologie DA2 Vortex. Zehen- und Fersenbereich mit Polyurethan-Verstärkung, die mit 3D-Drucktechnologie aufgebracht wurde. Futter aus 3D-Mesh mit Wabenstruktur und Rutschhemmer aus Mikrofaser. Anatomisches, mikroperforiertes, herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
EVA mit zwei Dichtegraden  
und der Technologie Double Action  
AUBENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO SR



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





RUN A.BOX MASTER

S3S FO SR SC ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



1  
ATMUNGSAKTIVITÄT UND NATÜRLICHE THERMOREGULIERUNG DES FUSSES



Technologie A.Box System by Diadora  
Maximierte Atmungsaktivität der Sohle dank der neuen, nachhaltigeren und leistungsstärkeren Membran Ariatex. Das innovative Design mit seitlichen Belüftungslöchern sorgt für eine bessere Belüftung des Fußes.

- Die Füße bleiben dank der Ableitung überschüssiger Feuchtigkeit unter allen Bedingungen trocken
- Reduzierung des Schwitzgefühls und der Wärmeempfindung dank eines trockeneren Mikroklimas
- Unübertroffener Tragekomfort dank eines exzellentem Feuchtigkeitsmanagement und effektiver Stoßdämpfung



701.182531  
RUN A.BOX MASTER LOW

2  
ABLEITUNG ELEKTROSTATISCHER LADUNGEN



ESD

- Ideal für Bereiche, in denen es notwendig ist, die Ansammlung statischer Energie einzudämmen und somit den Anwender und die empfindlichen elektronischen Komponenten zu schützen

3  
HALTBARKEIT UND ABRIEBFESTIGKEIT





TPU TOE PROTECTION

Zehenkappe aus thermoplastischem Polyurethan

- Erhöht die Lebensdauer des Schuhs
- Ideal für den Einsatz in kniender Position



| VERARBEITUNG                                                                       |                                                                                       |                                                                                     | FIT                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                                                                    | FUTTER<br>Air Mesh aus Polyester <b>65% recyceltem</b> mit rutschhemmender Mikrofaser | OBERMATERIAL<br>Rindsveloursleder / Gewebe Carbon Feel aus 100% Polyamid            | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br>Comfort 11                                                                                              | WEITE ZEHENKAPPE<br>Regular 10                                                        |
|  |    |  |  |                                 |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                       | SCHUTZELEMENTE                                                                      |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                              |                                                                                       |
| ZWISCHENSÖHLE<br>D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz                         | AUßENSÖHLE<br>Kompaktes PU FO SR, abriebfest                                          | ZEHENKAPPE<br>Aluminium 200J                                                        | DURCHTRITT-SICHERER<br>K-SOLE Ultralite                                             | EINLEGESÖHLE<br>Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle |                                                                                       |
|  |    |  |  |                                |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                       |                                                                                     | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                       |

RUN A.BOX MASTER BOA MID

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.182333

SIZES 38/48



NEW

BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3S aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Rindveloursleder mit Einsätzen aus Polyester-gewebe. BOA® Fit System für eine mikro-verstellbare, präzise Passform. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Futter aus Air Mesh aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSÖHLE

D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz

AUßENSÖHLE

Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C0200  
BLACK / BLACK

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



RUN A.BOX MASTER MID

S3S FO SR SC ESD

COD. 701.182532

SIZES 35/48



NEW

BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3 aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Rindveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Futter aus Air Mesh aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSÖHLE

D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz

AUßENSÖHLE

Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C0200  
BLACK / BLACK

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





RUN A.BOX MASTER BOA LOW

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.183066  
SIZES 38/48



NEW

BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Rindsveloursleder. BOA® Fit System für eine mikroverstellbare, präzise Passform. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C8508  
BLACK / ASPHALT

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



RUN A.BOX CBF LOW

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.182530  
SIZES 35/48



NEW

BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus dem Gewebe Carbon Feel aus 100% Polyamid, das wasserabweisend, atmungsaktiv und äußerst abriebfest ist, und mit Einsätzen aus Polyester. Details aus Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C0200  
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



RUN A.BOX MASTER LOW

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.182531  
SIZES 35/48



NEW

BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Futter aus Air Mesh aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C0200  
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





RUN A.BOX

S3S FO SR SC ESD  
S1PS FO SR ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024







1  
ATMUNGSAKTIVITÄT UND NATÜRLICHE THER-MOREGULIERUNG DES FUSSES



Technologie A.Box System by Diadora  
Maximierte Atmungsaktivität der Sohle dank der neuen, nachhaltigeren und leistungsstärkeren Membran Ariatex. Das innovative Design mit seitlichen Belüftungslöchern sorgt für eine bessere Belüftung des Fußes.

- Die Füße bleiben dank der Ableitung überschüssiger Feuchtigkeit unter allen Bedingungen trocken
- Reduzierung des Schwitzgefühls und der Wärmeempfindung dank eines trockeneren Mikroklimas
- Unübertroffener Tragekomfort dank eines exzellentem Feuchtigkeitsmanagement und effektiver Stoßdämpfung

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                           | FIT                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                                                                    | FUTTER<br><i>Air Mesh mit<br/>rutschfester<br/>Mikrofaser</i>                                          | OBERMATERIAL<br><i>S3S Rindsvelours-<br/>leder / S1PS Rinds-<br/>veloursleder und<br/>atmungsaktivem<br/>Mesh aus Polyester<br/>80% <b>recyceltem</b></i> | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br><i>Comfort 11</i>                                                                                                      | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i>                                                 |
|  |                     |                                                                        |  |                                                |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                                        | SCHUTZELEMENTE                                                                                                                                            |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                             |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>D-LIGHT expandiertes<br/>PU mit A.Box Einsatz</i>              | AUßENSOHLE<br><i>Kompaktes PU FO SR,<br/>abriebfest</i>                                                | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J</i>                                                                                                                       | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE Ultralite</i>                                  | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbares, mikroperforiertes<br/>Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum,<br/>atmungsaktiv mit Aktivkohle</i> |                                                                                       |
|  |                     |                                                                        |  |                                               |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                           | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die<br/>verwendung von<br/>orthopädischen<br/>einlagen</i> | ESD<br><i>Ableitung<br/>elektrostatischer<br/>ladungen</i>                                                                                                | SCHNÜRSENKEL<br><i>Mindestens<br/>97% <b>recyceltes</b><br/>Polyester</i>           | GEWEBTES ETIKETT<br><i>100% <b>recyceltes</b><br/>Polyester</i>                                                                    | ERGONOMISCHE<br>FERSENSTÜTZE<br><i>Mindestens<br/>30% <b>recyceltes</b> TPU</i>       |
|  |                     |                                                                        |  |                                                |  |
| DGVV REGEL 112-191                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                       |



701.182528  
RUN A.BOX LOW

2  
ABLEITUNG ELEKTROSTATISCHER LADUNGEN



ESD  
- Ideal für Bereiche, in denen es notwendig ist, die Ansammlung statischer Energie einzudämmen und somit den Anwender und die empfindlichen elektronischen Komponenten zu schützen

RUN A.BOX MID

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.182529

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3 aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, anatomisches, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest

NEW



Col. C8700  
WIND GRAY / WIND GRAY



Col. C0200  
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





RUN A.BOX LOW

S3S FO SR ESD  
COD. 701.182528  
SIZES 35/48



NEW

BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, anatomisches, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C0200  
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



Col. C8700  
WIND GRAY / WIND GRAY



Col. C8702  
BLUE COSMOS /  
BLUE COSMOS



Col. C8704  
MOON ROCK GRAY /  
MOON ROCK GRAY



Col. C9034  
ASPHALT / SILVER / RED

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



RUN A.BOX LOW

S1PS FO SR ESD  
COD. 701.182526  
SIZES 35/48



NEW

BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rindsveloursleder und atmungsaktivem Mesh aus Polyester. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Technologie A.Box System by Diadora mit seitlicher Belüftung und Ariatex-Membran. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares, anatomisches, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT expandiertes PU mit A.Box Einsatz  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C4663  
BLACK / ANTHRACITE

HIGHLIGHTS



Col. C8701  
WIND GRAY / ALUMINUM



Col. C8703  
BLUE COSMOS / ALUMINUM



Col. C8705  
TOBACCO BROWN /  
MOON ROCK GRAY



Col. C8709  
SMOKE / BLACK

SIZES  
35/42

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





SPORT DIATEX

S7S FO CI SR



CE EN ISO 20345:2022



701.181120  
SPORT DIATEX MID





1

WASSERDICHTIGKEIT  
UND ATMUNGSAKTIVITÄT



DIA-tex-Technologie  
Dünne, elastische und atmungsaktive wasserdichte Membrane,  
extrem widerstandsfähig mit 10.000 mm Wassersäule

- Hält den Fuß trocken
- Dynamische Klimaregulation

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                                          |                                                                                     | FIT                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                                                                    | FUTTER<br><i>Air Mesh mit DIA-<br/>Tex<br/>WR Membran</i>                                                | OBERMATERIAL<br><i>Nubuk Pull-Up und<br/>Wildspaltleder</i>                         | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br><i>Comfort 11</i>                                                                                                          | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i>                                                 |
|  |                       |  |  |                                                    |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                                          | SCHUTZELEMENTE                                                                      |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                 |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>PU-Schaum mit<br/>D-LIGHT-Technologie</i>                      | AUßENSOHLE<br><i>Kompaktes PU FO SR,<br/>abriebfest</i>                                                  | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J<br/>66% recyceltem</i>                              | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br>K-SOLE PS                                                | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbares,<br/>mikroperforiertes Fußbett<br/>aus offenzelligem PU-Schaum,<br/>atmungsaktiv mit Aktivkohle</i> |                                                                                       |
|  |                       |  |  |                                                   |                                                                                       |
| COD. 703.175941                                                                    |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                                          | ANDERE KOMponenten                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die<br/>verwendung von<br/>orthopädischen<br/>einlagen</i>   | SCHNÜRSENKEL<br><i>Mindestens<br/>97% recyceltes<br/>Polyester</i>                  | GEWEBTES ETIKETT<br><i>100% recyceltes<br/>Polyester</i>                            |                                                                                                                                        |                                                                                       |
|  | <br>DGV REGEL 112-191 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                       |

SPORT DIATEX HIGH

S7S FO CI SR

COD. 701.181119

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Hoher wasserabweisender Sicherheitsschuh  
S7S CI Water Resistant mit Kälteisolierung,  
hergestellt aus Pull-Up-Nubuk-Rindsleder  
und Rindsveloursleder. Zehen- und Fersen-  
bereich mit abriebfester Verstärkung. Was-  
serdichte DIA-tex-Membran. Zehenkappe  
aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Ein-  
lage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh.  
Herausnehmbare, atmungsaktive, mikroper-  
forierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Ak-  
tivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
*PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie*  
AUßENSOHLE  
*Kompaktes PU FO SR, abriebfest*



Col. C2815  
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





SPORT DIATEX MID

S7S FO CI SR  
COD. 701.181120  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S7S CI Water Resistant mit Kälteisolierung, aus Pull-Up-Nubuk-Rindsleder und Rindsveloursleder. Zehen- und Fersenbereich mit abriebfester Verstärkung. Wasserdichte DIA-tex-Membran. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbare, atmungsaktive, mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2815  
BLACK / STEEL GRAY



Col. C3701  
CASTLE ROCK / BLUE MOON



Col. C3548  
BLACK / GREEN RAGE

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SPORT DIATEX LOW

S7S FO CI SR  
COD. 701.181121  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S7S CI Water Resistant mit Kälteisolierung, aus Pull-Up-Nubuk-Rindsleder und Rindsveloursleder. Zehen- und Fersenbereich mit abriebfester Verstärkung. Wasserdichte DIA-tex-Membran. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbare, atmungsaktive, mikroperforierte Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C3548  
BLACK / GREEN RAGE



Col. C2815  
BLACK / STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

DIA-tex

D-LIGHT

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





CLASSIC

S3S FO SC LG SR  
S1PS FO SC LG SR



CE EN ISO 20345:2022



701.181023  
CLASSIC LOW

1

LADDER-GRIP  
PROFIL



LG




Sohle mit LG (Leitergrip): Zusätzliche Anforderung gemäß der Norm EN ISO 20345:2022, die einen spezifischen, präzise dimensionierten Bereich der Sohle zur Gewährleistung einer besseren Haftung und Stabilität auf Leitern vorsieht.

2

ZEHENSCHUTZ



SC

| VERARBEITUNG                                                                       |                                                                                     |                                                                                              | FIT                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DIREKTINJEKTION                                                                    | FUTTER<br>3D-Mesh mit<br>Wabenstruktur<br>und rutschfester<br>Mikrofaser            | OBERMATERIAL<br>S3S Pull-Up-Nubuk-<br>Rindsleder / S1PS<br>Rindsveloursleder                 | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br>Comfort 11                                                                                                       | WEITE ZEHENKAPPE<br>Regular 10                                                        |  |  |
|  |  |           |  |                                          |  |  |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                     | SCHUTZELEMENTE                                                                               |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                       |                                                                                       |  |  |
| ZWISCHENSOHLE<br>D-LIGHT PU-Schaum<br>mit SC-Verstärkung<br>im Zehenbereich        | AUßENSOHLE<br>Abriebfestes<br>kompaktes PU FO SR                                    | ZEHENKAPPE<br>Stahl 200J                                                                     | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br>K-SOLE PS                                                | EINLEGESOHLE<br>Herausnehmbares,<br>mikroperforiertes Fußbett<br>aus offenzelligem PU-Schaum,<br>atmungsaktiv mit Aktivkohle |                                                                                       |  |  |
|  |  |           |  |                                         |                                                                                       |  |  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     | COD. 703.175941                                                                                                              |                                                                                       |  |  |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                       |  |  |
| Rutschwiderstand SR                                                                |                                                                                     | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br>Es erlaubt die<br>verwendung von<br>orthopädischen<br>einlagen |                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                       |  |  |
|  |                                                                                     |           |                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                       |  |  |

ORTHOPÄDISCHEN  
EINLAGEN  
Es erlaubt die  
verwendung von  
orthopädischen  
einlagen

DGUV REGEL 112-191

CLASSIC MID

S3S FO SC LG SR  
COD. 701.181021

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Pull-Up-Nubuk-Rindsleder. Zehenkappe aus Stahl 200J. Passform 11. Futter 3D-Mesh mit Wabenstruktur und rutschfester Mikrofaser. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT PU-Schaum mit SC-Verstärkung  
im Zehenbereich  
AUßENSOHLE  
Abriebfestes kompaktes PU FO SR



Col. 80013  
BLACK

Col. 30050  
DARK BROWN

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



HIGHLIGHTS

K SOLE



STEEL  
TOE

D-LIGHT





CLASSIC LOW

S3S FO SC LG SR  
COD. 701.181023  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Pull-Up-Nubuk-Rindsleder. Zehenkappe aus Stahl 200J. Passform 11. Futter 3D-Mesh mit Wabenstruktur und rutschfester Mikrofaser. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE**  
D-LIGHT PU-Schaum mit SC-Verstärkung im Zehenbereich

**AUßENSOHLE**  
Abriebfestes kompaktes PU FO SR



Col. 30050  
DARK BROWN

Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

K SOLE



D-LIGHT

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



CLASSIC GEMINI LOW

S1PS FO SC LG SR  
COD. 701.182394  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus perforiertem Rindsveloursleder. Zehenkappe aus Stahl 200J. Passform 11. Futter 3D-Mesh mit Wabenstruktur und rutschfester Mikrofaser. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE**  
D-LIGHT PU-Schaum mit SC-Verstärkung im Zehenbereich

**AUßENSOHLE**  
Abriebfestes kompaktes PU FO SR



Col. 25059  
BEIGE

HIGHLIGHTS

K SOLE



D-LIGHT

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



# Athena

ENTDECKEN SIE MEHR



# ATHENA

**S3L FO SR ESD**  
**S1PL FO SR ESD**



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



701.179902  
ATHENA LOW



1

## DÄMPFUNG UND KOMFORT

**AD-LIGHT**

D-LIGHT-Technologie  
Zwischensohle aus Polyurethanschaum

- Maximale Leichtigkeit
- Bequeme Passform und hervorragende Fußstabilität
- Dämpfung

2

**MASSGEFERTIGT  
FÜR FRAUEN**



Women fit  
Form und Drop speziell für den weiblichen Fuß entwickelt

- Gefertigt nach der Anatomie des weiblichen Fußes
- Spezielle Schnürung, um den Fuß besser zu umschließen
- Form und Drop entworfen für maximalen Komfort

| VERARBEITUNG                                       |                                                                                  |                                                                                                                | FIT                                                 |                                                                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                                    | FUTTER<br>100% dreidimensionales Polyester mit Mikrofaser-Rutschhemmung          | OBERMATERIAL<br>S3L Spaltleder und vollnarbigem Kalbsleder / S1PL Spaltleder, vollnarbigem Kalbsleder und Mesh | DROP<br>15 mm                                       | PASSFORM<br>Regular 10                                                                                              | WEITE ZEHENKAPPE<br>Regular 10 |
|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                     |                                |
| SOHLE                                              |                                                                                  | SCHUTZELEMENTE                                                                                                 |                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                              |                                |
| ZWISCHENSOHLE<br>PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie | AUßENSOHLE<br>Kompaktes PU FO SR, abriebfest                                     | ZEHENKAPPE<br>Aluminium 200J<br>66% recyceltem                                                                 | DURCHTRITT-SICHERER<br>K-SOLE PL                    | EINLEGESOHLE<br>Herausnehmbares Fußbett aus PU-Schaum und Polyester, angepasst an die Anatomie des weiblichen Fußes |                                |
|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                     |                                |
| TECHNISCHE INFORMATION                             |                                                                                  |                                                                                                                | ANDERE KOMPONENTEN                                  |                                                                                                                     |                                |
| Rutschwiderstand SR                                | ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN<br>Es erlaubt die Verwendung von orthopädischen Einlagen | ESD<br>Ableitung elektrostatischer Ladungen                                                                    | SCHNÜRSENKEL<br>Mindestens 97% recyceltes Polyester | GEWEBTES ETIKETT<br>100% recyceltes Polyester                                                                       |                                |
|                                                    |                                                                                  |                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                     |                                |
| DGUV REGEL 112-191                                 |                                                                                  |                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                     |                                |

## ATHENA MID

**S3L FO SR ESD**  
COD. **701.179901**

COD. **701.179901**

SIZES **35/42**



## BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3L aus Spaltleder und wasserabweisendem, vollnarbigem Kalbsleder. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Dreidimensionales Futter aus 100% Polyester mit rutschfester Mikrofaser. Zunge aus 100% Polyester in Frottee-Optik. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
*PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie*  
**AUßENSOHLE**  
*Kompaktes PU FO SR, abriebfest*



Col. D0458  
NINE IRON / RASPBERRY

## HIGHLIGHTS



**AD-LIGHT**



## VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## ANDERE TECHNOLOGIEN





## ATHENA LOW

## S3L FO SR ESD

COD. 701.179902

SIZES 35/42



## BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3L aus Spaltleder und wasserabweisendem, vollnarbigem Kalbsleder. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Dreidimensionales Futter aus 100% Polyester mit rutschfester Mikrofaser. Zunge aus 100% Polyester in Frottee-Optik. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester. ESD.

## ZWISCHENSOHLE

PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie

## AUßENSOHLE

Kompaktes PU FO SR, abriebfest

★ Col.D0459 verfügbar solange der Vorrat reicht

Col. D0458  
NINE IRON / RASPBERRYCol. D0459 ★  
GRAY VIOLET /  
RASPBERRY

## HIGHLIGHTS



D-LIGHT



## VORGABEN



## PLUS



## ANDERE TECHNOLOGIEN



## ATHENA TEXT LOW

## S1PL FO SR ESD

COD. 701.179903

SIZES 35/42



## BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PL aus Spaltleder, vollnarbigem Kalbsleder und Mesh. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Passform 11. Dreidimensionales Futter aus 100% Polyester mit rutschfester Mikrofaser. Zunge aus 100% Polyester in Frottee-Optik. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester. ESD.

## ZWISCHENSOHLE

PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie

## AUßENSOHLE

Kompaktes PU FO SR, abriebfest

★ Col.D0459 verfügbar solange der Vorrat reicht

Col. D0459 ★  
GRAY VIOLET / RASPBERRYCol. D0458  
NINE IRON /  
RASPBERRY

## HIGHLIGHTS



D-LIGHT



## VORGABEN



## PLUS



## ANDERE TECHNOLOGIEN



## Shark Stable Impact



ENTDECKEN SIE MEHR



SHARK STABLE IMPACT

S3S FO SR SC ESD  
S1PS FO SR SC ESD



CE EN ISO 20345:2022



701.181158  
SHARK STABLE IMPACT LOW



1  
ADAPTIVE DÄMPFUNG  
TRITTSICHER



Technologie der Sohle STABLE IMPACT SYSTEM  
Polyurethan-Sohle mit spezieller Konstruktion, die eine mechanische Dämpfung ermöglicht, die unabhängig von der ausgeübten Kraft konstant bleibt

- Garantierte Stabilität bei jeder Art von Belastung und unabhängig vom Gewicht der Person, die sie trägt
- Ausgewogene Energierückgabe
- Unvergleichlicher Komfort

| VERABEITUNG                                                                                  |                                                               |                                                                                               | FIT                                         |                                                                                                                                                                   |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                                                                              | FUTTER<br><i>Air Mesh mit<br/>rutschfester<br/>Mikrofaser</i> | OBERMATERIAL<br><i>S3S Rindsveloursleder<br/>- Polyestergewebe /<br/>S1PS Polyestergewebe</i> | DROP<br>15 mm                               | PASSFORM<br><i>Comfort 11</i>                                                                                                                                     | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i> |
|                                                                                              |                                                               |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
| SOHLE                                                                                        |                                                               | SCHUTZELEMENTE                                                                                |                                             | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                                            |                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>D-LIGHT Expandiertes<br/>PU mit STABLE IMPACT<br/>SYSTEM-Technologie</i> | AUßENSOHLE<br><i>Kompaktes PU FO SR,<br/>abriebfest</i>       | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J<br/>mindestens<br/>63% recyceltem</i>                         | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE PS</i> | EINLEGESOHLE<br><i>Anatomisches, antistatisches,<br/>herausnehmbares Fußbett<br/>aus recyceltem, offenzelligem<br/>PU-Schaum, atmungsaktiv<br/>mit Aktivkohle</i> |                                       |
|                                                                                              |                                                               |                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                                       |                                                               |                                                                                               | ANDERE KOMPONENTEN                          |                                                                                                                                                                   |                                       |

SHARK STABLE IMPACT LEATHER QUICK MID

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.180611  
SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Schnellschnürsystem Quick Release System by Diadora. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, mikroperforiertes, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT Expandiertes PU  
mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2680  
BLACK / SHADOW

VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SHARK STABLE IMPACT LEATHER MID

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.181160  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT Expandiertes PU  
mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C4115  
BLACK / RED FLUO

VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





SHARK STABLE IMPACT LEATHER LOW

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.181161  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsveloursleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT Expandiertes PU  
mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C4115  
BLACK / RED FLUO

Col. C2680  
BLACK / SHADOW

HIGHLIGHTS

STABLE  
IMPACT  
SYSTEM

TPU  
PROTECTION



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SHARK STABLE IMPACT MID

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.181157  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus technischem Polyester-gewebe. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT Expandiertes PU  
mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2541  
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS

STABLE  
IMPACT  
SYSTEM

TPU  
PROTECTION



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SHARK STABLE IMPACT LOW

S3S FO SR SC ESD  
COD. 701.181158  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus technischem Polyester-ge-webe. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT Expandiertes PU  
mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2541  
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS

STABLE  
IMPACT  
SYSTEM

TPU  
PROTECTION



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SHARK STABLE IMPACT LOW

S1PS FO SR SC ESD  
COD. 701.181159  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus tech-nischem Polyester-gewebe. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact Sys-tem. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmen-der Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
D-LIGHT Expandiertes PU  
mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2539  
GRAY / BLACK

Col. C1462  
BLACK / RED

HIGHLIGHTS

STABLE  
IMPACT  
SYSTEM

TPU  
PROTECTION



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





RUN

S3S FO SR ESD  
S1PS FO SR ESD

CE EN ISO 20345:2022



701.181156  
RUN TEXT LOW

1  
DÄMPFUNG  
UND KOMFORT

D-LIGHT

D-LIGHT-Technologie  
Zwischensohle aus Polyurethanschäum

- Maximale Leichtigkeit
- Bequeme Passform und hervorragende Fußstabilität
- Dämpfung

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                     |                                                                                              | FIT                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                                                                    | FUTTER<br><i>Air Mesh mit<br/>rutschfester<br/>Mikrofaser</i>                       | OBERMATERIAL<br><i>S3S Pull-Up-<br/>Nubukleder / S1PS<br/>Kalbsveloursleder<br/>und Mesh</i> | DROP<br><i>15 mm</i>                                                                | PASSFORM<br><i>Regular 10</i>                                                                                                                                     | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i>                                                 |
|  |  |           |  |                                                                               |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                     | SCHUTZELEMENTE                                                                               |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                                                            |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>PU-Schaum mit<br/>D-LIGHT-Technologie</i>                      | AUßENSOHLE<br><i>Kompaktes PU FO SR,<br/>abriebfest</i>                             | ZEHENKAPPE<br><i>Stahl 200J</i>                                                              | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE PS</i>                                         | EINLEGESOHLE<br><i>Anatomisches, antistatisches,<br/>herausnehmbares Fußbett<br/>aus recyceltem, offenzelligem<br/>PU-Schaum, atmungsaktiv<br/>mit Aktivkohle</i> |                                                                                       |
|  |  |           |  |                                                                              |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                     |                                                                                              | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                       |

|                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die<br/>verwendung von<br/>orthopädischen<br/>einlagen</i>   | ESD<br><i>Ableitung<br/>elektrostatischer<br/>ladungen</i>                          | SCHNÜRSENKEL<br><i>Mindestens<br/>97% recyceltes<br/>Polyester</i> | GEWEBTES ETIKETT<br><i>100% recyceltes<br/>Polyester</i> | ERGONOMISCHE<br>FERSENSTÜTZE<br><i>Mindestens<br/>15% recyceltes TPU</i> |
|  | <br>DGV REGEL 112-191 |  |                                                                    |                                                          |                                                                          |

RUN MID

S3S FO SR ESD  
COD. 701.181155  
SIZES 35/49



BESCHREIBUNG

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheits-  
schuh S3S aus Pull-Up-Nubuk-Rindsleder.  
Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehen-  
kappe aus Stahl 200J. Anti-Perforations-Ein-  
lage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh  
mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches,  
antistatisches, herausnehmbares Fußbett  
aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum,  
atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
*PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie*  
AUßENSOHLE  
*Kompaktes PU FO SR, abriebfest*



Col. 80013  
BLACK




Col. 75068  
CASTLE ROCK



Col. C4906  
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS







VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





RUN LOW

S3S FO SR ESD  
COD. 701.181154  
SIZES 35/49



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Pull-Up-Nubuk-Rindsleder. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Stahl 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie  
AUBENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C4906  
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE



Col. 80013  
BLACK



Col. 75068  
CASTLE ROCK



Col. 60055  
DARK NAVY

VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



HIGHLIGHTS

D-LIGHT

CORDURA  
FABRIC



RUN ATOM EVO LOW

S3S SC FO SR ESD  
COD. 701.182047  
SIZES 35/49



BESCHREIBUNG

Niedrige wasserabweisende S3S-Sicherheitsschuhe aus abriebfestem Polyester-Gestrick. Ergonomische TPU-Fersenstütze und TPU-Spitzenschutz. Zehenkappe aus Stahl 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anatomisches, mikroperforiertes, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie  
AUBENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C4133  
YELLOW UTILITY /  
BLACK



Col. C2763  
STEEL GRAY / BLACK

VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



RUN TEXT LOW

S1PS FO SR ESD  
COD. 701.181156  
SIZES 35/49



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rindsveloursleder und Polyestergewebe. Ergonomische TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Stahl 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. Futter aus Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
PU-Schaum mit D-LIGHT-Technologie  
AUBENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C1246  
DARK NAVY / DARK NAVY



Col. C8149  
SAND / SAND



Col. C4906  
CASTLE ROCK /  
INSIGNIA BLUE



Col. C0493  
CASTLE ROCK /  
ALUMINIUM

VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



HIGHLIGHTS

D-LIGHT



TPU  
PROTECTION



FLASH

S3S FO SR LG SC ESD  
S1PS FO SR LG SC ESD



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024



701.183068  
FLASH LOW



1

LADDER-GRIP  
PROFIL






SOHLE MIT LG (LEITERGRIP)  
Zusätzliche Anforderung gemäß der Norm  
EN ISO 20345:2022, die einen spezifischen,  
präzise dimensionierten Bereich der Sohle  
zur Gewährleistung einer besseren Haftung  
und Stabilität auf Leitern vorsieht.

2

HALTBARKEIT UND  
ABRIEBFESTIGKEIT



PU TOE PROTECTION  
Zehenkappe aus Polyurethan  
- Erhöht die Lebensdauer des Schuhs  
- Ideal für den Einsatz in kniender Position

| VERARBEITUNG                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                        | FIT                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                                                                    | FUTTER<br><i>Air Mesh mit<br/>rutschfester<br/>Mikrofaser</i>                                          | OBERMATERIAL<br><i>S3S Rindsveloursle-<br/>der / S1PS Funktions-<br/>gewebe aus 100%<br/>Polyester</i> | DROP<br>20 mm                                                                       | PASSFORM<br><i>Comfort 11,5</i>                                                       | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Comfort 11</i>                                                 |
|  |                     |                     |  |   |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                                        | SCHUTZELEMENTE                                                                                         |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>D-LIGHT PU-Schaum</i>                                          | AUßENSOHLE<br><i>Kompaktes PU<br/>FO SR LG, abriebfest</i>                                             | ZEHENKAPPE<br><i>Multilayer 200J</i>                                                                   | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE Ultralite</i>                                  | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbares Fußbett aus EVA</i>                                |                                                                                       |
|  |                     |                     |  |  |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                                        |                                                                                                        | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die<br/>verwendung von<br/>orthopädischen<br/>einlagen</i> | ESD<br><i>Ableitung<br/>elektrostatischer<br/>ladungen</i>                                             | SCHNÜRSENKEL<br><i>Mindestens<br/>97% recyceltes<br/>Polyester</i>                  | GEWEBTES ETIKETT<br><i>100% recyceltes<br/>Polyester</i>                              |                                                                                       |
|  |                     |                     |  |   |                                                                                       |

FLASH MID

S3S FO SR LG SC ESD  
COD. 701.183067

SIZES 35/48



NEW

BESCHREIBUNG

Mittelhoher Sicherheitsschuh S3S aus was-  
serabweisendem und atmungsaktivem  
Rindsveloursleder. Zehenbereich mit abrieb-  
fester Verstärkung aus PU. Zehenkappe aus  
200J-Glasfaser. Durchstichschutz-Einlage  
K-SOLE Ultralite. Passform 11,5. Air-Mesh-  
Futter aus Polyester mit rutschhemmender  
Mikrofaser. Herausnehmbares Fußbett aus  
EVA. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
*D-LIGHT PU-Schaum mit SC-Verstärkung  
im Zehenbereich*  
AUßENSOHLE  
*Kompaktes PU FO SR LG, abriebfest*



Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





FLASH LOW

S3S FO SR LG SC ESD

COD. 701.183068

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3S aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Rindsveloursleder. Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung aus PU. Zehenkappe aus 200J-Glasfaser. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11,5. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares Fußbett aus EVA. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
D-LIGHT PU-Schaum mit SC-Verstärkung im Zehenbereich

**AUßENSOHLE**  
Kompaktes PU FO SRLG, abriebfest



HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



FLASH LOW

S1PS FO SR LG SC ESD

COD. 701.183069

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Funktionsgewebe aus 100% Polyester. Zehenbereich mit abriebfester Verstärkung aus PU. Zehenkappe aus 200J-Fiberglass. Durchstichschutz-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11,5. Air-Mesh-Futter aus Polyester mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbares Fußbett aus EVA. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
D-LIGHT PU-Schaum mit SC-Verstärkung im Zehenbereich

**AUßENSOHLE**  
Kompaktes PU FO SRLG, abriebfest



HIGHLIGHTS



VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022 +A1:2024

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





LITE

S3S FO SR HRO ESD  
S1PS FO SR HRO ESD



CE EN ISO 20345:2022



1

LEICHTIGKEIT  
UND REAKTIVITÄT



Technologie EVA + aufgespritztes TPU  
Zwischensohle aus leichtem und flexiblem  
Material aus dem Running-Bereich mit  
aufgespritztem TPU

- Maximale Reaktivität und Leichtigkeit
- Schutz der Zwischensohle

2

ABLEITUNG ELEKTROSTATISCHER  
LADUNGEN



ESD

- Ideal für Bereiche, in denen es notwendig  
ist, die Ansammlung statischer Energie  
einzudämmen und somit den Anwender  
und die empfindlichen elektronischen  
Komponenten zu schützen





3

ES ERLAUBT DIE VERWENDUNG VON  
ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN



DGUV

- Schuhe, die für die Aufnahme einer  
orthopädischen Einlage zertifiziert sind,  
die anschließend an die individuellen  
Bedürfnisse angepasst werden kann
- Ermöglicht die Verwendung orthopädischer
- Einlagen zum Wohle der besonderen  
gesundheitlichen Bedürfnisse des Arbeiters

| VERABEITUNG                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                           | FIT                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                                           | FUTTER<br><i>Air Mesh mit<br/>rutschfester<br/>Mikrofaser</i>                                          | OBERMATERIAL<br><i>S3S rindsveloursleder<br/>/ S1PS rindsvelours-<br/>leder und polyester-<br/>gewebe</i> | DROP<br>15 mm                                                                       | PASSFORM<br><i>Comfort 11</i>                                                         | WEITE ZEHENKAPPE<br><i>Regular 10</i>                                                 |
|  |                     |                        |  |   |  |
| SOHLE                                                                              |                                                                                                        | SCHUTZELEMENTE                                                                                            |                                                                                     | TECHNISCHE INFORMATION                                                                |                                                                                       |
| ZWISCHENSOHLE<br><i>Ultraleichtes EVA mit<br/>TPU-Schutzfolie</i>                  | AUßENSOHLE<br><i>Nitrilkautschuk<br/>HRO FO SR</i>                                                     | ZEHENKAPPE<br><i>Aluminium 200J</i>                                                                       | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br><i>K-SOLE PS</i>                                         | EINLEGESOHLE<br><i>Herausnehmbare Einlegesohle<br/>aus PU-Schaum und Polyester</i>    |                                                                                       |
|  |                     |                        |  |  |                                                                                       |
| TECHNISCHE INFORMATION                                                             |                                                                                                        |                                                                                                           | ANDERE KOMPONENTEN                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| Rutschwiderstand SR                                                                | ORTHOPÄDISCHEN<br>EINLAGEN<br><i>Es erlaubt die<br/>verwendung von<br/>orthopädischen<br/>einlagen</i> | ESD<br><i>Ableitung<br/>elektrostatischer<br/>ladungen</i>                                                | SCHNÜRSENKEL<br><i>Mindestens<br/>97% recyceltes<br/>Polyester</i>                  | GEWEBTES ETIKETT<br><i>100% recyceltes<br/>Polyester</i>                              |                                                                                       |
|  |                     |                        |  |   |                                                                                       |

LITE MID

S3S FO SR HRO ESD  
COD. 701.181025

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Mittelhoher, wasserabweisender Sicher-  
heitsschuh S3S aus Rindsveloursleder. Ze-  
henkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perfo-  
rations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter  
aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikro-  
faser. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-  
Schaum und Polyester. ESD.

ZWISCHENSOHLE  
Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie  
AUßENSOHLE  
Nitrilkautschuk HRO FO SR



Col. 75068  
CASTLE ROCK

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





LITE LOW

S3S FO SR HRO ESD

COD. 701.181027  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger, wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsveloursleder. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
*Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie*  
**AUßENSOHLE**  
*Nitrilkautschuk HRO FO SR*



Col. 75068  
CASTLE ROCK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



LITE LOW

S1PS FO SR HRO ESD

COD. 701.181029  
SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rindsveloursleder und Polyestergewebe. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
*Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie*  
**AUßENSOHLE**  
*Nitrilkautschuk HRO FO SR*



Col. C4906  
CASTLE ROCK / INSIGNIA BLUE

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





SMART

S3L FO SR ESD  
S1PL FO SR ESD



CE EN ISO 20345:2022



701.179959  
SMART SOFTBOX LOW

1

DÄMPFUNG  
UND KOMFORT



SOFTBOX-Technologie  
Einlage aus Polyurethanschaum

- Dämpfung im Fersenbereich und Stoßdämpfung beim Aufsetzen
- Garantierter Komfort bei jedem Schritt

| VERABEITUNG                        |                                                      |                                                         | FIT                                  |                                                                            |                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| DIREKTINJEKTION                    | FUTTER<br>Air Mesh mit<br>rutschfester<br>Mikrofaser | OBERMATERIAL<br>S3L Mikrofaser /<br>S1PL 100% Polyester | DROP<br>15 mm                        | PASSFORM<br>Comfort 11,5                                                   | WEITE ZEHENKAPPE<br>Regular 10 |
|                                    |                                                      |                                                         |                                      |                                                                            |                                |
| SOHLE                              |                                                      | SCHUTZELEMENTE                                          |                                      | TECHNISCHE INFORMATION                                                     |                                |
| ZWISCHENSOHLE<br>D-Light PU-Schaum | AUßENSOHLE<br>Kompaktes PU FO SR,<br>abriebfest      | ZEHENKAPPE<br>Multilayer 200J                           | DURCHTRITT-<br>SICHERER<br>K-SOLE PL | EINLEGESOHLE<br>Herausnehmbare Einlegesohle<br>aus PU-Schaum mit Polyester |                                |
|                                    |                                                      |                                                         |                                      |                                                                            |                                |
|                                    |                                                      |                                                         |                                      | COD. 703.180199                                                            |                                |

TECHNISCHE INFORMATION

Rutschwiderstand SR

ORTHOPÄDISCHEN  
EINLAGEN  
Es erlaubt die  
verwendung von  
orthopädischen  
einlagen



DGUV REGEL 112-191

ESD  
Ableitung  
elektrostatischer  
ladungen



SMART SOFTBOX MID

S3L FO SR ESD  
COD. 701.179960

SIZES 35/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3L aus was-  
serabweisender Mikrofaser mit SOFT-  
BOX-Dämpfungstechnologie. Zehenkappe  
Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage  
K-SOLE. Passform 11,5. Futter aus 100% Poly-  
ester mit rutschfester Mikrofaser. Heraus-  
nehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit  
Polyester. Fersenschutz aus TPU. ESD und  
ohne Metall.

ZWISCHENSOHLE  
D-Light PU-Schaum  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. 80013  
BLACK

VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





SMART SOFTBOX LOW

**S3L FO SR ESD**  
COD. **701.179959**  
SIZES **35/48**



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S3L aus was-serabweisender Mikrofaser mit SOFT-BOX-Dämpfungstechnologie. Zehenkappe Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11,5. Futter aus 100% Poly-ester mit rutschfester Mikrofaser. Heraus-nehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Polyester. Fersenschutz aus TPU. ESD und ohne Metall.

**ZWISCHENSOHLE**  
D-Light PU-Schaum  
**AUßENSOHLE**  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. 75070  
STEEL GRAY

Col. 80013  
BLACK

HIGHLIGHTS

**SOFTBOX**



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SMART SOFTBOX LOW

**S1PL FO SR ESD**  
COD. **701.179958**  
SIZES **35/48**



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PL aus 100 % Polyester mit SOFTBOX-Dämpfungstechnologie. Zehenkappe Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11,5. Futter aus 100% Polyester mit rutschfester Mikrofaser. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Polyester. Fersenschutz aus TPU. ESD und ohne Metall.

**ZWISCHENSOHLE**  
D-Light PU-Schaum  
**AUßENSOHLE**  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. 60031  
INSIGNIA BLUE

Col. 75070  
STEEL GRAY

HIGHLIGHTS

**SOFTBOX**



VORGABEN



PLUS




ANDERE TECHNOLOGIEN





FREEDOM

O6 SR



EN ISO 20347:2022 + A1:2024



701.182044  
FREEDOM MID



1

WASSERDICHTIGKEIT  
UND ATMUNGSAKTIVITÄT

DIA-tex

DIA-tex-Technologie  
Dünne, elastische und atmungsaktive wasserdichte Membrane,  
extrem widerstandsfähig mit 10.000 mm Wassersäule

- Hält den Fuß trocken
- Dynamische Klimaregulation

| VERABEITUNG                     |                                                                                                                              |                                                                                                                      | FIT           |                                                           | SOHLE                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CEMENTED                        | FUTTER<br>Diatex-Membran<br>mit "Bootie"-<br>Konstruktion                                                                    | OBERMATERIAL<br>Wasserabweisendes<br>technisches Gewebe<br>aus Polyester, Details<br>aus TPU-Folie und<br>Mikrofaser | DROP<br>10 mm | PASSFORM<br>Regular 10                                    | ZWISCHENSOHLE<br>EVA                             |
|                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                      |               |                                                           |                                                  |
| SOHLE                           | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                                       |                                                                                                                      |               | ANDERE KOMPONENTEN                                        |                                                  |
| AUßENSOHLE<br>Gummi, RUTSCHFEST | EINLEGESOHLE<br>Herausnehmbares,<br>mikroperforiertes Fußbett<br>aus offenzelligem PU-Schaum,<br>atmungsaktiv mit Aktivkohle |                                                                                                                      |               | SCHNÜRSENKEL<br>Mindestens<br>97% recyceltes<br>Polyester | GEWEBTES ETIKETT<br>100% recyceltes<br>Polyester |
|                                 | <br>703.182992                                                                                                               |                                                                                                                      |               |                                                           |                                                  |

FREEDOM MID

O6 SR

COD. 701.182044

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Vom Trekking inspirierter, halbhocher Arbeitsschuh ohne Schutzelemente (Zehenkappe und Durchstichschutz-Einlage) nach EN 20347:2022 + A1:2024. Obermaterial aus wasserabweisendem technischem Polyestergewebe mit Einsätzen aus Mikrofaser in Veloursleder-Optik. Resistent gegen Wasser dank der wasserdichten Membran DIA-tex in der "Bootie"-Sockenkonstruktion. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Metallfrei.

ZWISCHENSOHLE — EVA  
AUßENSOHLE — Gummi, RUTSCHFEST



Col. C0066  
BROWN GRAY /  
YELLOW UTILITY

Col. C0065  
BLACK / GREEN OLIVE

VORGABEN



EN ISO 20345:2022 + A1:2024

PLUS



FREEDOM LOW

O6 SR

COD. 701.182045

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Vom Trekking inspirierter, niedriger Arbeitsschuh ohne Schutzelemente (Zehenkappe und Durchstichschutz-Einlage) nach EN 20347:2022 + A1:2024. Obermaterial aus wasserabweisendem technischem Polyestergewebe mit Einsätzen aus Mikrofaser in Veloursleder-Optik. Resistent gegen Wasser dank der wasserdichten Membran DIA-tex in der "Bootie"-Sockenkonstruktion. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Metallfrei.

ZWISCHENSOHLE — EVA  
AUßENSOHLE — Gummi, RUTSCHFEST



Col. C0066  
BROWN GRAY / YELLOW UTILITY

VORGABEN



EN ISO 20345:2022 + A1:2024

PLUS



HIGHLIGHTS

DIA-tex

EVA

HIGHLIGHTS

DIA-tex

EVA



CREW EVO

O1 SR ESD



CE EN ISO 20347:2022



701.182046  
CREW EVO

1

LEICHTIGKEIT  
UND FLEXIBILITÄT



EVA-Zwischensohle  
Leichtes und flexibles Material aus dem Running-Bereich

- Maximale Reaktivität und Leichtigkeit
- Verbesserte Abriebfestigkeit und dauerhafte Beständigkeit

| VERABEITUNG                                                      |                                                         |                                                                                                                  | FIT                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| CEMENTED                                                         | FUTTER<br>3D-Mesh mit<br>rutschhemmender<br>Mikrofaser  | OBERMATERIAL<br>Technisch<br>Konstruiertes<br>Polyester                                                          | DROP<br>10 mm       | PASSFORM<br>Regular 10                            |
|                                                                  |                                                         |                                                                                                                  |                     |                                                   |
| SOHLE                                                            |                                                         | TECHNISCHE INFORMATION                                                                                           |                     |                                                   |
| ZWISCHENSOHLE<br>EVA                                             | AUßENSOHLE<br>Gummi, RUTSCHFEST                         | EINLEGESOHLE<br>Mikroperforiertes,<br>herausnehmbares Fußbett<br>aus thermogeformtem EVA<br>und Polyester-Gewebe | Rutschwiderstand SR | ESD<br>Ableitung<br>elektrostatischer<br>ladungen |
|                                                                  |                                                         | <br>703.182992                                                                                                   |                     |                                                   |
| ANDERE KOMPONENTEN                                               |                                                         |                                                                                                                  |                     |                                                   |
| SCHNÜRSENKEL<br>Mindestens<br>97% <b>recyceltes</b><br>Polyester | GEWEBTES ETIKETT<br>100% <b>recyceltes</b><br>Polyester |                                                                                                                  |                     |                                                   |

CREW EVO

O1 SR ESD

COD. 701.182046

SIZES 36/47



BESCHREIBUNG

Niedriger Arbeitsschuh ohne Schutzelemente (Zehenkappe und Durchstichschutz-Einlage) nach EN 20347:2022. Obermaterial aus technisch konstruiertem Polyestergewebe mit Verstärkungen aus Polyurethan, die mit 3D-Drucktechnologie aufgebracht wurden. Futter aus 3D-Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Passform 10. Mikroperforiertes, herausnehmbares Fußbett aus thermogeformtem EVA und Polyester-Gewebe gemäß Norm 20347:2022. Metallfrei.

ZWISCHENSOHLE — EVA  
AUßENSOHLE — Gummi, RUTSCHFEST



Col. 60098  
BLUE



Col. 75073  
ICE GRAY



Col. 80013  
BLACK

VORGABEN



CE EN ISO 20347:2022

PLUS



HIGHLIGHTS



ANDERE TECHNOLOGIEN





# Bekleidung



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Technologien - Bekleidung</b> | <b>116</b> |
| <b>Linie Athena</b>              | <b>118</b> |
| <b>Hosen</b>                     | <b>124</b> |
| Performance                      | 124        |
| Cargo                            | 132        |
| Denim                            | 138        |
| Bermuda                          | 143        |
| <b>Jacken</b>                    | <b>148</b> |
| <b>Oberteile</b>                 | <b>160</b> |
| Sweaters                         | 160        |
| Hemden                           | 165        |
| Polo & T-shirt                   | 166        |
| <b>Linie Seamless</b>            | <b>169</b> |



BREATHING SYSTEM BY GEOX



DIE EINZIGE ARBEITSBEKLEIDUNGSLINIE, DIE DEN KÖRPER ATMEN LÄSST, OHNE WASSER EINTRETEN ZU LASSEN.

Die innovativen und exklusiven in den Geox Laboren entwickelten Atmungsaktivitätssysteme gewährleisten **maximale Atmungsaktivität und maximalen Tragekomfort**. Nach dem physikalischen Prinzip der Konvektion steigt verdampfende warme Luft nach oben. Durch den besonderen Aufbau des Breathing System wird der Schweiß durch einen 3D-Spacer geführt und tritt aus einem Belüftungstreifen (breathing tape) aus, der mit einer atmungsaktiven und wasserdichten Spezialmembran ausgestattet ist, die

eine doppelte Funktion erfüllt: Einerseits erleichtert sie das Austreten des Schweißes, andererseits verhindert sie das Eintreten von Wasser. Labortests haben gezeigt, dass das Geox Technologie die Atmungsaktivität des Bekleidungsstücks steigert. Die Vorteile sind offensichtlich: Mit dem System von Geox bleibt das Bekleidungsstück trocken, die wahrgenommene Feuchtigkeit nimmt ab und das Erkältungsrisiko durch übermäßiges Schwitzen und plötzliches Frieren wird beseitigt.

KOMPONENTEN



EIGENSCHAFTEN

- WASSERABWEISENDES MEMBRAN**
- ATMUNGSAKTIVITÄT**

VORTEILE

Natürliche Thermoregulation des Körpers, die ein optimales Klima schafft im Inneren des Kleidungsstücks. Der Körper bleibt unter allen Bedingungen trocken.

FOLGENDE LINIEN SIND MIT DIESER TECHNOLOGIE AUSGERÜSTET:

|                           |       |                       |       |
|---------------------------|-------|-----------------------|-------|
| PADDED JACKET TECH ATHENA | P.120 | SOFTSHELL CARBON TECH | P.148 |
| VEST CARBON TECH          | P.148 |                       |       |

ANDERE TECHNOLOGIEN

- Die Produkte mit GOTS-Zertifikat erfüllen strenge Umwelt- und Sozialkriterien, die auf allen Produktionsebenen angewandt werden: von der Baumwollernte auf den Feldern über die Herstellung der Textilfasern und anschließende Bearbeitungsphasen bis hin zur Etikettierung des Fertigprodukts.
- Die freiwillige RCS-Zertifizierung (Recycled Content Standard) garantiert dafür, dass ein Zwischen- bzw. Endprodukt überprüfte recycelte Bestandteile enthält, sowohl in Bezug auf die Herstellungsmaterialien als auch auf die Verpackung.
- Das Hi-Tech Gewebe wurde entwickelt, um höchste Festigkeit gegen Abrieb, Reißen und Löcher zu bieten. Das Material ist zudem leicht und pflegeleicht.
- Bewegungsfreiheit: Die Elastomer-Garne machen die Kleidungsstücke Utility aus B-fit elastisch und ergonomisch und garantieren für maximale Bewegungsfreiheit.
- Das RIPSTOP-Gewebe ist ein leichtes Gewebe, das ursprünglich für das Militär entwickelt wurde. Durch das Einsetzen in regelmäßigen Abständen von dickeren Fäden, die den dünneren Schuss- und Kettfaden ersetzen, ist das Gewebe besonders reißfest und erhält seine typische "Kästchenstruktur". Diese Struktur zeichnet sich durch eine gute Weiterreißfestigkeit aus, da das Ausbreiten von Rissen durch die dickeren Fäden begrenzt wird.
- Die spezielle Windschutzmembran macht das Gewebe komfortabel und für den Outdoor-Einsatz bei jedem Wetter geeignet und garantiert außerdem für die Atmungsaktivität vom Kleidungsstück.
- Die Marke Kevlar® steht für eine innovative Technologie, die von DuPont entwickelt wurde und Widerstandsfähigkeit mit Leichtigkeit kombiniert. Die Herstellung der Aramid-Faser Kevlar® geschaffen, die in den vier Jahrzehnten seit ihrer Erfindung überall auf der Welt in den verschiedensten Anwendungen Verwendung gefunden hat.
- Die Fasern, die für die Herstellung der Coolmax® verwendet werden, leiten den Schweiß vom Körper weg zur Oberfläche vom Kleidungsstück, wo er schnell verdampfen kann. Gleichzeitig garantieren die Fasern für maximale Atmungsaktivität, auch bei nassem Gewebe. So bleibt die Haut trocken, man fühlt sich wohl und hat mehr Energie und Kondition.
- Kleidungsstücke, die nach den Linien des weiblichen Körpers entworfen sind und sich an die Passform einer Frau anpassen.
- Dieses Symbol kennzeichnet Schuhe und Kleidung in kleinen Größen, die sich für Damen eignen.
- Eine Veredlung, die einen Schutzfilm erzeugt, durch den das Wasser abperlen kann, ohne in den Stoff einzudringen.
- Innovatives Material, das aus einem dünnen Gitter aus Kohlenstoffatomen besteht. Dank seiner molekularen Struktur und Zusammensetzung hat Graphen erstaunliche antibakterielle und thermoregulierende Eigenschaften.
- Eine Veredelung, die Feuchtigkeit schnell an die obere Schicht des Gewebes weiterleitet und so thermischen Komfort und die sofortige Ableitung des Schweißes gewährleistet, sodass das Kleidungsstück schnell trocknet.
- DRYARN® ist eine Faser für hoch performante Textilien aus Mikrofasern aus Polypropylen. Das Polypropylen Dryarn® verfügt über bakteriostatische Eigenschaften, die Kleidungsstücke antiallergisch und geruchshemmend machen. Sie ist atmungsaktiver als Polyester, isolierender als Wolle und leichter als jede andere Faser. Dryarn® ist der beste Verbündete für eine gute Performance des Trägers und garantiert Komfort, Technologie und Funktionalität.



PANT ABILITY ATHENA

COD. 702.179826  
SIZES 38-50

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

90% Polyamid, 10% Elastan, 250 g/m²

Hose aus wasserabweisendem, technischem Gewebe, schmale, bequeme Passform, konzipiert für die weibliche Arbeitswelt. Hinten höherer Formgürtel, der sich perfekt an die Anatomie des weiblichen Körpers anpasst. Zwei Fronttaschen, zwei seitliche Cargotaschen und eine Gesäßtasche. Kontrastieren der Front-Reißverschluss mit hitzeverklebtem Reflex-Detail. Abnäher an den Knien für bessere Ergonomie.



Col. 80013  
BLACK

- 1 GEFORMTER BUND
- 2 SEITLICHE TASCHE
- 3 ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN
- 4 REFLEKTIERENDEN DETAILS

TECHNOLOGIEN



PLUS

PANT CARGO ATHENA

COD. 702.177675  
SIZES 38-50

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill, 63% Polyester, 34% Baumwolle, 3% Elastan, 260 gr/m²

Cargohose mit Slim Fit Comfort Passform, konzipiert für die weibliche Arbeitswelt. Zwei Seitentaschen und eine Tasche an der Hüfte für Gegenstände, reflektierende Details, elastischer Bund, Dreifachnähte. Hinten höherer Formgürtel, der sich perfekt an die Anatomie des weiblichen Körpers anpasst. Abnäher an den Knien für bessere Ergonomie.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY

Col. 80013  
BLACK

- 1 GEFORMTER BUND
- 2 REFLEKTIERENDEN DETAILS
- 3 SEITLICHE TASCHE

TECHNOLOGIEN



PLUS

PANT STONE ATHENA

COD. 702.177676  
SIZES 38-48

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 81% Baumwolle, 17% Polyester, 2% Elastan, 12 OZ

6-Pocket-Jeans, Stone washed, elastisch, mit Slim Fit Comfort Passform konzipiert für die weibliche Arbeitswelt. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Hinten höherer Formgürtel, der sich perfekt an die Anatomie des weiblichen Körpers anpasst. Ergonomisches Bein und Abnäher an den Knien für mehr Komfort.



Col. 60123  
VINTAGE INDIGO

- 1 GEFORMTER BUND
- 2 ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN



TECHNOLOGIEN



PLUS





# PADDED JACKET TECH ATHENA

COD. **702.179828**  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Nylon 55 g/m²; Stretch-Stoff: 420 g/m², 92% Polyester, 8% Elastan; Wattierung: 180 g/m², 100% Polyester

Leicht wattierte Jacke mit der Technologie Breathing System by Geox, zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss. Stretchmaterial an den Seiten, am Saum und unter den Ärmeln für bessere Bewegungsfreiheit. Für den weiblichen Körper konzipierte Passform; längere Rückseite für eine bessere Passform. Saum und Ärmelbündchen mit Gummiband aus Lycra. Reflex-Details.



Col. 80013  
BLACK

- ① REFLEKTIERENDEN DETAILS
- ② EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL
- ③ ABNÄHER IM BRUSTBEREICH ZUR ANPASSUNG AN DIE ANATOMIE DES WEIBLICHEN KÖRPERS

## TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

BREATHING SYSTEM  
by GEOX

PLUS

# SOFTSHELL ATHENA

COD. **702.179462**  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 100% Polyester, 250 g/m²

Softshell-Jacke gedacht für die Arbeitswelt von Frauen. Eine Fronttasche mit hitzeverklebtem Reißverschluss auf der Brust mit reflektierenden Details und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Abnehmbare Kapuze doppelt verstellbar. Verstellbarer Saum mit Kordelzug für maximalen Komfort. Ärmelbündchen elastisch mit Lycra.



Col. 80013  
BLACK

- ① FRONTTASCH MIT REFLEKTIERENDE ELEMENTE
- ② ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 3000MM

## TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

WINDLESS

PLUS

# LIGHT PADDED JACKET ATHENA

COD. **702.179460 \***  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Außengewebe/Futter: 100% Polyamid, 60 g/m²; Elastischer Stoff: 88% Polyamid, 12% Elastan, 260 g/m²; Wattierung: 100% Watte, 120 g/m²

Jacke mit ultraleichter Wattierung und Einsätzen aus Stretchmaterial an den Seiten und unter den Ärmeln. Slim Fit Comfort Passform, konzipiert für die weibliche Arbeitswelt. Eine Vordertasche mit Reißverschluss und zwei Seitentaschen unten mit Druckknöpfen. Zentraler Reißverschluss mit reflektierendem Detail. Abnäher im Brustbereich zur Anpassung an die Anatomie des weiblichen Körpers. Saum und Bündchen elastisch mit Lycra.

★ Verfügbar solange der Vorrat reicht.



Col. 80013  
BLACK

- ① REFLEKTIERENDEN DETAILS
- ② EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL
- ③ ABNÄHER IM BRUSTBEREICH ZUR ANPASSUNG AN DIE ANATOMIE DES WEIBLICHEN KÖRPERS

## TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PLUS

# LIGHT PADDED VEST ATHENA

COD. **702.177672**  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Außengewebe: 100% Polyamid; Wattierung: 100% Watte, 100 gr/m²; Elastischer Stoff: 88% Polyester, 12% Elastan, 260 gr/m²

Weste mit ultraleichter Wattierung und Einsätzen aus Stretchmaterial. Slim Fit Comfort Passform, konzipiert für die weibliche Arbeitswelt. Zwei Seitentaschen mit Knopf und eine Tasche auf der Vorderseite. Reflex-Reißverschluss auf der Vorderseite. Abnäher im Brustbereich zur Anpassung an die Anatomie des weiblichen Körpers.



Col. 80013  
BLACK

- ① REFLEKTIERENDEN DETAILS
- ② EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL
- ③ ABNÄHER IM BRUSTBEREICH ZUR ANPASSUNG AN DIE ANATOMIE DES WEIBLICHEN KÖRPERS

## TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

PLUS



# SWEATSHIRT ABILITY ATHENA

COD. **702.179827**  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Scuba, 57% Polyester, 31% Baumwolle, 12% Elastan, 330 g/m²

Scuba-Kapuzen-Sweatshirt gedacht für die Arbeitswelt der Frau. Zwei Seitentaschen mit kontrastierendem Puller und eine Tasche vorn mit kontrastierendem Reißverschluss und Reflexdetail. Ergonomische Ärmel und Bündchen aus Lycra.



Col. 80013  
BLACK

- ① VORDERTASCHE
- ② ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL
- ③ REFLEKTIERENDEN DETAILS

## TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS



PLUS

# SWEATSHIRT FZ ATHENA

COD. **702.177677**  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Angerauter Sweatstoff, 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 gr/m²

Angerauter Sweater mit durchgehendem Reißverschluss und Slim Fit Comfort Passform, konzipiert für die weibliche Arbeitswelt. Zwei offene Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss. Kragen, Bündchen und Saum aus elastischem Rippstrick.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY

Col. 80013  
BLACK

PLUS



# T-SHIRT MC ATHENA

COD. **702.177670**  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Jersey, 100% Bio-Baumwolle, 150 gr/m²

T-Shirt für Damen aus Bio-Baumwoll-Jersey. Slim Fit Comfort Passform, konzipiert für die weibliche Arbeitswelt.

★ Col. 45013 verfügbar solange der Vorrat reicht.



Col. 80013  
BLACK

Col. 60062  
CLASSIC NAVY

Col. 45013 \*  
RED HIBISCUS

## TECHNOLOGIEN



Organic  
Certified by ICEA  
GOTS-10572

PLUS



# POLO MC ATHENA

COD. **702.177674**  
SIZES **XS-XXL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Pikee, 95% Bio-Baumwolle, 5% Elastan, 220 gr/m²

Poloshirt für Damen mit kurzen Ärmeln aus elastischem Bio-Baumwoll-Pikee. Slim Fit Comfort Passform, konzipiert für die weibliche Arbeitswelt.



Col. 80013  
BLACK

Col. 60062  
CLASSIC NAVY

## TECHNOLOGIEN



Organic  
Certified by ICEA  
GOTS-10572

PLUS





PANT PERFORMANCE EVOLUTION

COD. 702.180798  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Nylon-Stretch, 90% Polyamid, 10% Elastan, 270 g/m². Einsätze: Taslan Nylon-Stretch, 95% Polyamid, 5% Elastan. Ripstop-Stretch 90% Polyamid, 10% Elastan

Performance-Hose aus elastischem Multi-material mit wasserabweisender Behandlung. Geformter Bund mit innenliegendem Gummiband für bessere Anpassungsfähigkeit und Komfort. Zwei offene obere Taschen mit Verstärkung aus Ripstop-Material und zusätzliche Blasebalgtasche, um mehr verstauen zu können. Seitentasche ausgestattet für verschiedenes Zubehör mit Halter für das Metermaß und den Hammer mit verstellbarer Schlaufe. Cargo-Seitentasche mit Reißverschluss. Zwei Gesäßtaschen aus abriebfestem Material mit Klettverschluss verschließbar. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Tasche für das Kniepolster mit Öffnung oben aus abriebfestem Gewebe mit rutschhemmendem Aufdruck. Ergonomisches Bein und durch Druckknöpfe regulierbare Länge; Fersenbereich mit abriebfestem Material.



- ① GEFORMTER BUND

② METERSTABTASCHE

③ HAMMERSCHLAUFE


④ SEITLICHE TASCHE
- ⑤ EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL

⑥ ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN

⑦ DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG

⑧ ABRIEBFESTE EINSÄTZE

TECHNOLOGIEN

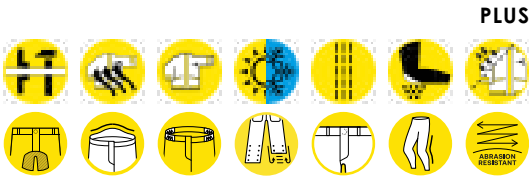

PANT HYBRID PERFORMANCE

COD. 702.179838  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Multimaterial:  
1) 54% Polyamid, 39% Polyester, 7% Elastan, 230 g/m²  
2) Taslan-Nylon, 95% Polyamid, 5% Elastan, 270 g/m²  
Kniepolstereinsatz, Ripstop verklebt 97% Polyester, 3% Elastan  
Einsatz unten am Bein, 100% Polyester, 230 g/m²

Performance-Hose aus elastischem Multi-material-Gewebe. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Geräumige Seitentasche mit Klettverschluss. Hitzeverklebter seitlicher Reißverschluss in Kontrastfarbe. Seitliche Tasche für das Metermaß und regulierbare Hammerschlaufe. Tasche für das Kniepolster mit Öffnung oben aus abriebfestem Gewebe, ebenso im Fersenbereich. Reißverschluss in Kontrastfarbe hinten mit Mesh für eine höhere Atmungsaktivität.



- ① GEFORMTER BUND

② KNEIPOLSTERTASCHEN


③ REFLEKTIERENDEN DETAILS

④ METERSTABTASCHE
- ⑤ HAMMERSCHLAUFE

⑥ REISSVERSCHLUSS ZUM BELÜFTEN

⑦ DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG

TECHNOLOGIEN

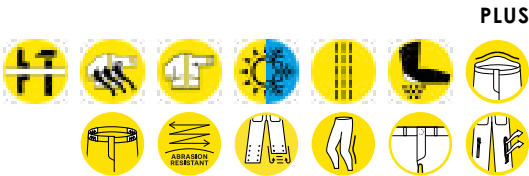

PANT HYBRID POLY PERFORMANCE

COD. 702.180800  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill, 63% Polyester, 34% Baumwolle, 3% Elastan, 260 g/m²

Performance-Hose aus elastischem Multi-material-Gewebe. Bund mit Gummiband für mehr Komfort. Zwei offene Taschen oben. Seitentasche mit Halter für das Metermaß, mit Hammerhalter und mit verstellbarer Schlaufe. Tasche an der Seite mit verschweißtem Reißverschluss in Kontrastfarbe, geräumige Seitentasche mit Klettverschluss. Tasche für das Kniepolster mit Öffnung oben aus abriebfestem Gewebe. Zwei Taschen auf der Rückseite. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Fersenbereich verstärkt mit abriebfestem Material. Reflex-Details.



- ① GEFORMTER BUND

② KNEIPOLSTERTASCHEN


③ FLUORESZIERENDEN DETAILS

④ METERSTABTASCHE
- ⑤ HAMMERSCHLAUFE

⑥ REGULIERBARE LÄNGE

⑦ EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL

TECHNOLOGIEN





PANT CARBON PERFORMANCE

COD. 702.175554  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

54% Nylon, 39% Polyester, 7% Elasthan, 230 gr/m². Einsatz Kniepolstertasche, Hammerschlaufe/Zollstockhalter: 100% wasserabweisendes Polyester

Performance-Hose aus wasserabweisendem elastischem Gewebe. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Offene Taschen vorn. Doppelte seitliche Tasche mit Zollstocktasche. Kniepolstertasche aus abriebfestem Gewebe mit Öffnung von oben. Reflektierende Details. Verdeckter Knopf. Ergonomisches Bein und durch Druckknöpfe regulierbare Länge.




- 1 GEFORMTER BUND
- 2 SEITLICHE TASCH
- 3 REFLEKTIERENDEN DETAILS
- 4 DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

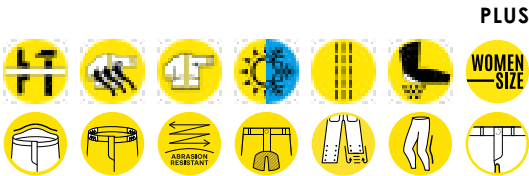

PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE

COD. 702.179459  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 94% Polyester, 6% Elastan, 270 g/m². Knieschützer-Einsatz, Maßband- und Hammerhalter: Oxford, 100% wasserabweisender Polyester

Funktionshose aus wasserabweisendem Stretch-Softshell. Formgürtel mit Gummi für mehr Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Offene Fronttaschen. Doppelte Seitentasche mit Maßband- und Hammerhalter. Kniepolstertasche aus abriebfestem Gewebe. Reißverschlüsse hinten mit Mesh für bessere Atmungsaktivität. Verdeckter Knopf. Ergonomisch geschnittenes Bein mit variierbarer Länge durch Druckknöpfe.




- 1 GEFORMTER BUND
- 2 SEITLICHE TASCH
- 3 REFLEKTIERENDEN DETAILS
- 4 DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH



PANT TECH PERFORMANCE

COD. 702.176200  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

91% Nylon, 9% Elastan, 160 gr/m². Einsatz für Kniepolsterhalter: 92% wasserabweisender Polyester, 8% Elastan

Performance-Hose aus elastischem Nylongewebe. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Offene Fronttaschen und Handytasche. Seitentasche mit Zollstockhalter. Cargo-Taschen auf beiden Seiten. Kniepolsterhalter aus abriebfestem Gewebe in Kontrastoptik, mit Öffnung an der Oberseite und Reißverschluss mit Netzfalte an der Seite für erhöhte Atmungsaktivität. Reflex-Details. Verdeckter Knopf. Ergonomisches Bein und durch Druckknöpfe regulierbare Länge; mit abriebfestem Material verstärkter Fersenbereich. 3M™ SCOTCHGARD™ wicking-Behandlung für eine schnelle Trocknung.



- 1 KNEIPOLSTERTASCHEN
- 2 METERSTABTASCH
- 3 HAMMERSCHLAUFE
- 4 REISSVERSCHLUSS ZUM BELÜFTEN
- 5 DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG


TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

Scotchgard

WICKING

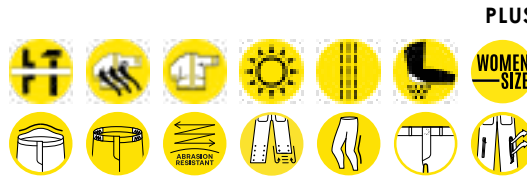

PANT EASYWORK PERFORMANCE

COD. 702.175552  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 310 gr/m². Einsatz Kniepolstertasche, Hammerschlaufe/Zollstockhalter: 100% wasserabweisendes Polyester; Einsätze im Schritt: elastisches Gewebe, 94% Polyester, 6% Elasthan

Hose aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe mit wasserdichten Kniepolstern mit Öffnung an der Oberseite, seitlicher Werkzeughalter, Hammerschlaufe und Zollstocktasche aus abriebfestem Material. Formgürtel und Einsatz aus elastischem Material im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Dreifachnähte, reflektierende Details. Ergonomisches Bein und durch Druckknöpfe regulierbare Länge.




- 1 KNEIPOLSTERTASCHEN
- 2 METERSTABTASCH
- 3 HAMMERSCHLAUFE
- 4 DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG
- 5 ABRIEBFESTE EINSÄTZE

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit STRETCH

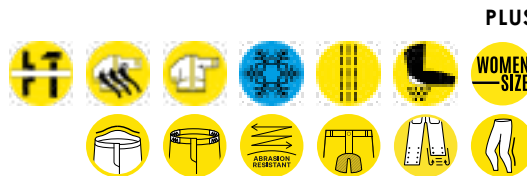



PANT EASYWORK LIGHT PERFORMANCE

COD. 702.175553  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 230 gr/m². Einsatz Kniepolstertasche, Hammerschlaufe/Zollstockhalter: 100% wasserabweisendes Polyester; Einsätze im Schritt: elastisches Gewebe, 94% Polyester, 6% Elasthan

Hose aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe mit wasserdichten Kniepolstern mit Öffnung an der Oberseite, seitlicher Werkzeugtasche, Hammerschlaufe und Zollstocktasche aus abriebfestem Material. Formgürtel und Einsatz aus elastischem Material im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Dreifachnähte, reflektierende Details. Ergonomisches Bein und durch Druckknöpfe regulierbare Länge.



Col. 20002  
OPTICAL WHITE

Col. 75070  
STEEL GRAY


- ① KNIEPOLSTERTASCHEN
- ② METERSTABTASCHE
- ③ HAMMERSCHLAUFE

- ④ DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG
- ⑤ ABRIEBFESTE EINSÄTZE

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-FiT  
STRETCH

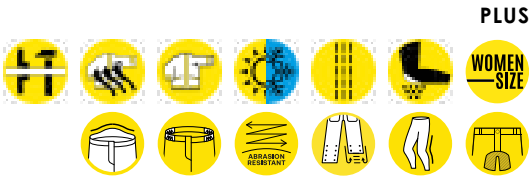

PANT STRETCH PERFORMANCE 2.0

COD. 702.183064  
SIZES XS-4XL

NEW

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Canvas Stretch, 97% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m². Einsätze: 100% Polyester Oxford

Hose aus elastischem Baumwoll-Canvas mit offenen Vordertaschen. Seitentasche mit Blasebalgfalten, Reißverschluss und thermoversiegeltem Detail, Gesäßtasche, Metermaß- und Hammerhalter aus Oxford-Gewebe aus Polyester, Kniepolstertaschen verstärkt mit Oxford-Gewebe, unten verschließbar mit Klettverschluss, mit fluoreszierenden Details. Elastischer Bund, kratzfester Knopf, schmale Passform, ergonomisch geschnittenes Bein, dreifache Nähte.



Col. 80016  
BLACK PHANTOM

Col. 75015  
BROWN GREY


Col. 75070  
STEEL GRAY

Col. 70488  
GREEN DEEP  
DEPTHS

- ① KNIEPOLSTERTASCHEN
- ② METERSTABTASCHE
- ③ HAMMERSCHLAUFE

TECHNOLOGIEN

b-FiT  
STRETCH



PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE 2.0

COD. 702.183065  
SIZES S-5XL

NEW

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill Stretch, 64% Polyester, 33% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m²

Hose aus elastischem Poly-Cotton, mit multifunktionaler Seitentasche aus verstärktem Ripstop-Material, Metermaß-Tasche aus Ripstop, Hammerhalter, zwei offene Taschen vorn und zwei hinten. Taschen für die Kniepolster verstärkt mit Oxford-Gewebe, unten verschließbar mit Klettverschluss. Gummiband an der Taille, geformter Bund, zentrale Schlaufe mit Utility-Personalisierung, kratzfester Knopf, reflektierende Details, schmale Passform, ergonomisch geschnittenes Bein, dreifache Nähte.



Col. 80016  
BLACK PHANTOM

Col. 75015  
BROWN GREY

Col. 75070  
STEEL GRAY


Col. 60062  
CLASSIC NAVY

- ① KNIEPOLSTERTASCHEN
- ② METERSTABTASCHE
- ③ HAMMERSCHLAUFE

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-FiT  
STRETCH





PANT ROCK LIGHT PERFORMANCE COTTON

COD. 702.175342  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill, 100% Baumwolle, 180 gr/m²

Hose aus Baumwolltwill mit Kniepolstern, Seitentasche, reflektierenden Details, Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Gummiband, Dreifachnähte.



- ①

KNIEPOLSTERTASCHEN
- ②

METERSTABTASCHE
- ③

HAMMERSCHLAUFE
- ④

GEFORMTER BUND
- ⑤

REFLEKTIERENDEN DETAILS

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

PLUS



COVERALL POLY 2.0

COD. 702.183063  
SIZES S-3XL

NEW

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill Stretch, 64% Polyester, 33% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m²

Arbeitsoverall aus elastischem Poly-Cotton, mit offenem Hemdkragen, durchgehendem Reißverschluss, mit zwei Schiebern. Ergonomisch geschnittene Ärmel, regulierbar am Saum. Multifunktionale Tasche auf der linken Brust mit Badge-Halter und Verstärkung aus Ripstop-Gewebe, freie rechte Seite für eine Personalisierung. Offene Fronttaschen auf der Höhe der Taille, strukturierte Seitentasche mit Ripstop-Verstärkung, Metermaßhalter aus Ripstop-Gewebe und Hammerhalter. Taschen für die Kniepolster verstärkt mit Oxford-Gewebe, unten verschließbar mit Klettverschluss. Seitliche Ösen für mehr Atmungsaktivität, Gummiband an der Taille, zwei Taschen auf der Rückseite, eine davon mit Patte. Bequeme Passform, dreifache Nähte.



- ①

KNIEPOLSTERTASCHEN
- ②

AUSWEISTASCHE
- ③

HAMMERSCHLAUFE
- ④

METERSTABTASCHE

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

RIPSTOP

PLUS



BIB OVERALL POLY 2.0

COD. 702.183062  
SIZES S-3XL

NEW

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill Stretch, 64% Polyester, 33% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m²

Latzhose aus Poly-Cotton, mit multifunktionaler, großer Tasche mit Patte in der Mitte und Rips-top-Verstärkung, schließbar mit Klettverschluss. Regulierbare und abnehmbare elastische Hosenträger mit Schnalle. Bund mit Gummiband hinten, seitliche Öffnungen mit kratzfesten Knöpfen, Blende mit Reißverschluss. Offene Fronttaschen auf der Höhe der Taille, strukturierte Seitentasche mit Ripstop-Verstärkung, Metermaßhalter aus Ripstop-Gewebe und Hammerhalter. Taschen für die Kniepolster verstärkt mit Oxford-Gewebe, unten verschließbar mit Klettverschluss, bequeme Passform, mit reflektierenden Details und dreifachen Nähten.



- ①

KNIEPOLSTERTASCHEN
- ②

HAMMERSCHLAUFE
- ③

METERSTABTASCHE

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

RIPSTOP

PLUS



PANT FREEDOM

COD. 702.182052  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Ripstop-Stretch-Gewebe, 92 % Polyester, 8 % Elastan, 230 g/m². Einsätze: 54 % Polyester, 39 % Polyamid, 7 % Elastan, 230 g/m²

Hose aus elastischem Ripstop-Gewebe mit waserabweisender Behandlung. Gummiband in der Taille für zusätzlichen Komfort, zentrale Schlaufe mit Utility-Personalisierung. Stretch-Zwickel im Schritt und ergonomisch geschnittenes Bein für mehr Bewegungsfreiheit. Zwei offene Taschen auf der Vorderseite und eine auf der Rückseite mit Reißverschluss. Eine seitliche Cargotasche mit Klettverschluss und eine Tasche für verschiedene Accessoires mit Zollstock- und Hammerhalter mit Schlaufe. Einsätze aus abriebfestem Gewebe hinten am Saum des Beins. Einsätze aus doppellagigem Ripstop-Gewebe an den Knien. Polygonaler Camouflage-Print. Slim fit.



- ①

SEITLICHE TASCHE
- ②

METERSTABTASCHE
- ③

HAMMERSCHLAUFE
- ④

EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL

TECHNOLOGIEN



PLUS





PANT HYBRID CARGO

COD. 702.179839  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Multimaterial:  
1) 54% Polyamid, 39% Polyester, 7% Elastan, 230 g/m²  
2) Taslan-Nylon, 95% Polyamid, 5% Elastan, 270 g/m²  
Knieeinsatz: Ripstop verklebt, 97% Polyester, 3% Elastan.  
Einsatz unten am Bein: 100% Polyester

Cargohose aus elastischem Multimaterial-Gewebe. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Zwei geräumige Cargotaschen mit Reißverschluss und Klettverschluss. Hitzeverklebter, fluoreszierender, seitlicher Reißverschluss in Kontrastfarbe. Einsatz aus abriebfestem Gewebe. Reflex-Details. Länge regulierbar mit Druckknöpfen.




- ① GEFORMTER BUND
- ② FLUORESZIERENDEN DETAILS
- ③ METERSTABTASCHE
- ④ HAMMERSCHLAUFE
- ⑤ DRUCKKNÖPFE AM SAUM FÜR DIE LÄNGENVERSTELLUNG
- ⑥ SEITLICHE TASCHE

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-Fit  
STRETCH



PANT RIPSTOP CARGO

COD. 702.173964  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Ripstop, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 gr/m². Einsatz Kniepolstertasche: 97% Polyester, 3% abriebfestes Elasthan; Einsätze im Schritt: elastisches Gewebe, 94% Polyester, 6% Elasthan

Cargohose aus widerstandsfähigem Ripstop-Gewebe. Zwei geräumige Seitentaschen, Einsatz aus robustem elastischem Material, Einsatz aus elastischem Material im Schritt und an der hinteren Passe für mehr Bewegungsfreiheit. Dreifachnähte.




- ① ABRIEBFESTE EINSÄTZE
- ② SEITLICHE TASCHE
- ③ EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL

TECHNOLOGIEN

b-Fit  
STRETCH

RIPSTOP





PANT SHADOW CARGO

COD. 702.182039  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Stretch-Nylon,  
92 % Polyamid, 8 % Elastan, 130 g/m²;  
Einsätze: Ripstop-Gewebe, 92 % Polyamid,  
8 % Elastan, 160 g/m².

Hose aus Stretch-Nylon mit Gummiband in der Taille und Utility-Personalisierung. Zwickel im Schritt und ergonomisch geschnittenes Bein für mehr Bewegungsfreiheit. Zwei Taschen auf der Vorderseite mit Reißverschluss und zwei auf der Rückseite mit Klettverschluss. Zwei seitliche Cargotaschen mit Reißverschluss und fluoreszierenden Details, davon eine Tasche für verschiedene Accessoires mit Zollstock- und Hammerhalter mit Schlaufe. Wicking-Behandlung 3M™ Scotchgard™ für schnelles Trocknen.




Col. 75146  
MAGNET

Col. 70488  
GREEN DEEP DEPTHS

Col. 80013  
BLACK

- ① METERSTABTASCHE
- ② HAMMERSCHLAUFE
- ③ SEITLICHE TASCHE
- ④ FLUORESZIERENDEN DETAILS

TECHNOLOGIEN

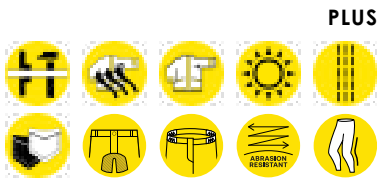

PANT MOSCOW CARGO

COD. 702.177268  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Stretch-Twill, 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 330 gr/m²

Cargohose mit sieben Taschen: zwei offene Vordertaschen, geräumige Seitentaschen, zwei offene Gesäßtaschen mit Druckknöpfen und kleine Zollstocktasche. Slim fit, ergonomisches Knie. Vorgewaschen und aus wärmendem Stoff. Aufnäher zur Verstärkung vorne am Schritt.



Col. 70408  
MERMAID

Col. 70437  
CLIMBING IVY

Col. 80013  
BLACK

- ① SEITLICHE TASCHE
- ② METERSTABTASCHE

TECHNOLOGIEN



PANT WAYET CARGO

COD. 702.160298  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Stretch-Gabardine, 97% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 gr/m²

Stretch-Cargohose, Enzymwaschung, vier seitliche Taschen zum Verstauen von Gegenständen, Dreifachnähte.



Col. 80013  
BLACK

Col. 60052  
NAVY TUAREG

Col. 75093  
GREY U.K.

Col. 25070  
BEIGE NATURAL

- ① SEITLICHE TASCHE
- ② ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN

TECHNOLOGIEN



PANT WIN CARGO

COD. 702.160305  
SIZES XS-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Popeline, 100% Baumwolle, 180 gr/m²

Sommer-Cargohose, Seitentaschen zum Verstauen von Gegenständen, verstellbarer Bund mit Tunnelzug, ergonomische Kniekonstruktion, Dreifachnähte.



Col. 25064  
BEIGE CLASSIC

Col. 60052  
NAVY TUAREG

Col. 75138  
GREY QUIET  
SHADE

Col. 80006  
BLACK FIR  
GREEN

- ① KORDELZUG
- ② ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN
- ③ SEITLICHE TASCHE

TECHNOLOGIEN





PANT STAFF STRETCH CARGO 2.0

COD. 702.183059  
SIZES S-5XL

NEW

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill Stretch, 64% Polyester, 33% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m²

Hose aus elastischem Poly-Cotton, zwei seitliche Cargotaschen mit Klettverschluss, eine davon multifunktional, zwei offene Taschen vorn und zwei hinten, reflektierende Details und Gummiband an der Taille. Geformter Bund, Schlaufe mit Utility-Personalisierung, schmale Passform, ergonomisch geschnittenes Bein mit Abnähern am Knie, kratzfester Knopf, dreifache Nähte.



- ① GEFORMTER BUND
- ② REFLEKTIERENDEN DETAILS
- ③ SEITLICHE TASCHE
- ④ ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

b-FiT STRETCH

PLUS

PANT LEVEL CARGO

COD. 702.173550.C06\*  
SIZES XS-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill, 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 gr/m²

Lieferhose, beidseitige Seitentaschen, Zollstocktasche, Gummiband, Doppelnähte.

\*Artikel in 6er-Pack erhältlich



- ① GEFORMTER BUND
- ② METERSTABTASCHE
- ③ SEITLICHE TASCHE

PLUS





PANT STONE ERGO STRETCH

COD. 702.179829  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 83% Baumwolle, 16% Polyester, 1% Elastan, 405 g/m²

Stonewashed Denim-Workwear aus elastischem Material mit RECALL-Technologie. Tabakfarbene Nähte. Fünf-Taschen-Konstruktion mit Metermaß- und Hammerhalter. Abnäher an den Knien für bessere Ergonomie. Überarbeiteter Look mit moderner Passform.

★ Verfügbar solange der Vorrat reicht.



Col. 60023  
MOONLIGHT BLUE



TECHNOLOGIEN



- 1 ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN
- 2 METERSTABTASCHE
- 3 HAMMERSCHLAUFE



PLUS

PANT STONE STRETCH

COD. 702.179830  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 83% Baumwolle, 16% Polyester, 1% Elastan, 405 g/m²

Stonewashed Denim-Workwear aus elastischem Material mit RECALL-Technologie. Tabakfarbene Nähte. Fünf-Taschen-Konstruktion mit Metermaß- und Hammerhalter. Slim fit.

★ Verfügbar solange der Vorrat reicht.



Col. 60023  
MOONLIGHT BLUE



TECHNOLOGIEN



- 1 METERSTABTASCHE
- 2 HAMMERSCHLAUFE



PLUS

PANT STONE

COD. 702.159590  
SIZES XS-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 14 Unzen (OZ)

Workwear-Jeans, stone washed, elastisch. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Hammerschlaufe, Zollstocktasche, stone washed.



Col. 60002  
BLUE BLEACHED  
DENIM

Col. 75003  
DENIM GRAY

- 1 METERSTABTASCHE
- 2 HAMMERSCHLAUFE

TECHNOLOGIEN



PLUS

PANT STONE PLUS

COD. 702.170752  
SIZES 28-38

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 14 Unzen (OZ). Kontraste aus elastischem Canvas

Workwear-Jeans, stone washed, elastisch. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Kniepolster und ergonomischer Schnitt, Hammerschlaufe und Zollstocktasche, kontrastierende Details aus Canvas. Slim fit.



Col. C6207  
DIRTY WASHING



TECHNOLOGIEN



- 1 ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN
- 2 METERSTABTASCHE
- 3 HAMMERSCHLAUFE



PLUS



PANT STONE CARGO

COD. 702.172115  
SIZES 28-38

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 14 Unzen (OZ)

Cargo-Jeans, stone washed, elastisch. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Geräumige Seitentaschen mit Stifthalter.



1 SEITLICHE TASCHE

TECHNOLOGIEN



PLUS



PANT STONE 5 PKT

COD. 702.170750  
SIZES 28-38

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 14 Unzen (OZ)

5-Pocket-Jeans, stone washed, elastisch, für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. In zwei Waschungen erhältlich: Bleach und Dirty.



TECHNOLOGIEN



PLUS



PANT STONE CARGO LIGHT

COD. 702.177651  
SIZES 28-38

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% Elasthan, 11 Unzen (OZ)

Leichte Cargo-Jeans, stone washed, elastisch. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Drei große Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss. Anliegende Passform mit modernem Schnitt. Abnäher an den Knien für mehr Ergonomie.



1 ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN  
2 SEITLICHE TASCHE

TECHNOLOGIEN



PLUS





PANT STONE LITE

COD. 702.182035  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1% Elastan, 310 g/m² (ca. 11 Unzen (OZ)).

Elastische Denim-Workwear, leicht stone-washed. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Fünf-Taschen-Konstruktion mit Metermaß-Tasche und Hammerhalter-Schlaufe. Slim fit.



- ① METERSTABTASCHE
- ② HAMMERSCHLAUFE

TECHNOLOGIEN



PLUS



PANT STONE LITE PLUS

COD. 702.182036  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1% Elastan, 310 g/m² (ca. 11 Unzen (OZ)).

Elastische Denim-Workwear, leicht stone-washed. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Ergonomisch geformte Knieschützer, Meter- und Hammerhalter, kontrastierende Details aus Canvas.



- ① ERGONOMISCH GEFORMTES BEIN
- ② METERSTABTASCHE
- ③ HAMMERSCHLAUFE

TECHNOLOGIEN



PLUS



BERMUDA STONE

COD. 702.173549  
SIZES 28-38

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 98% Baumwolle, 2% Elasthan, 14 Unzen (OZ)

Bermudas aus Stretch-Denim, Hammer-schlaufe, Zollstocktasche, stone washed.



- ① METERSTABTASCHE
- ② HAMMERSCHLAUFE

TECHNOLOGIEN



BERMUDA STONE CARGO LIGHT

COD. 702.177655  
SIZES 28-38

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Denim, 79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% Elasthan, 11 Unzen (OZ)

Leichte Cargo-Bermudajans, stone washed, elastisch. Für die italienische Jeanstradition typische Behandlungen und Sorgfalt in den Details. Drei große Seitentaschen und Hammer-schlaufe, sowie zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss. Lockere Passform mit modernem Schnitt.



Col. C9513  
BLUE ATLANTIC /  
TEAL GREEN

- ① SEITLICHE TASCHE
- ② HAMMERSCHLAUFE

TECHNOLOGIEN



PLUS





BERMUDA EVOLUTION

COD. 702.180795  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Oxford Nylon-Stretch, 96% Polyamid, 4% Elastan, 200 g/m². Einsätze: Taslan Nylon-Stretch, 95% Polyamid, 5% Elastan Ripstop-Stretch, 90% Polyamid, 10% Elastan

Bermuda-Shorts aus elastischem Multimaterial mit Wicking-Behandlung. Geformter Bund mit innenliegendem Gummiband für bessere Anpassungsfähigkeit und Komfort. Zwei offene Taschen oben mit Verstärkung aus Ripstop-Material. Seitentasche ausgestattet für verschiedenes Zubehör mit Halter für das Metermaß und den Hammer mit verstellbarer Schlaufe. Cargo-Seitentasche mit Reißverschluss. Zwei Gesäßtaschen aus abriebfestem Material mit Klettverschluss verschließbar. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. 3M™ SCOTCHGARD™ Wicking-Behandlung für schnelles Trocknen.



Col. 75014  
BUNG GRAY

Col. 80001  
DK SMOKE

- 1 SEITLICHE TASCHE
- 2 GEFORMTER BUND
- 3 EINSÄTZEN AUS STRETCHMATERIAL

TECHNOLOGIEN



PLUS



BERMUDA TECH

COD. 702.178533  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

91% Nylon, 9% Elastan, 160 gr/m²

Bermudas aus elastischem Nylon. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Zwei offene Fronttaschen und zwei Taschen auf der Rückseite. Seitliche Tasche mit Zollstockhalter und Hammerschlaufe. Zweifache Cargotaschen an der Seite. Reflex-Details. Verdeckter Knopf. 3M™ SCOTCHGARD™ Wicking-Behandlung für schnelles Trocknen.



Col. 80013  
BLACK

Col. 60052  
NAVY TUAREG

- 1 METERSTABTASCHE
- 2 HAMMERSCHLAUFE
- 3 SEITLICHE TASCHE
- 4 REFLEKTIERENDEN DETAILS

TECHNOLOGIEN



PLUS



BERMUDA SHADOW

COD. 702.182040  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Stretch-Nylon, 92 % Polyamid, 8 % Elastan, 130 g/m²; Einsätze: Ripstop-Gewebe, 92 % Polyamid, 8 % Elastan, 160 g/m².

Bermudashorts aus Stretch-Nylon mit Gummiband in der Taille und Utility-Personalisierung. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Zwei Taschen auf der Vorderseite mit Reißverschluss und zwei auf der Rückseite mit Klettverschluss. Zwei seitliche Cargotaschen mit Reißverschluss und fluoreszierenden Details, davon eine Tasche für verschiedene Accessoires mit Zollstock- und Hammerhalter mit Schlaufe. Wicking-Behandlung 3M™ Scotchgard™ für schnelles Trocknen.



Col. 80013  
BLACK

Col. 75146  
MAGNET

- 1 METERSTABTASCHE
- 2 HAMMERSCHLAUFE
- 3 SEITLICHE TASCHE
- 4 FLUORESZIERENDEN DETAILS

TECHNOLOGIEN



PLUS



BERMUDA WONDER

COD. 702.160308  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Popeline, 100% Baumwolle, 180 gr/m²

Sommer-Cargo-Bermudas, Seitentaschen zum Verstauen von Gegenständen, verstellbarer Bund mit Tunnelzug, Dreifachnähte.



Col. 25064  
BEIGE CLASSIC

Col. 60052  
NAVY TUAREG



Col. 75138  
GREY QUIET SHADE

Col. 80006  
BLACK FIR GREEN

- 1 KORDELZUG
- 2 SEITLICHE TASCHE

TECHNOLOGIEN



PLUS





BERMUDA STRETCH 2.0

COD. **702.183058**  
SIZES **XS-4XL** *NEW*

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Canvas Stretch, 97% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m². Einsätze: 100% Polyester Oxford.

Bermudashorts aus elastischem Baumwoll-Canvas mit offenen Vordertaschen. Seitentasche mit Blasebalfalten, Reißverschluss und thermoversiegeltem Detail, Gesäßtasche, Metermaß- und Hammerhalter aus Oxford-Gewebe aus Polyester, fluoreszierende Details. Gummiband an der Taille, kratzfester Knopf, dreifache Nähte.

- ① METERSTABTASCHE
- ② HAMMERSCHLAUFE
- ③ SEITLICHE TASCHE



Col. 80016  
BLACK PHANTOM



Col. 75070  
STEEL GRAY



Col. 75015  
BROWN GREY

TECHNOLOGIEN



PLUS

BERMUDA POLY 2.0

COD. **702.183057**  
SIZES **S-5XL** *NEW*

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill Stretch, 64% Polyester, 33% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m².

Bermudashorts aus elastischem Poly-Cotton, mit multifunktionaler Seitentasche aus verstärktem Ripstop-Material, Metermaß-Tasche aus Ripstop, Hammerhalter, zwei offene Taschen vorn und zwei hinten. Gummiband an der Taille, geformter Bund, zentrale Schlaufe mit Utility-Personalisierung, kratzfester Knopf, reflektierende Details, dreifache Nähte.

- ① METERSTABTASCHE
- ② HAMMERSCHLAUFE
- ③ GEFORMTER BUND
- ④ REFLEKTIERENDEN DETAILS



Col. 60062  
CLASSIC NAVY



Col. 75015  
BROWN GREY



Col. 75070  
STEEL GRAY

TECHNOLOGIEN



PLUS





SOFTSHELL CARBON TECH

COD. 702.175946  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 94% Polyester, 6% Elasthan, 310 gr/m² + Membran aus PU

Softshelljacke mit Breathing System by Geox-Technologie. Dreifach verstellbare abnehmbare Kapuze, zwei Seitentaschen und eine Vordertasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss. Rückseite länger für eine bessere Passform. Tunnelzug an der Taille zur Weitenverstellung. Ergonomische Ärmel mit verstellbaren Bündchen.




Col. 75135  
ASPHALT

Col. 70437  
CLIMBING IVY

- 1 FRONTTASCHE MIT REFLEKTIERENDE ELEMENTE
- 2 BREATHING SYSTEM BY GEOX
- 3 ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE
- 4 RÜCKSEITE LÄNGER FÜR EINE BESSERE PASSFORM

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 5000MM

TECHNOLOGIEN



VEST CARBON TECH

COD. 702.175343  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

54% Nylon, 39% Polyester, 7% Elasthan, 230 gr/m²

Weste aus elastischem wasserabweisendem Gewebe mit von Geox Breathing System-Technologie. Brusttasche mit kontrastierendem Reißverschluss und reflektierenden Details. Seitentaschen mit Druckknopf. Innere Tasche zum Verstauen von Gegenständen.




Col. 75135  
ASPHALT

Col. 80013  
BLACK

- 1 FRONTTASCHE MIT REFLEKTIERENDE ELEMENTE
- 2 BREATHING SYSTEM BY GEOX
- 3 RÜCKSEITE LÄNGER FÜR EINE BESSERE PASSFORM

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 5000MM

TECHNOLOGIEN



SOFTSHELL EVOLUTION

COD. 702.180796  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 75% Polyester, 25% Elastan, 350 g/m² + Membran aus TPU. Einsätze: Fleece, 94% Polyester, 6% Elastan, 280 g/m²; Stretch-Ripstop, 90% Polyamid, 10% Elastan

Softshell-Jacke aus elastischem Multimaterial mit wasserfester Behandlung. Ergonomisch geformte, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss und Druckknöpfen, mit Dreifach-Verstellung und geformter Front. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss mit Details in Kontrastfarbe und eine Fronttasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe sowie mit thermoappliziertem Utility-Detail. Bartschoner mit personalisiertem Innendruck. Ärmel mit Ripstop-Gewebe am unteren Ende für zusätzlichen Schutz, Unterarm aus Fleece mit Pigmentdruck zur Verbesserung der Abriebfestigkeit, mit interner Gitterkonstruktion für bessere Atmungsaktivität, Bündchen aus geformtem, elastischem Gewebe. Geformter Saum auf der Rückseite. Regular Fit.




Col. 80013  
BLACK

- 1 RÜCKSEITE LÄNGER FÜR EINE BESSERE PASSFORM
- 2 ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE
- 3 ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 5000MM

TECHNOLOGIEN





# SOFTSHELL HYBRID

COD. 702.179823  
SIZES S-4XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Softshell, 94% Polyester, 6% Elastan, 260 g/m²; Membran aus TPU: 100% Polyamid, 100 g/m²

Jacke aus zwei Materialien, Softshell plus Nylon mit ergonomischem Schnitt. Abnehmbare Kapuze in Kontrastfarbe mit doppelter Regulierung. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und eine Fronttasche mit thermoverklebten Reflexdetails. Bündchen aus Lycra.



Col. C4725  
BLACK / BLUE DENIM

Col. C8817  
BLACK / PHANTOM

- 1 ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE
- 2 TASCHE VORNE MIT FLUORESZIERENDE DETAILS
- 3 REFLEKTIERENDEN DETAILS

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 5000MM

## TECHNOLOGIEN



## PLUS



# VEST SOFTSHELL HYBRID

COD. 702.180066  
SIZES S-4XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Softshell, 94% Polyester, 6% Elastan, 260 g/m²; 100% Polyamid, 100 g/m² + TPU-Membran

Weste aus zwei Materialien, Softshell plus Nylon mit ergonomischem Schnitt. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und eine Fronttasche mit thermoverklebtem Reflexdetail. Rückseite ist länger für eine bessere Passform.



Col. C8817  
BLACK / PHANTOM



Col. C4725  
BLACK / BLUE DENIM

- 1 TASCHE VORNE MIT FLUORESZIERENDE DETAILS
- 2 REFLEKTIERENDEN DETAILS
- 3 RÜCKSEITE LÄNGER FÜR EINE BESSERE PASSFORM

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 5000MM

## TECHNOLOGIEN



## PLUS



# VEST SHADOW

COD. 702.182038  
SIZES XS-4XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Nylon, 92 % Polyamid, 8 % Elastan, 200 g/m². Einsätze aus Ripstop-Gewebe: 92 % Polyamid, 8 % Elastan, 235 g/m².

Weste aus doppellagigem Gewebe mit wasserabweisender Behandlung. Stehkragen mit Bartschutz-Einsatz. Gummiband mit Utility-Personalisierung hinten am Saum für eine bessere Passform. Einsätze aus doppellagigem Ripstop-Gewebe für zusätzliche Festigkeit. Zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss und fluoereszierenden Details. Öffnung an der Rückenpasse für optimale Atmungsaktivität.



Col. 75146  
MAGNET

Col. 80013  
BLACK

- 1 TASCHE VORNE MIT FLUORESZIERENDE DETAILS
- 2 GUMMIBAND MIT UTILITY-PERSONALISIERUNG
- 3 ÖFFNUNG AN DER RÜCKENPASSE FÜR OPTIMALE ATMUNGSAKTIVITÄT

## TECHNOLOGIEN



## PLUS



# SOFTSHELL SAIL

COD. 702.159632  
SIZES XS-3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 94% Polyester, 6% Elasthan, 300 gr/m² + Membran aus TPU

Softshell-Jacke, drei Fronttaschen mit Reißverschluss, davon eine an der Brust, reflektierende Details, verstellbare Kapuze. Verstellbare Bündchen.



Col. 45090  
SAMBA RED

Col. 60064  
POWDER

Col. 70226  
GREEN MILITARY

Col. 75069  
STORM GRAY

- 1 TASCHE VORNE MIT FLUORESZIERENDE DETAILS
- 2 REGULIERBARE MANSCHETTEN

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 3000MM

## TECHNOLOGIEN



## PLUS





WORKWEAR JACKET POLY 2.0

COD. **702.183061**  
SIZES **S-4XL**

NEW

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill Stretch, 64% Polyester, 33% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m²

Jacke mit vielen Taschen aus elastischem Poly-Cotton, Stehkragen mit durchgehendem Reißverschluss und Bartschutz, multifunktionale Brusttasche mit Badge-Halter links, freie rechte Seite für eine Personalisierung. Seitentaschen verschließbar mit Reißverschluss. Mit Klettband regulierbarer Saum. Ergonomisch geschnittene Ärmel, regulierbar am Saum, mit Abnähern und reflektierenden Details. Dreifache Nähte.




Col. 80016  
BLACK PHANTOM

Col. 75070  
STEEL GRAY



Col. 60062  
CLASSIC NAVY

- ① REFLEKTIERENDEN DETAILS
- ② REISSVERSCHLUSSTASCHE
- ③ AUSWEISTASCHE



PLUS

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

VEST MOVER 2.0

COD. **702.183060**  
SIZES **S-4XL**

NEW

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill Stretch, 64% Polyester, 33% Baumwolle, 3% Elasthan, 250 g/m²

Weste aus elastischem Poly-Cotton, mit V-Ausschnitt und durchgehendem Reißverschluss. Brusttasche mit Badge-Halter auf der linken Seite, freie rechte Seite für eine Personalisierung, unten aufgesetzte Multifunktionstaschen mit Verstärkungen aus Ripstop-Gewebe: eine mit Reißverschluss, eine mit Patte, mit reflektierenden Details.




Col. 75070  
STEEL GRAY



Col. 60062  
CLASSIC NAVY



Col. 80016  
BLACK PHANTOM



PLUS

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS

PADDED JACKET EVOLUTION

COD. **702.180799**  
SIZES **S-4XL**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Außengewebe: 4WAY-Stretch-Nylon, 50% Polyamid, 38% recyceltes Polyamid, 12 % Elastan. Wattierung: 100% SORONA®-AURA-Watte 180 g/m² am Rumpf, 160 g/m² an den Ärmeln. Futter aus mehreren Materialien: Graphen, Mesh, Stretch-Nylon

Wattierte Stretch-Jacke mit öko-zertifizierter Thermowatte SORONA® AURA, einer Faser aus erneuerbaren Quellen, die mit besonderer Achtsamkeit für die Umwelt hergestellt wird. Durable-Water-Resistant-Behandlung für besseren Schutz vor Wasser. Futter aus 4-Wege-Stretch-Nylon am Rücken für maximalen Komfort und mit Graphen am Vorderteil und an den Ärmeln für eine verbesserte Wärmeregulierung. Unterarm mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen. Ergonomisch geformte, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss und Druckknöpfen und mit innenliegendem Gummiband für einen besseren Sitz. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss mit Detail in Kontrastfarbe und eine Fronttasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe sowie mit thermoappliziertem Utility-Detail. Bartschoner mit personalisiertem Innendruck. Doppelte Innentasche und Saum mit Gummizug. Ergonomisch geformte Ärmel im Raglanschnitt und Unterarm mit 3D-Mesh-Einsätzen für bessere Atmungsaktivität. Ärmelabschluss mit Bündchen aus geformtem, elastischem Gewebe. Regular Fit.




25% RCS recycled polyester  
12% RCS recycled polyamide  
Certified by ICEA  
ICEA-TX-865

TECHNOLOGIEN



Col. 80013  
BLACK

- ① ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE
- ② ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL



PLUS

PADDED JACKET HYBRID TACTIC

COD. **702.179822 \***  
SIZES **S-4XL**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Außengewebe: Twill, 100% Polyester, 200 g/m²; Watte 100% recycelter Polyester: Rumpf 200 g/m², Ärmel 150 g/m²

Nach EN343 zertifizierte, wattierte Regenjacke. Abnehmbare Kapuze dreifach verstellbar mit doppeltem Klettverschluss und geformtem Schirm. Zwei Seitentaschen und Fronttasche mit Reißverschluss. Drei Innentaschen, zwei mit Klettverschluss und eine mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittener Ärmel und Regulierung der Bündchen mit Klettverschluss. Rückseite länger für eine bessere Passform. Hitze-verklebte Reißverschlüsse sowie Reflex- und Fluo-Details.

\* Verfügbar solange der Vorrat reicht.



31% RCS Recycled Polyester  
Certified by ICEA  
ICEA-TX-865

TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS




Col. 60065  
BLUE DENIM

Col. 80013  
BLACK

- ① ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE
- ② TASCHE VORNE MIT REFLEKTIERENDEN DETAILS

- ③ VERSTELLBARER SAUM
- ④ RÜCKSEITE LÄNGER FÜR BESSEREN PASSFORM



PLUS





## PADDED JACKET OSLO HYBRID

COD. **702.181813**SIZES **S-4XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptaußengewebe: 100 % Taslan-Nylon. Außengewebe und Einsätze: Softshell aus 92 % Polyester, 8 % Elastan. Wattierung: 100 % Watte am Rumpf 180 g/m<sup>2</sup>, Kapuze, Ärmel, Unterseite und Seiten 160 g/m<sup>2</sup>. Futter: Cirè-Nylon

Leicht gepolsterte, winddichte Jacke aus wasserabweisendem Gewebe, mit abnehmbarer, doppelt verstellbarer Kapuze mit geformtem Schirm. Water-Repellent-Ausrüstung für besseren Schutz vor Wasser. Bartschutz-Einsatz auf Höhe des Halses. Comfort Fit und ergonomische Ärmel. Längere Rückseite für eine bessere Passform. Zwei Seitentaschen und eine Tasche im Brustbereich, alle mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen. Ärmelbündchen elastisch mit Lycra. Reflex-Details.

Col. C4725  
BLACK / BLUE DENIMCol. C8817  
BLACK / PHANTOM① ABNEHMBARE UND  
VERSTELLBARE KAPUZE② TASCHE VORNE MIT  
REFLEKTIERENDEN DETAILS

③ ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL

④ RÜCKSEITE LÄNGER FÜR  
BESSEREN PASSFORM

### TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS



WINDLESS



### PLUS

## PADDED VEST OSLO HYBRID

COD. **702.181812**SIZES **S-4XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptaußengewebe: 100 % Taslan-Nylon. Außengewebe und Einsätze: Softshell aus 92 % Polyester, 8 % Elastan. Wattierung: 100 % Watte am Rumpf, Kragen und Rücken 180 g/m<sup>2</sup>, am Vorderteil unten und seitlich 160 g/m<sup>2</sup>. Futter: Cirè-Nylon

Leichte, wasserabweisende, wattierte Weste aus zwei Materialien. Stehkragen mit Bartschutz-Einsatz. Längere Rückseite für eine bessere Passform. Zwei Seitentaschen und eine Tasche im Brustbereich, alle mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen. Armausschnitt elastisch mit Lycra. Reflex-Details.

Col. C8817  
BLACK / PHANTOMCol. C4725  
BLACK / BLUE DENIM

① TASCHE VORNE MIT REFLEKTIERENDEN DETAILS

② RÜCKSEITE LÄNGER FÜR BESSEREN PASSFORM

### TECHNOLOGIEN

REFLEX DETAILS



WINDLESS



### PLUS



PADDED JACKET CROSS

COD. 702.177660  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

100% Polyester, 160 g/m²; Wattierung am Rumpf 200 g/m², an Ärmel und Kapuze 150 g/m²

Nach EN343 zertifizierte, regendichte, wattierte Jacke mit 3M™-Thermowatte. Abnehmbare Kapuze dreifach verstellbar mit geformtem Schirm. Zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit wasserdichtem Reißverschluss. Doppelte Innentasche und verstellbarer Kordelzug am Saum. Ergonomisch geschnittener Ärmel und Bündchen-Regulierung mit Klettverschluss. Rückseite länger für eine bessere Passform. Thermoverschweißte Nähte und reflektierende Details.



Col. 70166  
GREEN THYME

Col. 80013  
BLACK

- 1 ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE
- 2 REFLEKTIERENDEN DETAILS
- 3 REGULIERBARE MANSCHETTEN

TECHNOLOGIEN



PLUS



PADDED SOFTSHELL SAIL

COD. 702.178365  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 100% Polyester, 300 gr/m²; Watte Körperinnenseite 120 gr/m², Ärmel und Kapuze 60 gr/m²

Wattierte Softshell-Jacke. Abnehmbare Kapuze mit doppelter Verstellung und geformtem Gummi. Zwei Seitentaschen und eine Vordertasche mit Reißverschluss. Doppelte Innentasche und verstellbarer Saum mit Tunnelzug. Ärmel mit isolierendem Innenbündchen. Rückseite länger für eine bessere Passform. Reflektierende Details. Innerer Reißverschluss am Saum für die eventuelle Personalisierung des Kleidungsstücks.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY

Col. 60100  
BLUE MOROCCAN

Col. 75135  
ASPHALT

- 1 TASCHЕ VORNE MIT REFLEKTIERENDEN DETAILS
- 2 ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 3000MM

TECHNOLOGIEN



PLUS



JACKET FREEDOM

COD. 702.182051  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Softshell, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 270 g/m² + Membran aus TPU. Einsätze außen: Ripstop-Gewebe, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 250 g/m²; Innenseite: Futter 100 % Polyester, Powerstretch, 95 % Polyester, 5 % Elasthan, 3D-Mesh-Einsätze 100 % Polyester. Wattierung: 100 % Polyester, 120 g/m².

Jacke aus Softshell mit leichter, winddichter Wattierung und wasserabweisender Behandlung. Bartschutz-Einsatz, abnehmbare Kapuze doppelt verstellbar mit geformtem Schirm. Zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss, mit reflektierenden Details sowie thermoversiegeltem Utility-Druck. Ergonomische Ärmel. Einsätze innen aus 3DMesh mit Öffnung an der Rückenpasse für eine optimale Atmungsaktivität. Regulierbarer Tunnelzug am Saum mit längerem Rücken für eine bessere Passform.



Col. 80013  
BLACK

Col. 70488  
GREEN DEEP DEPTHS

- 1 ABNEHMBARE UND VERSTELLBARE KAPUZE
- 2 ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL
- 3 RÜCKSEITE LÄNGER FÜR EINE BESSERE PASSFORM

TECHNOLOGIEN



PLUS



VEST FREEDOM

COD. 702.182050  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: Softshell, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 270 g/m² + Membran aus TPU. Einsätze außen: Ripstop-Gewebe, 94 % Polyester, 6 % Elastan, 250 g/m²; Innenseite: Futter 100 % Polyester, Powerstretch, 95 % Polyester, 5 % Elasthan, 3D-Mesh-Einsätze 100 % Polyester. Wattierung: 100 % Polyester, 120 g/m².

Weste aus Softshell mit leichter, winddichter Wattierung und wasserabweisender Behandlung. Stehkragen mit Bartschutz-Einsatz. Regulierbarer Tunnelzug am Saum mit längerem Rücken für eine bessere Passform. Zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss sowie mit thermoappliziertem Utility-Detail. Reflektierende Details für eine bessere Sichtbarkeit. Einsätze innen aus 3D-Mesh mit Öffnung an der Rückenpasse für eine optimale Atmungsaktivität.



Col. 70488  
GREEN DEEP DEPTHS

Col. 80013  
BLACK

- 1 ÖFFNUNG AN DER RÜCKENPASSE
- 2 RÜCKSEITE LÄNGER FÜR EINE BESSERE PASSFORM

TECHNOLOGIEN



PLUS





BOMBER SWAT EVO

COD. 702.181810  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Außengewebe: 100 % Polyester, zweilagig.  
Wattierung: 100 % Polyester 180 g/m² am  
Rumpf und 160 g/m² an den Ärmeln.  
Futter: 100 % Polyester-Taft; Kapuze:  
100 % Polyester

Abriebfeste und wasserabweisende wattier-  
te Bomberjacke aus zweilagigem Polyester.  
Verfügbare Kapuze aus Nylon, versteckt mit  
Reißverschluss. Zwei Seitentaschen und eine  
Fronttasche mit Reißverschluss, eine Innen-  
tasche mit Klettverschluss. Reflektierende  
Details für bessere Sichtbarkeit, Einfassband  
mit Utility-Personalisierung an der Rücken-  
passe. Saum und Ärmelbündchen für mehr  
Komfort gerippt.



Col. 60063  
BLUE CORSAIR

Col. 80013  
BLACK

- ① REFLEKTIERENDEN DETAILS
- ② EINFASSBAND MIT UTILITY-PERSONALISIERUNG
- ③ SAUM UND ÄRMELBÜNDCHEN FÜR MEHR KOMFORT GERIPPT

TECHNOLOGIEN



VEST SWAT EVO

COD. 702.181811  
SIZES S-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Außengewebe: 100 % Polyester, zweilagig;  
Wattierung: 100 % Polyester 180 g/m²;  
Futter: 100 % Polyester-Taft

Abriebfeste und wasserabweisende wattierte  
Weste aus zweilagigem Polyester. Rückseite  
ist länger für eine bessere Passform. Zwei Sei-  
tentaschen und eine Fronttasche mit Reiß-  
verschluss. Reflektierende Details für bessere  
Sichtbarkeit, Einfassband mit Utility-Perso-  
nalisierung an der Rückenpasse. Saum auf der  
Rückseite für mehr Komfort gerippt.



Col. 80013  
BLACK

Col. 60063  
BLUE CORSAIR

- ① REFLEKTIERENDEN DETAILS
- ② EINFASSBAND MIT UTILITY-PERSONALISIERUNG
- ③ SAUM UND ÄRMELBÜNDCHEN FÜR MEHR KOMFORT GERIPPT

TECHNOLOGIEN





# POLAR FLEECE FZ EVOLUTION

COD. 702.180797  
SIZES S-4XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Fleece, 92% Polyamid, 8% Elastan, 280 g/m²

Technisches Fleece mit glatter Außenseite mit Pigmentdruck, der die Abriebfestigkeit erhöht. Innenseite aufgeraut mit einer Grid-Konstruktion für höhere Atmungsaktivität. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss mit Details in Kontrastfarbe und eine Fronttasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe sowie mit thermoappliziertem Utility-Detail. Bartschoner mit personalisiertem Innendruck. Ergonomisch geformte Ärmel mit Einsätzen, die Komfort und Bewegungsfreiheit gewährleisten. Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen. Geformter Saum auf der Rückseite.



① RÜCKSEITE LÄNGER FÜR EINE BESSERE PASSFORM

## TECHNOLOGIEN



## PLUS

# POLAR FLEECE FREEDOM

COD. 702.182395  
SIZES S-4XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Jacquard, 100 % Polyester, 250 g/m². Einsätze: Interlock-Stretch, 95 % Polyester, 5 % Elastan, 350 g/m².

Technisches Jacquard-Fleece mit Interlock-Einsätzen in Kontrastfarbe. Stehkragen. Zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss sowie mit thermoappliziertem Utility-Detail. Ärmelbündchen und Saum elastisch mit Lycra. Ergonomisch geformte Ärmel mit Einsätzen, die Komfort und Bewegungsfreiheit gewährleisten.



① KONTRASTDETAILS  
② ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL

## PLUS



# SWEATSHIRT HYBRID TACTIC

COD. 702.180613  
SIZES S-4XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Scuba, 57% Polyester, 31% Baumwolle, 12% Elastan, 330 g/m²

Sweatshirt Full Zip aus Scuba mit Stehkragen. Hitzeverklebter Reißverschluss vorn mit Reflex- und Fluo-Details in Kontrastfarbe. Ergonomisch geschnittene Ärmel und Lycra am unteren Rand der Bündchen. Seitentaschen mit Reißverschluss. Rückseite länger für eine bessere Passform.



① TASCHE VORNE MIT KONTRASTDETAILS  
② ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL

## TECHNOLOGIEN



## PLUS

# POLAR FLEECE TECHNO

COD. 702.179457  
SIZES S-3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Fleece, 92% Polyester, 8% Elastan, 300 g/m²

Super-Stretch-Funktionsfleece mit glatter Außenseite, innen aufgeraut. Ergonomischer Schnitt und moderner Look. Zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss. Farblich abgesetzte Details.



① KONTRASTDETAILS

## PLUS





SWEAT PILE FZ

COD. 702.172118  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Doppelt aufgerautes Fleece, 100% Polyester, 280 gr/m²

Doppelt aufgeraute Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss. Brusttasche mit Utility-Wording, Einschubtaschen, Saum und Bündchen aus elastischem Material.



Col. 60033  
BLUE DARK DENIM



Col. 75070  
STEEL GRAY



Col. 80013  
BLACK

PLUS



MICROPILE POCKET LITEWORK

COD. 702.175947  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Mikrofleece, 100% Polyester, 170 gr/m²

Sweatshirt mit halbem Reißverschluss aus Mikrofleece mit kleiner Vordertasche mit Reißverschluss. Saum und Ärmelbündchen elastisch mit Lycra.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY



Col. 75070  
STEEL GRAY



Col. 80013  
BLACK

PLUS



SWEATSHIRT SHADOW

COD. 702.182037  
SIZES XS-4XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Interlock, 74 % Baumwolle, 20 % Polyester, 6 % Elastan, 300 g/m².

Full-Zip-Sweatshirt, angeraut. Stehkragen. Zwei Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss; Ärmelbündchen und Saum elastisch mit Lycra; fluoreszierende Details.



Col. 80013  
BLACK

Col. 75146  
MAGNET

① TASCHE VORNE MIT KONTRASTDETAILS

PLUS



SWEATSHIRT FZ LITEWORK

COD. 702.175943  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Aufgerauter Sweatstoff, 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 gr/m²

Aufgerauter Sweater mit durchgehendem Reißverschluss und schwarzen, seitlich angebrachten Einsätzen an Ärmeln und Seiten. Zwei offene Seitentaschen und eine Vordertasche mit Reißverschluss. Kragen, Bündchen und Saum aus elastischem Rippstrick.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY



Col. 70166  
GREEN THYME



Col. 75070  
STEEL GRAY



Col. 80013  
BLACK

PLUS





# SWEATSHIRT HZ LITEWORK

COD. 702.175944  
SIZES S-3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Aufgerauter Sweatstoff, 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 gr/m²

Aufgerauter Reißverschluss-Sweater mit schwarzen, seitlich angebrachten Einsätzen an Ärmeln und Seiten. Zwei offene Seitentaschen und eine Vordertasche mit Reißverschluss. Kragen, Bündchen und Saum aus elastischem Rippstrick.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY



Col. 80013  
BLACK



Col. 75070  
STEEL GRAY

PLUS



# SWEATSHIRT ZIP LITEWORK

COD. 702.178755  
SIZES S-3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Interlock, 85% Baumwolle, 15% Polyester, 280 gr/m²

Leichter Sweater aus Interlock mit durchgehendem Reißverschluss und schwarzen, seitlich angebrachten Einsätzen an den Ärmeln. Ergonomische Ärmel. Zwei offene Seitentaschen und eine Fronttasche mit Reißverschluss. Kragen, Bündchen und Saum aus elastischem Rippstrick.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY



Col. 75070  
STEEL GRAY

PLUS



# SHIRT DENIM

COD. 702.171663  
SIZES S-3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Light Denim, 100% Baumwolle, 5,70 Unzen (OZ)

Hemd aus Stone Washed Denim, Brusttaschen, Druckknöpfe.



Col. C6535  
NEW BLUE WASHING



PLUS



# SHIRT CHECK CORTINA

COD. 702.179456  
SIZES S-3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Karierter Flanell, 100% Baumwolle, 150 g/m²

Flanellhemd im Karomuster. Anliegende Passform. Brusttasche mit Reißverschluss. Offene Rückenpasse für bessere Atmungsaktivität. Druckknöpfe in der Mitte und an den Ärmeln.



Col. C0002  
BLACK / EBONY



Col. D0219  
SAMBA / DARK SAPPHIRE /  
VAPOR GREY



PLUS





POLO ML ATLANTIS ORGANIC

COD. 702.177954  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Pikee, 100% Bio-Baumwolle, 180 gr/m²

Polo-Shirt aus Bio-Baumwollpikee mit langen Ärmeln.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY

Col. 75070  
STEEL GRAY

Col. 80013  
BLACK

TECHNOLOGIEN



Organic  
Certified by ICEA  
GOTS-10572

PLUS



POLO MC ATLAR ORGANIC

COD. 702.177955  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

- Pikee, 100% Bio-Baumwolle, 180 gr/m²
- Pikee, 90% Bio-Baumwolle, 10% Viskose, 180 g/m²

Polo-Shirt aus Bio-Baumwollpikee mit kurzen Ärmeln.



● Col. 20002  
OPTICAL WHITE

● Col. 45045  
TRUE RED

● Col. 60062  
CLASSIC NAVY

● Col. 60089  
CELESTIAL BLUE

● Col. 75070  
STEEL GRAY

● Col. 80013  
BLACK

● Col. C5493  
LIGHT MIDDLE GREY  
MELANGE

TECHNOLOGIEN



Organic  
Certified by ICEA  
GOTS-10572



Made with 90% Organic cotton  
Certified by ICEA  
GOTS-10572

PLUS



T-SHIRT ML MONO ORGANIC

COD. 702.177667  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Jersey, 100% Bio-Baumwolle, 150 gr/m²

T-Shirt aus Bio-Baumwolljersey mit langen Ärmeln.



Col. 60062  
CLASSIC NAVY

Col. 75070  
STEEL GRAY

Col. 80013  
BLACK

TECHNOLOGIEN



Organic  
Certified by ICEA  
GOTS-10572

PLUS



T-SHIRT MC ATONY ORGANIC

COD. 702.176913  
SIZES S-3XL

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

- Jersey, 100% Bio-Baumwolle, 150 gr/m²
- Jersey, 90% Bio-Baumwolle, 10% Viskose, 150 g/m²

T-Shirt aus Bio-Baumwolljersey.



● Col. 20002  
OPTICAL WHITE

● Col. 45045  
TRUE RED

● Col. 60062  
CLASSIC NAVY

● Col. 60089  
CELESTIAL BLUE

● Col. 75070  
STEEL GRAY

● Col. 80013  
BLACK

● Col. C5493  
LIGHT MIDDLE GREY  
MELANGE

TECHNOLOGIEN



Organic  
Certified by ICEA  
GOTS-10572



Made with 90% Organic cotton  
Certified by ICEA  
GOTS-10572

PLUS



# T-SHIRT GRAPHIC 1998

COD. 702.180804  
SIZES S-3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Twill, 100% Baumwolle, 150 g/m²

T-Shirt mit kurzen Ärmeln aus 100% Baumwolle mit grafischem Print.



Col. 75148  
PERISCOPE



Col. 60095  
BLUE ASH

PLUS



# PANT SEAMLESS EVO

COD. 702.181453  
SIZES XS-S/M-L/XL-XXL/3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

85% Polyamid, 12% Polypropylen Dryarn®, 3% Elastan

Hose ohne Nähte, genderneutral. Hochelastisch mit Kompressionsbereichen unterschiedlicher Dichte für mehr Komfort. Hält die Körpertemperatur konstant und fördert die Wärmeisolierung und Atmungsaktivität durch den Einsatz der Seamless-Technologie und Dryarn®.



TECHNOLOGIEN



Col. 80013  
BLACK

PLUS



# TOP SEAMLESS EVO

COD. 702.181454  
SIZES XS-S/M-L/XL-XXL/3XL

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

85% Polyamid, 12% Polypropylen Dryarn®, 3% Elastan

Trikot ohne Nähte mit langen Ärmeln, genderneutral. Hochelastisch mit Kompressionsbereichen unterschiedlicher Dichte für mehr Komfort. Hält die Körpertemperatur konstant und fördert die Wärmeisolierung und Atmungsaktivität durch den Einsatz der Seamless-Technologie und Dryarn®.



TECHNOLOGIEN



Col. 80013  
BLACK

PLUS






# Ducati



Official  
Partner

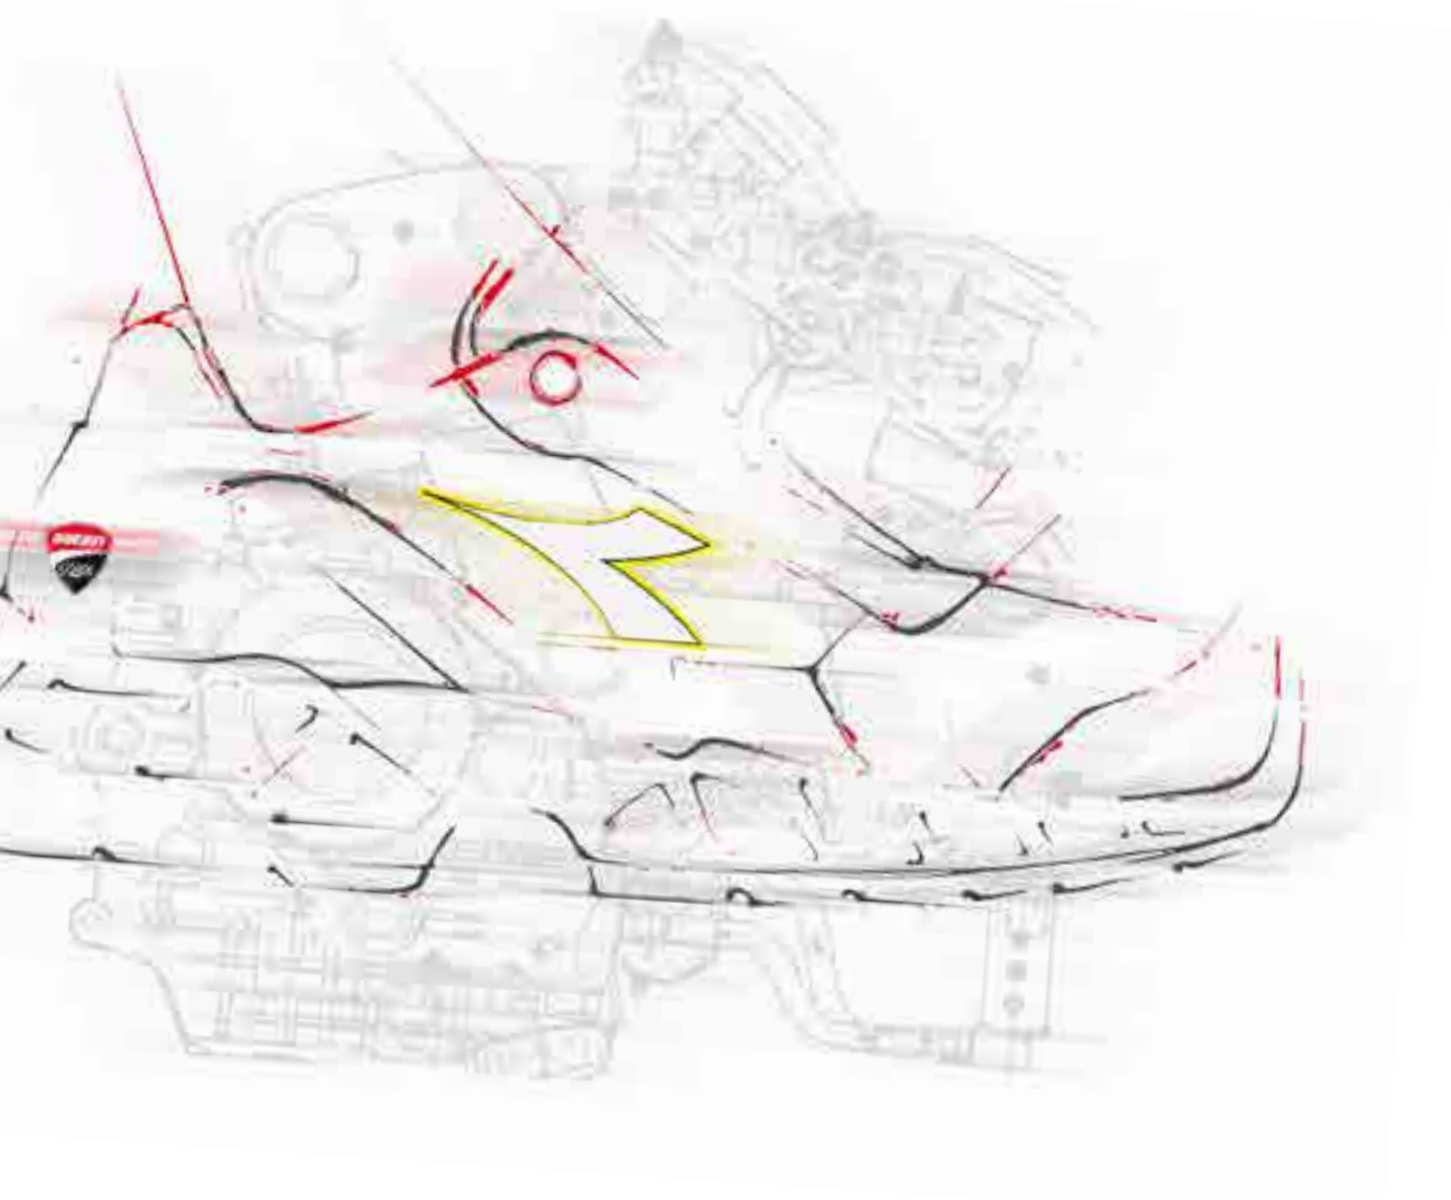

Zum vierten Mal in Folge fahren Utility Diadora und Ducati wieder gemeinsam Rennen und erneuern damit eine Partnerschaft, die zwei Welten vereint, in denen Performance, Präzision und Geschwindigkeit den Unterschied ausmachen. Das Ergebnis? Eine exklusive, von dem MotoGP inspirierte Kollektion für alle, die auch auf der Arbeit das Maximum verlangen.

## POLE-POSITION-SCHUHE

Im Mittelpunkt steht **Fly Motor**, der leichteste Arbeitsschuh, der je entwickelt wurde: Ein Konzentrat an Technologie dank Vibram Litebase, Carbonfaser und Matryx®, das Reaktivität, Leichtigkeit und herausragenden Tragekomfort bietet.

Dann gibt es noch **Shark Engine**, ausgestattet mit dem innovativen Stable Impact System, das unabhängig von der Statur des Trägers eine stabile und ausgewogene Dämpfung gewährleistet. Ebenfalls bestätigt wurde **Glove Monster**, eine ikonische Neuinterpretation mit EVA-Zwischensohle und Fersenkappe für unermüdlichen Komfort und sicheren Sitz, Kilometer für Kilometer. **Speedy Race**, schließlich, ist die perfekte metallfreie Lösung für Indoor-Bereiche: leicht, funktional und zu Allem bereit.

## KLEIDUNG MIT RENN-DNA

Die Linie Utility x Ducati 2026 steht für Kleidungsstücke, die für jede Jahreszeit und jede Herausforderung geeignet sind.

Zu den Highlights der Außenbekleidung zählen **Padded Jacket** und **Vest Motor** für kältere Klimazonen sowie **Jacket** und **Vest Softshell** aus wasserabweisendem, elastischem Material.

Für diejenigen, die auch bei mildereren Temperaturen Komfort und Stil suchen, gibt es das **Sweatshirt Motor** aus Scuba-Stoff, das **Sweatshirt FZ** und das unverzichtbare **T-Shirt Graphic** mit dem Emblem Ducati Corse im Vordergrund. Abgerundet wird das Line-up durch die beliebtesten Hosen: **Pant Performance**, **Pant Motor Cargo** und die **Bermudahosen**, die sich ideal für jede Situation eignen, von den betriebsamsten bis zu den heißesten Tagen.

Jedes Detail, von den roten Ducati-Einsätzen bis zu den personalisierten Patches, zeugt von einer starken und wiedererkennbaren Identität. Denn wenn zwei italienische Spitzenmarken zusammenkommen, kann das Ergebnis nur eine Kollektion sein, die immer das Maximum herausholt.

**Willkommen im Zeitalter der Performance.**  
**Willkommen in der Kollektion Utility Diadora x Ducati 2026.**

FLY MOTOR MATRYX LOW

S3L FO SR HRO SC ESD

COD. 701.181221\*

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheits-schuh S3L aus atmungsaktivem und abriebfes-tem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Personalisierung DUCATI CORSE. Zehen-schutz aus TPU. 200J Carbonfaser-Zehenkap-pe. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE Ultra-lite. Passform 11. Vibram Litebase Technologie. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, antistatisches, herausnehm-bares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD. Metallfrei.

**ZWISCHENSOHLE**  
Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie  
**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk HRO FO SR, Vibram® Litebase Technology



Col. C0200  
BLACK / BLACK

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



FLY MOTOR MATRYX LOW

S1PL FO SR HRO SC ESD

COD. 701.181222\*

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PL aus atmungs-aktivem und abriebfestem technischem Mehrfasergewebe Matryx. Personalisierung DUCATI CORSE. Zehenschutz aus TPU. 200J Carbonfaser-Zehenkappe. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE Ultralite. Passform 11. Vibram Litebase Technologie. Air Mesh-Futter mit rutschfester Mikrofaser. Anatomisches, anti-statisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, at-mungsaktiv mit Aktivkohle. ESD. Metallfrei.

**ZWISCHENSOHLE**  
Ultraleichtes EVA mit TPU-Schutzfolie  
**AUßENSOHLE**  
Nitrilkautschuk HRO FO SR, Vibram® Litebase Technology



Col. C2461  
RED / WHITE

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE MONSTER LOW

S3S FO HRO

COD. 701.182048

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheits-schuh S3S aus Mikrofaser in Wildleder-Optik. Personalisierung DUCATI CORSE. Ergonomi-sche TPU-Fersenstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. 3D-Mesh-Futter mit Wabenstruktur. Herausnehmbares, mikro-perforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE** — EVA mit Schutzfolie aus TPU  
**AUßENSOHLE** — Nitrilkautschuk HRO FO



Col. C1462  
BLACK / RED

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



GLOVE MONSTER LOW

S1PS FO HRO

COD. 701.182049

SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Mikro-faser in Wildleder-Optik. Personalisierung DUCATI CORSE. Ergonomische TPU-Fer-senstütze. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 10. 3D-Mesh-Futter mit Wabenstruktur. He-rausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle.

**ZWISCHENSOHLE** — EVA mit Schutzfolie aus TPU  
**AUßENSOHLE** — Nitrilkautschuk HRO FO



Col. C1462  
BLACK / RED

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





SHARK ENGINE MID

**S3S FO SR ESD**  
COD. **701.181227**  
SIZES **38/48**

**BESCHREIBUNG**

Mittelhoher wasserabweisender Sicherheits-schuh S3S aus Rindsveloursleder. Persona-lisierung DUCATI CORSE. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anato-misches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
Expandiertes PU mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie

**AUßENSOHLE**  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C1462  
BLACK / RED

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SHARK ENGINE LOW

**S3S FO SR ESD**  
COD. **701.181226**  
SIZES **38/48**

**BESCHREIBUNG**

Niedriger wasserabweisender Sicherheits-schuh S3S aus Rindsveloursleder. Persona-lisierung DUCATI CORSE. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anato-misches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
Expandiertes PU mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie

**AUßENSOHLE**  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C1462  
BLACK / RED

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SHARK ENGINE LOW

**S1PS FO SR ESD**  
COD. **701.181228**  
SIZES **38/48**

**BESCHREIBUNG**

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Rinds-veloursleder und Polyestergewebe. Perso-nalisierung DUCATI CORSE. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Dämpfungstechnologie Stable Impact System. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Anato-misches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

**ZWISCHENSOHLE**  
Expandiertes PU mit STABLE IMPACT SYSTEM Technologie

**AUßENSOHLE**  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C1462  
BLACK / RED

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SPEEDY RACE MID METAL FREE

S3S FO SR SC  
COD. 701.181704  
SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Wasserabweisender halbhocher Sicherheitsschuh S3S aus Action-Nubuck, Rindsveloursleder mit einem Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik und aus Atom, einem Polyestergerewebe mit Verstärkungsfäden aus Polyurethan. Personalisierung DUCATI CORSE. Zehenschutz aus TPU. Zehenkappe aus Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Metallfrei.

ZWISCHENSOHLE  
Expandiertes PU mit D-Light Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2541  
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SPEEDY RACE LOW METAL FREE

S3S FO SR SC  
COD. 701.181703  
SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Wasserabweisender, niedriger Sicherheitsschuh S3S aus Action-Nubuck, Rindsveloursleder mit einem Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik und aus Atom, einem Polyestergerewebe mit Verstärkungsfäden aus Polyurethan. Personalisierung DUCATI CORSE. Zehenschutz aus TPU. Zehenkappe aus Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Metallfrei.

ZWISCHENSOHLE  
Expandiertes PU mit D-Light Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2541  
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN



SPEEDY RACE LOW METAL FREE

S1PS FO SR SC  
COD. 701.181702  
SIZES 38/48



BESCHREIBUNG

Niedriger Sicherheitsschuh S1PS aus Action-Nubuck, Rindsveloursleder mit Polyurethan-Schutzfilm in Nubuk-Optik und aus Polyestergerewebe. Personalisierung DUCATI CORSE. Zehenschutz aus TPU. Zehenkappe aus Multilayer 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh. Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Metallfrei.

ZWISCHENSOHLE  
Expandiertes PU mit D-Light Technologie  
AUßENSOHLE  
Kompaktes PU FO SR, abriebfest



Col. C2541  
BLACK / GRAY

HIGHLIGHTS



VORGABEN



PLUS



ANDERE TECHNOLOGIEN





# PANT PERFORMANCE DUCATI

COD. **702.180074**  
SIZES **S-3XL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

54 % Nylon, 39 % Polyester, 7 % Elasthan, 230 g/m². Knieschützer-Einsatz, Maßband- und Hammerhalter: 100 % wasserabweisender Polyester.

Personalisierte DUCATI CORSE Funktions-hose aus wasserabweisendem Stretchgewebe. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Offene Fronttaschen. Doppelte Seitentasche mit Maßbandhalter. Kniepolstertasche aus abriebfestem Gewebe mit Öffnung von oben. Reflex-Details. Verdeckter Knopf. Ergonomisches Bein und durch Druckknöpfe regulierbare Länge.



- ① KNEIPOLSTERTASCHEN


② GEFORMTER BUND

③ METERSTABTASCHE
- ④ HAMMERSCHLAUFE

⑤ REFLEKTIERENDEN DETAILS

⑥ SEITLICHE TASCHE

## TECHNOLOGIEN

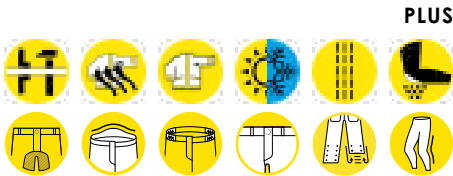

# PANT MOTOR CARGO DUCATI

COD. **702.181807\***  
SIZES **S-3XL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Multimaterial:  
1) 54% Polyamid, 39% Polyester, 7% Elastan, 230 g/m²; 2) Taslan-Nylon 95% Polyamid, 5% Elastan, 270 g/m²; Einsatz auf Kniehöhe: Ripstop verklebt 97% Polyester, 3% Elastan; Einsatz unten am Bein: 100% Polyester.

Cargohose aus elastischem Multimaterial-Gewebe. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Verdeckter Knopf. Zwei geräumige Cargotaschen mit Reißverschluss und Klettverschluss. Seitlicher, thermoversigelter, kontrastierender Reißverschluss in Rot mit DUCATI-CORSE-Personalisierung. Zwei Taschen auf der Rückseite. Einsatz aus abriebfestem Gewebe. Reflex-Details. Ergonomisch geschnittenes Bein. Ducati-Corse-Emblem auf der Cargo-Tasche.




- ① GEFORMTER BUND

② REFLEKTIERENDEN DETAILS

③ SEITLICHE TASCHE

## TECHNOLOGIEN



\* Verfügbar solange der Vorrat reicht.

# BERMUDA DUCATI

COD. **702.180070**  
SIZES **S-3XL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

91 % Nylon, 9% Elastan, 160 gr/m².

Personalisierte DUCATI CORSE Bermuda-shorts aus Stretch-Nylon. Formgürtel mit Gummi an den Seiten für mehr Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Bewegungsfreiheit. Zwei offene Fronttaschen und zwei Taschen auf der Rückseite. Seitliche Tasche mit Zollstockhalter und Hammerschlaufe. Zweifache Cargotaschen an der Seite. Reflex-Details. Verdeckter Knopf. Wicking-Behandlung 3M™ Scotchgard™ für schnelles Trocknen.




- ① GEFORMTER BUND

② SEITLICHE TASCHE

③ METERSTABTASCHE UND HAMMERSCHLAUFE

## TECHNOLOGIEN



# PADDED JACKET MOTOR DUCATI

COD. **702.181809** \*  
SIZES **S-3XL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: 100% Polyester.  
Außengewebe und Einsätze: Softshell aus 94% Polyester, 6% Elastan. Wattierung: 100% Watte, 150 g/m².


Leicht gepolsterte Jacke, abnehmbare Kapuze doppelt verstellbar mit geformtem Schirm. Bartschutz-Einsatz auf Höhe des Halses. Comfort Fit und ergonomische Ärmel. Zwei Seitentaschen und eine Tasche im Brustbereich mit thermoversiegeltem Detail und DUCATI-CORSE-Personalisierung, alle mit Reißverschluss sowie roten Finishs in Kontrastoptik. Zwei Innentaschen. Ärmelbündchen elastisch mit Lycra. Ducati-Corse-Emblem am Ärmel.



Col. 80013  
BLACK

- ① VORDERTASCHE MIT DUCATI-PERSONALISIERUNG
- ② ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL
- ③ ABNEHMBARE KAPUZE
- ④ SEITEN- UND ACHSELEINSÄTZE AUS SOFTSHELL

PLUS



# JACKET SOFTSHELL DUCATI

COD. **702.180073**  
SIZES **S-3XL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 94% Polyester, 6% Elastan, 310 gr/m² + Membran aus PU.

Personalisierte DUCATI CORSE Softshell-Jacke. Abnehmbare Kapuze mit dreifacher Verstellung, zwei Seitentaschen und ein Vordertasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Klettverschluss. Längere Rückseite für eine bessere Passform. Kordelzug zur Anpassung der Taille. Ergonomischer Ärmel mit verstellbaren Manschetten.



Col. 80013  
BLACK

- ① VORDERTASCHE MIT DUCATI-PERSONALISIERUNG
- ② ABNEHMBARE KAPUZE
- ③ RÜCKSEITE LÄNGER FÜR BESSEREN PASSFORM

WATER RESISTANT FABRIC  
WATER COLUMN: 5000MM

## TECHNOLOGIEN



PLUS



# VEST SOFTSHELL DUCATI

COD. **702.180072**  
SIZES **S-3XL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Softshell, 94% Polyester, 6% Elastan, 310 gr/m² + Membran aus PU.

Weste aus wasserabweisendem Stretchgewebe mit DUCATI CORSE Personalisierung. Kontrastierende Brusttasche mit Reißverschluss und reflektierenden Details. Seitentaschen mit Druckknopf. Innentasche für Gegenstände.



Col. 80013  
BLACK

- ① VORDERTASCHE MIT DUCATI-PERSONALISIERUNG
- ② REISSVERSCHLUSSTASCHEN

## TECHNOLOGIEN



PLUS



# VEST MOTOR DUCATI

COD. **702.181808**  
SIZES **S-3XL**

## MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Hauptmaterial: 100% Polyester. Außengewebe und Einsätze: Softshell aus 94% Polyester, 6% Elastan. Wattierung: 100% Watte 120 g/m².

Leicht gepolsterte Weste. Stehkragen mit Bartschutz-Einsatz. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit thermoversiegeltem Detail und DUCATI-CORSE-Personalisierung, alle mit Reißverschluss. Armausschnitt und Saum elastisch mit Lycra. Rote Finishs in Kontrastoptik. Ducati-Corse-Emblem auf der Vorderseite.



Col. 80013  
BLACK

- ① VORDERTASCHE MIT DUCATI-PERSONALISIERUNG
- ② SEITLICHE EINSÄTZE AUS SOFTSHELL

PLUS







## SWEATSHIRT MOTOR DUCATI

COD. **702.181806**SIZES **S-3XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Scuba aus 57% Polyester, 31% Baumwolle, 12% Elastan, 310 g/m<sup>2</sup>.

Sweatshirt aus Scuba, personalisiert mit DUCATI CORSE. Zwei Seitentaschen und eine Vordertasche, die mit einem Reißverschluss geschlossen wird, mit thermoversiegeltem Detail mit Ducati-Corse-Personalisierung. Ergonomische Ärmel und Bündchen aus Lycra. Rote Finishs in Kontrastoptik und reflektierende Details. Ducati-Corse-Emblem am Ärmel. Regular Fit.

Col. 80013  
BLACK

- ① ROTE FINISHS IN KONTRASTOPTIK MIT DUCATI-CORSE-PERSONALISIERUNG REISSVERSCHLUSS
- ② ERGONOMISCH GEFORMTE ÄRMEL

PLUS



## SWEATSHIRT FZ DUCATI

COD. **702.180071 \***SIZES **S-3XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Angerauter Sweatstoff, 80% Baumwolle, 20% Polyester, 280 gr/m<sup>2</sup>.

Personalisiertes angerautes Sweatshirt von DUCATI CORSE. Reißverschluss auf der Vorderseite mit kontrastierendem Zipper und wärmegeklebtem Brustreißverschluss mit Detail. Ergonomischer Schnitt, normale Passform.

\* Verfügbar solange der Vorrat reicht.

Col. 80013  
BLACK

- ① DUCATI-CORSE-PERSONALISIERUNG REISSVERSCHLUSS

PLUS





## T-SHIRT GRAPHIC DUCATI

COD. **702.180075**

SIZES **S-3XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Jersey, 100% Baumwolle, 150 g/m².

Personalisiertes DUCATI CORSE T-Shirt mit kurzen Ärmeln.



Col. 20002  
OPTICAL WHITE

PLUS



## T-SHIRT MOTOR ML DUCATI

COD. **702.181805**

SIZES **S-3XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Jersey, 100% Baumwolle, 150 g/m².

T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln, personalisiert mit DUCATI CORSE.



Col. 80017  
PIRATE BLACK

PLUS





# Zubehör



|               |     |
|---------------|-----|
| Mützen        | 188 |
| Socken        | 189 |
| Einlegesohlen | 191 |
| Schnürsenkel  | 195 |

BASEBALL CAP

COD. **703.176621**  
SIZES **ONE SIZE**  
**MATERIAL UND BESCHREIBUNG**  
Miniottoman 100 % Polyester  
  
Baseballkappe aus Polyester-Miniottoman.



Col. 45045  
TRUE RED



Col. 60063  
BLUE CORSAIR



Col. 80013  
BLACK

WOOL CAP GRAPHIC

COD. **703.176622**  
SIZES **ONE SIZE**  
**MATERIAL UND BESCHREIBUNG**  
100% Acryl  
  
Mütze aus Acryl mit Utility-Grafik, doppelseitig.



Col. 60063  
BLUE CORSAIR



Col. 80013  
BLACK

POLAR BEANIE

COD. **703.176620**  
SIZES **ONE SIZE**  
**MATERIAL UND BESCHREIBUNG**  
Außengewebe: 100% Acryl;  
Innenseite: Mikrofleece, 100% Polyester  
  
Mütze aus Acryl mit Innenseite aus Mikrofleece.



Col. 60063  
BLUE CORSAIR



Col. 80013  
BLACK

COTTON SUMMER SOCKS

COD. **703.160485**  
SIZES **S/M/XL**

3 PACK

COD. **703.176922.C03**  
SIZES **S/M/XL**

**MATERIAL UND BESCHREIBUNG**  
80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elastan.  
SommerSocken aus Baumwolle.



Col. C4699  
BLACK / DARK GULL GREY



703.160485  
1X PACK



SIZES  
S 35 / 38  
M 39 / 42  
XL 43 / 47

703.176922.C03  
3X PACK

COTTON WINTER SOCKS

COD. **703.159683**  
SIZES **S/M/XL**

3 PACK

COD. **703.176921.C03**  
SIZES **S/M/XL**

**MATERIAL UND BESCHREIBUNG**  
77% Baumwolle, 18% Polyamid, 5% Elastan.  
WinterSocken aus Baumwolle.



Col. C4699  
BLACK / DARK GULL GREY



703.159683  
1X PACK



SIZES  
S 35 / 38  
M 39 / 42  
XL 43 / 47

703.176921.C03  
3X PACK

GHOST SOCKS

COD. **703.160484**  
SIZES **S/M/XL**

**MATERIAL UND BESCHREIBUNG**  
45% Polyester, 32% Baumwolle,  
15% Polyamid, 7% Aramid, 1% Elastan.  
  
SommerSocken.



Col. C4699  
BLACK / DARK GULL GREY



SIZES  
S 35 / 38  
M 39 / 42  
XL 43 / 47

703.160484  
1X PACK

TECHNICAL SUMMER SOCKS

COD. **703.160486**  
SIZES **M/XL**

**MATERIAL UND BESCHREIBUNG**  
45% Coolmax, 25% Baumwolle,  
20% Polyamid, 6% Kevlar, 4% Elastan.  
  
SommerSocken aus Funktionsgewebe.



Col. C4699  
BLACK / DARK GULL GREY



SIZES  
M 39 / 42  
XL 43 / 47

703.160486  
1X PACK

DuPont™  
**KEVLAR®** **COOLMAX®**

DuPont™  
**KEVLAR®** **COOLMAX®**



## TECHNICAL WINTER SOCKS

COD. **703.159684**  
SIZES **M/XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

70% Baumwolle, 21% Polyamid, 5% Kevlar, 4% Elasthan

WinterSocken aus Funktionsgewebe.



Col. C4699  
BLACK / DARK GULL GREY

SIZES  
M 39 / 42  
XL 43 / 47



703.159684  
1X PACK

## MERINOS WINTER SOCKS

COD. **703.159685**  
SIZES **M/XL**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

32% Merinowolle, 28% Polypropylen, 20% Polyamid, 10% Acryl, 8% Elasthan, 2% andere Fasern

WinterSocken aus Merinowolle.



Col. C4699  
BLACK / DARK GULL GREY

SIZES  
M 39 / 42  
XL 43 / 47



703.159685  
1X PACK

## KNEE-PADS UTILITY

COD. **703.146417**  
SIZES **ONE SIZE**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

100% PVC

Knieschutz.



Col. 96014  
ANTHRACITE



703.146417  
1X PACK

## NATURAL WAX 20 PCS

COD. **703.161339.C20**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

20Dosen50mlNatürlichesLederfettfürSchuhe

Natürliche Schuhcreme, schützt, nährt und macht weich. Tragen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch auf den Schuh (trocken und sauber) auf und bürsten Sie, um alles gleichmäßig zu verteilen. Ideal für Nubukleder, kann aber auch auf Wildleder verwendet werden, wobei zu beachten ist, dass dies das Erscheinungsbild verändern kann. Nicht auf Stoffen anwenden.



## INSOLE EVERY

COD. **703.159112**  
SIZES **35-48**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Latex + EVA + Polyestergewebe

Fußbett aus Latexschaum und Polyestergerewebe mit EVA-Fersenpolster, zertifiziert für die Linie Beat, gemäß der Normen CE EN ISO 20345:2011 und CE EN ISO 20345:2022.



Col. C0471  
LEATHER / YELLOW



## INSOLE RUN PU FOAM

COD. **703.175941**  
SIZES **35-48**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

PU-Schaum + Aktivkohle und Polyestergewebe

Herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Zertifiziert für: Sport Diatex gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2011 und CE EN ISO 20345:2022; Glove, Glove MDS, Run Net AB und Vortex gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C8291  
YELLOW UTILITY / NAVY



Col. C8292  
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY



## INSOLE PU SMART

COD. **703.180199**  
SIZES **35-48**

### MATERIAL UND BESCHREIBUNG

PU-Schaum + Polyester

Herausnehmbares Fußbett aus PU-Schaum und Polyester. Atmungsaktiv und antibakteriell. Zertifiziert für die Linie Smart gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C4133  
YELLOW UTILITY / BLACK



INSOLE PU ATHENA

COD. **703.180200**  
SIZES **35-42**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

PU-Schaum + Polyester

Herausnehmbares Fußbett aus PU-Schaum und Polyester, angepasst an die Anatomie des weiblichen Fußes. Atmungsaktiv und antibakteriell. Zertifiziert für die Linie Athena gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. D0536  
NINE IRON / ROUGE RED



INSOLE PLUS REC

COD. **703.181308**  
SIZES **35-48**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Recycelter PU-Schaum + Aktivkohle und Polyestergewebe

Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Zertifiziert für die Verwendung mit der Linie Fly gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS



INSOLE PERFORMANCE PU FOAM REC

COD. **703.181310**  
SIZES **35-49**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Recycelter PU-Schaum + Aktivkohle und Polyestergewebe

Anatomisches, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus recyceltem, offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Zertifiziert für die ESD-Linien: Glove MDS Master, Run und Shark Stable Impact gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS



INSOLE LITE

COD. **703.181851**  
SIZES **35-48**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

PU-Schaum + Polyester

Herausnehmbares, anatomisches Fußbett aus PU-Schaum und Polyestergewebe. Zertifiziert für die Linie Lite gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C8292  
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY



INSOLE CURLY PU FOAM

COD. **703.181443**  
SIZES **35-49**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

PU-Schaum + Polyester

Herausnehmbares Fußbett aus PU-Schaum und Polyester. Atmungsaktiv und antibakteriell. Zertifiziert für die Linie Speedy Race gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C2972  
BLACK / WINTER SKY



INSOLE HYPERFORM

COD. **703.183517**  
SIZES **35-48**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

PU-Schaum + EVA

Anatomisches, herausnehmbares, mikroperforiertes Fußbett aus EVA. Zertifiziert für die Verwendung mit der Linie Glove Hyperform gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C8292  
YELLOW UTILITY / YELLOW UTILITY





INSOLE A.BOX

COD. **703.183516**  
SIZES **35-48**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Recycelter PU-Schaum + Aktivkohle und Polyestergerewe

Anatomisches, herausnehmbares, mikro-perforiertes Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. Zerti-fiziert für die Verwendung mit der Linie Glove A.Box, Run A.Box Master und Run A.Box ge-mäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS



INSOLE FLASH

COD. **703.183515**  
SIZES **35-48**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

PU-Schaum + EVA

Anatomische, herausnehmbare Fußbett aus EVA. Zertifiziert für die Verwendung mit der Linie Flash gemäß der Norm CE EN ISO 20345:2022.



Col. C4133  
YELLOW UTILITY / BLACK



INSOLE OCCUPATIONAL

COD. **703.182992**  
SIZES **36-48**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

EVA + Polyestergerewe

Mikroperforiertes, herausnehmbares Fußbett aus thermogeformtem EVA und Polyester-Gewebe, zertifiziert für die Linien Crew Evo und Freedom und konform mit der Norm 20347:2022.



Col. C3153  
YELLOW UTILITY / WHITE



ROUND LACES DOTTED THERMO

**110 CM**  
COD. **703.178024**  
**140 CM**  
COD. **703.178025**  
**170 CM**  
COD. **703.178023**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Schnürsenkel aus 100% recyceltem Polyester mit heißversiegelten Enden für die Linie Sport Diatex. Pck. 1 Paar.



Col. C9427  
CYBER YELLOW / BLACK  
  
703.178024  
703.178025  
703.178023



Col. C9428  
DARK ORANGE TIGER / BLACK  
  
703.178024  
703.178025

FLAT LACES THERMO

**100 CM**  
COD. **703.178026**  
**120 CM**  
COD. **703.178027**  
**140 CM**  
COD. **703.178028**

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Schnürsenkel aus 100% recyceltem Polyester mit heißversiegelten Enden für die Linien Glove, Glove MDS, Glove Net, Fly, Smart, Run, Shark, Lite und Vortex. Pck. 1 Paar.



Col. 60034  
FEDERAL BLUE  
  
703.178026  
703.178027



Col. 75014  
BUNG GRAY  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028



Col. 80013  
BLACK  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028



Col. 35014  
YELLOW UTILITY  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028



Col. 97009  
YELLOW FLUO  
  
703.178026  
703.178027



Col. 97048  
GREEN FLUO 909 C  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028



Col. 97041  
ORANGE FLUO 811 C  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028



Col. 95081  
RED FLUO  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028



Col. 45031  
FLAME RED  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028



Col. 50150  
GERANIUM PINK  
  
703.178026  
703.178027  
703.178028

ROUND LACES STRIPED THERMO

110 CM  
COD. 703.178032  
140 CM  
COD. 703.178031

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Schnürsenkel aus 100% recyceltem Polyester mit heißversiegelten Enden für die Linie Classic. Pck. 1 Paar.



Col. C0401  
BLACK / YELLOW CROMS

ROUND LACES THERMO

90 CM  
COD. 703.180202  
110 CM  
COD. 703.180201  
140 CM  
COD. 703.180509  
160 CM  
COD. 703.180510

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Schnürsenkel aus 100% recyceltem Polyester mit heißversiegelten runden Enden für die Linie Athena. Pck. 1 Paar



Col. 80001  
DK SMOKE

703.180201  
703.180202  
703.180509  
703.180510

FLAT LACES THERMO BICOLOUR

120 CM  
COD. 703.181852  
150 CM  
COD. 703.181853

MATERIAL UND BESCHREIBUNG

Schnürsenkel aus 100 % recyceltem Polyester mit heißversiegelten Enden für die Linie Beat. Pck. 1 Paar.



Col. C1463  
BLACK / YELLOW

ZERTIFIZIERUNG ISO 9001:2015

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



Zertifikatsnummer:  
80930-2010-AQ-ITA-SINCERT  
09/07/2022 – 08/07/2025

Hiermit wird bescheinigt, dass das Managementsystem von:

**Diadora S.p.A.**  
Via Montello, 80 - 31031  
Caerano di San Marco (TV) - Italy

Es wurde festgestellt, dass es dem Standard des Qualitätsmanagementsystems entspricht:

**ISO 9001:2015**

Dieses Zertifikat gilt für den folgenden Geltungsbereich:

**Design, Herstellung und Verkauf von Sicherheits Schutz-, Berufsschuhen und  
Kleidung mit Zubehör für den professionellen Gebrauch - Brand Line Utility (IAF 05, 04)**

ZERTIFIZIERUNG ECOVADIS

DIADORA GOLD METAL



Die Goldmedaille ist eine Auszeichnung für die leistungsstärksten 5% aller von Ecovadis bewerteten Unternehmen, d.h. mehr als 130.000 Firmen aus über 220 verschiedenen Warenkategorien und 180 Ländern.

Die Bewertung basiert auf den höchsten internationalen ESG-Standards und berücksichtigt verschiedene Tätigkeiten in den Bereichen Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.




# GRÖSSENTABELLE

HOSEN - HERREN

| EU                                                                                         | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       | 5XL       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IT                                                                                         | 42        | 44 - 46   | 48        | 50        | 52 - 54   | 56        | 58 - 60   | 62        | 64 - 68   |
| DE                                                                                         | 42        | 44 - 46   | 48        | 50        | 52 - 54   | 56        | 58 - 60   | 62        | 64 - 68   |
| FR                                                                                         | 36        | 38 - 40   | 42        | 44        | 46 - 48   | 50        | 52 - 54   | 56        | 58 -60    |
| ES                                                                                         | 36        | 38 - 40   | 42        | 44        | 46 - 48   | 50        | 52 - 54   | 56        | 58 -60    |
| UK                                                                                         | 26        | 28 - 30   | 32        | 34        | 36 - 38   | 40        | 42 - 44   | 46        | 48 - 50   |
| HEIGHT    | 163 - 166 | 167 - 171 | 172 - 177 | 178 - 183 | 184 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 193 - 196 | 193 - 196 |
| WAIST  cm | 72 - 77   | 77 - 82   | 82 - 87   | 87 - 92   | 92 - 98   | 98 - 104  | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 |

DENIMGRÖSSE IN ZOLL - HERREN

| INTERNATIONAL                                                                                  | S         | M         | M/L       | L         | L/XL      | XL        | XL/XXXL   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| INCHES                                                                                         | 28        | 30        | 32        | 33        | 34        | 36        | 38        |
| HEIGHT      | 163 - 166 | 167 - 171 | 172 - 177 | 178 - 183 | 184 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 |
| WAIST (cm)  | 72 - 78   | 79 - 83   | 84 - 87   | 88 - 90   | 91 - 93   | 94 - 98   | 99 - 107  |



OBERTEILE - HERREN


| EU                                                                                           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       | 5XL       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IT                                                                                           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       | 5XL       |
| DE                                                                                           | XXS       | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       |
| FR                                                                                           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       | 5XL       |
| ES                                                                                           | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       | 3XL       | 4XL       | 5XL       |
| UK                                                                                           | 12        | 14        | 16        | 18        | 20        | 22        | 24        | 26        | 28        |
| HEIGHT    | 163 - 166 | 167 - 171 | 172 - 177 | 178 - 183 | 184 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 193 - 196 | 193 - 196 |
| CHEST  cm | 86 - 90   | 90 - 94   | 94 - 98   | 98 - 104  | 104 - 110 | 110 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 134 |

SOCKEN

| GRÖSSEN | S       | M       | XL      |
|---------|---------|---------|---------|
|         | 35 / 38 | 39 / 42 | 43 / 47 |


HOSEN - DAMEN

| INTERNATIONAL                                                                                       | XXS       | XS        | S         | M         | L         | XL        | XXL       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IT                                                                                                  | 38        | 40        | 42        | 44        | 46        | 48        | 50        |
| DE                                                                                                  | 32        | 34        | 36        | 38        | 40        | 42        | 44        |
| FR / ES                                                                                             | 34        | 36        | 38        | 40        | 42        | 44        | 46        |
| UK                                                                                                  | 6         | 8         | 10        | 12        | 14        | 16        | 18        |
| US                                                                                                  | 2         | 4         | 6         | 8         | 10        | 12        | 14        |
| HIP (cm)         | 88        | 92        | 96        | 100       | 104       | 108       | 112       |
| WAIST BAND (cm)  | 64        | 68        | 72        | 76        | 80        | 84        | 90        |
| HEIGHT (cm)      | 160 - 162 | 164 - 166 | 168 - 170 | 172 - 174 | 176 - 178 | 180 - 182 | 184 - 186 |



OBERTEILE - DAMEN

| SIZE                                                                                              | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IT                                                                                                | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       |
| DE                                                                                                | XXS       | XS        | S         | M         | L         | XL        |
| FR / ES / UK                                                                                      | XS        | S         | M         | L         | XL        | 2XL       |
| US                                                                                                | XXS       | XS        | S         | M         | L         | XL        |
| CHEST (cm)   | 80 - 82   | 84 - 88   | 90 - 94   | 96 - 100  | 102 - 108 | 108 - 112 |
| HEIGHT (cm)  | 164 - 166 | 168 - 170 | 172 - 174 | 176 - 178 | 180 - 182 | 184 - 186 |



SCHUHE

|         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| EUR     | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46  | 47  | 48  | 49  |
| UK      | 2-   | 3-   | 4-   | 5    | 6    | 6-   | 7-   | 8    | 9    | 9-   | 10-  | 11- | 12  | 13  | 13- |
| USA (M) | 3    | 4    | 5    | 5-   | 6-   | 7    | 8    | 8-   | 9-   | 10   | 11   | 12  | 12- | 13- | 14  |
| USA (W) | 4-   | 5-   | 6-   | 7    | 8    | 8-   | 9-   | 10   | 11   |      |      |     |     |     |     |
| JP      | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 25,0 | 26,0 | 26,5 | 27,5 | 28,0 | 29,0 |     |     |     |     |

# Neue Norm

## NEUE NORM EN ISO 20345:2022 Sicherheitsschuhe

Die neue Norm EN ISO 20345:2022 wurde veröffentlicht und durch die Verordnung (EU) 2016/425 umgesetzt. Diadora Utility hat seine Schuhlinien aktualisiert, um wie immer ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.

### GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN (SB)



RESISTENTE ZEHENKAPPE  
200 J + 15kN



ERGONOMIE  
UND KOMFORT  
DES SCHUHWERKS



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT,  
UNBEDENKLICHKEIT  
UND PERFORMANCE  
DER MATERIALIEN



RUTSCHHEMMUNG  
AUF KERAMIKBÖDEN  
+ REINIGUNGSMITTEL  
FERSEN/ZEHENBEREICH

### RUTSCHHEMMUNG

Bisherige Norm EN ISO 20345:2011:  
nur zusätzliche Anforderungen

- SRA

KERAMIK + REINIGUNGSMITTEL  
FERSE / SOHLE
- SRB

STAHL + GLYCEROL  
FERSE / SOHLE
- SRC

**SRA + SRB**

GRUNDLEGENDE ANFORDERUNG

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNG



RUTSCHHEMMUNG  
AUF KERAMIKBÖDEN  
+ REINIGUNGSMITTEL  
FERSEN/ZEHENBEREICH

SR



RUTSCHHEMMUNG  
AUF KERAMIKBÖDEN  
+ GLYCEROL  
FERSEN/ZEHENBEREICH

DIFFERENZIERUNG  
ZWISCHEN MATERIAL  
UND NAGEL (P-PL-PS)

### DURCHSTICHSCHUTZ

Bisherige Norm EN ISO 20345:2011:  
P Ø = 4,5 mm Durchstichschutz-Einlage  
metallisch oder nicht-metallisch

P



METALLISCHE  
ANTI-PERFORATIONS-  
EINLAGE  
Ø = 4,5 mm

PL



NICHT-METALLISCHE  
ANTI-PERFORATIONS-  
EINLAGE  
Ø = 4,5 mm

PS



NICHT-METALLISCHE  
ANTI-PERFORATIONS-  
EINLAGE  
Ø = 3,0 mm

### SONSTIGE ANFORDERUNGEN UND KENNZEICHNUNGEN

E



ENERGIEAUFNAHME  
IM FERSENBEREICH

A



ANTISTATISCH

WPA



OBERMATERIAL  
WIDERSTANDSFÄHIG  
GEGEN DAS EINDRINGEN  
UND DIE ABSORPTION  
VON WASSER

WR



WASSERDICHTES  
FUTTER

HRO



LAUF SOHLE MIT  
WIDERSTAND GEGEN  
KONTAKTWÄRME

CI



WARMFUTTER

LG



LADDER-GRIP-PROFIL

HI



WÄRMEISOLIERUNG

FO



KOHLENWASSERSTOFF-  
BESTÄNDIGE  
SCHUHSOEHLE

SC



ZEHENSCHUTZ



INFORMATIONSHINWEIS - SCHUHWERK ZERTIFIZIERT GEMÄSS EN ISO 20345:2011



Bitte bewahren Sie dieses Merkblatt während der gesamten Lebensdauer der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) auf und befolgen Sie seinen Inhalt genau. Falls Sie nach dem Durchlesen Zweifel bezüglich des Schutzgrades der Schuhe, ihrer Einsatzmodalitäten und ihrer Pflege haben, wenden Sie sich vor ihrer Verwendung an den Sicherheitsbeauftragten. Bei weiterem Informationsbedarf wird empfohlen, sich an den Hersteller zu wenden. Diese persönliche Schutzausrüstung wurde entworfen und gefertigt, um gegen ein oder mehrere Risiken zu schützen, welche die Gesundheit und Sicherheit gefährden könnten; sie ist persönlich und ihr Verwendungszweck darf nicht verändert werden. Weitere Informationen und etwaige Konformitätserklärungen finden Sie auf der Website [www.diadora.com/declarations-utility/](http://www.diadora.com/declarations-utility/). Die Schuhe für den gewerblichen Gebrauch gelten als persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie unterliegen den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG oder der Verordnung EU 2016/425, die deren obligatorische CE-Kennzeichnung für den **Vertrieb vorsieht. A.N.C.I. Servizi srl - Sezione CIMAC** via Aguzzafame, 60/b - 27029 Vigevano (PV) Italien, Nr. 0465


**WICHTIG:** Das Gesetz macht den Arbeitgeber dafür verantwortlich, daß die persönliche Schutzausrüstung entsprechend der vorliegenden Risikoart angemessen ist (Eigenschaften der PSA und Zugehörigkeit zur Kategorie). Vor Verwendung muß überprüft werden, ob die Eigenschaften des gewählten Modells den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Die von **Diadora S.p.A.** hergestellten Unfallschutz- Schuhe werden je nach dem Risiko, vor dem sie schützen sollen, und in Übereinstimmung mit dem folgenden europäischen Normen entworfen und angefertigt: **EN ISO 20344:2011 Persönliche Schutzausrüstung - Prüfverfahren für Schuhe**  
**EN ISO 20345:2011 Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe für allgemeine Zwecke:**  
Shuhe mit geeigneten Charakteristiken, um den Benutzer vor Verletzungen zu schützen, die sich aus Unfällen in den Arbeitssektoren, für die die Schuhe entworfen wurden, ergeben können, ausgestattet mit Vorderkappen, die dafür Konzipiert wurden, einen Schlagschutz zu bieten, wenn sie einem Schlagversuch mit einer Energie von 200 J ausgesetzt werden.

**EN ISO 20347:2012 Spezifikation der Berufsschuhe für gewerblichen Gebrauch**  
Shuhe mit geeigneten Charakteristiken, um den Benutzer vor Verletzungen zu schützen, die sich aus Unfällen in den Arbeitssektoren, für die die Schuhe entworfen wurden, ergeben können. (Sie sind nicht mit speziellen Schutzvorrichtungen für die Zehen ausgestattet). Einige Modelle der Unfallschutz-Schuhe von Diadora entsprechen außerdem den Vorgaben bestimmter ASTM Standards:  
**WERKSTOFFE UND VERARBEITUNG:** Alle verwendeten Werkstoffe, sei es natürlichen oder synthetischen Ursprungs, sowie die angewendeten Verarbeitungstechniken wurden ausgewählt, um die Vorgaben der vorgenannten Europäischen Norm in Bezug auf Sicherheit, Ergonomie, Komfort, Festigkeit und Unschädlichkeit zu erfüllen. Außer der Erfüllung der von den Normen vorgesehenen Grundanforderungen können die Schuhe mit zusätzlichen Eigenschaften ausgettattet werden, die über die Symbole oder Kategorien gemäß der Kennzeichnung auf dem innen im Schuh eingenähten Etikett ausgewiesen sind. **INTERPRETATION DER EIGENSCHAFTEN:** In dem für die Kennzeichnung vorgesehenen Raum findet man einen Verweis und ein Symbol oder eine Kombination von beiden, oder die entsprechende Kategorie, deren Bedeutungen nachstehend aufgeführt sind.

| Symbol   | Vorgaben / Eigenschaften                              | Anforderungen            |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| P        | Durchtrittsfestigkeit der Schuhsohle                  | ≥ 1100 N                 |
| E        | Energieaufnahme im Fersenbereich                      | ≥ 20 J                   |
| A        | Antistatischer Schuh                                  | zwischen 0,1 und 1000 MΩ |
| C        | Leitender Schuh                                       | < 0,1 MΩ                 |
| EN 50321 | Elektrisch isolierender Schuh                         | Schutzklasse 0 oder 00   |
| WRU      | Durchdringung und Aufnahme von Wasser am Obermaterial | ≥ 60 min                 |
| CI       | Isolierung vor Kälte                                  | Test bei -17°C           |
| HI       | Isolierung vor Hitze                                  | Test bei 150 °C          |
| HRO      | Hitzewiderstand bei Kontakt mit der Sohle             | Test bei 300 °C          |
| FO       | Widerstand der Sohle gegen Öle Kohlenwasserstoffe     | ≤ 12%                    |
| WR       | Wasserabweisender Schuh                               | ≤ 3 cm²                  |
| M        | Mittelfußschutz (nur bei EN ISO 20345)                | ≥ 40 mm (Größe 41/42)    |
| AN       | Knöchelschutz                                         | ≤ 10 kN                  |
| CR       | Schnittschutz des Obermaterials                       | ≥ 2,5 (Index)            |

| Kategorie | Klasse | Grundfor-<br>derungen | Zusätzliche Anforderungen | Symbol           |
|-----------|--------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| SB        | OB     | I od. II              | alle                      |                  |
| S1        | O1     | I                     | alle                      | A<br>E<br>FO**   |
| S2        | O2     | I                     | alle                      | A/E/FO**<br>WRU  |
| S3        | O3     | I                     | alle                      | A/E/FO**WRU<br>P |
| S4        | O4     | II                    | alle                      | A<br>E<br>FO**   |
| S5        | O5     | II                    | alle                      | A/E/FO**<br>P    |

\*\*FO Kohlenwasserstoffe S1 - S2 - S3 - S4 - S5  
Beispiel: S3 = SB+FO+A+E+WRU+P / S1P = SB+FO+A+E+P

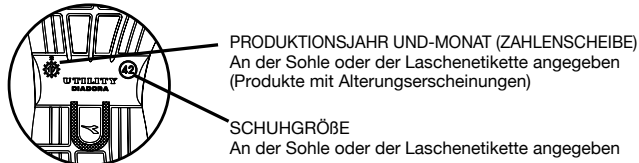

**INSATZEINSCHRÄNKUNGEN:** Die Schuhe sind nicht geeignet für den Schutz vor Risiken, die nicht im vorliegenden Merkblatt aufgeführt sind, und insbesondere vor jenen Risiken, die gemäß Definition der Rechtsverordnung Nr. 475 vom 4-12-92 unter die persönlichen Schutzausrüstungen der Kategorie III fallen. Der Perforationswiderstand dieser Schuhe wurde im Labor mit einem Nagel, 4,5 mm Durchmesser, mit kegelförmiger Spitze, bei einer Kraft von 1.100 N durchgeführt. Höhere Perforationskräfte oder Nägel mit geringerem Durchmesser erhöhen das Perforationsrisiko. Unter diesen Umständen müssen alternative Vorsorgemaßnahmen bedacht werden. Derzeit gibt es zwei Typen an Durchtrittschutz-Einlagen in Schuhen (PSA). Sie können aus Metall oder nicht aus Metall sein. Beide Typen von Durchtrittschutz-Einlagen genügen den vorgeschriebenen Minimalanforderungen der entsprechenden Norm für Durchtrittschutz, jede aber hat verschiedene Vor- oder Nachteile: Durchtrittschutz-Einlage aus Metall: Der Perforationswiderstand leidet weniger unter der Form des schneidenden Gegenstandes (z.B. Durchmesser, Geometrie, spitze Form), deckt aber, aufgrund notwendiger Dimensionsbegrenzungen bei der Herstellung von Schuhen, nicht die gesamte untere Oberfläche des Schuhs ab. Durchtrittschutz-Einlage aus nichtmetallischem Material: kann, im Vergleich zur Metalleinlage, leichter und flexibler sein und einen größeren Bereich schützen, der Perforationswiderstand kann aber, je nach Form des schneidenden Gegenstandes, mehr variieren (z.B. Durchmesser, Geometrie, spitze Form). Für weitere Information zu den in diesen Schuhen verwendeten Durchtrittschutz wenden Sie sich an den Hersteller oder an den in diesem Informationsschreiben angegebenen Verteiler.

|     | Rutschfestigkeit*   |                              |
|-----|---------------------|------------------------------|
| SRA | Keramik+Waschmittel | ferse ≥ 0,28<br>flach ≥ 0,32 |
| SRB | Stahl+Glycerin      | ferse ≥ 0,13<br>flach ≥ 0,18 |
| SRC | SRA + SRB           |                              |

\*Die maximale Haftung der Sohle wird in der Regel nach einer gewissen "Einlaufphase" der neuen Schuhe erreicht (vergleichbar mit dem Einfahren von Fahrzeugreifen), die erforderlich ist, um Silikonrückstände, Rückstände von Formtrennmitteln und eventuelle andere physikalisch u/o chemisch bedingte Unregelmäßigkeiten der Oberfläche zu beseitigen.

**GRUNDANFORDERUNGEN:**  
**KOMPLETTER SCHUH:** Höhe des Schuhoberteils; Leistungsmerkmale der Sohle (Konstruktion und Trennfestigkeit von Schuhoberteil/Sohle); Zehenschutz und Eigenschaften der Zehenschutzkappe (ausgenommen EN ISO 20347), Rutsicherheit.  
**OBERMATERIAL:** Materialeigenschaften des Schuhoberteils, Futter, Zunge, Innensohle (Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, Zugfestigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, pH – Wert und für die Innensohle auch Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsabgabe).  
**SOHLE:** Konstruktion und Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, Biegefestigkeit, Hydrolysefestigkeit, Trennfestigkeit von Sohle/Innensohle. Kohlenwasserstoffbeständigkeit (EN ISO 20345 S1-S2-S3)  
**KLASSIFIZIERUNG DER SHUHE:**  
I. Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme solcher aus Gummi oder polymeren Kunststoffen.  
II. Schuhe gänzlich aus Gummi oder aus polymeren Kunststoffen.

**KENNZEICHNUNGEN**  
Im Schuhinneren und auf der Sohle finden Sie die folgenden Kennzeichnungen:


|                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ENTSPRECHEND DER EN ISO BESTIMMUNGEN |  European Standard EN ISO 20345:2011 CLASS: 1 S3-SRC CATEGORY: II | SYMBOLS DER SCHUTZEIGENSCHAFTEN                                                 |
| RISIKOKATEGORIE                      | Code: 701.175523 <b>42 EUR</b> Factory Code: 1011916                                                                                                  | DIE SCHUHGRÖÖSSE WENN DIESE NICHT IN DER SOHLE ODER AN DER LASCHE ANGEZEIGT IST |
| ARTIKEL-NUMMER                       |                                                                                                                                                       |                                                                                 |
| IDENTIFIKATION DES HERSTELLERS       | Diadora S.p.A. - via Montello 80 31031-Caerano di San Marco (TV) Italy <a href="http://www.diadora.com/utility">www.diadora.com/utility</a>           |                                                                                 |

INFORMATIONSHINWEIS - SCHUHWERK ZERTIFIZIERT GEMÄSS EN ISO 20345:2022



Bewahren Sie dieses Informationsblatt für die Nutzungsdauer Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) auf und beachten Sie deren Inhalt sorgfältig. Sollten Sie nach dem Lesen Zweifel an der Schutzwirkung der Schuhe, ihrer Verwendung und Pflege haben, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung an den Sicherheitsbeauftragten. Bei weiterem Bedarf und für jede andere Art von Informationen ist es ratsam, sich an den Hersteller zu wenden. Diese persönliche Schutzausrüstung wurde entwickelt und hergestellt, um vor einem oder mehreren Risiken zu schützen, die die Gesundheit und Sicherheit gefährden können; sie ist personengebunden und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Weitere Informationen und etwaige Konformitätserklärungen finden Sie auf der Website <https://www.diadorautility.com/it/it/declarations>. Bei den Sicherheitsschuhen, auf die sich diese Anweisungen und Informationen beziehen, handelt es sich um PSA der Kategorie II gemäß der Verordnung (EU) 2016/425, die einer EU-Baumusterprüfungs-Konformitätsbewertung (Modul B) durch die benannte Stelle **A.N.C.I. SERVIZI SRL, CIMAC**-Hauptsitz, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italien, Nr. 0465 unterliegt.  
**WICHTIGE HINWEISE:** Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, PSA bereitzustellen, die für die vorhandenen Gefährdungen geeignet ist (Eigenschaften der PSA und Zugehörigkeitskategorie). Vor Benutzung muss die Übereinstimmung der Eigenschaften des gewählten Modells mit den eigenen Anforderungen an den Gebrauch geprüft werden. Die von **DIADORA S.P.A.** hergestellten Sicherheitsschuhe werden nach dem Risiko, vor dem sie sich schützen müssen, und in Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen entworfen und hergestellt:  
• **EN ISO 20344:2021 Persönliche Schutzausrüstung – Prüfverfahren für Schuhe**  
• **EN ISO 20345:2022 Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe**  
**VERWENDUNGSZWECK:** Sicherheitsschuhe mit Zehenschutzkappe, die Schutz gegen einen Aufprall von 200 J und eine Druckbelastung von 15 kN bieten. Sie können in der Landwirtschaft und im Bergbau, in der Lebensmittelindustrie, in der Textil-, Leder- und Fellindustrie, in der Holzindustrie, in der Papier- und Verlagsbranche, in der Kunststoffindustrie, in der Mineralien- und Metallverarbeitung, im Maschinenbau und in der Elektromechanik, in der Abfallwirtschaft und in der Materialrückgewinnung, im Handel, in der Wasserversorgung, im Bauwesen, im Transport sowie in der Logistik eingesetzt werden.  
**MATERIALIEN UND VERARBEITUNG:** Alle verarbeiteten Materialien natürlicher Herkunft oder synthetischer Art sowie die Verarbeitungsverfahren wurden gewählt, um die Anforderungen der oben genannten europäischen Normen im Hinblick auf Sicherheit, Ergonomie, Komfort, Stabilität und Unschädlichkeit zu-frieden zu stellen. Neben den obligatorischen Basis-Merkmalen, die in der Gesetzgebung festgelegt sind, können die Schuhe mit zusätzlichen Anforderungen ausgestattet sein, die an den Symbolen oder Kategorien auf der Kennzeichnung des Etiketts erkennbar sind, das auf der Innenseite der Schuhe angehängt ist.  
**AUSLEGUNG DER ANFORDERUNGEN:** In dem dafür vorgesehenen Feld auf der Kennzeichnung finden Sie die Referenz und entweder ein Symbol oder eine Kombination davon oder die entsprechende Kategorie, deren Bedeutung im Folgenden angegeben ist.  
**AUSLEGUNG DER ANFORDERUNGEN:** Die Bedeutungen der Kategorien und/oder Symbole in der Kennzeichnung der Schuhe sind nachstehend aufgeführt:

| Symbol | Sicherheitsfunktion                                        | Merkmal                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| P      | Perforationsfestigkeit (Metalleinsatz)                     | ≥1100 N                                                                            |
| PL     | Perforationsfestigkeit (nichtmetallischer Einsatz Typ PL)  | Bei 1100 N keine Perforation                                                       |
| PS     | Perforationsfestigkeit (PS-Typ nicht-metallischer Einsatz) | Durchschnittliche Perforationskraft ≥ 1100 N<br>Einzelne Perforationskraft ≥ 950 N |
| C      | Teilweise leitfähiges Schuhwerk                            | Elektrische Widerstand ≤ 100 kΩ                                                    |
| A      | Antistatische Schuhe                                       | Elektrischer Widerstand > 100 kΩ und ≤ 1000 MΩ                                     |
| HI     | Wärmeisolierung von unten                                  | Temperaturanstieg nach 30 Minuten auf 150 °C ≤ 22 °C                               |
| CI     | Kälteisolierung von unten                                  | Temperaturanstieg nach 30 Minuten auf -17 °C ≤ 10 °C                               |
| E      | Energieaufnahme im Fersenbereich                           | Aufgenommene Energie ≥ 20 J                                                        |
| WR     | Wasserdichtigkeit des kompletten Schuhs                    | Kein Eindringen von Wasser                                                         |
| M      | Schutz des Mittelfußknochens                               | Größe 41 und 42 ≥ 40,0 mm                                                          |
| AN     | Schutz des Knöchels                                        | Übertragene Energie:<br>Durchschnittswert ≥ 10 kN<br>Einzelwert ≥ 15 kN            |
| CR     | Schnittfestigkeit                                          | Scherfestigkeitsindex ≥ 2,5                                                        |
| SC     | Abriebfestigkeit der Zehenkappe                            | Keine Durchgangslöcher nach 8000 Zyklen                                            |
| SR     | Rutschfestigkeit (mit Glycerin beschichtete Keramikplatte) | ≥ 0,19 (Absatz 7°)<br>≥ 0,22 (Spitze 7°)                                           |
| WPA    | Aufnahme und Eindringen von Wasser in das Obermaterial     | Aufnahme ≤ 30 %<br>Eindringen ≤ 0,2 g                                              |
| HRO    | Beständigkeit der Sohle bei Kontakt mit Hitze              | Keine Anzeichen von Schmelzen und/oder Brechen                                     |
| FO     | Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe           | Volumenzunahme ≤ 12 %                                                              |
| LG     | Geeignete Schuhe für Leitern                               | Abriebfestigkeit des Materials und angemessene Abmessungen des Materials           |
| Ø      | Schuhe ohne Rutschfestigkeit                               | ---                                                                                |

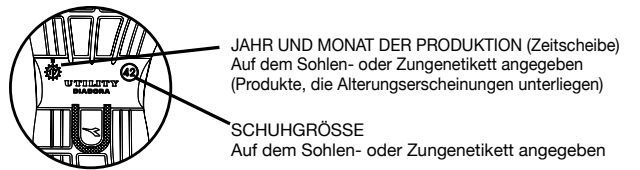

**RUTSCHFESTIGKEIT:** Diese Schuhe sind für den Einsatz an sehr besonderen Arbeitsplätzen konzipiert (weicher Boden, z. B. Sand, Schlamm, Waldboden, usw.), daher ist der Aspekt der Rutschfestigkeit nicht relevant und wurde daher auch nicht bewertet. Diese Schuhe sind mit dem Symbol „Ø“ (für „ungeprüft“) gemäß EN ISO 20345:2022 gekennzeichnet. Die Rutschfestigkeit der Schuhe wurde unter Laborbedingungen getestet. Zusätzliche Tests durch den Benutzer unter den am Arbeitsplatz vorhandenen Bedingungen können zusätzliche Informationen liefern. Es wird empfohlen, die Schuhe vor Ort zu testen, um die Eignung für die Arbeit zu beurteilen. Keine Schuhe können unter besonders anspruchsvollen Bedingungen, wie z.B. beim Auslaufen von Speise- oder Mineralöl, vollständige Sicherheit bieten. Unter diesen Bedingungen können rutschfeste Schuhe das Risiko nur verringern. Oft besteht die einzige Lösung unter diesen Umständen darin, die Verschmutzung von vornherein zu verhindern oder die Ölläche umgehend zu beseitigen.

Diese Schuhe erfüllen die folgenden obligatorischen Merkmale für die Rutschfestigkeit auf einer mit Wasser und Reinigungsmittel bedeckten Keramikoberfläche (NaLS):

| Testbedingungen                                            | Reibungskoeffizient |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zustand A (Fersenschlupf um 7° nach vorne geneigt)         | ≥0,31               |
| Zustand B (Gleiten der um 7° nach hinten geneigten Spitze) | ≥0,36               |

Das Merkmal „SR“ ist als allgemeiner Test gedacht, um die Leistung bei zähflüssigeren Verunreinigungen wie Öl zu bewerten. Beachten Sie, dass diese Testbedingung besonders anspruchsvoll ist und die Ergebnisse in diesem Test tendenziell von Natur aus niedrig sind. Es sollten vorzugsweise Schutzausrüstungen verwendet werden, die unter Testbedingungen, die den Einsatzbedingungen so nahe wie möglich kommen, eine gute Leistung gezeigt haben. **PERFORATIONSFESTIGKEIT:** Die Perforationsfestigkeit dieser Schuhe wurde im Labor anhand von Nägeln und Standardkräften nachgewiesen. Nägel mit geringerem Durchmesser und größeren statischen oder dynamischen Belastungen können das Risiko einer Perforation erhöhen. Unter solchen Umständen sollten zusätzliche Präventionsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Derzeit gibt es drei Arten von perforationsresistenten Einlagen in PSA-Schuhen. Dies sind die metallischen und die nicht-metallischen Einsätze, die auf der Grundlage einer Risikobewertung ausgewählt werden müssen. Alle Einsätze bieten Schutz vor Perforationsrisiken, wobei jeder von ihnen unterschiedliche Vor- und Nachteile hat: **Antiperforationseinsatz aus Metall (z. B. S1PS, S3):** Er wird weniger von der Form des spitzen Objekts beeinflusst (z. B. Durchmesser, Geometrie, Rauheit der Oberfläche), aber aufgrund der Verarbeitungstechniken des Schuhs deckt er möglicherweise nicht den gesamten unteren Bereich des Fußes ab. **Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1PS, S3L):** Er kann leichter und flexibler sein und einen größeren Abdeckungsbereich bieten, allerdings kann die Perforationsfestigkeit je nach Form des spitzen Objekts (z. B. Durchmesser, Geometrie, Oberflächenrauheit) stärker variieren. Es gibt zwei Arten von nichtmetallischen Anti-Perforationseinsätzen, abhängig vom angebotenen Schutz: Der PS-Typ kann einen geeigneteren Schutz vor Objekten mit einem geringeren Durchmesser bieten als der PL-Typ.

| Kategorie | Klassifizierung von Schuhen | Merkmal                                                                                              |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SB        | I oder II                   | Basis-Merkmale                                                                                       |
| S1        | I                           | SB + geschlossener Fersenbereich + Energieabsorption im Fersenbereich (E) + antistatischer Schuh (A) |
| S2        | I                           | S1 + Aufnahme und Eindringen von Wasser in das Obermaterial (WPA)                                    |
| S3        | I                           | S2 + Perforationsfestigkeit (mit Metalleinsatz) + Sohle mit Reliefs                                  |
| S3L       | I                           | S2 + Perforationsfestigkeit (nichtmetallischer Einsatz Typ PL) + Sohle mit Reliefs                   |
| S3S       | I                           | S2 + Perforationsfestigkeit (PS-Typ nicht-metallischer Einsatz) + Sohle mit Reliefs                  |
| S4        | II                          | SB + geschlossener Fersenbereich + Energieabsorption im Fersenbereich + antistatischer Schuh         |
| S5        | II                          | S4 + Perforationsfestigkeit (mit Metalleinsatz) + Sohle mit Reliefs                                  |
| S5L       | II                          | S4 + Perforationsfestigkeit (nichtmetallischer Einsatz Typ PL) + Sohle mit Reliefs                   |
| S5S       | II                          | S4 + Perforationsfestigkeit (PS-Typ nicht-metallischer Einsatz) + Sohle mit Reliefs                  |
| S6        | I                           | S2 + Wasserdichtigkeit des kompletten Schuhs                                                         |
| S7        | I                           | S3 (Metalleinsatz) + Wasserbeständigkeit des kompletten Schuhs                                       |
| S7L       | I                           | S3 (nichtmetallischer Einsatz Typ PL) + Wasserbeständigkeit des kompletten Schuhs                    |
| S7S       | I                           | S3 (nichtmetallischer Einsatz Typ PS) + Wasserbeständigkeit des kompletten Schuhs                    |

**KLASSIFIZIERUNG VON SCHUHEN**  
I. Schuhe aus Leder und anderen Stoffen, ausgenommen solche aus Kautschuk oder Kunststoff.  
II. Schuhe, vollständig aus Kautschuk oder ganz aus Kunststoff.

**KENNZEICHNUNG**  
Auf der Innenseite des Schuhs und auf der Sohle sind folgende Markierungen aufgedruckt:

|                                         |                                                                                                                                           |                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| BEZUGSNORM                              |  European Standard EN ISO 20345:2022 S1PL - FO - SR  | SYMBOLS DES GEWÄHRTE SCHUTZES                                                |
| PRODUKTCODE                             | Code: 701.179958 <b>42 EUR</b> Factory Code: 90600                                                                                        | SCHUHGRÖÖSSE, FALLS NICHT AUF DER SOHLE ODER EINEM ANDEREN ETIKETT ANGEZEIGT |
| NAME ODER KENNZEICHNUNG DES HERSTELLERS | Diadora S.p.A. - via Montello 80 31031-Caerano di San Marco (TV) Italy <a href="http://www.diadorautility.com">www.diadorautility.com</a> |                                                                              |





SCHUHWERK ZERTIFIZIERT GEMÄSS EN ISO 20347:2022+A1:2024  
LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH

Bewahren Sie dieses Informationsblatt für die Nutzungsdauer Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) auf und beachten Sie deren Inhalt sorgfältig. Sollten Sie nach dem Lesen Zweifel an der Schutzwirkung der Schuhe, ihrer Verwendung und Pflege haben, wenden Sie sich bitte vor der Verwendung an den Sicherheitsbeauftragten. Bei weiterem Bedarf und für jede andere Art von Informationen ist es ratsam, sich an den Hersteller zu wenden. Diese persönliche Schutzausrüstung wurde entwickelt und hergestellt, um vor einem oder mehreren Risiken zu schützen, die die Gesundheit und Sicherheit gefährden können; sie ist personengebunden und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Weitere Informationen und etwaige Konformitätserklärungen finden Sie auf der Website <https://www.diadorautility.com/it/it/declarations>. Bei den Schuhen, auf die sich diese Anweisungen und Informationen beziehen, handelt es sich um PSA der Kategorie II gemäß der Verordnung (EU) 2016/425, die einer EU-Baumusterprüfungs-Konformitätsbewertung (Modul B) durch die benannte Stelle **A.N.C.I. SERVIZI SRL, CIMAC-Hauptsitz**, via Aguzzafame 60/B, 27029 Vigevano (PV), Italien, Nr. 0465 unterliegt.

**WICHTIGE HINWEISE:** Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, PSA bereitzustellen, die für die vorhandenen Gefährdungen geeignet ist (Eigenschaften der PSA und Zugehörigkeitskategorie). Vor Benutzung muss die Übereinstimmung der Eigenschaften des gewählten Modells mit den eigenen Anforderungen an den Gebrauch geprüft werden. Die von **DIADORA S.P.A.** hergestellten Sicherheitsschuhe werden nach dem Risiko, vor dem sie sich schützen müssen, und in Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Normen entworfen und hergestellt:

- **EN ISO 20344:2021+A1:2024 Persönliche Schutzausrüstung – Prüfverfahren für Schuhe**
  - **EN ISO 20347:2022+A1:2024 Grundanforderungen für Arbeitsschuhe. Schuhe mit Eigenschaften, die den Träger vor Verletzungen durch Unfälle in den Arbeitsbereichen, für die die Schuhe entwickelt wurden, schützen sollen. (Sie sind nicht mit speziellen Zehenschützern ausgestattet.)**
- VERWENDUNGSZWECK:** Die Schuhe können in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Textilien, Leder und Häute, Holz, Papier und Verlagswesen, Kunststoffe, Elektromechanik, Materialrückgewinnung, Handel, Wasserverteilung und Transport eingesetzt werden.

**MATERIALIEN UND VERARBEITUNG:** Alle verarbeiteten Materialien natürlicher Herkunft oder synthetischer Art sowie die Verarbeitungsverfahren wurden gewählt, um die Anforderungen der oben genannten europäischen Normen im Hinblick auf Sicherheit, Ergonomie, Komfort, Stabilität und Unschädlichkeit zu-frieden zu stellen. Neben den obligatorischen Basis-Merkmalen, die in der Gesetzgebung festgelegt sind, können die Schuhe mit zusätzlichen Anforderungen ausgestattet sein, die an den Symbolen oder Kategorien auf der Kennzeichnung des Etiketts erkennbar sind, das auf der Innenseite der Schuhe angehängt ist. **AUSLEGUNG DER ANFORDERUNGEN:** In dem dafür vorgesehenen Feld auf der Kennzeichnung finden Sie die Referenz und entweder ein Symbol oder eine Kombination davon oder die entsprechende Kategorie, deren Bedeutung im Folgenden angegeben ist.

**AUSLEGUNG DER ANFORDERUNGEN:** Die Bedeutungen der Kategorien und/oder Symbole in der Kennzeichnung der Schuhe sind nachstehend aufgeführt:

| Symbol     | Sicherheitsfunktion                                        | Merkmal                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b>   | Perforationsfestigkeit (Metalleinsatz)                     | ≥1100 N                                                                     |
| <b>PL</b>  | Perforationsfestigkeit (nichtmetallischer Einsatz Typ PL)  | Bei 1100 N keine Perforation                                                |
| <b>PS</b>  | Perforationsfestigkeit (PS-Typ nicht-metallischer Einsatz) | Durchschnittliche Perforationskraft ≥ 1100 N                                |
| <b>C</b>   | Teilweise leitfähiges Schuhwerk                            | Elektrische Widerstand ≤ 100 kΩ                                             |
| <b>A</b>   | Antistatische Schuhe                                       | Elektrischer Widerstand > 100 kΩ und ≤ 1000 MΩ                              |
| <b>HI</b>  | Wärmeisolierung von unten                                  | Temperaturanstieg nach 30 Minuten auf 150 °C ≤ 22 °C                        |
| <b>CI</b>  | Kälteisolierung von unten                                  | Temperaturanstieg nach 30 Minuten auf -17 °C ≤ 10 °C                        |
| <b>E</b>   | Energieaufnahme im Fersenbereich                           | Aufgenommene Energie ≥ 20 J                                                 |
| <b>WR</b>  | Wasserdichtigkeit des kompletten Schuhs                    | Kein Eindringen von Wasser                                                  |
| <b>AN</b>  | Schutz des Knöchels                                        | Übertragene Energie:<br>Durchschnittswert ≥ 10 kJN<br>Einzelwert ≥ 15 kJN   |
| <b>CR</b>  | Schnittfestigkeit                                          | Scherfestigkeitsindex ≥ 2,5                                                 |
| <b>SC</b>  | Abriebfestigkeit der Zehenkappe                            | Keine Durchgangslöcher nach 8000 Zyklen                                     |
| <b>SR</b>  | Rutschfestigkeit (mit Glycerin beschichtete Keramikplatte) | ≥ 0,19 (Absatz 7°)<br>≥ 0,22 (Spitze 7°)                                    |
| <b>WPA</b> | Aufnahme und Eindringen von Wasser in das Obermaterial     | Aufnahme ≤ 30 %<br>Eindringen ≤ 0,2 g                                       |
| <b>HRO</b> | Beständigkeit der Sohle bei Kontakt mit Hitze              | Keine Anzeichen von Schmelzen und/oder Brechen                              |
| <b>FO</b>  | Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe           | Volumenzunahme ≤ 12 %                                                       |
| <b>LG</b>  | Geeignete Schuhe für Leitern                               | Abriebfestigkeit des Materials und<br>angemessene Abmessungen des Materials |
| <b>ø</b>   | Schuhe ohne Rutschfestigkeit                               | ---                                                                         |


| Kategorie  | Klassifizierung von Schuhen | Merkmal                                                                                                     |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OB</b>  | I oder II                   | Basis-Merkmale                                                                                              |
| <b>O1</b>  | I                           | <b>OB</b> + geschlossener Fersenbereich + Energieabsorption im Fersenbereich (E) + antistatischer Schuh (A) |
| <b>O2</b>  | I                           | <b>O1</b> + Aufnahme und Eindringen von Wasser in das Obermaterial (WPA)                                    |
| <b>O3</b>  | I                           | <b>O2</b> + Perforationsfestigkeit (mit Metalleinsatz) + Sohle mit Reliefs                                  |
| <b>O3L</b> | I                           | <b>O2</b> + Perforationsfestigkeit (nichtmetallischer Einsatz Typ PL) + Sohle mit Reliefs                   |
| <b>O3S</b> | I                           | <b>O2</b> + Perforationsfestigkeit (PS-Typ nicht-metallischer Einsatz) + Sohle mit Reliefs                  |
| <b>O4</b>  | II                          | <b>OB</b> + geschlossener Fersenbereich + Energieabsorption im Fersenbereich + antistatischer Schuh         |
| <b>O5</b>  | II                          | <b>O4</b> + Perforationsfestigkeit (mit Metalleinsatz) + Sohle mit Reliefs                                  |
| <b>O5L</b> | II                          | <b>O4</b> + Perforationsfestigkeit (nichtmetallischer Einsatz Typ PL) + Sohle mit Reliefs                   |
| <b>O5S</b> | II                          | <b>O4</b> + Perforationsfestigkeit (PS-Typ nicht-metallischer Einsatz) + Sohle mit Reliefs                  |
| <b>O6</b>  | I                           | <b>O2</b> + Wasserdichtigkeit des kompletten Schuhs                                                         |
| <b>O7</b>  | I                           | <b>O3</b> (Metalleinsatz) + Wasserbeständigkeit des kompletten Schuhs                                       |
| <b>O7L</b> | I                           | <b>O3</b> (nichtmetallischer Einsatz Typ PL) + Wasserbeständigkeit des kompletten Schuhs                    |
| <b>O7S</b> | I                           | <b>O3</b> (nichtmetallischer Einsatz Typ PS) + Wasserbeständigkeit des kompletten Schuhs                    |

KLASSIFIZIERUNG VON SCHUHEN

I. Schuhe aus Leder und anderen Stoffen, ausgenommen solche aus Kautschuk oder Kunststoff.  
II. Schuhe, vollständig aus Kautschuk oder ganz aus Kunststoff.


KENNZEICHNUNG

Auf der Innenseite des Schuhs und auf der Sohle sind folgende Markierungen aufgedruckt:

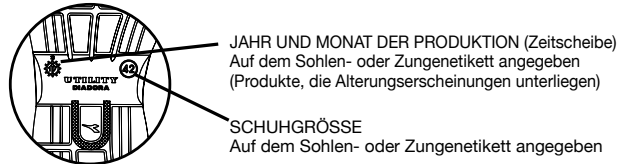

JAH R UND MONAT DER PRODUKTION (Zeitscheibe)  
Auf dem Sohlen- oder Zungenetikett angegeben  
(Produkte, die Alterungserscheinungen unterliegen)

SCHUHGRÖSSE  
Auf dem Sohlen- oder Zungenetikett angegeben

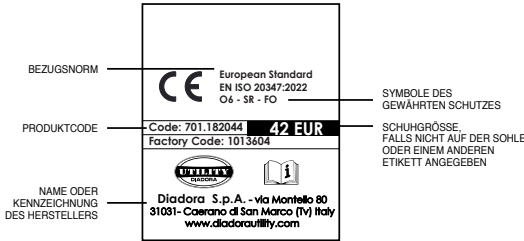

BEZUGSNORM  
European Standard  
EN ISO 20347:2022  
04 - SR - FO

PRODUKTCODE  
Code: 701.182044  
Factory Code: 1013604

NAME ODER KENNZEICHNUNG DES HERSTELLERS  
Diadora S.p.A. - Via Mantello 80  
31031-Casero di San Marco (TV) Italy  
www.diadorautility.com

SYMBOLE DES  
GEWÄHRTEN SCHUTZES  
SCHUHGRÖSSE,  
FALLS NICHT AUF DER SOHLE  
ODER EINEM ANDEREN  
ETIKETT ANGEZEIGT

**RUTSCHFESTIGKEIT:** Es gibt Schuhe, die für den Einsatz an sehr besonderen Arbeitsplätzen konzipiert sind (weicher Boden, z. B. Sand, Schlamm, Waldboden, usw.), daher ist der Aspekt der Rutschfestigkeit nicht relevant und wurde daher auch nicht bewertet. Diese Schuhe sind mit dem Symbol „Ø“ (für „ungeprüft“) gemäß EN ISO 20347:2022+A1:2024 gekennzeichnet. Die Rutschfestigkeit der Schuhe wurde unter Laborbedingungen getestet. Zusätzliche Tests durch den Benutzer unter den am Arbeitsplatz vorhandenen Bedingungen können zusätzliche Informationen liefern. Es wird empfohlen, die Schuhe vor Ort zu testen, um die Eignung für die Arbeit zu beurteilen. Keine Schuhe können unter besonders anspruchsvollen Bedingungen, wie z.B. beim Auslaufen von Speise- oder Mineralöl, vollständige Sicherheit bieten. Unter diesen Bedingungen können rutschfeste Schuhe das Risiko nur verringern. Oft besteht die einzige Lösung unter diesen Umständen darin, die Verschmutzung von vornherein zu verhindern oder die Ölläche umgehend zu beseitigen.

Diese Schuhe erfüllen die folgenden obligatorischen Merkmale für die Rutschfestigkeit auf einer mit Wasser und Reinigungsmittel bedeckten Keramikoberfläche (NaLS):

| Testbedingungen                                            | Reibungskoeffizient |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zustand A (Fersenschlupf um 7° nach vorne geneigt)         | ≥0,31               |
| Zustand B (Gleiten der um 7° nach hinten geneigten Spitze) | ≥0,36               |

Darüber hinaus erfüllen diese Schuhe die folgenden zusätzlichen Merkmale für die Rutschfestigkeit auf einer mit Glycerin überzogenen Keramikplatte:

| Testbedingungen                                            | Reibungskoeffizient |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zustand C (Fersenschlupf um 7° nach vorne geneigt)         | ≥0,19               |
| Zustand D (Gleiten der um 7° nach hinten geneigten Spitze) | ≥0,22               |

Das Merkmal „SR“ ist als allgemeiner Test gedacht, um die Leistung bei zähflüssigeren Verunreinigungen wie Öl zu bewerten. Beachten Sie, dass diese Testbedingung besonders anspruchsvoll ist und die Ergebnisse in diesem Test tendenziell von Natur aus niedrig sind. Es sollten vorzugsweise Schutzausrüstungen verwendet werden, die unter Testbedingungen, die den Einsatzbedingungen so nahe wie möglich kommen, eine gute Leistung gezeigt haben. **PERFORATIONSFESTIGKEIT:** Die Perforationsfestigkeit dieser Schuhe wurde im Labor anhand von Nägeln und Standardkräften nachgewiesen. Nägel mit geringerem Durchmesser und größeren statischen oder dynamischen Belastungen können das Risiko einer Perforation erhöhen. Unter solchen Umständen sollten zusätzliche Präventionsmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Derzeit gibt es drei Arten von perforationsresistenten Einlagen in PSA-Schuhen. Dies sind die metallischen und die nicht-metallischen Einsätze, die auf der Grundlage einer Risikobewertung ausgewählt werden müssen. Alle Einsätze bieten Schutz vor Perforationsrisiken, wobei jeder von ihnen unterschiedliche Vor- und Nachteile hat: **Antiperforationseinsatz aus Metall (z. B. O1P, O3):** Er wird weniger von der Form des spitzen Objekts beeinflusst (z. B. Durchmesser, Geometrie, Rauheit der Oberfläche), aber aufgrund der Verarbeitungstechniken des Schuhs deckt er möglicherweise nicht den gesamten unteren Bereich des Fußes ab. **Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. O1PS, O3L):** Er kann leichter und flexibler sein und einen größeren Abdeckungsbereich bieten, allerdings kann die Perforationsfestigkeit je nach Form des spitzen Objekts (z. B. Durchmesser, Geometrie, Oberflächenrauheit) stärker variieren. Es gibt zwei Arten von nichtmetallischen Anti-Perforationseinsätzen, abhängig vom angebotenen Schutz: Der PS-Typ kann einen geeigneteren Schutz vor Objekten mit einem geringeren Durchmesser bieten als der PL-Typ. **NUTZUNG UND WARTUNG:** Für eventuelle Schäden und Folgen, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der Schuhe bedingt sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bei der Auswahl ist es wichtig, das richtige Modell und die richtige Größe je nach den speziellen Schutzanforderungen auszuwählen. Schuhe ermöglichen es Ihnen, die angegebenen Sicherheitsmerkmale nur dann beizubehalten, wenn sie regelmäßig getragen und befestigt werden. In regelmäßigen Abständen müssen die Schuhe vor jedem Gebrauch einer Überprüfung unterzogen werden. Das Datum der Obsoleszenz darf nicht überschritten werden. Die Lebensdauer von Schuhen hängt von der Dauer und Intensität der Nutzung, der Lagerung, der Reinigung und der Pflege ab. Die folgenden Aktivitäten und Zeichnungen dienen der korrekten Bewertung der Leistung. **Kriterien für die Beurteilung des Zustands von Schuhen:** Die Schuhe müssen ersetzt werden, wenn eines der unten aufgeführten Anzeichen von Abnutzung und Verschleiß festgestellt wird. Einige Kriterien können je nach Art des Schuhs und der verwendeten Materialien variieren:

— Beginn ausgeprägter und tiefer Risse, die die Hälfte der Stärke des Obermaterials betreffen; — Starker Abrieb des Obermaterials; — Das Vorderblatt zeigt Bereiche mit Verformungen oder aufgerissenen Nähten im Schaft; — Die Sohle hat Risse, die länger als 10 mm und 3 mm tief sind; — Trennung von Vorderblatt/Sohle mit einer Länge von mehr als 15 mm und einer Tiefe von mehr als 5 mm; — Höhe des Reliefs für Sohlen mit Reliefs an jeder Stelle kleiner als 1,5 mm, — Originale Einlegesohle(n) (falls vorhanden) mit starker Verformung und Quetschung; — Risse im Futter oder scharfe Kanten des Fingerschutzes, die Verletzungen verursachen können; — Delaminierung des Sohlenmaterials; — Ausgeprägte Verformung der Sohle aufgrund von Hitzeinwirkung durch eine der folgenden Ursachen; — Verbindung von 2 oder mehr Reliefs durch Schmelzen des Materials; — Verringerung der Höhe eines Reliefs auf weniger als 1,5 mm; — Sichtbare Verschmelzung der Außenseite des Reliefs und der Zwischensohle; — Defekter Verschlussmechanismus (z. B. Reißverschluss, Schnürsenkel, Ösen, Reißverschlussystem). Die Erhaltung der Eigenschaften des Schuhs wird durch die gute Konservierung desselben begünstigt, und daher ist es ratsam, regelmäßig mit der Reinigung mit Bürsten, Geschirrtüchern usw. fortzufahren und Flecken mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Es ist auch ratsam, Ihre Schuhe nicht in der Nähe oder in direktem Kontakt mit Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern usw. zu trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven Produkte wie Benzin, Säuren und Lösungsmittel, da diese die Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit der PSA beeinträchtigen können. **LEBENSDAUER VON SCHUHEN:** Aufgrund der vielen Faktoren, die die Nutzungsdauer von Schuhen während des Gebrauchs beeinflussen können, ist es nicht möglich, ihre Haltbarkeit mit Sicherheit festzustellen. Generell ist bei Schuhen, die vollständig aus Polyurethan oder mit einem Polyurethanboden (PU oder TPU) bestehen, jedoch eine maximale Haltbarkeit von drei Jahren für neue Schuhe unter geeigneten Lagerbedingungen denkbar. Für Schuhe, die vollständig aus PVC bestehen, beträgt die maximale Dauer 5 Jahre, während für Schuhe mit Gummisohle und thermoplastischem Material (SEBS) und EVA 10 Jahre ab Herstellungsdatum liegen. **LAGERUNG:** Lagern Sie neue Schuhe in trockenen Räumen und bei einer Temperatur, die nicht übermäßig hoch ist. Wenn Sie sie in Gebrauch haben, deponieren Sie die Schuhe nach der Reinigung an einem belüfteten, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Produkten, die ihre Eigenschaften beeinträchtigen könnten. **ANTISTATISCHE SCHUHE:** Antistatische Schuhe sollten dort verwendet werden, wo die elektrostatische Aufladung durch Ableitung elektrostatischer Ladungen minimiert werden muss, um das Risiko einer Funkenentzündung, z. B. von brennbaren Stoffen und Dämpfen, zu vermeiden, und wo das Risiko von Stromschlägen durch Geräte mit Netzspannung am Arbeitsplatz nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Antistatische Schuhe sorgen für einen Widerstand zwischen Fuß und Boden, bieten aber möglicherweise keinen vollständigen Schutz. Antistatische Schuhe sind nicht für Arbeiten an stromführenden Anlagen geeignet. Der elektrische Widerstand von antistatischen Schuhen kann durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit erheblich verändert werden. Diese Schuhe erfüllen unter Umständen nicht die ihnen zugeordnete Funktion, wenn sie in nasser Umgebung getragen werden. Schuhe der Klasse I können Feuchtigkeit aufnehmen und leitfähig werden, wenn sie in nassen und feuchten Umgebungen getragen werden. Schuhe der Klasse II sind beständig gegen die für nasse und feuchte Umgebungen typischen Bedingungen und sollten dort verwendet werden, wo die Gefahr besteht, solchen Bedingungen ausgesetzt zu sein. Wenn Schuhe in einem Zustand getragen werden, in dem das Sohlenmaterial kontaminiert ist, sollten die Träger immer die antistatischen Eigenschaften der Schuhe überprüfen, bevor sie einen Gefahrenbereich betreten. Bei der Verwendung von antistatischen Schuhen muss der Bodenbelag so widerstandsfähig sein, dass die Schutzwirkung der Schuhe nicht beeinträchtigt wird. Es wird empfohlen, eine antistatische Socke zu verwenden. Daher muss sichergestellt werden, dass die Schuhe, der Träger und die Benutzungsumgebung es den Schuhen ermöglichen, die ihnen zugeordneten Funktionen zu erfüllen, d. h. elektrostatische Ladungen abzuleiten und während der gesamten Lebensdauer der Schuhe einen gewissen Schutz zu bieten. Es wird daher empfohlen, dass der Benutzer eine interne elektrische Widerstandsprüfung einrichtet, die in regelmäßigen und häufigen Abständen durchgeführt wird. **HERAUSNEHMBARE EINLEGESOHLE:** Sind die Sicherheitsschuhe mit einer herausnehmbaren Einlegesohle ausgestattet, beziehen sich die bescheinigten ergonomischen und schützenden Funktionen auf die kompletten Schuhe mit Einlegesohle. Den Schuh immer mit Einlegesohle tragen. Die Einlegesohle nur durch ein gleichwertiges Modell desselben Originallieferanten ersetzen. Sicherheitsschuhe ohne herausnehmbare Einlegesohle sollten ohne Einlegesohle verwendet werden, da die Einführung einer Einlegesohle die Schutzfunktionen negativ verändern könnte. In diesen Sicherheitsschuhen dürfen nur Einlegesohlen verwendet werden, die die Eigenschaften der EN ISO 20347:2022+A1:2024 in Kombination mit diesen Schuhen erfüllen. **ENTSORGUNG:** Diese Schuhe wurden ohne die Verwendung von giftigen oder schädlichen Materialien hergestellt. Sie sind als nicht gefährliche Industrieabfälle zu betrachten und mit dem Europäischen Abfallgesetzbuch (CEP) gekennzeichnet: Lederwaren: 04.01.99 Gewebe: 04.02.99 Zellulosehaltiges Material: 03.03.99 Metallische Materialien: 17.04.99 oder 17.04.07 Träger mit PU- und PVC-, Elastomer- und Polymermaterial: 07.02.99. Sollten die Schuhe bei Ihrer Arbeit mit gefährlichen Stoffen in Berührung kommen, verwenden Sie zur Entsorgung bitte die entsprechenden PSA-Behälter, die von Ihrem Unternehmen bereitgestellt werden.



# INFORMATIONSHINWEISE - BEKLEIDUNG

## EN ISO 13688:2013 SCHUTZKLEIDUNG, GENERELLE ANFORDERUNGEN Die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen.

Dieses Kleidungsstück wurde entsprechend der, von der EWG Richtlinie 89/686 (die dann von der Gesetzesverordnung Nr. 475/92 und deren späteren Änderungen übernommen wurde und demzufolge die Bestimmungen der Norm UNI EN 340/2004 oder EN ISO 13688/2013 erfüllt) vorgeschriebenen, grundlegenden Anforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entwickelt und hergestellt.

### HINWEISE:

- Der Anwender muss aufgrund der Einschätzung der möglichen Risiken beurteilen, ob das Kleidungsstück mit weiteren Schutzausrüstungen für die übrigen Körperteile kombiniert werden muss;
- Die Merkmale des Kleidungsstücks sind gewährleistet, wenn das Kleidungsstück korrekt getragen und geschnürt, sowie in der richtigen Größe gewählt wird;
- Falls das Kleidungsstück sich nicht als einwandfrei erweist oder sichtbare Fehler aufweist, darf es nicht mehr getragen werden und muss durch ein geeignetes Kleidungsstück ersetzt werden;
- Dieses Informationsblatt muss während der gesamten Nutzungsdauer der PPE aufbewahrt werden;
- Die PSA darf nicht verändert werden.

### EINSATZGRENZEN - Das Kleidungsstück schützt nicht vor:

- Gefahr durch Verfangen in bewegten Teilen;
- Gefahr durch chemische Angriffe (Säuren, Lösemittel, usw.);
- Gefahr durch mechanische Angriffe (Schnitte, Bohrungen, usw.);
- Gefahr durch Hitze;
- Gefahr durch Durchqueren und Löschen von Flammen;
- Gefahr durch schlechte Sicht;
- Jede weitere Gefahr, für die die Kleidung nicht zertifiziert ist.

### KENNZEICHNUNG:

Das Etikett mit der CE-Kennzeichnung wird innen am Kleidungsstück angebracht. Die Beschriftungen, Ideogramme und Piktogramme sind schwarz auf weiß Hintergrund und sind den angegebenen Reinigungsarten gegenüber beständig. Die Größe der Schriftzeichen beträgt mehr als 2 mm, während die Größe der CE- Kennzeichnung mehr als 5 mm beträgt. Das gesamte Piktogramm ist größer als 10 mm. Die Größe des Kleidungsstücks ist auf einem separaten Etikett angegeben, das zusammen mit dem Etikett mit der CE-Kennzeichnung in das Kleidungsstück eingenäht ist (unten).

Es enthält die folgenden Angaben:

- 1 Produktlinie und Art-Nr. (Beispiel);
- 2 CE-Kennzeichnung und Kategorie der PPE;
- 3 Piktogramm und Größensortiment, mit Angabe der Norm, die das Kleidungsstück erfüllt;
- 4 Anschrift der Herstellerfirma;



|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (Beispiel) | Waschen in Wasser mit Reinigungsmitteln in der Waschmaschine oder von Hand erlaubt. Die Zahl in der Mitte gibt die max. zulässige Temperatur an.                                                                                                                                                                                                   |
|  | (Beispiel) | Kaltes Bleichen mit Chlorprodukten in verdünnter Lösung nicht erlaubt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | (Beispiel) | Bügeln erlaubt bei: • = 110° •• = 150° ••• = 200°                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | (Beispiel) | Keine chemische Reinigung erlaubt. Wenn anstelle von X der Buchstabe P, F oder A im Kreis steht, ist die chemische Reinigung mit den folgenden Lösemitteln erlaubt:<br>P = Trifluortrichlorethan, Tetrachlorethylen,<br>Monofluortrichlormethan<br>F = Trifluortrichlorethan<br>A = wie P und F zuzüglich Trichlorethylen und 1,1,1 Trichlorethan. |
|  | (Beispiel) | Nicht im Trockner trocknen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Nach dem Gebrauch das Kleidungsstück an einem trockenen und vor Licht und übermäßiger Wärme geschützten Ort aufbewahren. Normal verpacken. Der Transport erfordert keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Falls das Kleidungsstück auch nur oberflächlich mit brennbaren oder giftigen Stoffen verschmutzt wurde, darf es nicht mehr getragen werden und muss, soweit möglich, sofort gereinigt werden, andernfalls muss es vernichtet werden.

## PROTECTION AGAINST RAIN EN 343:2019 performance level

| Klassifikation des Widerstands gegen das Eindringen von Wasser: |               |               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Widerstand gegen das Eindringen von Wasser Wp                   | Klassen       |               |                |                |
|                                                                 | 1             | 2             | 3              | 4              |
| zu prüfende Proben:                                             |               |               |                |                |
| - Material vor der Vorbehandlung                                | Wp ≥ 8 000 Pa | -             | -              | -              |
| - Material nach jeder Vorbehandlung                             | -             | Wp ≥ 8 000 Pa | Wp ≥ 13 000 Pa | Wp ≥ 20 000 Pa |
| - Nähte vor der Vorbehandlung                                   | Wp ≥ 8 000 Pa | Wp ≥ 8 000 Pa | Wp ≥ 13 000 Pa | -              |
| - Nähte nach der Behandlung durch Reinigung                     | -             | -             | -              | Wp ≥ 20 000 Pa |

| Klassifikation des Widerstands gegen Wasserdampf |                   |               |               |          |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|
| Widerstand gegen Wasserdampf Ret                 | Klassen           |               |               |          |
|                                                  | 1 <sup>a</sup>    | 2             | 3             | 4        |
| $\frac{m^2 \cdot Pa \cdot W}{W}$                 | Ret größer als 40 | 25 < Ret ≤ 40 | 15 < Ret ≤ 25 | Ret ≤ 15 |

<sup>a</sup> ACHTUNG: Klasse 1 hat eine begrenzte Nutzungsdauer, bitte in der Tabelle „Empfehlungen zur Nutzungsdauer“ nachlesen

| Empfehlungen zur Nutzungsdauer          |                               |                           |                           |                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Temperatur in C° in der Arbeitsumgebung | Klassen                       |                           |                           |                      |
|                                         | 1<br>Ret größer als 40 m²Pa/W | 2<br>25 < Ret ≤ 40 m²Pa/W | 3<br>15 < Ret ≤ 25 m²Pa/W | 4<br>Ret ≤ 15 m²Pa/W |
| 25                                      | 60                            | 105                       | 180                       | ∞ <sup>a</sup>       |
| 20                                      | 75                            | 250                       | -                         | -                    |
| 15                                      | 100                           | -                         | -                         | -                    |
| 10                                      | 240                           | -                         | -                         | -                    |
| 5                                       | -                             | -                         | -                         | -                    |

<sup>a</sup> „-“ bedeutet: keine Beschränkung für die Nutzungsdauer

### Hinweise Zur Nutzungsdauer

|                                      | Klasse                            |                                       |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| temperatur der arbeitsumgebung in C° | 1<br>vw <sub>et</sub> > 40<br>min | 2<br>20 < R <sub>et</sub> ≤ 40<br>min | 3<br>R <sub>et</sub> ≤ 20<br>min |
| 25                                   | 60                                | 105                                   | 205                              |
| 20                                   | 75                                | 250                                   | -                                |
| 15                                   | 100                               | -                                     | -                                |
| 10                                   | 240                               | -                                     | -                                |
| 5                                    | -                                 | -                                     | -                                |

<sup>a</sup> „-“ Bedeutet: kleine einschränkung der nutzungsdauer.

### Terminologie und definitionen:

**Ret**  $\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$  : **beständigkeit gegen wasserdampf**

**Wp (Pa):** **beständigkeit gegen wasseraufnahme**



x= bezieht sich auf die wasseraufnahme

y= klasse, die sich auf die beständigkeit gegen wasserdampf bezieht

# INFORMATIONSHINWEISE - HOHER SICHTBARKEIT

Kleidungsstücke mit hoher Sichtbarkeit gelten als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und unterliegen den Anforderungen der Verordnung EU 2016/425 umgesetzt worden ist. Als solche machen sie eine CE-Kennzeichnung für den Vertrieb zwingend erforderlich. Es handelt sich um Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II, die ihre CE-Kennzeichnung von der anerkannten Prüfstelle RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 - 37010 Pastrengo VR - Italien erhalten hat. Weitere Informationen und etwaige Konformitätserklärungen finden Sie auf der Website [www.diadora.com/declarations-utility/](http://www.diadora.com/declarations-utility/).

### DIN EN ISO 13688:201: SCHUTZKLEIDUNG - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

### EN ISO 20471:2013/A1:2016 : HOCHSICHTBARE WARNKLEIDUNG - PRÜFVERFAHREN UND ANFORDERUNGEN

#### ERFORDERLICHE MINDESTFLÄCHE DES SICHTBAREN MATERIALS IN QUADRATMETER

| MATERIAL                                | WARNKLEIDUNG SCHUTZKLASSE 3 | WARNKLEIDUNG SCHUTZKLASSE 2 | WARNKLEIDUNG SCHUTZKLASSE 1 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUORESZIERENDES HINTERGRUNDMATERIAL    | 0,80                        | 0,50                        | 0,14                        |
| RETROREFLEKTIERENDES MATERIAL           | 0,20                        | 0,13                        | 0,10                        |
| MATERIAL MIT KOMBINIERTEN EIGENSCHAFTEN | -                           | -                           | 0,20                        |

HINWEIS: Die Schutzklasse der Warnkleidung wird anhand der kleinsten Fläche an sichtbarem Material ermittelt.

# KLEIDUNGSSTÜCKE ZUM SCHUTZ GEGEN KÄLTE

Die Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) und unterliegen den Anforderungen der Verordnung 2016/425. Die CE-Kennzeichnung ist für die Vermarktung Pflicht. Es sind persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie II und sie wurden der CE-Zertifizierung bei der notifizierten Stelle Nr. 0498 Ricotest S.r.l Via Tione, 9 – 37010 Pastrengo (Verona - Italien) unterzogen. Weitere Informationen und die Konformitätserklärungen finden Sie auf der Internetseite: [www.utilitydiadora.com/declarations](http://www.utilitydiadora.com/declarations).

### EN ISO 13688: 2013: ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR SCHUTZBEKLEIDUNG EN 342:2017: KLEIDUNGSSTÜCKE ZUM SCHUTZ GEGEN KÄLTE


### Luftdurchlässigkeit (AP)

Die Luftdurchlässigkeit eines Gewebes ist die Durchflussgeschwindigkeit eines bekannten Luftstroms, der bei spezifischen Umgebungsbedingungen, Druckabfall und Zeit nach dem Standard **UNI EN ISO 9237:97** senkrecht durch eine Probe hindurchströmt.

| AP mm/s  | Klasse |
|----------|--------|
| 100>AP   | 1      |
| 5<AP≤100 | 2      |
| AP≤5     | 3      |

**Klasse 1:** Kleidungsstücke, die für geringe Luftgeschwindigkeiten, unter 1m/s, wie in kalten Umgebungen, geeignet sind.  
**Klasse 2:** für Luftgeschwindigkeiten unter 5m/s geeignet  
**Klasse 3:** für hohe Luftgeschwindigkeiten ≥5m/s geeignet


### KENNZEICHNUNG:

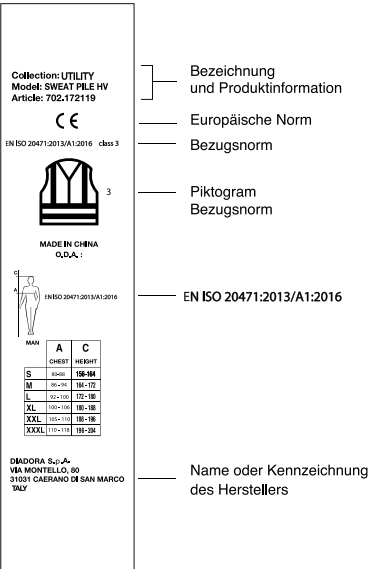

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Name oder Kennzeichnung des Herstellers

### ETIKETTIERUNG:

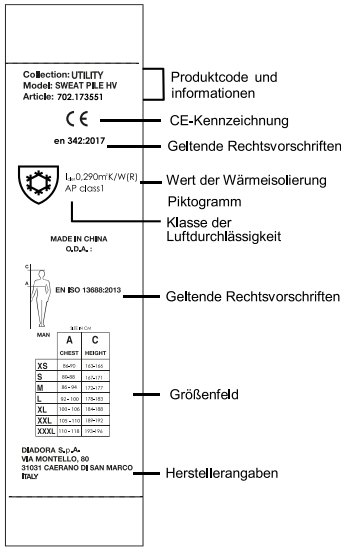

Größenfeld

Herstellerangaben

| CATEGORY         | CODE       | DESCRIPTION                               | PAGE |
|------------------|------------|-------------------------------------------|------|
| ATHENA           | 701.179902 | ATHENA LOW S3L FO SR ESD                  | 88   |
| ATHENA           | 701.179901 | ATHENA MID S3L FO SR ESD                  | 88   |
| ATHENA           | 701.179903 | ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR ESD            | 87   |
| BEAT             | 701.181168 | BEAT DA2 LOW S3S FO HRO SR                | 64   |
| BEAT             | 701.181166 | BEAT DA2 MID S3S FO HRO SR                | 63   |
| BEAT             | 701.181167 | BEAT DA2 TEXT LOW S1PS FO HRO SR          | 64   |
| CLASSIC          | 701.182394 | CLASSIC GEMINI LOW S1PS FO SC LG SR       | 84   |
| CLASSIC          | 701.181023 | CLASSIC LOW S3S FO SC LG SR               | 84   |
| CLASSIC          | 701.181021 | CLASSIC MID S3S FO SC LG SR               | 83   |
| CREW             | 701.182046 | CREW EVO O1 SR ESD                        | 113  |
| FLASH            | 701.183069 | FLASH LOW S1PS FO SR LG SC ESD            | 100  |
| FLASH            | 701.183068 | FLASH LOW S3S FO SR LG SC ESD             | 100  |
| FLASH            | 701.183067 | FLASH MID S3S FO SR LG SC ESD             | 99   |
| FLY              | 701.182330 | FLY LT MTX B LOW S3L FO SR HRO SC ESD     | 37   |
| FLY              | 701.181128 | FLY LT MTX LOW S1PL FO SR HRO SC ESD      | 38   |
| FLY              | 701.181127 | FLY LT MTX LOW S3L FO SR HRO SC ESD       | 38   |
| FLY              | 701.181222 | FLY MOTOR MTX LOW S1PL SR HRO SR SC ESD   | 172  |
| FLY              | 701.181221 | FLY MOTOR MTX LOW S3L FO SR HRO SC ESD    | 172  |
| FREEDOM          | 701.182045 | FREEDOM LOW O6 SR                         | 111  |
| FREEDOM          | 701.182044 | FREEDOM MID O6 SR                         | 111  |
| GLOVE A.BOX      | 701.183593 | GLOVE A.BOX LOW GH S1PS SC FO SR HRO ESD  | 41   |
| GLOVE A.BOX      | 701.183594 | GLOVE A.BOX LOW GH S3S SC FO SR HRO ESD   | 41   |
| GLOVE A.BOX      | 701.183121 | GLOVE A.BOX LOW PRO S1PS FO SR HRO ESD    | 43   |
| GLOVE A.BOX      | 701.183119 | GLOVE A.BOX LOW PRO S3S FO SR HRO ESD     | 42   |
| GLOVE A.BOX      | 701.183120 | GLOVE A.BOX MID PRO S3S FO SR HRO ESD     | 42   |
| GLOVE HYPER      | 701.183044 | GLOVE HYPER LOW S1PS FO HRO SR ESD        | 47   |
| GLOVE HYPER      | 701.183043 | GLOVE HYPER LOW S3S FO HRO SR ESD         | 46   |
| GLOVE HYPER      | 701.183042 | GLOVE HYPER MID S3S FO HRO SR ESD         | 45   |
| GLOVE            | 701.181143 | GLOVE LOW S1PS FO HRO                     | 60   |
| GLOVE            | 701.181141 | GLOVE LOW S3S FO HRO                      | 59   |
| GLOVE            | 701.181140 | GLOVE MID S3S FO HRO                      | 59   |
| GLOVE            | 701.181142 | GLOVE TEXT LOW S1PS FO HRO                | 60   |
| GLOVE MDS        | 701.183122 | GLOVE MDS BOA MID S3S FO HRO SR SC ESD    | 55   |
| GLOVE MDS        | 701.181139 | GLOVE MDS LOW S1PS FO HRO SR              | 51   |
| GLOVE MDS        | 701.181135 | GLOVE MDS LOW S3S FO HRO SR               | 50   |
| GLOVE MDS        | 701.181134 | GLOVE MDS MID S3S FO HRO SR               | 49   |
| GLOVE MDS        | 701.181136 | GLOVE MDS TEXT LOW S1PS FO HRO SR         | 52   |
| GLOVE MDS MASTER | 701.182331 | GLOVE MDS MSTR B LOW S3S FO HRO SR SC ESD | 56   |
| GLOVE MDS MASTER | 701.181138 | GLOVE MDS MSTR LOW S3S FO HRO SR SC ESD   | 56   |
| GLOVE MDS MASTER | 701.181137 | GLOVE MDS MSTR MID S3S FO HRO SR SC ESD   | 55   |
| GLOVE MONSTER    | 701.182049 | GLOVE MONSTER LOW S1PS FO HRO             | 173  |
| GLOVE MONSTER    | 701.182048 | GLOVE MONSTER LOW S3S FO HRO              | 173  |
| LITE             | 701.181029 | LITE LOW S1PS FO SR HRO ESD               | 104  |
| LITE             | 701.181027 | LITE LOW S3S FO SR HRO ESD                | 104  |
| LITE             | 701.181025 | LITE MID S3S FO SR HRO ESD                | 103  |
| RUN A.BOX        | 701.182530 | RUN A.BOX CBF LOW S3S FO SR SC ESD        | 72   |
| RUN A.BOX        | 701.182526 | RUN A.BOX LOW S1PS FO SR ESD              | 77   |
| RUN A.BOX        | 701.182528 | RUN A.BOX LOW S3S FO SR ESD               | 76   |
| RUN A.BOX        | 701.182529 | RUN A.BOX MID S3S FO SR ESD               | 75   |
| RUN A.BOX MASTER | 701.182333 | RUN A.BOX MSTR BOA MID S3S FO SR SC ESD   | 71   |
| RUN A.BOX MASTER | 701.182531 | RUN A.BOX MSTR LOW S3S FO SR SC ESD       | 73   |
| RUN A.BOX MASTER | 701.182532 | RUN A.BOX MSTR MID S3S FO SR SC ESD       | 71   |
| RUN A.BOX MASTER | 701.183066 | RUN A.BOX MSTR BOA LOW S3S FO SR SC ESD   | 72   |
| RUN              | 701.182047 | RUN ATOM EVO LOW S3S SC FO SR ESD         | 97   |
| RUN              | 701.181154 | RUN LOW S3S FO SR ESD                     | 96   |
| RUN              | 701.181155 | RUN MID S3S FO SR ESD                     | 95   |
| RUN              | 701.181156 | RUN TEXT LOW S1PS FO SR ESD               | 97   |
| SHARK            | 701.181228 | SHARK ENGINE LOW S1PS FO SR ESD           | 175  |
| SHARK            | 701.181226 | SHARK ENGINE LOW S3S FO SR ESD            | 174  |
| SHARK            | 701.181227 | SHARK ENGINE MID S3S FO SR ESD            | 174  |
| SHARK            | 701.181159 | SHARK SI LOW S1PS FO SR SC ESD            | 93   |
| SHARK            | 701.180611 | SHARK ST IMP LEA Q MID S3S FO SR SC ESD   | 91   |
| SHARK            | 701.181161 | SHARK STA IMP LEAT LOW S3S FO SR SC ESD   | 92   |
| SHARK            | 701.181160 | SHARK STA IMP LEAT MID S3S FO SR SC ESD   | 91   |
| SHARK            | 701.181158 | SHARK STABLE IMP LOW S3S FO SR SC ESD     | 93   |
| SHARK            | 701.181157 | SHARK STABLE IMP MID S3S FO SR SC ESD     | 92   |
| SMART            | 701.179958 | SMART SOFTBOX LOW S1PL FO SR ESD          | 108  |
| SMART            | 701.179959 | SMART SOFTBOX LOW S3L FO SR ESD           | 108  |
| SMART            | 701.179960 | SMART SOFTBOX MID S3L FO SR ESD           | 107  |
| SPEEDY           | 701.181702 | SPEEDY RACE LOW S1PS FO SR SC MET FREE    | 177  |
| SPEEDY           | 701.181703 | SPEEDY RACE LOW S3S FO SR SC MET FREE     | 177  |
| SPEEDY           | 701.181704 | SPEEDY RACE MID S3S FO SR SC MET FREE     | 176  |
| SPORT DIATEX     | 701.181119 | SPORT DIATEX HIGH S7S FO CI SR            | 79   |
| SPORT DIATEX     | 701.181121 | SPORT DIATEX LOW S7S FO CI SR             | 80   |
| SPORT DIATEX     | 701.181120 | SPORT DIATEX MID S7S FO CI SR             | 80   |
| VORTEX           | 701.182332 | VORTEX DA2 BOA LOW S3S SC SR HRO ESD      | 67   |
| VORTEX           | 701.182043 | VORTEX DA2 LOW S1PS SC SR HRO ESD         | 68   |
| VORTEX           | 701.182042 | VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD          | 68   |
| VORTEX           | 701.182041 | VORTEX DA2 MID S3S SC SR HRO ESD          | 67   |
| VORTEX           | 701.182524 | VORTEX DA2 SANDAL S1PS SC SR HRO ESD      | 69   |

| CATEGORY          | CODE           | DESCRIPTION                        | PAGE |
|-------------------|----------------|------------------------------------|------|
| DUCATI            | 702.180070     | BERMUDA DUCATI                     | 179  |
| BERMUDA           | 702.180795     | BERMUDA EVOLUTION                  | 144  |
| BERMUDA           | 702.183057     | BERMUDA POLY 2.0                   | 146  |
| BERMUDA           | 702.182040     | BERMUDA SHADOW                     | 145  |
| BERMUDA           | 702.173549     | BERMUDA STONE                      | 143  |
| BERMUDA           | 702.177655     | BERMUDA STONE CARGO LIGHT          | 143  |
| BERMUDA           | 702.183058     | BERMUDA STRETCH 2.0                | 146  |
| BERMUDA           | 702.178533     | BERMUDA TECH                       | 144  |
| BERMUDA           | 702.160308     | BERMUDA WONDER                     | 145  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.183062     | BIB OVERALL POLY 2.0               | 131  |
| PADDED JACKETS    | 702.181810     | BOMBER SWAT EVO                    | 158  |
| CARGO PANTS       | 702.177268     | CARGO PANT MOSCOW                  | 134  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.183063     | COVERALL POLY 2.0                  | 130  |
| PADDED JACKETS    | 702.182051     | JACKET FREEDOM                     | 157  |
| DUCATI            | 702.180073     | JACKET SOFTSHELL DUCATI            | 180  |
| ATHENA            | 702.177672     | LIGHT PADDED VEST ATHENA           | 121  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.175947     | MICROPILE POCKET LITEWORK          | 162  |
| PADDED JACKETS    | 702.177660     | PADDED JACKET CROSS                | 156  |
| PADDED JACKETS    | 702.180799     | PADDED JACKET EVOLUTION            | 153  |
| PADDED JACKETS    | 702.181813     | PADDED JACKET OSLO HYBRID          | 155  |
| ATHENA            | 702.179828     | PADDED JACKET TECH ATHENA          | 120  |
| PADDED JACKETS    | 702.178365     | PADDED SOFTSHELL SAIL              | 156  |
| PADDED JACKETS    | 702.181812     | PADDED VEST OSLO HYBRID            | 155  |
| ATHENA            | 702.179826     | PANT ABILITY ATHENA                | 118  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175554     | PANT CARBON PERFORMANCE            | 126  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.179459     | PANT CARBON SOFTSHELL PERFORMANCE  | 126  |
| ATHENA            | 702.177675     | PANT CARGO ATHENA                  | 118  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175553     | PANT EASYWORK LIGHT PERFORMANCE    | 128  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175552     | PANT EASYWORK PERFORMANCE          | 127  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.182052     | PANT FREEDOM                       | 131  |
| CARGO PANTS       | 702.179839     | PANT HYBRID CARGO                  | 132  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.179838     | PANT HYBRID PERFORMANCE            | 124  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.180800     | PANT HYBRID POLY PERFORMANCE       | 125  |
| CARGO PANTS       | 702.173550.C06 | PANT LEVEL CARGO                   | 136  |
| DUCATI            | 702.181807     | PANT MOTOR CARGO DUCATI            | 178  |
| DUCATI            | 702.180074     | PANT PERFORMANCE DUCATI            | 178  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.180798     | PANT PERFORMANCE EVOLUTION         | 124  |
| CARGO PANTS       | 702.173964     | PANT RIPSTOP CARGO                 | 132  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.175342     | PANT ROCK LIGHT PERFORMANCE COTTON | 130  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.183065     | PANT ROCK STRETCH PERFORMANCE 2.0  | 129  |
| TECH UNDERWEAR    | 702.181453     | PANT SEAMLESS EVO                  | 169  |
| CARGO PANTS       | 702.182039     | PANT SHADOW CARGO                  | 134  |
| CARGO PANTS       | 702.183059     | PANT STAFF STRETCH CARGO 2.0       | 136  |
| DENIM PANTS       | 702.159590     | PANT STONE                         | 139  |
| DENIM PANTS       | 702.170750     | PANT STONE 5 PKT                   | 140  |
| DENIM PANTS       | 702.177676     | PANT STONE ATHENA                  | 119  |
| DENIM PANTS       | 702.172115     | PANT STONE CARGO                   | 140  |
| DENIM PANTS       | 702.177651     | PANT STONE CARGO LIGHT             | 141  |
| DENIM PANTS       | 702.179829     | PANT STONE ERGO STRETCH            | 138  |
| DENIM PANTS       | 702.182035     | PANT STONE LITE                    | 142  |
| DENIM PANTS       | 702.182036     | PANT STONE LITE PLUS               | 142  |
| DENIM PANTS       | 702.170752     | PANT STONE PLUS                    | 139  |
| DENIM PANTS       | 702.179830     | PANT STONE STRETCH                 | 138  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.183064     | PANT STRETCH PERFORMANCE 2.0       | 129  |
| PERFORMANCE PANTS | 702.176200     | PANT TECH PERFORMANCE              | 127  |
| CARGO PANTS       | 702.160298     | PANT WAYET CARGO                   | 135  |
| CARGO PANTS       | 702.160305     | PANT WIN CARGO                     | 135  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.182395     | POLAR FLEECE FREEDOM               | 160  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.180797     | POLAR FLEECE FZ EVOLUTION          | 160  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.179457     | POLAR FLEECE TECHNO                | 161  |
| ATHENA            | 702.177674     | POLO MC ATHENA                     | 123  |
| POLO&TEES         | 702.177955     | POLO MC ATLAR ORGANIC              | 166  |
| POLO&TEES         | 702.177954     | POLO ML ATLANTIS ORGANIC           | 166  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.179456     | SHIRT CHECK CORTINA                | 165  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.171663     | SHIRT DENIM                        | 165  |
| ATHENA            | 702.179462     | SOFTSHELL ATHENA                   | 120  |
| SHELLS            | 702.175946     | SOFTSHELL CARBON TECH              | 148  |
| SHELLS            | 702.180796     | SOFTSHELL EVOLUTION                | 149  |
| SHELLS            | 702.179823     | SOFTSHELL HYBRID                   | 150  |
| SHELLS            | 702.159632     | SOFTSHELL SAIL                     | 151  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.172118     | SWEAT PILE FZ                      | 162  |
| ATHENA            | 702.179827     | SWEATSHIRT ABILITY ATHENA          | 122  |
| ATHENA            | 702.177677     | SWEATSHIRT FZ ATHENA               | 122  |
| DUCATI            | 702.180071     | SWEATSHIRT FZ DUCATI               | 184  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.175943     | SWEATSHIRT FZ LITEWORK             | 163  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.180613     | SWEATSHIRT HYBRID TACTIC           | 161  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.175944     | SWEATSHIRT HZ LITEWORK             | 164  |
| DUCATI            | 702.181806     | SWEATSHIRT MOTOR DUCATI            | 184  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.182037     | SWEATSHIRT SHADOW                  | 163  |
| SWEATS&SHIRTS     | 702.178755     | SWEATSHIRT ZIP LITEWORK            | 164  |
| TECH UNDERWEAR    | 702.181454     | TOP SEAMLESS EVO                   | 169  |
| POLO&TEES         | 702.180804     | T-SHIRT GRAPHIC 1998               | 168  |
| DUCATI            | 702.180075     | T-SHIRT GRAPHIC DUCATI             | 185  |



BEKLEIDUNG

| CATEGORY  | CODE       | DESCRIPTION              | PAGE |
|-----------|------------|--------------------------|------|
| ATHENA    | 702.177670 | T-SHIRT MC ATHENA        | 123  |
| POLO&TEES | 702.176913 | T-SHIRT MC ATONY ORGANIC | 167  |
| POLO&TEES | 702.177667 | T-SHIRT ML MONO ORGANIC  | 167  |
| DUCATI    | 702.181805 | T-SHIRT MOTOR ML DUCATI  | 185  |
| SHELLS    | 702.175343 | VEST CARBON TECH         | 148  |
| DUCATI    | 702.182050 | VEST FREEDOM             | 157  |
| DUCATI    | 702.181808 | VEST MOTOR DUCATI        | 181  |
| SHELLS    | 702.183060 | VEST MOVER 2.0           | 152  |
| SHELLS    | 702.182038 | VEST SHADOW              | 151  |
| DUCATI    | 702.180072 | VEST SOFTSHELL DUCATI    | 181  |
| SHELLS    | 702.180066 | VEST SOFTSHELL HYBRID    | 150  |
| SHELLS    | 702.181811 | VEST SWAT EVO            | 158  |
| SHELLS    | 702.183061 | WW JACKET POLY 2.0       | 152  |

ZUBEHÖR

|             |                |                                     |     |
|-------------|----------------|-------------------------------------|-----|
| ACCESSORIES | 703.176621     | BASEBALL CAP                        | 188 |
| ACCESSORIES | 703.160485     | COTTON SUMMER SOCKS                 | 189 |
| ACCESSORIES | 703.176922.C03 | COTTON SUMMER SOCKS 3PACK           | 189 |
| ACCESSORIES | 703.159683     | COTTON WINTER SOCKS                 | 189 |
| ACCESSORIES | 703.176921.C03 | COTTON WINTER SOCKS 3PACK           | 189 |
| ACCESSORIES | 703.160484     | GHOST SOCKS                         | 189 |
| ACCESSORIES | 703.146417     | GINOCCHIERA UTILITY                 | 190 |
| ACCESSORIES | 703.183516     | INSOLE A.BOX                        | 194 |
| ACCESSORIES | 703.181443     | INSOLE CURLY PU FOAM                | 193 |
| ACCESSORIES | 703.159112     | INSOLE EVERY                        | 191 |
| ACCESSORIES | 703.183515     | INSOLE FLASH                        | 194 |
| ACCESSORIES | 703.183517     | INSOLE HYPERFORM                    | 193 |
| ACCESSORIES | 703.181851     | INSOLE LITE                         | 193 |
| ACCESSORIES | 703.182992     | INSOLE OCCUPATIONAL                 | 194 |
| ACCESSORIES | 703.181310     | INSOLE PERF. PU FOAM REC            | 192 |
| ACCESSORIES | 703.181308     | INSOLE PLUS REC                     | 192 |
| ACCESSORIES | 703.180200     | INSOLE PU ATHENA                    | 192 |
| ACCESSORIES | 703.180199     | INSOLE PU SMART                     | 191 |
| ACCESSORIES | 703.175941     | INSOLE RUN PU FOAM                  | 191 |
| ACCESSORIES | 703.178026     | LACCI PIATTO TERMO 100              | 195 |
| ACCESSORIES | 703.178027     | LACCI PIATTO TERMO 120              | 195 |
| ACCESSORIES | 703.178028     | LACCI PIATTO TERMO 140              | 195 |
| ACCESSORIES | 703.181852     | LACCI PIATTO TERMO BICOLORE 120     | 196 |
| ACCESSORIES | 703.181853     | LACCI PIATTO TERMO BICOLORE 150     | 196 |
| ACCESSORIES | 703.178024     | LACCIO TONDO PUNTINATO TERMO 110 CM | 195 |
| ACCESSORIES | 703.178025     | LACCIO TONDO PUNTINATO TERMO 140 CM | 195 |
| ACCESSORIES | 703.178023     | LACCIO TONDO PUNTINATO TERMO 170 CM | 195 |
| ACCESSORIES | 703.178032     | LACCIO TONDO RIGATO TERMO 110 CM    | 196 |
| ACCESSORIES | 703.178031     | LACCIO TONDO RIGATO TERMO 140 CM    | 196 |
| ACCESSORIES | 703.180201     | LACCIO TONDO TERMO 110 CM           | 196 |
| ACCESSORIES | 703.180509     | LACCIO TONDO TERMO 140 CM           | 196 |
| ACCESSORIES | 703.180510     | LACCIO TONDO TERMO 160 CM           | 196 |
| ACCESSORIES | 703.180202     | LACCIO TONDO TERMO 90 CM            | 196 |
| ACCESSORIES | 703.159685     | MERINOS WINTER SOCKS                | 190 |
| ACCESSORIES | 703.161339.C20 | NATURAL WAX 20 PCS                  | 190 |
| ACCESSORIES | 703.176620     | POLAR BEANIE                        | 188 |
| ACCESSORIES | 703.160486     | TECHNICAL SUMMER SOCKS              | 189 |
| ACCESSORIES | 703.159684     | TECHNICAL WINTER SOCKS              | 190 |
| ACCESSORIES | 703.176622     | WOOL CAP GRAPHIC                    | 188 |

# VORTEX

Der Utility-Schuh mit Double Action, die innovative Technologie von Diadora für den Sport entwickelt und in die Welt der Sicherheit eingeführt.



DIADORA S.P.A.

VIA MONTELLO 80 - CAERANO DI SAN MARCO - TREVISO - ITALY  
WWW.DIADORAUTILITY.COM - INFOUTILITY@DIADORA.COM

709.184097

