



ELTEN

DER TURBO

FÜR IHREN JOBALLTAG

WELLMA:::

**WALK
ON THE
SAFE
SIDE**



WELLMA

**MEHR STYLE.
MEHR KOMFORT.
MEHR LEICHTIGKEIT.**

Wer täglich viele Schritte macht, braucht Sicherheitsschuhe, die den Bewegungsapparat entlasten und ein angenehmes Laufgefühl bieten. Unsere neuen Modellreihen verbinden innovative Dämpfungstechnologien mit individuellen Features, abgestimmt auf die Anforderungen moderner Arbeitswelten

PERFORMANCE

BEGINNT BEI DEN FÜSSEN

WELLMAXX

WELLMAXX

DÄMPFUNG AUF HÖCHSTER STUFE

Das haben Sie sich im Job verdient: ELTEN Sicherheitsschuhe der neuesten Generation. Kennzeichen: Komfortable Dämpfung beim Tritt auf harte Böden, Energierückgewinnung beim Laufen, Schonung der Bänder und Gelenke. Mit Zwischensohle aus Infinergy® von BASF fällt das Arbeiten leichter.

MAXXIMALER TRAGEKOMFORT MIT INFINERGY®

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Infinergy®

Made with
Infinergy®
by BASF



EFFEKTIVITÄT

Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.



SPRUNGKRAFT

Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.



TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 °C.



LANGLEBIGKEIT

Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.



GELENKSCHONUNG

Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.



WOHLGEFÜHL

Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

TAVIXX XXFE BLACK LOW ESD O1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 9721630

Gr. 37 - 48



TAVIXX XXFE WHITE LOW ESD O1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 9721650

Gr. 37 - 48



TAVIXX XXFE BLACK LOW ESD S1PS



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 721631

Gr. 36 - 47



TAVIXX XXFE WHITE LOW ESD S1PS



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 721651

Gr. 36 - 47



TAVIXX LADY XXFE WHITE-MINT LOW ESD S1PS



DAMENPASSFORM



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 741601

Gr. 36 - 42



TAVIXX XXFE MINT LOW ESD S1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 721600

Gr. 36 - 47



TAVIXX XXFE BLUE LOW ESD S1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 721605

Gr. 36 - 47



TAVIXX XXFE LIME-BLUE LOW ESD S1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 721610

Gr. 36 - 47



TAVIXX XXFE BLUE-ORANGE LOW ESD S1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/eTPU Sohle WELLMAXX FEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung, Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 721615

Gr. 36 - 47



EINE NEUE GENERATION SICHERHEITSSCHUHE

1

**NOCH MEHR
LEICHTIGKEIT**

2

**NOCH MEHR
KOMFORT**

3

**NOCH MEHR
INDIVIDUALITÄT**

WELLMA

HANKO XXNF LIME LOW ESD S1



Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEWFEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724810

Gr. 36 - 48



HANKO XXNF BLACK-ORANGE LOW ESD S1PS



Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEWFEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724811

Gr. 36 - 48



HANKO XXNF BLACK-BLUE LOW ESD S1PS



Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEWFEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724821

Gr. 36 - 48



LEEVI XXNF BLACK-LIME LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEWFEEL; Metall- und lederfreie Ausstattung; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724831

Gr. 36 - 48



LEEVI XXNF BOA® BLACK-LIME LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEWFEEL; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724841

Gr. 36 - 48



IVAR XXNF BOA® BLACK-LIME LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEW-FEEL; TPU Überkappe; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art. Nr. 724851

Gr. 36 - 48



IVAR XXNF BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU Sohle WELLMAXX NEW-FEEL; TPU Überkappe; Zwischensohle aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HRO, Form A

Art. Nr. 724861

Gr. 36 - 48



MADDOX XXR AIR BLACK-RED LOW ESD S1PS



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX RECHARGED; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 721241

Gr. 39 - 48



MADDOX XXR BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX RECHARGED; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 721221

Gr. 39 - 48



MADDOX XXR BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX RECHARGED; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 721231

Gr. 39 - 48



MADDOX XXR BOA® BLACK-GREY MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX RECHARGED; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 761231

Gr. 39 - 48



TAIFUN XXSW BLACK-GREY LOW ESD S1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724905

Gr. 36 - 48



CYCLONE XXSW BOA® GREY LOW ESD S1PS



Textilmaterial/Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724971

Gr. 36 - 48



TORNADO XXSW BLACK-BLUE LOW ESD S1PS



Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art. Nr. 724911

Gr. 36 - 48



TORNADO XXSW BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S1PS



Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC/HRO, Form A

Art. Nr. 724921

Gr. 36 - 48



TAIFUN XXSW BOA® BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724901

Gr. 36 - 48



THUNDER XXSW BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724931

Gr. 36 - 48



THUNDER XXSW BLACK-GREEN LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724941

Gr. 36 - 48



THUNDER XXSW BLACK-BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Carbonkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/eTPU/SCF Sohle WELLMAXX SKYWALK; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/HRO, Form A

Art. Nr. 724951

Gr. 36 - 48



ROSARIO XXST CREME LOW ESD S1



Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 720055

Gr. 35 - 48



JAMAIN XXST JEANS LOW ESD S2



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 720025

Gr. 35 - 48



ROSARIO XXST WHITE-GREEN LOW ESD S1PS



PU beschichtete Mikrofaser/Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 720051

Gr. 35 - 48



ROSARIO XXST WHITE-GREEN MID ESD S1PS



PU beschichtete Mikrofaser/Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form B

Art. Nr. 760051

Gr. 35 - 48



ISAAK XXST BOA® BLACK-RED LOW ESD S2



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 720045

Gr. 35 - 48



ISAAK XXST BOA® BLACK-RED MID ESD S2



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art. Nr. 760045

Gr. 35 - 48



TIMBA XXST BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720001

Gr. 35 - 48



TIMBA XXST BLACK MID ESD S3S



Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760001

Gr. 35 - 48



JAMAIN XXST BLACK LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720011

Gr. 35 - 48



JAMAIN XXST BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720021

Gr. 35 - 48



BATES XXST BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720031

Gr. 35 - 48



BATES XXST BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760031

Gr. 35 - 48



ISAAK XXST BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720041

Gr. 35 - 48



ISAAK XXST BOA® BLACK-GREY MID ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobierte Mikrofaser; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX STREET; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760041

Gr. 35 - 48



RAY XXFIT BLACK-GREY EASY ESD S1

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7151001	7151002	7151003



RAY XXFIT BLACK-GREY LOW ESD S1

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 50	7251001	7251002	7251003



RAY XXFIT BLACK-GREY MID ESD S1

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR/LG, Form B

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 50	7651001	7651002	7651003



BILLIE XXFIT COMPO BLACK LOW ESD S1PS

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7253451	7253452	7253453



NEAL XXFIT COMPO BLACK-RED EASY ESD S1PS

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7167331	7167332	7167333



NEAL XXFIT COMPO BLACK-RED LOW ESD S1PS

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7267331	7267332	7267333



RAY XXFIT BLACK-GREY LOW ESD S2

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 50	7253301	7253302	7253303



RAY XXFIT BLACK-GREY MID ESD S2

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/LG, Form B

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 50	7653301	7653302	7653303



TERRY XXFIT BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/SC, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 50	7254001	7254002	7254003



TERRY XXFIT BOA® BLACK-RED MID ESD S3S

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/SC, Form B

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 50	7654001	7654002	7654003



PASSFORMENKONZEPT

TYPISCHE PASSFORMPROBLEME

Passformprobleme bei Schuhen können erhebliche Auswirkungen auf die Fußgesundheit haben. Die damit verbundenen Beschwerden sind nicht nur unangenehm, sondern auf Dauer auch schädlich für die Gesundheit. Der passende Schuh ist daher entscheidend, um Schmerzen zu vermeiden und die Fußgesundheit zu erhalten.



✗ ZU WEIT



✗ ZU SCHMAL




✗ ZU KURZ



WELLMAXX FIT SERIE – PERFEKT ABGESTIMMT AUF JEDEN FUSSTYP

Die Wellmaxx Fit Serie basiert auf drei unterschiedlichen Schuhleisten, die speziell für die drei häufigsten Fußtypen entwickelt wurden. Verschiedene Kappenweiten sorgen zusätzlich für eine optimale Passform im Vorfußbereich und bieten ausreichend Platz für die Zehen.



- ✓ 2 KAPPENWEITEN
- ✓ 3 SCHUHLEISTEN



BREITE FÜSSE

- Kurze Zehenlänge
- Breite Ballen- und Fersenweite
- Steiler Ballenwinkel



DURCHSCHNITTlich BREITE FÜSSE

- Lange Zehenlänge
- Mittlere Ballen- und Fersenweite
- Flacher Ballenwinkel



SCHMALE FÜSSE

- Mittlere Zehenlänge
- Schmale Ballen- und Fersenweite
- Mittlerer Ballenwinkel

NEAL XXFIT COMPO PRO BLACK-BLUE LOW ESD S3S

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7267501	7267502	7267503



NEAL XXFIT COMPO PRO BLACK-BLUE MID ESD S3S

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7667501	7667502	7667503



NEAL XXFIT COMPO PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3S

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7267401	7267402	7267403



NEAL XXFIT COMPO PRO BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3S

**VERSCHIEDENE
FUSSTYPEN**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX FIT; TPU Überkappe

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Gr.	Typ 1 Art. Nr.	Typ 2 Art. Nr.	Typ 3 Art. Nr.
36 - 48	7667401	7667402	7667403



RIWEMO XXP GTX® BLACK-GREEN LOW ESD S2 WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 WR/FO/SR/LG/CI, Form A

Art. Nr. 728015

Gr. 40 - 48



RIWEMO XXP GTX® BLACK-GREEN MID ESD S2 WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 WR/FO/SR/LG/CI, Form B

Art. Nr. 768015

Gr. 40 - 48



ROBSON XXP GTX® BLUE-RED LOW ESD S2

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 WR/FO/SR/LG/CI, Form A

Art. Nr. 728045

Gr. 40 - 48



RIWEMO XXP GTX® BLACK-RED LOW ESD S3S WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form A

Art. Nr. 728011

Gr. 40 - 48



RIWEMO XXP GTX® BLACK-RED MID ESD S3S WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form B

Art. Nr. 768011

Gr. 40 - 48



ROBSON XXP PRO GTX® BLACK-BROWN LOW ESD S3S HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form A

Art. Nr. 728041

Gr. 40 - 48

ROBSON XXP PRO GTX® BLACK-BROWN MID ESD S3S HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form B

Art. Nr. 768041

Gr. 40 - 48

SALORO XXP GTX® BLACK LOW ESD S3S WR HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/HI/HRO/CI, Form A

Art. Nr. 728021

Gr. 40 - 48

SALORO XXP GTX® BLACK MID ESD S3S WR HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form B

Art. Nr. 768021

Gr. 40 - 48



KABRU XXP PRO BOA® GTX® BLACK LOW ESD S3S WR HI CI

WASSERDICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form A

Art. Nr. 728031

Gr. 40 - 48



KABRU XXP PRO BOA® GTX® BLACK MID ESD S3S WR HI CI

WASSERDICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form B

Art. Nr. 768031

Gr. 40 - 48



KABRU XXP PRO BOA® GTX® BLACK HIGH ESD S3S WR HI CI

WASSERDICHT



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX PEAK; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art. Nr. 788031

Gr. 40 - 48



BOA® FIT SYSTEM



SCHNELL. MÜHELOS.

Präzise Passform

Das BOA® Fit System ist ein innovatives Verschlusssystem, bestehend aus Drehknopf, belastbarem Seil und reibungsarmen Seilführungen. Es ermöglicht eine präzise Feineinstellung der Passform. Einmal eingerastet, bleibt das System sicher gespannt, ohne sich zu lösen. Je nach Modell – wie beim Li2-System – kann das System durch Zurückdrehen in die Gegenrichtung gezielt gelockert werden. So sitzt der Schuh jederzeit sicher und perfekt am Fuß.



ANWENDUNG



ZUM EINRASTEN
DRÜCKEN



ZUM FESTZIEHEN
DREHEN



ZUM LOCKERN
DREHEN



ZUM ÖFFNEN
ZIEHEN

NEU

LI2-SYSTEM

YORK XXE BLACK LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A

Art. Nr. 720701

Gr. 40 - 48



BENTE XXE GTX® GREEN MID ESD S3



WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art. Nr. 760731

Gr. 40 - 48



BENTE XXE GTX® BLUE LOW ESD S3



WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art. Nr. 720721

Gr. 40 - 48



BENTE XXE GTX® BLUE MID ESD S3



WASSERDICHT



Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Extended Comfort Footwear; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art. Nr. 760721

Gr. 40 - 48



VIBRAM ARCTIC GRIP PRO



Die VIBRAM ARCTIC GRIP PRO aus GUMMI sorgt für außergewöhnlichen Halt auf glatten, vereisten Oberflächen – entwickelt für härteste Bedingungen. Die Gummimischung bleibt auch bei arktischen Temperaturen bis zu -40 °C elastisch und bietet somit sicheren Halt, wo andere längst den Halt verloren haben

**EINZIGARTIGE
POLYMER-
MISCHUNG**



**GRÖßERE
OBERFLÄCHE FÜR
HOHE GRIFFIGKEIT**

**GROBES PROFIL VERDRÄNGT
SCHNEE, EIS UND SCHMUTZ**

HAYS XXAG PRO BLACK HIGH ESD S3S HI CI



EXTREMER GRIP



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Thermoisolierendes Innenfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM® mit ARCTIC GRIP PRO Technologie; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art. Nr. 784111

Gr. 39 - 48



HAYS XXAG PRO BOA® GTX® BLACK HIGH ESD S3S HI CI



EXTREMER GRIP



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM® mit ARCTIC GRIP PRO Technologie; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art. Nr. 784121

Gr. 39 - 48



HAYS XXAG PRO BOA® BLACK HIGH ESD S3S HI CI



EXTREMER GRIP



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Thermoisolierendes Innenfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle, aluminiumbeschichtet; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX VIBRAM® mit ARCTIC GRIP PRO Technologie; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SC/LG/HI/HRO/CI, Form C

Art. Nr. 784131

Gr. 39 - 48



IAN XXTP RED EASY ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Antistatische Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Abriebfester Spitzenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 711310

Gr. 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 711321

Gr. 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnell-arretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 711351

Gr. 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE AIR ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 721341

Gr. 35 - 49



IAN XXTP RED LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 721310

Gr. 35 - 49



IAN XXTP RED MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 761310

Gr. 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 721301

Gr. 35 - 49



ALAN XXTP BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 761301

Gr. 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 721331

Gr. 35 - 49



IAN XXTP PRO BOA® BLUE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 761331

Gr. 35 - 49



IAN XXTP PRO GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER; TPU Überkappe; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 721321

Gr. 35 - 49



BREEZER XX10 LOW ESD S1



Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729925

Gr. 36 - 48



NEWTON XX10 BLUE LOW ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729905

Gr. 36 - 48



NOEL XX10 BLACK LOW ESD S2



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729915

Gr. 36 - 48



NEWTON XX10 BLACK LOW ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729910

Gr. 36 - 48



SENSATION XX10 LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 729901

Gr. 36 - 48



SENSATION XX10 MID ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 769901

Gr. 36 - 48



IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 719755

Gr. 36 - 48



TRAVIS XXT GREY-RED EASY ESD S1



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 719820

Gr. 36 - 48



IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729755

Gr. 36 - 48



SCOTT XXT ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 719731

Gr. 36 - 48



LAKERS XXT LOW ESD S1PS



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 729711

Gr. 35 - 49



LAKERS XXT MID ESD S1PS



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form B

Art. Nr. 769711

Gr. 35 - 49



LAKERS XXT BTG MID ESD S1PS



UMKNICKSCHUTZ



Mikrofaser/Meshmaterial; BETTERGUARDS - Sicherheitsgurt für Sprunggelenke; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form B

Art. Nr. 760611

Gr. 36 - 48



TIMOTHY XXT GTX® MID ESD S2



WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protector; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 WR/FO/SR, Form B

Art. Nr. 769752

Gr. 36 - 49



UMKNICKSCHUTZ

BETTERGUARDS - DER SICHERHEITSGURT FÜR IHRE FÜSSE

BETTERGUARDS® Fußschutz ist eine innovative Technologie, die den Knöchel wie ein Sicherheitsgurt schützt.

In kritischen Situationen wird das System aktiviert und stabilisiert das Sprunggelenk innerhalb von Millisekunden, um Verletzungen durch Umknicken des Fußes zu verhindern.



SENSATION XXT LOW ESD S2



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729720

Gr. 36 - 48



SENSATION XXT MID ESD S2



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art. Nr. 769720

Gr. 36 - 48



ENNO XXT PRO LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Hydrophobierte Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 720311

Gr. 39 - 47



ENNO XXT PRO MID ESD S3S



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Hydrophobierte Mikrofaser; Senkel aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 760311

Gr. 39 - 47



SENEX XXT ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 729731

Gr. 35 - 49



SANDER XXT ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 769731

Gr. 35 - 49



SENEX XXT PRO BOA® ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 729831

Gr. 36 - 48



SANDER XXT PRO BOA® ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 769831

Gr. 36 - 48



REACTION XXT LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 729701

Gr. 36 - 48



REACTION XXT MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Metallfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 769701

Gr. 36 - 48



REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 729851

Gr. 36 - 48



REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 769851

Gr. 36 - 48



REACTION XXT PRO RFID MID ESD S3S



Rindleder; Lederriemen mit Klettverschluss zur Befestigung eines RFID-Transponders an beiden Schuhen, einseitig genietet, Kompatibel mit Activ RFID Transponder P-TAG von Borema (borema.ch) sowie Schuh-Transponder von tbm (tbm.biz); Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 760991

Gr. 36 - 48



IMPULSE LADY XXTL BLUE EASY ESD S1PS



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 741301

Gr. 35 - 42



IMPULSE LADY XXTL BLUE LOW ESD S1PS



Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 742301

Gr. 35 - 42



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

HANNAH XXTL BLACK-RED EASY ESD S1PS



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**

Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 741531

Gr. 35 - 42



TINE XXTL GTX® MID ESD S2 CI



**ACHILLESSEHNEN-
SCHUTZ**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B

Art. Nr. 746112

Gr. 35 - 42



HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD S3S

DAMENPASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 742531

Gr. 35 - 42



HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3S

DAMENPASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 746531

Gr. 35 - 42



HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S

DAMENPASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 742561

Gr. 35 - 42



HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3S

DAMENPASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 746561

Gr. 35 - 42



HENNY XXTL BLACK LOW ESD S3S

DAMENPASSFORM



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 742581

Gr. 35 - 42



HENNY XXTL BLACK MID ESD S3S

DAMENPASSFORM



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 746581

Gr. 35 - 42



FINJA XXTL BLACK LOW ESD S3S



Infenergy

DAMENPASSFORM



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 742181

Gr. 35 - 42



FINJA XXTL BLACK MID ESD S3S



Infenergy

DAMENPASSFORM



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 746181

Gr. 35 - 42



MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3S



Infenergy

VEGAN

DAMENPASSFORM



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF, 100% Vegan

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 742331

Gr. 35 - 42



FIONA XXTL HIGH ESD S3S CI



Infenergy

WINTERSTIEFEL

REISSVERSCHLUSS



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Reißverschluss; Warmfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF


Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/CI, Form C

Art. Nr. 748101

Gr. 35 - 42



DAMENMODELL

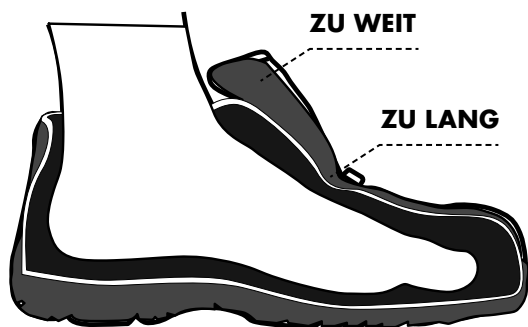

Ein Frauenfuß in einem Herrenschuh

WARUM IST DIE PASSFORM FÜR DAMENFÜSSE SO WICHTIG?

- Wenn der Sicherheitsschuh zu weit ist, haben Sie nicht den nötigen Halt und es besteht die Gefahr, dass Sie stolpern oder sich den Knöchel/die Füße verstauchen.
- Wenn Sie keine gute Passform haben, kann dies Ihre Konzentration beeinträchtigen.
- Wenn die Passform nicht stimmt, können Sie nicht natürlich gehen. Es besteht die Gefahr von Scheuern/Quetschungen und zukünftigen Verschleißschäden, insbesondere wenn Sie die Schuhe täglich tragen.
- Und zu guter Letzt spielt auch das Aussehen der Sicherheitsschuhe eine Rolle für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

MATTIS XXSPORTS GREEN LOW ESD S1PS

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter (rec); Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 720321

Gr. 35 - 48



MARTEN XXSPORTS BLUE MID ESD S1PS

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form B

Art. Nr. 768121

Gr. 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art. Nr. 728141

Gr. 35 - 48



MATTIS XXSPORTS BLUE LOW ESD S3S

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobiertes Textilmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720331

Gr. 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art. Nr. 728131

Gr. 35 - 48



MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art. Nr. 768131

Gr. 35 - 48



MADDIE GREY LOW ESD O1

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Norm EN ISO 20347 O1 FO/SRC, Form A

Art. Nr. 949502

Gr. 36 - 42



VEGAN

MADDOX AIR MESH WHITE LOW ESD O1

BERUFSSCHUH



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Ohne Zehenschutz

Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 972560

Gr. 36 - 49



VEGAN

MADDOX AIR MESH BLACK LOW ESD O1

BERUFSSCHUH



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Ohne Zehenschutz, 100% Vegan

Norm EN ISO 20347:2022 O1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 972570

Gr. 36 - 49



VEGAN

LANA BLACK-RED LOW ESD O1

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347 O1 FO/SRC, Form A

Art. Nr. 974610

Gr. 36 - 42



VEGAN

MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD O2

BERUFSSCHUH



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metallfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 929563

Gr. 36 - 49



VEGAN

MADDOX BLACK-RED LOW ESD O2

BERUFSSCHUH



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 929652

Gr. 36 - 49



VEGAN

MARC WHITE LOW ESD O2



BERUFSSCHUH



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 972530

Gr. 36 - 49



MARC BLACK LOW ESD O2



BERUFSSCHUH



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 972540

Gr. 36 - 49



LANDON GREY LOW ESD S1



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729505

Gr. 35 - 48



LONNY BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729525

Gr. 35 - 48



LUANA GREY-TURQUOISE LOW ESD S1



DAMENPASSFORM



Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 749125

Gr. 35 - 42



MELLI GREY EASY ESD S1P



DAMENPASSFORM



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art. Nr. 741341

Gr. 35 - 42



MELLI GREY LOW ESD S1P



DAMENPASSFORM



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art. Nr. 742341

Gr. 35 - 42



LONNY RED EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Standard	Art. Nr. 719521	Gr. 35 - 48
W	Art. Nr. 719301	Gr. 40 - 48



LONNY RED LOW ESD S1PS



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Standard	Art. Nr. 729521	Gr. 35 - 48
W	Art. Nr. 729301	Gr. 40 - 48



LUAN GREY-RED LOW ESD S1PS



Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 729121

Gr. 35 - 48



LONNY COMPO BLACK-GREY EASY ESD S1PS



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 719581

Gr. 34 - 47



LANCE BLACK LOW ESD S1PS



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 729691

Gr. 40 - 48



MADDIE GREY EASY ESD S1PS

DAMENPASSFORM



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 749531

Gr. 35 - 42



MADDIE GREY LOW ESD S1PS

DAMENPASSFORM



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 749501

Gr. 35 - 42



MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1PS



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 729571

Gr. 40 - 48



MADDOX BLUE LOW ESD S1PS



Veloursleder/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 729571

Gr. 35 - 48



MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Standard	Art. Nr. 729561	Gr. 35 - 48
W	Art. Nr. 729201	Gr. 40 - 48



MADDOX BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 769561

Gr. 35 - 48



MADDOX GTX® W BLACK-RED LOW ESD S3S CI

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI, Form A

Art. Nr. 729241

Gr. 40 - 48



MADDOX GTX® W BLACK-RED MID ESD S3S CI

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI, Form B

Art. Nr. 769241

Gr. 40 - 48



MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 729151

Gr. 35 - 48



MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 769151

Gr. 35 - 48



MADDOX BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, 100% Vegan

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Standard	Art. Nr. 729461	Gr. 35 - 48
W	Art. Nr. 729231	Gr. 40 - 48



MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 729161

Gr. 35 - 48



MADDOX COMPO BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 727201

Gr. 34 - 47



MADDOX COMPO BLACK-RED MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 767201

Gr. 34 - 47



MADDOX COMPO BOA® BLACK-RED LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 727211

Gr. 34 - 47



MADDOX COMPO BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System Li2; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 727221

Gr. 34 - 47



MADDOX WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 729391

Gr. 35 - 48



LUAN BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien; Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien; Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720911

Gr. 35 - 48



MALVIN BLUE LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 729541

Gr. 40 - 48



MALVIN BLUE MID ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 769541

Gr. 40 - 48



SLOAN BOA® BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 729401

Gr. 35 - 48



THELON XXG GTX® BROWN LOW ESD S3 HI CI



WASSERDICHT



Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art. Nr. 728611

Gr. 39 - 48



THELON XXG GTX® BROWN MID ESD S3 HI CI



WASSERDICHT



Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art. Nr. 768611

Gr. 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX® BLACK-GREEN LOW ESD S3 HI CI



WASSERDICHT



Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art. Nr. 728661

Gr. 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX® BLACK-GREEN MID ESD S3S HI CI



WASSERDICHT



Hydrophobisiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/CI/HRO/CI, Form B

Art. Nr. 768661

Gr. 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX® BLACK-RED LOW ESD S3 HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art. Nr. 728671

Gr. 39 - 48



STEWART XXG PRO GTX® BLACK-RED MID ESD S3 HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Extra Senkel beiliegend

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art. Nr. 768671

Gr. 39 - 48



NELSON XXG BLACK LOW ESD S3 HI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Art. Nr. 728681

Gr. 39 - 48



NELSON XXG BLACK MID ESD S3 HI



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Art. Nr. 768681

Gr. 39 - 48



NELSON XXG GTX® BLACK LOW ESD S3 HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art. Nr. 728691

Gr. 39 - 48



NELSON XXG GTX® BLACK MID ESD S3 HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art. Nr. 768691

Gr. 39 - 48



FRY XXG PRO GTX® BLACK-BLUE LOW ESD S3S HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form A

Art. Nr. 728761

Gr. 39 - 48



Infinergy



FRY XXG PRO GTX® BLACK-BLUE MID ESD S3 HI CI

WASSERDICHT



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung


Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art. Nr. 768761

Gr. 39 - 48



Infinergy

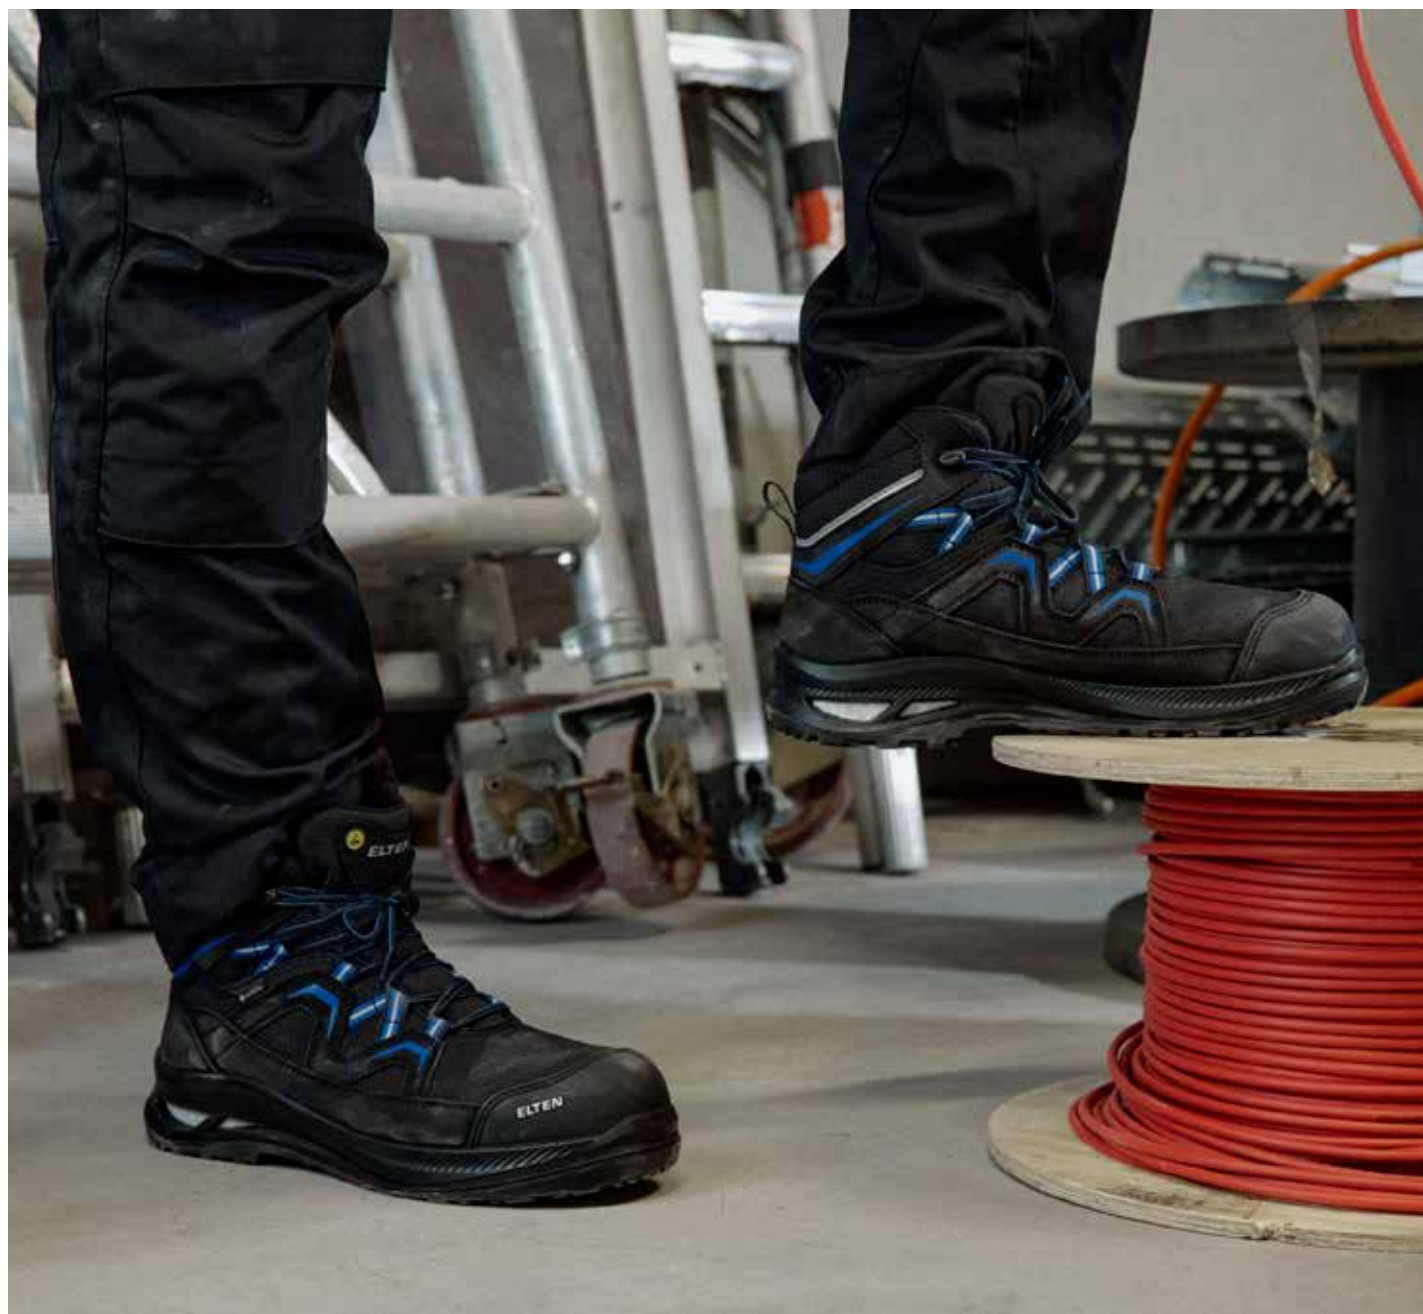

TERENCE XXG BLACK LOW ESD S3S HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/Hi/HRO, Form A

Art. Nr. 728631

Gr. 39 - 48



TERENCE XXG BLACK MID ESD S3S HI



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/Hi/HRO, Form B

Art. Nr. 768631

Gr. 39 - 48



TERENCE XXG PRO GTX® BLACK LOW ESD S3 HI CI

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form A

Art. Nr. 728651

Gr. 39 - 48



TERENCE XXG PRO GTX® BLACK MID ESD S3 HI CI

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI/SRC, Form B

Art. Nr. 768651

Gr. 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® BLACK LOW ESD S3S HI



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/Hi/HRO, Form A

Art. Nr. 728641

Gr. 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® BLACK MID ESD S3S HI



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/Hi/HRO, Form B

Art. Nr. 768641

Gr. 39 - 48



TERENCE XXG PRO BOA® GTX® BLACK LOW ESD S3S HI CI

WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form A
Art. Nr. 728471 **Gr.** 39 - 48

TERENCE XXG PRO BOA® GTX® BLACK MID ESD S3S HI CI

WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/HI/HRO/CI, Form B
Art. Nr. 768471 **Gr.** 39 - 48

TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK LOW ESD S3S HI

MITTELFUSSSCHUTZ



Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO/M, Form A
Art. Nr. 728891 **Gr.** 39 - 48

TERENCE XXG PRO BOA® M BLACK MID ESD S3S HI

MITTELFUSSSCHUTZ



Rindleder; BOA® Fit System, Mittelfußschutz XRD® TECHNOLOGY; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/HI/HRO/M, Form B
Art. Nr. 768891 **Gr.** 39 - 48

MITTELFUSSSCHUTZ

Verletzungen am Mittelfuß sind schmerzhaft und die Heilung nimmt oft mehrere Wochen in Anspruch. Hauptursache für diese Art von Verletzungen sind Unfälle mit herabfallenden Gegenständen. XRD® MET GUARD ist ein Mittelfußschutz im Schuh: Der flexible und stoßdämpfende Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff wird direkt in den Spannbereich des Schuhs eingesetzt und schützt die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße.

**ZUSÄTZLICHER SCHUTZ
AM SPANN DES FUSSES**



VORTEILE:

- Extrem absorbierender Aufprallschutz
- Dauerhafte Stoßabsorption
- Das Material behält auch nach langem Tragen seine Form
- Dünn, flexibel und sehr leicht
- Passt sich optimal dem Fuß an
- Optimale Beweglichkeit dank profilierter Oberseite
- Ergonomisches Design

NOLAN XXG GTX® BLACK-RED MID ESD S3S WR HI CI



GORE-TEX® EXTRAGUARD; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/Hi/HRO/CI, Form B

Art. Nr. 760221

Gr. 39 - 48



STEFANO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art. Nr. 728701

Gr. 36 - 48



LEONARDO XXSG BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art. Nr. 728711

Gr. 36 - 48



LEONARDO XXSG BLACK-BLUE MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art. Nr. 768711

Gr. 36 - 48



STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3S



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art. Nr. 728741

Gr. 36 - 48

STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3S



**OPTIMALE
DÄMPFUNG**



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art. Nr. 768741

Gr. 36 - 48

STEFANO XXSG BOA® GTX® BLACK-BLUE LOW ESD S3S



WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form A

Art. Nr. 728751

Gr. 36 - 48

STEFANO XXSG BOA® GTX® BLACK-BLUE MID ESD S3S CI



WASSERDICHT



Rindleder; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art. Nr. 768751

Gr. 36 - 48



FRANCESCO XXSG BLACK LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form A

Art. Nr. 728721

Gr. 36 - 50



FRANCESCO XXSG BLACK MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, Form B

Art. Nr. 768721

Gr. 36 - 50



FRANCESCO XXSG GTX® BLACK LOW ESD S3S CI

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form A

Art. Nr. 728731

Gr. 36 - 50



FRANCESCO XXSG GTX® BLACK MID ESD S3S CI

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art. Nr. 768731

Gr. 36 - 50



FRANCESCO XXSG RU GTX® BLACK LOW ESD S3S HI CI

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI/HI/HRO, Form A

Art. Nr. 728911

Gr. 36 - 48



FRANCESCO XXSG RU GTX® BLACK MID ESD S3S HI CI

WASSERDICHT



Rindleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI/HI/HRO, Form B

Art. Nr. 768911

Gr. 36 - 48



FRANCESCO XXSG RU BLACK LOW ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form A

Art. Nr. 728921

Gr. 36 - 48



FRANCESCO XXSG RU BLACK MID ESD S3S



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; GUMMI/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG/HI/HRO, Form B

Art. Nr. 768921

Gr. 36 - 48



PAOLO XXSG GTX® BLACK MID ESD S3S WR CI



WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/LG/CI, Form B

Art. Nr. 768791

Gr. 36 - 48



ALBERTO XXSG HIGH ESD S3S CI



WINTERSTIEFEL

REISSVERSCHLUSS



Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Reißverschluss; Winterfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU-Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/LG/CI, Form C

Art. Nr. 788731

Gr. 36 - 48



INNOVATIVE OBERMATERIALTECHNOLOGIE

GORE-TEX® EXTRAGUARD®


DIE VORTEILE:

GORE-TEX® EXTRAGUARD®

- Robuster Schutz vor einer Vielzahl von Beanspruchungen
- Dauerhaft wasserdicht
- Rund 40 % leichter als Leder
- Reduzierter Wärmeverlust

**FUNKTIONS-
SCHICHT**

**INNOVATIVE
KONSTRUKTIONSSINNENLAGE**

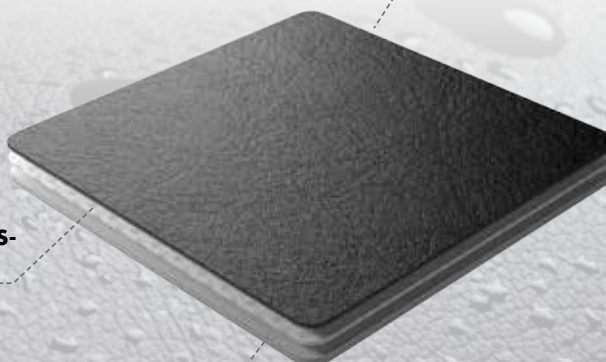

SCHUTZSCHICHT



ANTONIO XXSG BOA® GTX® MID ESD S3S WR CI



WASSERDICHT



GORE-TEX® EXTRAGUARD; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art. Nr. 760911

Gr. 36 - 48



ANTONIO XXSG GTX® MID ESD S3S WR CI



WASSERDICHT



GORE-TEX® EXTRAGUARD; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP; PU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S WR/FO/SR/SC/LG/CI, Form B

Art. Nr. 760941

Gr. 36 - 48



ETHAN EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 719460

Gr. 40 - 48



LOGAN BLUE LOW ESD S1



Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729425

Gr. 40 - 48



OWEN BLACK EASY ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 719470

Gr. 40 - 48



MILOW LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729440

Gr. 40 - 48



OWEN BLACK LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729470

Gr. 40 - 48



OWEN BLACK MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art. Nr. 769470

Gr. 40 - 48



OWEN BOA® BLACK MID ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form B

Art. Nr. 769480

Gr. 40 - 48



MILES BOA® MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 769491

Gr. 40 - 48



MILES LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 729451

Gr. 40 - 48



MILES MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 769451

Gr. 40 - 48



MILTON LOW ESD S3



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form A

Art. Nr. 725931

Gr. 40 - 48



MILTON MID ESD S3



**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**

Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC, Form B

Art. Nr. 765931

Gr. 40 - 48



BROKER XXB BLACK LOW ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1 FO/SR, Form A

Art. Nr. 729310

Gr. 39 - 49



BROKER XXB BLACK LOW ESD S1PS



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 729311

Gr. 39 - 49



OFFICER XXB LOW ESD S2



Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 72302

Gr. 39 - 49



MANAGER XXB LOW ESD S3S



Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 723231

Gr. 39 - 49



ADVISER XXB LOW ESD S3S



Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 729801

Gr. 40 - 48



NIKOLAS XXB BROWN MID ESD S3S



Rindleder; Lederfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS ; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 763411

Gr. 40 - 48



RONAN XXF BLACK LOW ESD O2



BERUFSSCHUH



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form A

Art. Nr. 972640

Gr. 35 - 48



RONAN XXF BLACK MID ESD O2



BERUFSSCHUH



Hydrophobiertes Veloursleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 FO/SR, Form B

Art. Nr. 976640

Gr. 35 - 48



RONAN XXF GTX® BLACK LOW ESD O2 WR CI



WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

Art. Nr. 972610

Gr. 35 - 48



RONAN XXF GTX® BLACK MID ESD O2 WR CI



WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

Art. Nr. 976610

Gr. 35 - 48



RONAN XXF GTX® DARK GREY MID ESD O2 WR CI



SOLANGE DER VORRAT REICHT



Hydrophobiertes Veloursleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

Art. Nr. 976620

Gr. 35 - 48



RONAN XXF GTX® BROWN LOW ESD O2 WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/CI, Form A

Art. Nr. 972630

Gr. 35 - 48



RONAN XXF GTX® BROWN MID ESD O2 WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Nubukleder; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/CI, Form B

Art. Nr. 976630

Gr. 35 - 48



RILEY XXF GTX® BLUE-LIME LOW ESD O2 WR CI

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

Art. Nr. 972670

Gr. 35 - 48



RILEY XXF GTX® BLUE-LIME MID ESD O2 WR CI

**SOLANGE DER
VORRAT REICHT**



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

Art. Nr. 976670

Gr. 35 - 48



RILEY XXF BOA® GTX® GREY-LIME LOW ESD O2 WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

Art. Nr. 972680

Gr. 35 - 48



RILEY XXF BOA® GTX® GREY-LIME MID ESD O2 WR CI

WASSERDICHT



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

Art. Nr. 976680

Gr. 35 - 48



ENYA XXF GTX® GREY-TURQUOISE LOW ESD O2 WR CI

DAMENPASSFORM



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form A

Art. Nr. 974270

Gr. 35 - 42



ENYA XXF GTX® GREY-TURQUOISE MID ESD O2 WR CI

DAMENPASSFORM



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX® Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX FLEX; Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20347:2022 O2 WR/FO/SR/CI, Form B

Art. Nr. 974670

Gr. 35 - 42



BRICE AIR XXTM BLACK LOW ESD S1PS



Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 710541

Gr. 36 - 48



BRICE AIR XXTM WHITE LOW ESD S1PS



Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, Form A

Art. Nr. 710551

Gr. 36 - 48



BRANDON XXTM BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720501

Gr. 36 - 48



BRANDON XXTM BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760501

Gr. 36 - 48



BRAYDEN XXTM BLACK STRAP LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720521

Gr. 36 - 48



BRAYDEN XXTM BLACK STRAP MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760521

Gr. 36 - 48



BRICE XXTM BLACK LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720541

Gr. 36 - 48



BRICE XXTM BLACK MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760541

Gr. 36 - 48



BRANDON XXTM WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720511

Gr. 36 - 48



BRANDON XXTM WHITE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760511

Gr. 36 - 48



BRAYDEN XXTM WHITE STRAP LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720531

Gr. 36 - 48



BRAYDEN XXTM WHITE STRAP MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Metall- und lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760531

Gr. 36 - 48



BRICE XXTM WHITE LOW ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form A

Art. Nr. 720551

Gr. 36 - 48



BRICE XXTM WHITE MID ESD S3S



Hydrophobierte Mikrofaser; Zur farbigen Markierung nach Einsatzbereichen; Atmungsaktives Textilfutter; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Norm EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B

Art. Nr. 760551

Gr. 36 - 48



KENNZEICHNUNG DER SICHERHEITSSCHUHE NACH EN ISO 20345:2022 BERUFSSCHUHE NACH EN ISO 20347:2022

Eigenschaften Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz (EN ISO 20345)	Eigenschaften Berufsschuhe ohne Zehenschutz (EN ISO 20347)	Geschlossener Fersenbereich	Grundprüfung Rutschhemmung auf Keramikfliese + NaLS (Seifenlösung)	Profilierte Laufsohle	Antistatik	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Stahlzwischensohle)	Widerstand gegen Durchstich, 3 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz)	Widerstand gegen Durchstich, 4,5 mm Prüfnagel (Textiler Durchtrittschutz)	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	Wasserdichtheit, gesamter Schuh
					A	E	P	S	L	WPA	WR
SB	OB		●								
S1	O1	●	●		●	●					
S1P	O1P	●	●		●	●	●				
S1PL	O1PL	●	●		●	●			●		
S1PS	O1PS	●	●		●	●		●			
S2	O2	●	●		●	●				●	
S2 WR (S6)	O2 WR (O6)	●	●		●	●				●	●
S3	O3	●	●	●	●	●	●			●	
S3L	O3L	●	●	●	●	●			●	●	
S3S	O3S	●	●	●	●	●		●		●	
S3 WR (S7)	O3 WR (O7)	●	●	●	●	●	●			●	●
S3L WR (S7L)	O3L WR (O7L)	●	●	●	●	●			●	●	●
S3S WR (S7S)	O3 WR (O7S)	●	●	●	●	●		●		●	●

Für die Einführung der neuen Normen gilt eine Übergangsfrist. Gültige Zertifikate müssen nicht vor ihrem regulären Ablauf erneuert werden. Daher sind die Produkte in diesem Flyer mal nach alter, mal nach neuer Norm zertifiziert.
Ausführliche Informationen zu den neuen Normen finden Sie hier: www.elten.com/technologie/normen

PIKTOGRAMME



ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.



DURCHTRITTSCHUTZ

Der Durchtrittsschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.



REFLEXMATERIAL

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach EN ISO 20345/20347 (DGV 112-191) zertifiziert. Der Orthopädeschuhmacher/das Sanitätshaus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzfunktion einbüßt.

WELLMAXX



DÄMPFUNGSSYSTEM

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.



Gore-Tex® KLIMAMEMBRAN

GORE-TEX® Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.



VERSCHLUSSSYSTEM

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.



VIBRAM® SOHLE

VIBRAM® ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Gummisohlen, die vor allem in Outdoor-, Sport- und Arbeitsschuhen eingesetzt werden. VIBRAM® steht für technologische Exzellenz und nachhaltige Innovation.



MITTELFUSSSCHUTZ

M-Guard ist ein thermoplastischer Metatarsalschutz mit XRD® TECHNOLOGY, der direkt in den Spannungsbereich des Schuhs eingesetzt wird. Durch diesen stoßdämpfenden Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff werden die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße geschützt. M-Guard ist ein thermoplastischer Metatarsalschutz mit XRD® TECHNOLOGY, der direkt in den Spannungsbereich des Schuhs eingesetzt wird. Durch diesen stoßdämpfenden Einsatz aus Polyurethan-Schaumstoff werden die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße geschützt.



BETTERGUARDS

BETTERGUARDS® Fußschutz ist eine innovative Technologie, die den Knöchel wie ein Sicherheitsgurt schützt. In kritischen Situationen wird das System aktiviert und stabilisiert das Sprunggelenk innerhalb von Millisekunden, um Verletzungen durch Umknicken des Fußes zu verhindern.



100% VEGAN

Der Schuh ist lederfrei und frei von anderen tierischen Produkten. Bei der Herstellung werden keine tierischen Materialien und Produkte verwendet und auch die eingesetzten Hilfsstoffe enthalten keine Bestandteile tierischer Herkunft.

A photograph of a middle-aged man with glasses, smiling, sitting in the driver's seat of a vehicle. He is wearing a dark blue polo shirt and a bright yellow high-visibility safety vest with reflective silver stripes. The vest has a logo that reads "DB SCHENK". The background shows the interior of the vehicle, including the steering wheel and dashboard. The image is partially covered by a large red diagonal shape on the left side.

**„IN EINEM GUTEN SCHUH
GEHT DIE ARBEIT LEICHTER
VON DER HAND.“**

FERENC LELNER

Manager Operations
Schenker Deutschland AG

ELTEN GmbH
Ostwall 7 – 13
47589 Uedem

PHONE +49 2825 80168
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE 04/2026 © 2026 ELTEN GmbH.
Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

