

uvex



Sicherheitsschuhe

protecting people

uvex ultimate line

Unser Anspruch **made2perform** treibt uns an: Wir entwickeln und fertigen Produkte für maximale Leistung – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit.

Unsere Produkte überzeugen im Arbeitsschutz genauso wie im Sport und in der Freizeit. Denn **made2perform** ist mehr als ein Versprechen – es ist unsere Motivation für Anwender, Athleten, Mitarbeiter und alle, die das Siegerpodest im Blick haben.

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Starker Begleiter für die schwere Anwendung

ESD

Ableitung von elektrostatischer Aufladung gemäß der Normen EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

clima zone

Optimierte Atmungsaktivität für trockene und schweißfreie Füße

BOA®

Stufenloses, einhändiges Verschließen für eine präzise Passform

anklepro

Schockabsorbierender Schaum für Stoßdämpfung im Knöchelbereich

bionom x

Ergonomisches Design für erhöhte Leistung durch Komfort

i-PUREnrj planet

Nachhaltige Zwischensohle für mehr Ausdauer durch Dämpfung und Energierückgabe

**MADE
IN ITALY**



MACSOLE®

Innovative Gummilaufsohle für rutschfesten Stand auf extrem heißen wie kalten Untergründen

uvex medicare

Zertifiziert für orthopädische Einlagen

multiple fit system

Optimierte Passform für jeden Fuß

waterstop

Erhöhte Wasserresistenz für langanhaltend trockene Füße bei Nässe



68642

made2perform

uvex 3 MACSOLE® BOA®



CO₂-Fußabdruck:
19,49 kg CO₂e 08/2025
(68642), Berechnungs-
methodik s. Seite 288

Der uvex 3 – nur noch robuster

Die MACSOLE® Gummilaufsohle macht den S3S Schnürstiefel als Begleiter für die schwere Anwendung noch stärker – mit ihr ist die Laufsohle besonders Hitze-, Chemikalien-, und Schnittbeständig. Außerdem überzeugt die MACSOLE®-Sohlentechnologie aus Gummi mit unübertroffener Rutschhemmung, auch bei Kälte.

Hinter **made 2 perform** stehen klare Ziele: maximale Performance, kompromisslose Sicherheit – messbar, greifbar und gemacht für alle, die mehr erreichen wollen.

Mehr Informationen finden Sie hier:



www.uvex-safety.com/de/ultimate-line

Nachhaltigkeit bei uvex safety

protecting planet



Jeder Schritt, den wir gehen, hinterlässt einen CO₂-Fußabdruck. Schon kleine Entscheidungen im Alltag und beim Konsum prägen diesen Abdruck. Mit uvex Sicherheitsschuhen verkleinern wir diese Spuren – mit Sicherheit. Wie?

Zum Beispiel mit dem **uvex 1 x-craft planet**, dem next level an Nachhaltigkeit. Er ist die perfekte Kombination aus Innovationen und nachhaltigen Materialien: Zwischensohle mit 15% und Laufsohle mit 10% Regranulatanteil, Schaft aus recycelten und biobasierten Materialien.

Der CO₂-Fußabdruck beträgt 6,09 kg CO₂e (06/2025).

4 Waben
Mehr Transparenz
am Produkt



Material

Produkte mit diesem Symbol enthalten biobasierte oder heimkompostierbare Materialien oder Rezyklate. Dabei unterscheiden wir zwischen Post-Consumer-Rezyklat (PCR) und Post-Industrial-Rezyklat (PIR).



Verpackung

Produktverpackungen mit diesem Symbol bestehen z.B. aus 100% Rezyklat oder sind heimkompostierbar.



Kreislaufwirtschaft

Produkte mit diesem Symbol sind beispielsweise für eine besonders lange Lebensdauer entwickelt, recycelbar, für einen zweiten Lebenszyklus vorgesehen oder ermöglichen Reparaturen.



CO₂-Fußabdruck

Wir berechnen die produktspezifischen Treibhausgasemissionen nach der Norm ISO 14067 festgelegten Methode.

Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP100 (angelehnt an ISO 14067); SimaPro mit Datenbank eco-invent; Scope: Cradle-to-Customer; Die genannten CO₂e-Werte gelten zum Berechnungsdatum und können dauerhaft Änderungen aufgrund von Datenbank- oder Methodik-Updates unterliegen.



Detaillierte Informationen finden Sie hier:
uvex-safety.com/de/uvex-safety-group/nachhaltigkeit/co2-fussabdruck/



protecting people ist unsere Mission

protecting planet ist die konsequente Weiterführung dieses Auftrags, wenn es um den verantwortungsvollen Umgang mit Mensch, Gesellschaft und Natur geht. Die Produktgruppe Fußschutz lebt das Motto protecting planet bereits seit über zehn Jahren. Seit 2011 haben wir beispielsweise zahlreiche Projekte zur Reduzierung des anfallenden PU-Abfalls umgesetzt. Seit Ende 2022 sind wir in der Lage, PU-Überschüsse zu granulieren und in Sohlen (Zwischensohle, TPU-Laufsohle) von inzwischen 85 Modellen wiederzuverwenden. Das Ziel ist es, den Anteil an recycelten und biobasierten Materialien kontinuierlich im Produktportfolio auszubauen.

uvex Fußschutz



Abfallvermeidung
durch kontinuierliche
Prozess- und Werkzeug-
optimierung



**Nutzung wasser-
basierter Trennmittel**
Bestätigung durch Auto-
mobil- und Zulieferer-
industrie



PU-Abfallmanagement
zum Recycling und
Einsparung von Poly-
urethanabfällen



**uvex
overperformance**
definierte Standards, die
über den Anforderungen
der Normtests liegen;
Verlängerung der Pro-
duktlebensdauer



100 %
unserer Modelle
haben mindestens
eine anteilig recycelte
Komponente



Bis 2030
20 % des Artikelgewichts
aus biobasierten
oder rezyklierten
Materialien



**ISO 14001 und
ISO 45001 zertifiziert**
Produktion am Standort
uvex Cagi Italien



CO₂-Fußabdruck
kontinuierliche
Kalkulation der
CO₂-Fußabdrücke



Leather Working Group
Zusammenarbeit aus-
schließlich mit LWG-
zertifizierten Leder-
lieferanten



**nachhaltiger
Schuhkarton**
mit 95 %
Recyclinganteil

100 %

grüne Energie
durch Ökostrom, Ökogas
und Photovoltaik am
Produktionsstandort
uvex Cagi



**restricted
substances list**
mehr Schutz durch
strengere chemische
Grenzwerte als
REACH



Sicherheitsschuhe für höchste Ansprüche

uvex Sicherheitsschuh Kompetenzzentrum



Innovation:

Eine der modernsten Produktionsstätten Europas

Laserrauhzone für optimale und qualitativ hochwertige Rauhkanten für eine optimale Sohlenhaftung.



uvex Kompetenzzentrum Fußschutz in Ceva (CN), Italien

Entwicklungskompetenz, modernste robotergesteuerte Fertigungssysteme und optimierte Prozessstrukturen zur Einhaltung höchster ökologischer Standards garantieren die erstklassige und nachhaltige Qualität unserer Sicherheitsschuhe.

Die Fertigung in Italien, welche zu einer der modernsten Produktionsstätten für Sicherheitsschuhe in Europa zählt, sichert eine effiziente, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.



Know-how

- Fertigung direktbesohlter uvex Sicherheitsschuhe mit Laufsohlen aus Polyurethan, thermoplastischem Polyurethan und Gummi
- Innovative Produktionstechnologien, z. B. zur Nutzung von Reboundeigenschaften
- Sechs DESMA-Direktbesohlungsautomaten zur Produktion von uvex Laufsohlen, mit DESMA AMIR-System (Automatisierte Materialführung mit integriertem Roboter)
- Umfangreich ausgestattetes Prüflabor zur Qualitäts- und Produktionsabsicherung und für die Produktentwicklung



Spezialisierung:

Direktbesohlung von uvex Sicherheitsschuhen



Kompetenz:

Internes Know-how entlang des gesamten Produktentwicklungsprozesses



Kompetenzen am uvex Stammsitz Fürth, Deutschland

- Produktdesign und -entwicklung
- Biomechanik
- Modellbau und Prototyping
- Qualitäts- und internationale Fertigungsbetreuung
- Supply-Chain-Management
- Kaufmännische Abwicklung
- Verfahrenstechnik
- Schulungen, Produktmanagement und Marketing



Sicherheitsschuhe

Einsatzbereiche leicht · mittel · schwer



leichte Einsatzbereiche

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle stellen. Dazu gehören als Beispiele Montagearbeitsplätze sowie Lager- und Logistikbereiche. Wir empfehlen Produkte der Produktgruppen uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 x-cite, uvex 1 business.

mittlere Einsatzbereiche

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel In- und Outdoor statt und die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle sind sehr viel höher. Typische Benutzer sind Mitarbeiter im Handwerk, öffentliche Arbeitgeber und die Chemische Industrie. Wir empfehlen Produkte der Produktgruppen uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®, uvex 2 trend.

schwere Einsatzbereiche

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Schuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität. Sie finden sich insbesondere im schweren Maschinenbau und in Bereichen des Baugewerbes, hier insbesondere im Hoch- und Tiefbau. Wir empfehlen Produkte der Produktgruppen uvex 3, uvex 3 quatro, uvex 3 foundry, uvex 3 MACSOLE®.

Sicherheitsschuhe

uvex Mehrweitemsystem

uvex Mehrweitemsystem

Unter einem Mehrweitemsystem für Sicherheitsschuhe versteht man das Angebot eines Schuhmodells derselben Größe in verschiedenen Weiten. Diese verschiedenen Weiten werden an der breitesten Stelle des Fußes gemessen. Dabei wird der Umfang des Fußes im Bereich zwischen Groß- und Kleinzehengrundgelenk in belastetem Zustand ermittelt, alternativ kann auch die Breite des Fußes an dieser Stelle (Projektion) gemessen werden.



Die Einteilung der Größen und der zugehörigen Maße finden Sie in nachfolgender Tabelle (alle Maßangaben in mm):

uvex Schuhgröße	Fußlänge	UK Größe	Weite 10	Weite 11 (Standard)	Weite 12	Weite 14
			Umfang bis			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317

Alle Angaben in mm



Entsprechend der Fußlänge des Trägers wird aus der Tabelle die benötigte Weite abgelesen.

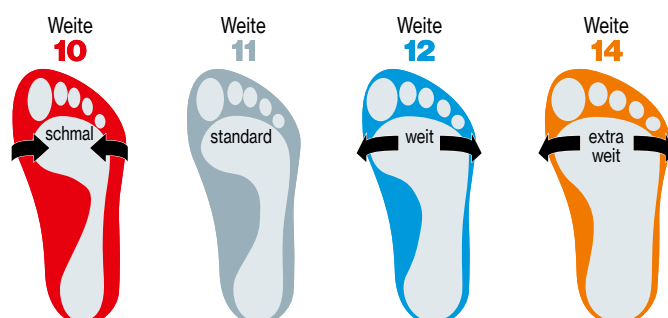

uvex Passformberater App

- Nutzerfreundliche Bedienung
- Automatische Fußerkennung
- Größen- und Weitenempfehlung
- Schuhempfehlung auf Basis des Anwendungsgebiets
- Filtermöglichkeiten im Schuhberater



Lernen, wie 's geht



Sicherheitsschuhe

Technologien



clima zone

Optimierte Atmungsaktivität für trockene und schweißfreie Füße

Atmungsaktive Materialien, minimierte Materialschichten und funktionelles Design sorgen durch Luftzirkulation für ein langanhaltend angenehmes Trageklima.



bionom x

Ergonomisches Design für erhöhte Leistung durch Komfort

Ergonomisches Design auf Basis biomechanischer Prinzipien optimiert die Interaktion zwischen Schuhen, Untergrund und Körper, um den natürlichen Bewegungsablauf zu unterstützen.



flex zone

Komfortable Flexibilität für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit im Knien

Die integrierte Flex-Kerbe im Zwischensohlendesign erhöht die Flexibilität beim Abknicken des Vorfußes und verbessert den Komfort speziell bei knienden Tätigkeiten.



x-dry knit

Atmungsaktives Funktionstextil für trockene und schweißfreie Füße

Atmungsaktives und wasserabweisendes Strick-Obermaterial verhindert Schwitzen und sorgt für trockene Füße.



ankle pro

Schockabsorbierender Schaum für Stoßdämpfung im Knöchelbereich

Absorbierender Schaum schützt im Knöchelbereich gegen Stoßeinwirkung von außen.

lace lock

Stabilisierendes Verschlusssystem für erhöhte Stabilität im Schuh

Die arretierenden Schnürhaken fixieren den Schnürsenkel, verhindern ein Lösen der Senkel und sorgen für mehr Stabilität im Schuh.

Sicherheitsschuhe

Technologien



i-PUREnrj planet

Nachhaltige Zwischensohle für mehr Ausdauer durch Dämpfung und Energierückgabe

Das innovative PU-Zwischensohlenmaterial definiert Dämpfung sowie Energierückgabe neu und reduziert somit Ermüdungserscheinungen. Sie besteht aus bis zu 20 % recyceltem PU aus eigener Produktion.



work zone

Maximale Widerstandsfähigkeit für Langlebigkeit durch weniger Verschleiß

Strapazierfähige und extrem abriebfeste Materialien schützen den Schuh im anwendungsbezogenen Bereich vor Verschleiß und sorgen für Langlebigkeit.



water stop

Erhöhte Wasserresistenz für langanhaltend trockene Füße bei Arbeiten in nasser Umgebung

Die besondere Gerbtechnik des Lederobermaterials schützt viermal länger vor Wasserdurchtritt, als es die Sicherheitsschuhenorm fordert – ohne zusätzliche Behandlung mit chemischen Stoffen.



x-tended grip planet

Nachhaltiger Grip für reduzierte Rutschgefahr und weniger Verschleiß

Die TPU-Laufsohle mit bis zu 10 % recyceltem PU-Granulat erhöht die Abriebfestigkeit und gibt Halt auf glatten und nassen Untergründen.



Innovative Gummilaufsohle für rutschfesten Stand auf extrem heißen wie kalten Untergründen

Neben außerordentlicher Rutschfestigkeit und Abriebfestigkeit ist die elastische Sohle mit spezieller Gummimischung besonders hitze- sowie kältebeständig und resistent gegenüber Chemikalien.

Der Einsatz von bis zu 30 % recyceltem Gummi in Form von devulkanisiertem Pulver und Granulat ermöglicht die Einsparung von Ressourcen und Vermeidung von Abfall bei gleichbleibender Performance.

Die besondere geometrische Struktur zwischen den Profilblöcken der Laufsohle verringert ihr Gewicht um bis zu 20 %.



Sicherheitsschuhe

Technologien • Piktogramme

uvex
technologies
to go

**Profis
wählen uvex.**



i-PUREnrj

Profis werden nicht müde.
Energie to go.




bionom X

Profis machen bei Komfort
keine Kompromisse.
Ergonomie to go.



clima zone

Profis geraten nicht ins Schwitzen.
Kühlung to go.

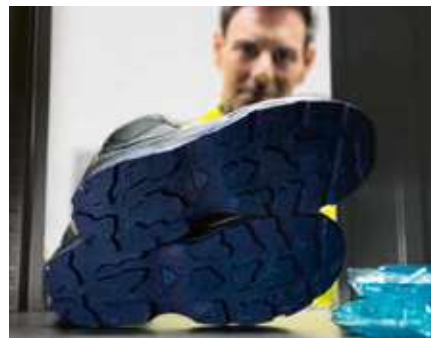

MACSOLE®

Profis bekommen
keine heißen Sohlen.
Hitzeschutz to go.



MACSOLE®

Profis verlieren
nie den Halt.
Grip to go.



Übersicht der Piktogramme



uvex medicare

Zertifiziert für orthopädische Anpassungen gemäß EN ISO 20345:2022,
deutscher DGUV Regel 112-191 und/oder österreichischer ÖNORM Z 1259.

uvex medicare = Zertifiziert für orthopädische Einlagen

uvex medicare + = Zertifiziert für orthopädische Einlagen und Schuhzurichtungen



Silikonfreiheit

Frei von Silikon und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen gemäß
Prüfungen der Automobilindustrie.



Schneeflocke

Schuhe mit kälteisolierendem Futtermaterial, das den Fuß länger warm hält.



100% vegan

Alle lederfreien Modelle sind nachweislich ohne tierische Bestandteile
und Erzeugnisse hergestellt.



**DIALED IN.
PRECISION FIT.**

uvex
Technologien

The BOA® Fit System.

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Es besteht aus: einem fein einstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen.

The BOA® benefits.

Performance durch Passform.

Gelange schnell und mühelos zur präzisen Passform. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Arbeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

Vertrauen in jeder Situation.

Das BOA® Fit System ist sehr robust und wird unter den härtesten Bedingungen getestet. Es arbeitet zuverlässig, sodass du stets konzentriert und fokussiert bleiben kannst, ohne dabei jemals die Handschuhe auszuziehen.

Sicher.

Die präzisionsgefertigten Seile von BOA® befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich daher nirgendwo verfangen oder selbsttätig lösen.

Fit for life with BOA®.

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Wie es funktioniert.



Zum Einrasten drücken



Zum Festziehen drehen



Zum Öffnen ziehen




sympatex®


Optimaler Komfort für jedes Wetter: wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht

Nichts ist unangenehmer als nasskalte Kleidung und Schuhe. Deshalb hat sympatex eine spezielle Membran entwickelt, die den Wasserdampf aufnimmt und nach außen leitet. So bleibt der Fuß auch in Extremsituationen immer warm und trocken.

Das Beste dabei: Je höher die körperliche Aktivität, desto effizienter arbeitet die sympatex Membran. Außerdem fungieren die Schuhe mit sympatex Membran als wirkungsvoller Schutz gegen Kälte und Regen.

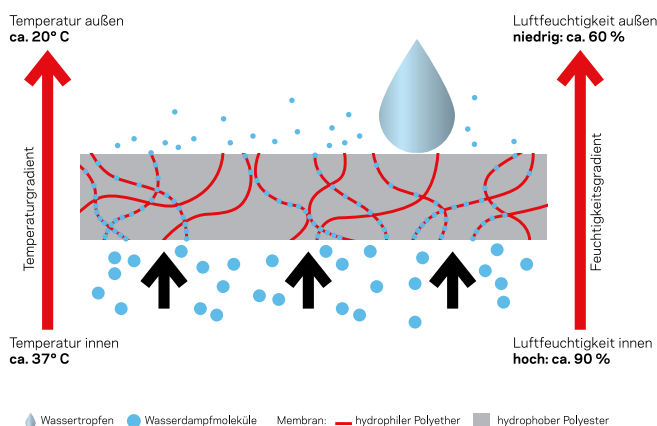

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 100% WASSERDICHT | RECYCELBAR & RECYCLT |
| 100% WINDDICHT | PFC-FREI |
| OPTIMAL ATMUNGSAKTIV | PTFE-FREI |
| LANGLEBIG | CO2 NEUTRAL |

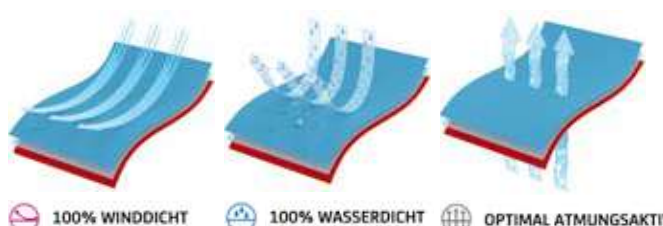

www.sympatex.com

Private Einlagen sind in Sicherheitsschuhen nicht zulässig.



Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe


Die Füße sind für unseren Alltag extrem wichtig, schließlich helfen sie uns, zu stehen und uns von A nach B zu bewegen.

Gerade im Arbeitsleben gilt es deshalb, unsere Füße zu schützen – sei es beim Laufen, Knien, bei der Arbeit an der Maschine oder vor einem Arbeitsunfall. Sicherheitsschuhe werden in regelmäßigen Intervallen nach den Anforderungen der DIN EN ISO 20345 von unabhängigen Prüfinstituten auf Schutzmerkmale, wie bspw. ESD, Kappenprüfung uvm., geprüft und zertifiziert.


Damit bei einer orthopädischen Veränderung des Sicherheitsschuh alle sicherheitsrelevanten Schutzmerkmale weiterhin gewährleistet sind, dürfen nur in Kombination geprüfte, orthopädische Einlagenmaterialien eingesetzt werden. **Das bedeutet, private orthopädische Einlagen sind in Sicherheitsschuhen nicht zulässig. Deshalb sind alle uvex medicare Produkte in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen geprüft und zertifiziert.**




uvex medicare



Knickfuß



Plattfuß



Spreizfuß

MADE FOR YOUR FEET

MADE IN UVEX



Wie erhalte ich eine orthopädische Anpassung für uvex Sicherheitsschuhe?

uvex benötigt die Trittspur der jeweiligen Füße. Diese kann unser Außendienst vor Ort aufnehmen oder Sie nutzen unser uvex medicare footprint-set – eine bequeme, einfache und flexible Selbstaufnahme des Fußabdrucks. Alle Bestelldetails finden Sie im Bestellformular der Mappe.



Anleitung



1 Lösen Sie das weiße Blatt von der durchsichtigen Schutzfolie und legen Sie die Folie wieder faltenfrei über die Blaupause.



2 Legen Sie den Bogen auf einen ebenen Untergrund und stellen Sie Ihren Fuß mit vollem Körpergewicht mittig darauf. Umranden Sie den Fuß mit einem Folienstift.



3 Die durchsichtige Folie abziehen und die Blaupause entfernen. Die Folie mit Ihrem Fußabdruck nun faltenfrei auf das karierte Trägerblatt legen und glatt streichen.

Vorgang für Ihren anderen Fuß wiederholen.



In unserem How-to Video werden Ihnen die einzelnen Schritte noch einmal anschaulich erklärt.


Scannen Sie einfach den QR-Code.



Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen

Kennzeichnung am Schuh

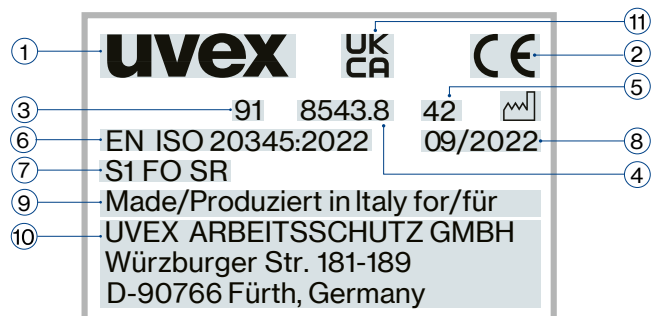

Die im Schuh zu findenden Kennzeichnungen beinhalten die folgenden Informationen

- 1 Hersteller
- 2 CE-Kennzeichnung
- 3 uvex Typzeichen
- 4 Artikelnummer
- 5 Größenangabe
- 6 Nummer der Europäischen Prüfnorm
- 7 Symbole für Schutzfunktionen
- 8 Herstellungsdatum im Format Monat/Jahr
- 9 Herstellungsland
- 10 Postalische Adresse des Herstellers
- 11 UKCA-Kennzeichnung

Grund- und Zusatzanforderungen für Sicherheitsschuhe (nach EN ISO 20345:2022, Kennzeichnung S) und Berufsschuhe (nach EN ISO 20347:2022, Kennzeichnung O)

Symbol	Anforderung	Kategorie													
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2	
-	Grundanforderungen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	Zehenkappe, getestet mit 200 Joule Falltest und 15 Kilonewton Drucktest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
-	Schuh aus Leder oder anderen Materialien, außer Vollgummi oder Gesamtpolymeren	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	
-	Schuh aus Vollgummi oder aus Gesamtpolymeren	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
-	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	Geschlossener Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A	Antistatische Schuhe	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhobermaterials	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	
WR	Wasserdichtheit des gesamten Schuhs	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O	
P	Widerstand gegen Durchstich, metallische Einlage	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O	
PL	Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 4,5 mm-Prüfnagel	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O	
PS	Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 3,0 mm-Prüfnagel	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O	
-	Profilsohle	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O	

Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen

Symbol	Anforderung
FO	Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
SR	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin
HI	Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
CI	Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
HRO	Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme
M	Mittelfußschutz
AN	Knöchelschutz
CR	Schnittfestigkeit des Schuhoberteils
SC	Abriebfestigkeit von optionalen Überkappen
LG	Halt von Sohlen auf Leitern

X = Anforderung muss erfüllt sein O = Anforderung kann erfüllt sein, ist jedoch nicht vorgeschrieben - = Anforderung kann hier nicht erfüllt werden

Zum besseren Verständnis stellen wir in diesem Katalog die Kennzeichnungen nach alter und neuer Norm für jedes Produkt dar. Die Umstellung der Produkte erfolgt sukzessive. Anhand der Kennzeichnung in Ihrem Produkt können Sie erkennen, nach welcher Normversion das Produkt zertifiziert ist.

Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen · ESD

Widerstand gegen Durchstich

Der Widerstand gegen Durchstich von Schuhen wird im Labor unter Verwendung genormter Nägel und Kräfte gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höheren statischen oder dynamischen Lasten erhöhen das Risiko eines Durchstichs. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich verfügbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tätigkeitsbezogenen Risikobeurteilung gewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz vor Durchstichrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschließlich der folgenden:


- Metallisch (P z. B. S1 P, S3):**
Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), aufgrund von Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umständen nicht möglich, den gesamten unteren Bereich des Fußes abzudecken.
- Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1 PS, S3L):**
Ist möglicherweise leichter und flexibler und deckt unter Umständen eine größere Fläche ab, aber der Widerstand gegen Durchstich variiert möglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefährdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe). Zwei Typen in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfügbar. Typ PS bietet unter Umständen einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser als Typ PL.

Elektrostatik

Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.

Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm ($1,0 \times 10^5$ Ohm) und 100 Megaohm (1×10^8 Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

- Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet.
- 
- Diese Produkte sind auch geeignet gemäß der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“.

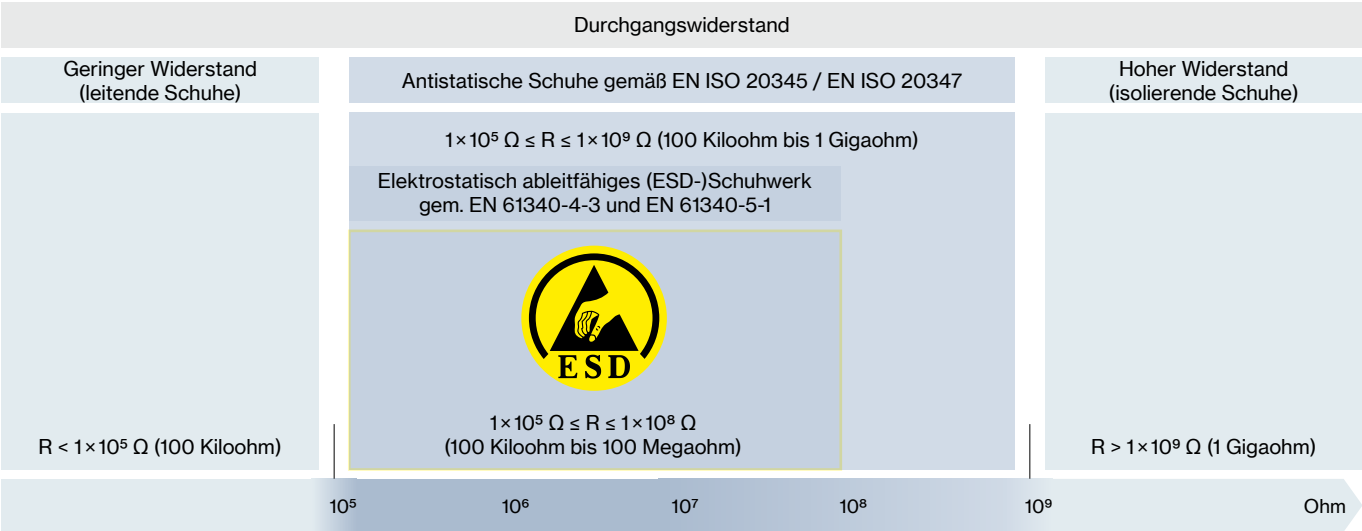

R = elektrischer Widerstand



Sicherheits- schuhe

leichte Einsatzbereiche

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft planet



reddot winner 2024
best of the best



68081
68082
68083

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 x-craft planet · Halbschuh S1 PL

Der uvex 1 x-craft planet bietet das next level an Nachhaltigkeit. Er ist die perfekte Kombination der Innovationen der uvex 1 x-craft Produktfamilie und nachhaltiger Materialien, die vom uvex 1 G2 planet bekannt sind: Zwischensohle mit 15 % und Laufsohle mit 10 % Regranulatanteil, Schaft aus recycelten und biobasierten Materialien wie PET Flaschen und Bambus. Insgesamt besteht er gemäß DIN EN ISO 14021:2016 zu rund 27 % aus recycelten Materialien.

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle

- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorpus aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit planet Textil Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 x-craft planet	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68081
Art.-Nr. Weite 11	68082
Art.-Nr. Weite 12	68083
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Obermaterial	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel
Größe	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA

CO₂-Fußabdruck:
6,09 kg CO₂e 06/2025
(6808), Berechnungs-
methodik s. Seite 288

Rezyklatgehalt und biobasierter Anteil: Obermaterial besteht zu 100 % aus recycelten PET-Flaschen, Futter besteht zu 52 % aus recyceltem Polyamid und zu 18 % aus biobasiertem Bambus zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100, Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR),

Laufsohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 73 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Durchtrittshemmung besteht zu 80 % aus recyceltem Polyester, Schnürsenkel bestehen zu 100 % aus recyceltem Material

uvex

uvex 1 x-craft pro

the next level



Zuverlässiger Komfort dank flex-zone in der i-PUREnj planet Zwischensohle und bionom x Sohlendesign



workzone mit angespritzter Überkappe und PUtek Obermaterial für extreme Haltbarkeit



Atmungsaktivität dank perforierter Zunge und leichtem ripstop Obermaterial



Sportlicher Look durch pulltab und hochwertigen 3D Details am Schaft



Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.uvex-safety.com/de/x-craft/

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft pro



reddot winner 2024
best of the best



68001
68002
68003
68004

68011
68012
68013
68014

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 x-craft pro · Halbschuh S1 PL · Schnürstiefel S1 PL

Konstruiert für Macher:innen. Volle Unterstützung und Flexibilität sind durch die Sohle mit uvex bionom x und integrierter flexzone im Vorfußbereich garantiert. Dank der dynamischen Überkappe, technologischer Obermaterialien und der perforierten Zungenkonstruktion bietet die Range ein Plus an Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität. Egal ob Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation, der uvex 1 x-craft ist einfach - the next level Sicherheitsschuh.

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan

- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung
- atmungsaktives, leichtes und reißfestes ripstop Obermaterial
- widerstandsfähiges, robustes und flexibles PUtek Obermaterial im Vorfußbereich
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6801)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68001	68011
Art.-Nr. Weite 11	68002	68012
Art.-Nr. Weite 12	68003	68013
Art.-Nr. Weite 14	68004	68014
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Obermaterial	Textil/Ripstop	Textil/Ripstop
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Laufsohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten

PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 73 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Durchtrittshemmung besteht zu 80 % aus recyceltem Polyester

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft



68161
68162
68163



68171
68172
68173



68181
68182
68163

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 x-craft · Halbschuh S1 PS/S3S · Schnürstiefel S3S

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung, getestet mit dem 3 mm Prüfnagel
- atmungsaktives, leichtes und reißfestes ripstop Obermaterial (Art. Nr.: 6816)
- widerstandsfähiges, robustes und flexibles PUTEK Obermaterial im Vorfußbereich (Art. Nr.: 6816)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68161	68171	68181
Art.-Nr. Weite 11	68162	68172	68182
Art.-Nr. Weite 12	68163	68173	68183
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR
Obermaterial	Textil/Ripstop	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	BOA® Drehverschluss	BOA® Drehverschluss	BOA® Drehverschluss
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
7,69 kg CO₂e 08/2025 (6817),
8,47 kg CO₂e 08/2025 (6818),
Berechnungsmethodik
s. Seite 288


Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 %
aus produktionseigenen wiederaufbereiteten
PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 73 %
aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS
zertifiziertes Polyester), Durchtrittshemmung
besteht zu 21 % aus recyceltem Polyester

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft pro · D3O® Technologie

D3O® Mittelfußschutz

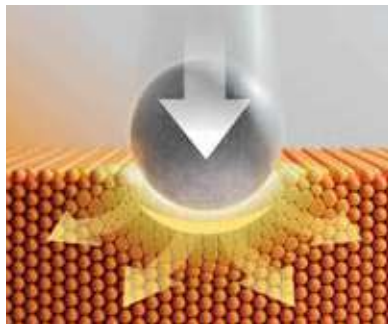

Fortschrittlicher Aufprallschutz

D3O® bietet fortschrittlichen Schutz vor Aufprallenergie – dank einer Vielzahl patentierter und neu entwickelter Materialien.

D3O® Ghost™ Met Guards bieten eine ergonomische Lösung für sicheren Schutz des Mittelfußes vor Stößen – ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken und für einen hohen Tragekomfort.

Das Material verhärtet sich bei Stoßeinwirkung, um Aufprallenergie zu absorbieren und Verletzungen bzw. Schäden zu mindern.



Atmungsaktivität

Die segmentierte Struktur bietet Atmungsaktivität und Luftzirkulation.

Integrierter Ristschutz

Kennzeichnung M
gem. EN ISO 20345

Dünn und leicht

Erhöhter Schutz bei geringem Gewicht

Weich und flexibel

Die ergonomische Form passt sich dem Fuß perfekt an und sorgt für ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit.



68061
68062
68063

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 x-craft pro · Halbschuh S1 PS

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung, getestet mit dem 3 mm Prüfnagel
- integrierter und flexibler Mittelfußschutz D3O® mit 100 J Energieaufnahme

- atmungsaktives, leichtes und reißfestes ripstop Obermaterial
- widerstandsfähiges, robustes und flexibles PUtek Obermaterial im Vorfußbereich
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro
Art.-Nr. Weite 10
Art.-Nr. Weite 11
Art.-Nr. Weite 12
Norm EN ISO 20345:2022
Obermaterial
Futtermaterial
Verschluss
Größe
Bestelleinheit

Halbschuh
68061
68062
68063
S1 PS FO M SC SR
Textil/Ripstop
Distance-Mesh-Futter
Elastiksenkel
35 bis 52
PAA



Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 73 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Durchtrittshemmung besteht zu 21 % aus recyceltem Polyester



Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft





68121
68122
68123
68124



68021
68022
68023
68024



68031
68032
68033
68034



68041
68042
68043
68044



reddot winner 2024
best of the best

clima zone

i-PUREnrj planet









uvex 1 x-craft · Sandale S1 PL · gelochter Halbschuh S1 PL · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung

- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6804)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68121	68021	68031	68041
Art.-Nr. Weite 11	68122	68022	68032	68042
Art.-Nr. Weite 12	68123	68023	68033	68043
Art.-Nr. Weite 14	68124	68024	68034	68044
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

 CO₂-Fußabdruck:
7,19 kg CO₂e 06/2025 (6803),
7,98 kg CO₂e 06/2025 (6804),
Berechnungsmethodik
s. Seite 288

 Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 %
aus produktionseigenen wiederaufbereiteten
PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 73 %
aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS
zertifiziertes Polyester), Durchtrittshemmung
besteht zu 80 % aus recyceltem Polyester

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft



reddot winner 2024
best of the best



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 x-craft · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S2 · Schnürstiefel S2

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial

- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6815)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68137	68147	68157
Art.-Nr. Weite 11	68138	68148	68158
Art.-Nr. Weite 12	68139	68149	68159
Art.-Nr. Weite 14	68130	68140	68150
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA




Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 73 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Science. Not Fiction.

uvex i-PUREnrj Technology

Dämpft. Stabilisiert. Gibt Energie zurück.

Mit dem richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an die Träger:innen zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.



Wasserabweisendes und atmungsaktives Strickschaft Material.

Mehr Ausdauer durch Dämpfung und Energierückgabe

21%

geringere Ermüdung im Vergleich zu Standard Polyurethan Sohlen



68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68341
Art.-Nr. Weite 11	68342
Art.-Nr. Weite 12	68343
Art.-Nr. Weite 14	68344
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Obermaterial	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel
Größe	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA

Abrieb und Rutschfestigkeit optimiert



TPU-Polyurethan Laufsohle



CO₂-Fußabdruck:
7,02 kg CO₂e 06/2025 (6834),
Berechnungsmethodik s. Seite 288

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 G2 · Sandale S1 PL · gelochter Halbschuh S1 PL · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- TPU Überkappe

- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6837, 6838, 6839, 6840)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6836, 6839)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68361	68371	68381	68401	68391
Art.-Nr. Weite 11	68362	68372	68382	68402	68392
Art.-Nr. Weite 12	68363	68373	68383	68403	68393
Art.-Nr. Weite 14	68364	68374	68384	-	68394
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
6,86 kg CO₂e 06/2025 (6836),
6,78 kg CO₂e 06/2025 (6837),
6,80 kg CO₂e 06/2025 (6838),
7,17 kg CO₂e 06/2025 (6840),
7,08 kg CO₂e 06/2025 (6839),
Berechnungsmethodik s. Seite 288

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Laufsohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)



Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 G2 · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S2

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter

- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6843, 6844)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6842)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68427	68437	68447
Art.-Nr. Weite 11	68428	68438	68448
Art.-Nr. Weite 12	68429	68439	68449
Art.-Nr. Weite 14	68420	68430	68440
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
6,15 kg CO₂e 06/2025 (6842),
6,14 kg CO₂e 06/2025 (6843),
6,19 kg CO₂e 06/2025 (6844),
Berechnungsmethodik
s. Seite 288

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Laufsohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68527
68528
68529

68537
68538
68539

clima zone i-PUREnrj planet x-dry knit



uvex 1 G2 · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S1 · Schnürstiefel S1

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovellours Obermaterial (Art. Nr.: 6846, 6848)
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit Textil Obermaterial (Art. Nr.: 6852, 6853)

- TPU Überkappe (Art. Nr.: 6852, 6853)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6846, 6852, 6853)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6848, 6853)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68487	68467	68527	68537
Art.-Nr. Weite 11	68488	68468	68528	68538
Art.-Nr. Weite 12	68489	68469	68529	68539
Art.-Nr. Weite 14	68480	68460	-	-
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Obermaterial	Mikrovellours	Mikrovellours	Textil	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
6,22 kg CO₂e 06/2025 (6848, 6846),
7,10 kg CO₂e 06/2025 (6852),
6,77 kg CO₂e 06/2025 (6853),
Berechnungsmethodik
s. Seite 288

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68317
68318
68319
68310

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 G2 · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · gelochter Schnürstiefel S1

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6829, 6831)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6828, 6831)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68287	68297	68317
Art.-Nr. Weite 11	68288	68298	68318
Art.-Nr. Weite 12	68289	68299	68319
Art.-Nr. Weite 14	68280	68290	68310
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
6,22 kg CO₂e 06/2025
(6828, 6829),
6,49 kg CO₂e 06/2025 (6831),
Berechnungsmethodik
s. Seite 288

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 %
aus produktionseigenen wiederaufbereiteten
PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 %
aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht
zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum,
GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2


68497
68498
68499
68490

68507
68508
68509
68500

68307
68308
68309
68300

68337
68338
68339
68330

clima zone i-PUREnrj planet


uvex 1 G2 · Halbschuh S2 · Schnürstiefel S2

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter

- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6833, 6850)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 94907-0)

uvex 1 G2	Halbschuh	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68307	68337	68497	68507
Art.-Nr. Weite 11	68308	68338	68498	68508
Art.-Nr. Weite 12	68309	68339	68499	68509
Art.-Nr. Weite 14	68300	68330	68490	68500
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

 **CO₂-Fußabdruck:**
6,27 kg CO₂e 06/2025
(6830, 6849),
6,52 kg CO₂e 06/2025
(6833, 6850),
Berechnungsmethodik
s. Seite 288

 **Rezyklatgehalt:** Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)



uvex

uvex 1 sport

Winners at work

Designed for Individuals

Sportives Design trifft auf durchdachte **Funktionalität**:

Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem **Tragekomfort**.

Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.



Mehr Informationen finden Sie
auf unserer Webseite unter
uvex-safety.com/de/uvex1sport

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



68907
68908
68909
68900



68917
68918
68919
68910



68949



68937
68938
68939
68930



68927
68928
68929
68920



68957
68958
68959
68950



clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 sport · Sandale S1 · Halbschuh S1/S2 · gelochter Klettstiefel S1 · Schnürstiefel S1/S2

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (Art. Nr.: 6892, 6894, 6895)
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial (Art. Nr.: 6890, 6891, 6893)

- TPU Überkappe (Art. Nr.: 6890, 6891, 6893)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 sport	Sandale	Halbschuh	gelochter Klettstiefel	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68907	68917	-	68937	68927	68957
Art.-Nr. Weite 11	68908	68918	-	68938	68928	68958
Art.-Nr. Weite 12	68909	68919	68949	68939	68929	68959
Art.-Nr. Weite 14	68900	68910	-	68930	68920	68950
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SC SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Textil	Textil	Mikrovelours	Textil	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Schnürsenkel	Klettverschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
7,78 kg CO₂e 06/2025 (6890),
7,14 kg CO₂e 06/2025 (6891),
7,91 kg CO₂e 06/2025 (6894),
7,71 kg CO₂e 06/2025 (6893),
7,07 kg CO₂e 06/2025 (6892),
7,48 kg CO₂e 06/2025 (6895),
Berechnungsmethodik s. Seite 288

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 73 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



S1 PL 65941
65942
65943
65944

S1 65947
65948
65949
65940



65987
65988
65989
65980



65961
65962
65963
65964



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Halbschuh S1/S1 PL/S3L

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung (Art. Nr.: 65941-4, 6596, 6590, 6592)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (Art. Nr.: 6596, 6592)
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial (Art. Nr.: 6598, 6594, 6590)

- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 sport	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65941	65947	65987	65961	65901	65921
Art.-Nr. Weite 11	65942	65948	65988	65962	65902	65922
Art.-Nr. Weite 12	65943	65949	65989	65963	65903	65923
Art.-Nr. Weite 14	65944	65940	65980	65964	65904	65924
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Textil	Textil	Textil	Mikrovelours	Textil	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester (65947-0, 6598), Einlegesohle besteht zu 73 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR

Berufsschuhe

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939

clima zone



uvex 1 sport NC · Halbschuh O1

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter

- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95177-9)

uvex 1 sport NC	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65937
Art.-Nr. Weite 11	65938
Art.-Nr. Weite 12	65939
Art.-Nr. Weite 14	-
Norm EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Obermaterial	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA

 CO₂-Fußabdruck:
6,44 kg CO₂e 06/2025
(6593), Berechnungs-
methodik s. Seite 288

 Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 %
aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht
zu 50 % aus recyceltem Material (PU-Schaum,
GRS zertifiziertes Polyester), Hinterkappe
besteht zu 100 % aus recyceltem TPR



Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport white



65837
65838
65839

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · Halbschuh S1/S2/S3L

Sportives Design, optimalen Komfort und durchdachte Funktionalität für Hygiene- und Lebensmittelarbeitsbereiche vereint die uvex 1 sport white Sicherheitsschuhlinie. Die nahezu nahtfreie Verarbeitung des Obermaterials verhindert das Festsetzen von unerwünschten Verunreinigungen in sensiblen Hygienebereichen. Die Arbeitsschuhe sind ebenso wie die herausnehmbaren Klimakomfortfußbetten bei 30° Celsius waschbar. uvex 1 sport white – sportiver Laufkomfort pur für Hygienebereiche, Reinraum-anwendungen, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Industrieküchen und Gastronomie.

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung (Art. Nr.: 6582)
- hydrophobiertes Mikrofaser Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6582)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95797-0)

uvex 1 sport white	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65837	65807	65817	65821
Art.-Nr. Weite 11	65838	65808	65818	65822
Art.-Nr. Weite 12	65839	65809	65819	65823
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Obermaterial	Mikrofaser	Mikrofaser	Mikrofaser	Mikrofaser
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnalle/Klettverschluss	Klettverschluss	–	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester (6580, 6581, 6583), Einlegesohle besteht zu 73 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR

uvex

uvex 1 x-cite

Dress up for safety

Kompromisslos in Stil und Sicherheit



Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-cite



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025



red dot winner 2025



86401
86402
86403



86471
86472
86473



86421
86422
86423



clima zone



uvex 1 x-cite · Halbschuh S3L · Schlupfstiefel S3L · Schnürstiefel S3L

Vom Meeting mal eben in die Produktion – vom Büro auf die Baustelle? uvex vereint Trends wie Klassiker aus der Modewelt mit nötigen Schutzfunktionen und ist dabei kompromisslos in Stil und Sicherheit. Ihr eleganter Look ist perfekt kombinierbar mit stilvollen Business-Outfits. Dabei überzeugen sie jederzeit durch erstklassigen Tragekomfort. Von morgens bis abends.

- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff mit Carbon
- flexible textile Durchtrittshemmung
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- atmungsaktives Textilfutter
- ESD zertifiziert
- metallfrei (Art. Nr.: 8640, 8647)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86397-9)

uvex 1 x-cite	Halbschuh	Chelsea Stiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	86401	86471	86421
Art.-Nr. Weite 11	86402	86472	86422
Art.-Nr. Weite 12	86403	86473	86423
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	–	Schnürsenkel; Reißverschluss
Größe	34 bis 44	34 bis 44	34 bis 44
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



CO₂-Fußabdruck:
13,07 kg CO₂e 06/2025
(8640), Berechnungs-
methodik s. Seite 288



Rezyklatgehalt: Einlegesohle besteht zu
43 % aus recyceltem PU-Schaum, Durchtritt-
hemmung besteht zu 80 % aus recyceltem
Polyester



Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493



84281
84282
84283



84697
84698
84699



84271
84272
84273

clima zone



uvex 1 business · Halbschuh S2/S3L · Schnürstiefel S3L

- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- flexible textile Durchtrittshemmung (Art. Nr.: 8427, 8428, 8430, 8448, 8449)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovellours Obermaterial (Art. Nr.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- hydrophobiertes Leder Obermaterial (Art. Nr.: 8448, 8449)
- atmungsaktives Textilfutter
- ESD zertifiziert
- für Chromallergiker geeignet (Art. Nr.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95157-9)

uvex 1 business	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	84481	84301	84491	84281	84697	84271
Art.-Nr. Weite 11	84482	84302	84492	84282	84698	84272
Art.-Nr. Weite 12	84483	84303	84493	84283	84699	84273
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	Mikrovellours	hydrophobiertes Glattleder	Mikrovellours	Mikrovellours	Mikrovellours
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester (8469), Einlegesohle besteht zu 62 % aus recyceltem PU-Schaum, Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR

uvex

uvex 1

Leistung neu definieren



Bewährte Zweidichten-PU-Sohle
für optimalen Laufkomfort



Zuverlässiger Halt und Stabilität
durch Fersenkorb



Keine Druckstellen dank naht-
freiem Schaft



Reduziertes Schwitzen und an-
genehmes Fußklima durch uvex
climazone

Herausragende Flexibilität. Optimaler Laufkomfort.

Die ergonomische Gestaltung
der Laufsohle unterstützt die
natürliche Abrollbewegung und
Flexibilität des Fußes

Hohe Flexibilität und
optimale Torsion

Abriebfeste TPU-Einsätze

Gelenkeinlage für sicheren Leiterstand



Ergonomisches Sohlendesign

Rutsch-
hemmendes
Profil



Sicherheitsschuhe

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



85467
85468
85469



65657
65658
65659



85477
85478
85479

clima zone



uvex 1 • Sandale S1 • gelochter Halbschuh S1 • gelochter Schnürstiefel S1

Der uvex 1 Sicherheitsschuh schützt solide bei leichten Anwendungen. Durch seine ergonomische Konstruktion und nahezu nahtfreies Schaft-design werden Druckstellen vermieden und der Fuß optimal geschützt. Die Zweidichten-Polyurethan Sohle bietet Dämpfung und Komfort. Das zeitlose Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan

- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 8542, 8547)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 1	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85427	85437	85467	65657	85477
Art.-Nr. Weite 11	85428	85438	85468	65658	85478
Art.-Nr. Weite 12	85429	85439	85469	65659	85479
Art.-Nr. Weite 14	85420	85430	-	-	-
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669



85457
85458
85459
85450



clima zone



uvex 1 · Halbschuh S2 · Schnürstiefel S2

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter

- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 8545)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 1	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85447	65667	85457
Art.-Nr. Weite 11	85448	65668	85458
Art.-Nr. Weite 12	85449	65669	85459
Art.-Nr. Weite 14	85440	–	85450
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
6,64 kg CO₂e 06/2025 (8544),
6,85 kg CO₂e 06/2025 (8545),
Berechnungsmethodik s. Seite 288

Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 %
aus recyceltem Polyester, Einlegesohle
besteht zu 74 % aus recyceltem Material
(PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)



Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone    

uvex 1 ladies · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S2

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter

- ESD zertifiziert
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 8560)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 1	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	85607	85617	85627
Art.-Nr. Weite 11	85608	85618	85628
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel
Größe	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

 Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85127
85128
85129

85117
85118
85119

85141
85142
85143

85191
85192
85193



65681
65682
65683



clima zone

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 PL · gelochter Halbschuh S1 PL/S1

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan (Art. Nr.: 8514, 8519, 8536, 6568)
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung (Art. Nr.: 8514, 8519, 8536, 6568)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial

- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (nicht Art.Nr.: 8536)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 8536)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Art.-Nr. Weite 11	85362	85128	85118	85142	85192	65682
Art.-Nr. Weite 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

CO₂-Fußabdruck:
7,48 kg CO₂e 06/2025
(8519), Berechnungs-
methodik s. Seite 288

Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 %
aus recyceltem Polyester (8511, 8512), Einlege-
sohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material
(PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673



85171
85172
85173

clima zone



uvex 1 x-tended support · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovellours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 8517)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85161	65671	85171
Art.-Nr. Weite 11	85162	65672	85172
Art.-Nr. Weite 12	85163	65673	85173
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovellours	Mikrovellours	Mikrovellours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441



Sicherheits- schuhe

mittlere Einsatzbereiche

Pushing the Limits!

Überlegen in allen Disziplinen

Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 scheut keine Herausforderung im mittleren Anwendungsbereich: robuste Obermaterialien und ein tiefes Sohlenprofil sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag. Geringes Gewicht, Flexibilität der Sohle und Atmungsaktivität garantieren ganztägigen Komfort.

Website



Volle Flexibilität der Sohle



uvex Schnellverschluss zur individuellen Anpassung an den Fuß



Schutz des Obermaterials durch direkt angespritzte PU-Überkappe



Hohe Stabilität durch integrierten Fersenkorb

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone



uvex 2 · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- hydrophobiertes Leder Obermaterial

- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6503)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 2	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65021	65031
Art.-Nr. Weite 11	65022	65032
Art.-Nr. Weite 12	65023	65033
Art.-Nr. Weite 14	65024	65034
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

 CO₂-Fußabdruck:
12,68 kg CO₂e 06/2025 (6502),
15,60 kg CO₂e 06/2025 (6503),
Berechnungsmethodik s. Seite 288

 Rezyklatgehalt: Einlegesohle besteht
zu 74 % aus recyceltem Material (PU-
Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)



Sicherheitsschuhe

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

clima zone    

uvex 2 · Sandale S1 PL · gelochter Halbschuh S1 PL · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter

- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6501, 6508, 6509)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6500, 6509)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65001	65011	65081	65091
Art.-Nr. Weite 11	65002	65012	65082	65092
Art.-Nr. Weite 12	65003	65013	65083	65093
Art.-Nr. Weite 14	65004	65014	65084	65094
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Rezyklatgehalt: Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 2 MACSOLE®



65221
65222
65223
65224



65311
65312
65313



65231
65232
65233
65234



65321
65322
65323



65363



65303



clima zone



uvex 2 MACSOLE® · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Alle Vorteile der uvex 2 Sicherheitsschuhfamilie ergänzt um eine MACSOLE®-Gummilaufsohle: der uvex 2 MACSOLE® zeichnet sich durch eine besondere Hitze-, Chemikalien-, und Schnittbeständigkeit aus. Außerdem überzeugt die MACSOLE®-Sohlenteknologie aus Gummi mit überbotronfener Rutschhemmung, auch bei Kälte.

- dämpfende PU-Zwischensohle
- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan

- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter (Art. Nr.: 6522, 6523, 6531, 6532)
- wärmendes Winterfutter (Art. Nr.: 6530, 6536)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6523, 6530)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Winterschnürstiefel	Winterschnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65221	65311	65231	65321	–	–
Art.-Nr. Weite 11	65222	65312	65232	65322	–	–
Art.-Nr. Weite 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Art.-Nr. Weite 14	65224	–	65234	–	–	–
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Wärmfutter	Wärmfutter
Verschluss	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel	BOA® Drehverschluss	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 2 MACSOLE®



65241
65242
65243

sympatex®

65251
65252
65253

sympatex®

65281
65282
65283
65284

clima zone



uvex 2 MACSOLE® · Halbschuh S7L/S3L · Schnürstiefel S7L/S3L

- dämpfende PU-Zwischensohle
- hitze-, chemikalien-, und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter (Art. Nr.: 6528, 6529)

- wasserdichtes sympatex®-Futter (Art. Nr.: 6524, 6525)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6525, 6529)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Halbschuh	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65241	65251	65281	65291
Art.-Nr. Weite 11	65242	65252	65282	65292
Art.-Nr. Weite 12	65243	65253	65283	65293
Art.-Nr. Weite 14	-	-	65284	65294
Norm EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	sympatex®-Laminat	sympatex®-Laminat	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Rezyklatgehalt: Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 2 construction



65101
65102
65103



65121
65122
65123



uvex 2 construction · Schnürstiefel S3

Entwickelt wurde der neue uvex 2 construction für die spezifischen Herausforderungen der Bauindustrie. Speziell das Bau- und das verarbeitende Industriegewerbe stellt seine Mitarbeiter:innen und ihr Schuhwerk auf eine ganz besondere Probe. Neben hohen mechanischen Ansprüchen, kommen teilweise extreme Witterungsverhältnisse hinzu. Die uvex 2 construction Modelle bieten dank ihrer intelligenten Konstruktion und ihren innovativen Technologien zuverlässigen Schutz, Stabilität und außergewöhnlichen Komfort.

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle

- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmung aus Stahl
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)



uvex 2 construction	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65101	65121
Art.-Nr. Weite 11	65102	65122
Art.-Nr. Weite 12	65103	65123
Norm EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

 Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 60 % aus recyceltem PU-Schaum

uvex

uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® Richtungsweisende Allrounder



Weitere Informationen
finden Sie unter
[www.uvex-safety.de/
uvex2xenova](http://www.uvex-safety.de/uvex2xenova)



Metallfreie Zehenschutzkappe und optionale metallfreie Durchtrittthemmung



Atmungsaktive Obermaterialien



**Leichte und robuste
Zweidichten-Polyurethan-Sohle**

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®


S1 PL

95531
95532
95533

S1

95537
95538
95539

95547
95548
95549

95581
95582
95583

BOA

95577
95578
95579

clima zone



uvex 2 xenova® · Sandale S1 PL/S1 · gelochter Halbschuh S1/S1 PL · Halbschuh S2

Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen komplett metallfreien uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhe. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle

- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittshemmung (Art. Nr.: 95531-3, 9558)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 9554, 9557, 9558)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 9553, 9554, 9557)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Sandale	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	95531	95537	95547	95581	95577
Art.-Nr. Weite 11	95532	95538	95548	95582	95578
Art.-Nr. Weite 12	95533	95539	95549	95583	95579
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Klettverschluss	Schnürsenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester (95537-9,

9554, 9557), Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693



uvex 2 xenova® · Halbschuh S2/S3L · Schnürstiefel S3L

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung (Art. Nr.: 95551-3, 9556, 9569)
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- PU beschichtete Überkappe (Art. Nr.: 95551-3, 9556, 9569)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 9555, 9556)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	95557	95551	95561	95691
Art.-Nr. Weite 11	95558	95552	95562	95692
Art.-Nr. Weite 12	95559	95553	95563	95693
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	BOA® Drehverschluss
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 15 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester (9555), Einlegesohle besteht zu 74 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR

uvex

uvex 2 trend



Weitere Informationen
finden Sie unter
[uvex-safety.de/
uvex-2-trend](http://uvex-safety.de/uvex-2-trend)

Safety is trend

Affordable Quality and Comfort

Montage, Produktion, Indoor oder Outdoor – die uvex 2 trend Sicherheitsschuhe bieten **etablierte Technologien** in einer leistungsstarken Einstiegskollektion für mittlere Anwendungen. Die anti-twist Hinterkappe ergänzt die robusten Schutzelemente für zusätzlichen Umknickschutz bei jedem Arbeitsschritt. Die Vielfalt an Materialien und Features stellt für **zahlreiche Einsatzbereiche** ein passendes Modell sicher. Reduziertes Eigengewicht und die Polyurethan-Laufsohle sorgen für ein komfortables Tragegefühl.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69031
69032
69033



69041
69042
69043



uvex 2 trend · Halbschuh S1 PS · Schnürstiefel S1 PS

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- flexible textile Durchtrittthemmung, getestet mit dem 3 mm Prüfnagel
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial
- TPU Überkappe
- reflektierende Elemente
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95187-9)

uvex 2 trend	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	69031	69041
Art.-Nr. Weite 11	69032	69042
Art.-Nr. Weite 12	69033	69043
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR
Obermaterial	Textil	Textil
Futtermaterial	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

 Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 60 % aus recyceltem PU-Schaum, Durchtrittthemmung besteht zu 21 % aus recyceltem Polyester

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend


69411
69412
69413

69421
69422
69423

69311
69312
69313

69321
69322
69323

clima zone


uvex 2 trend · Halbschuh S3S · Schnürstiefel S3S

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- flexible textile Durchtrittthemmung, getestet mit dem 3 mm Prüfnagel
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (Art. Nr.: 6941, 6942)
- hydrophobiertes Glattleder Obermaterial (Art. Nr.: 6931, 6932)

- TPU Überkappe (Art. Nr.: 6941, 6942)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95187-9)

uvex 2 trend	Halbschuh	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	69411	69421	69311	69321
Art.-Nr. Weite 11	69412	69422	69312	69322
Art.-Nr. Weite 12	69413	69423	69313	69323
Norm EN ISO 20345:2022	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

 Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 60 % aus recyceltem PU-Schaum, Durchtrittthemmung besteht zu 21 % aus recyceltem Polyester

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



S1 P | 69361
69362
69363

S1 | 69367
69368
69369



69381
69382
69383



clima zone



uvex 2 trend · Sandale S1 P/S1 · gelochter Halbschuh S1 P

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittshemmung aus Stahl (Art. Nr.: 69361-3, 6938)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovellours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6938)
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95187-9)

uvex 2 trend	Sandale	Sandale	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	69361	69367	69381
Art.-Nr. Weite 11	69362	69368	69382
Art.-Nr. Weite 12	69363	69369	69383
Norm EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR
Obermaterial	Mikrovellours	Mikrovellours	Mikrovellours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Klettverschluss	BOA® Drehverschluss
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

 Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 60 % aus recyceltem PU-Schaum, Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



S1 P | 69371
69372
69373

S1 | 69377
69378
69379



69477
69478
69479



69397
69398
69399



69497
69498
69499



69097
69098
69099

clima zone


uvex 2 trend · gelochter Halbschuh S1 P/S1 · Halbschuh S2

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittshemmung aus Stahl (Art. Nr.: 69371-3)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95187-9)

uvex 2 trend	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	69371	69377	69477	69397	69497	69097
Art.-Nr. Weite 11	69372	69378	69478	69398	69498	69098
Art.-Nr. Weite 12	69373	69379	69479	69399	69499	69099
Norm EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 60 % aus recyceltem PU-Schaum, Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343



69481
69482
69483



69357
69358
69359



69351
69352
69353



uvex 2 trend · Halbschuh S2/S3 · Schnürstiefel S2/S3

- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan (Art. Nr.: 69341-3, 69351-3)
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittshemmung aus Stahl (Art. Nr.: 69341-3, 69351-3, 69481-3)
- hydrophobiertes Leder Obermaterial (Art. Nr.: 6934, 6935)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovellours Obermaterial (Art. Nr.: 6948)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet (Art. Nr.: 6948)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 95187-9)

uvex 2 trend	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	69347	69341	69481	69357	69351
Art.-Nr. Weite 11	69348	69342	69482	69358	69352
Art.-Nr. Weite 12	69349	69343	69483	69359	69353
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder	vollnarbiges, weiches Leder	Mikrovellours	vollnarbiges, weiches Leder	vollnarbiges, weiches Leder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 5 % (69341-3, 69351-3) / 10 % (69347-9, 6948, 69357-9) aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR),

Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 60 % aus recyceltem PU-Schaum, Hinterkappe besteht zu 100 % aus recyceltem TPR



Sicherheits- schuhe

schwere Einsatzbereiche

uvex

uvex 3 – Sicherheit und Komfort mit Leichtigkeit.

**Hard work.
Easy going.**



reddot winner 2022



uvex anklepro
Schutz gegen Stoßeinwirkungen im Knöchelbereich



uvex lacelock
Optimierte Schnürung für mehr Stabilität durch arretierende Schnürhaken



uvex waterstop Technologie
4x längerer zuverlässiger Schutz gegen Wasserdurchtritt

Sicherheitsschuhe

uvex 3



68721
68722
68723

68751
68752
68753



reddot winner 2022

bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 · Schnürstiefel S3 · hoher Schnürstiefel S3

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmung aus Stahl
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- atmungsaktives Textilfutter
- uvex anklepro Knöchelschutz

- uvex lacelock arretierender Klemmhaken
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

► uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.

uvex 3	Schnürstiefel	Schnürstiefel hoch
Art.-Nr. Weite 10	68721	68751
Art.-Nr. Weite 11	68722	68752
Art.-Nr. Weite 12	68723	68753
Norm EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA



CO₂-Fußabdruck:
19,68 kg CO₂e 06/2025
(6872), Berechnungs-
methodik s. Seite 288



Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu
10 % aus produktionseigenen wiederaufberei-
teten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu
38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle
besteht zu 72 % aus recyceltem Material
(PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)



Sicherheitsschuhe

uvex 3



reddot winner 2022



68711
68712
68713

68741
68742
68743

68771
68772
68773

68781
68782
68783

bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L · hoher Schnürstiefel S3L CI · hoher Reißverschlussstiefel S3L CI

Der uvex 3 ist der ideale Begleiter innerhalb der schweren Anwendungen. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Durch das uvex bionom x Designprinzip sind Schaft und Laufsohle für optimalen Tragekomfort ausgelegt. Zusätzliche Features bieten zudem herausragenden Schutz.

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe

- flexible textile Durchtrittthemmung
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- atmungsaktives Textilfutter
- uvex anklepro Knöchelschutz (Art. Nr.: 6874)
- uvex lacelock arretierender Klemmhaken (Art. Nr.: 6874)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (Art. Nr.: 6871)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

uvex 3	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel hoch	Reißverschlussstiefel hoch
Art.-Nr. Weite 10	68711	68741	68771	68781
Art.-Nr. Weite 11	68712	68742	68772	68782
Art.-Nr. Weite 12	68713	68743	68773	68783
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Warmfutter	Warmfutter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Reißverschluss
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Einlegesohle besteht zu 72 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 3 quatro

Facing the Challenge



68791
68792
68793



68811
68812
68813



68821
68822
68823

bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 quatro · Schnürstiefel S3 · hoher Winterstiefel S3 · hoher Winterstiefel S3 mit Reißverschluss

Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, tritt der uvex 3 quatro den Herausforderungen des Tages gegenüber. Seine Vielseitigkeit gewährleistet eine zuverlässige Leistung – auf anspruchsvollen Baustellen oder in herausfordernden Industrieumgebungen. Die Sohlentechnologie bietet herausragenden Komfort durch Stoßdämpfung, optimierte Energierückgabe und Ergonomie während langer Arbeitstage.

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan

- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmung aus Stahl
- hydrophobiertes Glattleder Obermaterial
- textiles Distance-Mesh-Futter (Art. Nr.: 6879)
- textiles Warmfutter (Art. Nr.: 6881, 6882)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche (Art. Nr.: 6879, 6881)
- Größen 36 bis 40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

uvex 3 quatro	Schnürstiefel	Schnürstiefel hoch	Reißverschlussstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68791	68811	68821
Art.-Nr. Weite 11	68792	68812	68822
Art.-Nr. Weite 12	68793	68813	68823
Norm EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Leder	hydrophobiertes Leder	hydrophobiertes Leder
Futtermaterial	Textil	Warmfutter	Warmfutter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Reißverschluss
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 72 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441



uvex

uvex 3 Macsole®

Nachhaltige Gummitechnologie



planet bis zu

30%

recycltes Gummi



#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

Gewichtseinsparungen



Kontakt hitzebeständig bis kurzfristig
300° Celsius und hitzeisolierend



Rutschfester Stand auf extrem heißen wie
kalten Untergründen



Schnittfest und weitgehend chemikalien-
beständig

Sicherheitsschuhe uvex 3 MACSOLE®



68641
68642
68643



68601
68602
68603



68621
68622
68623

sympatex®



68611
68612
68613



68631
68632
68633

sympatex®

bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 MACSOLE® · Schnürstiefel S3S/S3/S7 · Halbschuh S3/S7

Der uvex 3, nur noch robuster. Die MACSOLE® Gummilaufsohle macht den Begleiter für die schwere Anwendung noch stärker – mit ihr ist die Laufsohle besonders Hitze-, Chemikalien-, und Schnittbeständig. Außerdem überzeugt die MACSOLE®-Sohlentechnologie aus Gummi mit unübertroffener Rutschhemmung, auch bei Kälte.

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumte Fersenkorp aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmung aus Stahl (Art. Nr.: 6860, 6861, 6862, 6863)

- Durchtrittshemmung aus Textil, getestet mit 3 mm-Prüfnagel (Art. Nr.: 6864)
- hydrophobiertes Leder Obermaterial (Art. Nr.: 6862, 6863)
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial (Art. Nr.: 6860, 6861, 6864)
- wasserdichtes Sympatex-Futter (Art. Nr.: 6862, 6863)
- atmungsaktives Textilfutter (Art. Nr.: 6860, 6861, 6864)
- uvex anklepro Knöchelschutz (Art. Nr.: 6861, 6863, 6864)
- uvex lacelock arretierender Klemmhaken (Art. Nr.: 6861, 6863)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE®	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68641	68601	68611	68621	68631
Art.-Nr. Weite 11	68642	68602	68612	68622	68632
Art.-Nr. Weite 12	68643	68603	68613	68623	68633
Norm EN ISO 20345:2022	S3S FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil	sympatex®-Laminat	sympatex®-Laminat
Verschluss	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



CO₂-Fußabdruck:
19,49 kg CO₂ 08/2025 (6864),
20,15 kg CO₂ 06/2025 (6863),
Berechnungsmethodik
s. Seite 288



Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Laufsohle besteht zu 30 % aus wiederaufbereiteten Gummiresten, Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem

Polyester (6860, 6861, 6862, 6863), Einlegesohle besteht zu 72 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester), Durchtrittshemmung besteht zu 21 % aus recyceltem Polyester (6864)

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 438 bis 441

Sicherheitsschuhe

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy



68661
68662
68663



clima zone



uvex 3 MACSOLE® welder · Schnürstiefel S3 WG

Konzipiert für die extremen Herausforderungen bei enormer Hitze: Das Highlight ist der Sohlenaufbau aus hitzeisolierenden und hitzeresistenten Spezialmaterialien. Die Stahlsole zum Schutz gegen Durchstich bietet zusätzlichen Schutz vor externen Einflüssen. Seine ergonomische Passform macht ihn zum perfekten Begleiter bei schweißtreibenden Arbeiten.

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan

- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmung aus Stahl
- hitzeresistente Nähte
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- Elastiksenkel, mit Leder abgedeckt
- atmungsaktives Textilfutter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder

Art.-Nr. Weite 10

Art.-Nr. Weite 11

Art.-Nr. Weite 12

Norm EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020

Obermaterial

Futtermaterial

Verschluss

Größe

Bestelleinheit

Schnürstiefel

68661

68662

68663

S3 WG CI HI HRO SRC

hydrophobiertes Leder

Textil

abgedeckte Schnürung mit Elastiksenkel

36 bis 52

PAA



Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Laufsohle besteht zu 30 % aus wiederaufbereiteten Gummiresten, Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 72 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 3 foundry

going.



uvex 3 foundry · Stiefel S3 Fe Al

Konzipiert für die extremen Herausforderungen bei enormer Hitze: Das Highlight ist der Sohlenaufbau aus hitzeisolierenden und hitzeresistenten Spezialmaterialien. Die Stahlsohle zum Schutz gegen Durchstich bietet zusätzlichen Schutz vor externen Einflüssen. Seine ergonomische Passform macht ihn zum perfekten Begleiter bei schweißtreibenden Arbeiten.

- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige Gummisohle
- dämpfende EVA-Einsätze in der Gummisohle in Ferse und Vorfuß
- Überkappe aus Gummi
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe

- Durchtrittshemmung aus Stahl
- spezielle Schaftkonstruktion, um das Eindringen von flüssigem Metall zu verhindern
- hitzeresistente Nähte
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- quick release Bandverschluss für schnelles Ausziehen bei Kontakt mit flüssigem Metall
- atmungsaktives Textilfutter
- reflektierende Elemente
- Abdeck- und Staublasche

uvex 3 foundry

Art.-Nr. Weite 10

Art.-Nr. Weite 11

Art.-Nr. Weite 12

Norm EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020

Obermaterial

Futtermaterial

Verschluss

Größe

Bestelleinheit

Schnürstiefel

65731

65732

65733

S3 Fe Al CI HI HRO SRC

hydrophobiertes Leder

Textil

Quick Release Verschluss

36 bis 51

PAA



Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 55 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Heckel Sicherheitsschuhe

Performance with style

Eine Marke der uvex group

Das Unternehmen Heckel, das seinen Hauptsitz in Frankreich hat, ist seit 1970 auf Sicherheitsschuhe spezialisiert und gehört zu den Pionieren in der Branche. Heckel ist seit 2001 Teil der uvex group und wird in mehr als 30 Ländern vertrieben.

Performance with style

Der Name Heckel steht für Leistungsfähigkeit. Heckel Sicherheitsschuhe bieten dem Träger stets einen perfekten Schutz und Tragekomfort, selbst unter extremsten Bedingungen. Bei der Qualität und Kontrolle unserer Produkte gehen wir keine Kompromisse ein und garantieren so die Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitsschuhe und den Schutz Ihrer Träger. Sicherheitsschuhe von Heckel schützen nicht nur vor mechanischen und chemischen Gefahren sowie vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit, sondern setzen den Fokus außerdem auf Stil.

Die MACSOLE®-Technologie

Heckel ist ein echter Spezialist für Gummisohlen und arbeitet seit mehr als 20 Jahren stetig an seiner eigenen Technologie: MACSOLE®. MACSOLE®-Sohlen wurden aus einzigartigen Nitrilkautschuk-Mischungen entwickelt und bieten unerreichte Rutschhemmung und Langlebigkeit sowie unvergleichbaren Komfort.

MACSOLE® ADVENTURE 3.0

OFF THE
BEATEN TRACK



Robust und langlebig

Die MACSOLE® ADVENTURE 3.0 Gummisohlen garantieren eine unerreichte Rutschhemmung und Langlebigkeit und sind zudem beständig gegen Kontakt Hitze.



Perfekt für Arbeiten im Freien

Mit der robusten Überkappe aus Gummi und „Agile Ankle Guard“-Verstärkung für Stabilität und Schutz des Knöchels sind diese Schuhe ideal für Arbeiten im Freien und auf schwierigem Terrain.



Komfortabel und verschleißfest

Die natürlichen elastischen Eigenschaften von Gummi kombiniert mit der innovativen MACABSORB-Technologie bieten 85 % mehr Energieaufnahme als von der Norm gefordert für einen dauerhaften Tragekomfort.



Sicherheitsschuhe



SR

67323



HRO

67313



MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorfuß | **Obermaterial** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittssichere Sohle** metallfrei | **Einlegesohle** herausnehmbar, mit Stoßdämpfung vorne und hinten, hergestellt aus 85 % recyceltem PU-Schaumstoff

Einsatzgebiete: schwere Anwendungen

Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien.
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.



CO₂-Fußabdruck:
11,94 kg CO₂e 06/2025
(6731), Berechnungs-
methodik s. Seite 288

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Artikel-Nr. Weite 10	67322	67312
Artikel-Nr. Weite 11	67323	67313
Artikel-Nr. Weite 12	67324	67314
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Farbe	schwarz, lime	schwarz, lime
Größen	36 bis 48	35 bis 51
Gewicht	650 g	700 g
Bestelleinheit	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe



67353



D30®



67363



67373



BOA

MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO M SC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR



Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorfuß | **Obermaterial** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **BOA® Fit System** einfache Schnellverschlusslösung, individuell anpassbar (BOA) | **integrierter Mittelfußschutz** D30 mit 100 J Energieaufnahme, extrem flexibel (META) | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittssichere Sohle** metallfrei | **Einlegesohle**, herausnehmbar mit Stoßdämpfung vorne und hinten, hergestellt aus 85 % recyceltem PU-Schaumstoff

Einsatzgebiete: schwere Anwendungen

Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien.
Gemäß unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.



CO₂-Fußabdruck:
12,19 kg CO₂e 06/2025
(6736), Berechnungs-
methodik s. Seite 288

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Artikel-Nr. Weite 10	67352	67362	67372
Artikel-Nr. Weite 11	67353	67363	67373
Artikel-Nr. Weite 12	67354	67364	67374
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO M SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Farbe	schwarz, lime	schwarz, blau	schwarz, blau
Größen	36 bis 48	36 bis 48	36 bis 48
Gewicht	740 g	700 g	670 g
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



94908



95798



95178



95158



95188



95348



86938



86398

clima zone

Ersatzfußbetten

- verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rück-trocknende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen

- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe
- waschbar, Handwäsche 30°C

Zubehör: Fußbetten								
Art.-Nr. Weite 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	86397
Art.-Nr. Weite 11	94908	95798	95178	95158	95188	95348	86938	86398
Art.-Nr. Weite 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	86399
Art.-Nr. Weite 14	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Ausführung	für uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	für uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	für uvex 1 sport NC	für uvex 1 business	für uvex 2 trend	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	für uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 MACSOLE® welder, uvex 3 quatro	für uvex 1 x-cite
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	36 bis 52	34 bis 44
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



LOW

Art.-Nr. 95281
Art.-Nr. 95284
Art.-Nr. 95287
Größen 35-52



MEDIUM

Art.-Nr. 95282
Art.-Nr. 95285
Art.-Nr. 95288
Größen 35-52



HIGH

Art.-Nr. 95283
Art.-Nr. 95286
Art.-Nr. 95289
Größen 35-52

clima zone

uvex tune-up für Unterstützung und Komfort

Antistatisches Einlegesohlenkonzept für Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch optimale Unterstützung des Fußgewölbes und trägt dazu bei, die Ermüdung der Füße zu reduzieren.


- unterstützt das Fußgewölbe in drei unterschiedlichen Ausführungen: LOW, MEDIUM und HIGH
- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort
- reduziert Ermüdungserscheinungen
- vermeidet Druckstellen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend
- antibakteriell
- antistatisch
- geeignet für ESD-Schuhe
- waschbar, Handwäsche 30° C
- zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe



Zubehör: Fußbetten	uvex tune-up Komfortfußbett	uvex tune-up Komfortfußbett	uvex tune-up Komfortfußbett
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung LOW	95281	95284	95287
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung MEDIUM	95282	95285	95288
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung HIGH	95283	95286	95289
Ausführung zertifiziert nach EN ISO 20345 für die Sicherheitsschuhtypen	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft, uvex 1 sport	uvex 1 G2
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



LOW 94790



MEDIUM 94791



HIGH 94792

SECOSOL®
COMPLETE+

SECOSOL® COMPLETE+ für Unterstützung und Stabilität

SECOSOL® COMPLETE+ ist ein ergonomisch entwickeltes Komfort-Fußbett für Sicherheitsschuhe. Es stabilisiert den Fuß, unterstützt eine gesunde Körperhaltung und beugt so Knie- und Rückenbeschwerden vor. Für ausgewählte uvex Schuhmodelle ist es nach EN ISO 20345/47:2022 zertifiziert.

- stabilisiert das Fußgewölbe in drei unterschiedlichen Ausführungen: LOW, MID und HIGH
- reduziert Belastungsbeschwerden
- vermindert Aufprallkräfte dank des integrierten Stoßabsorbers
- entlastet den Vorfuß aufgrund der eingearbeiteten Pelotte
- sorgt für einen optimalen Stand und verbessert die Körperstatik
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend
- antistatisch
- geeignet für ESD-Schuhe
- zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe



Zubehör: Fußbetten	SECOSOL® COMPLETE+
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung LOW	94790
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung MEDIUM	94791
Art.-Nr. Fußgewölbeunterstützung HIGH	94792
Ausführung zertifiziert nach EN ISO 20345/47 für die Sicherheitsschuhtypen	uvex 1, uvex 1 G2, uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport NC, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®
Größe	35 bis 50
Bestelleinheit	PAA




Sicherheitsschuhe

uvex care system



Das nano shoe add on Wirkprinzip

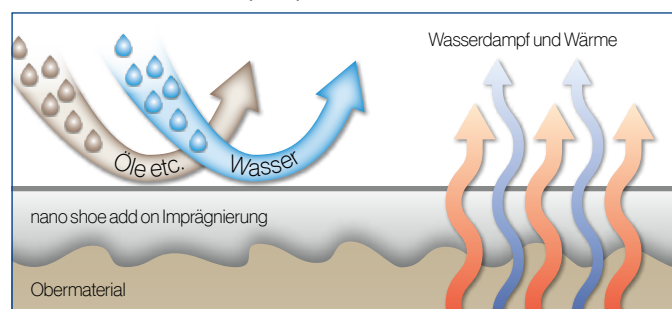

uvex nano shoe add on

Schuhimprägnierung zum Schutz vor Durchfeuchtung und Flecken

Funktionsweise

Die wasserbasierte uvex nano shoe add on Imprägnierung bildet einen farblosen, unsichtbaren Film auf Leder- oder Textiloberflächen und schützt Schuhe vor Durchfeuchtung und Flecken durch Wasser oder Öl.

Das technologische Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, jedoch ohne dass Nanopartikel zum Einsatz kommen: Die Oberfläche des Schuhs wird durch die uvex nano shoe add on Imprägnierung so glatt, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Dennoch bleiben Optik und Atmungsaktivität des imprä-

nierten Materials unverändert, ganz gleich ob auf Rauhleder, Glattleder oder textilen Obermaterialien angewendet. Es werden keine aggressiven Wirkstoffe verwendet, die die Schuhoberfläche angreifen könnten.

Wirkung

- **Schutz vor Durchfeuchtung:** Die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit behandelter Leder- oder Textiloberflächen nimmt deutlich ab, Wasser und Öle perlen auf der Oberfläche ab.
- **Erhaltung der Atmungsaktivität:** Die uvex nano shoe add on Imprägnierung beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Schuhobermaterials nicht.
- **Reinigungsverbessernde Wirkung:** Mit uvex nano shoe add on behandelte Schuhoberflächen lassen sich einfacher reinigen, da Wasser- und Ölflecken nicht tief ins Gewebe eindringen können.

uvex nano shoe add on

Art.-Nr. 9698100

Inhalt 100 ml

Bestelleinheit ST

- **Dauerhaft geringere Wiederverschmutzung:** Regelmäßig angewendet nimmt die Wiederverschmutzung durch Flüssigkeiten auf Wasser/Öl-Basis erheblich ab.
- **Keine sicht- oder spürbare Veränderung der Oberfläche:** Haptik und Optik werden durch die farbneutrale uvex nano shoe add on Imprägnierung nicht verändert. Die uvex nano shoe add on Imprägnierung ist formaldehyd- und phenolfrei und enthält keine Nanopartikel.


Anwendung

- Leder- bzw. Textiloberfläche gründlich vorab reinigen
- Lösung vor Gebrauch schütteln, dann so auf das Material aufsprühen, dass sich ein dünner Film auf der Oberfläche bildet (Tropfenbildung vermeiden)
- Gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen
- Bei Raumtemperatur mind. 12 Stunden trocknen lassen
- Zur Auffrischung wie bei der Erstbehandlung verfahren



Das nano shoe add in Wirkprinzip

Kontrollierte Freisetzung keimabtötender Wirkstoffe gegen Fußgeruch und Fußpilz

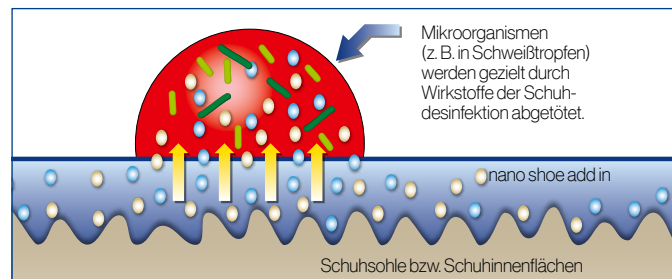

uvex nano shoe add in

Schuhdesinfektion gegen Fußgeruch und Fußpilz

Funktionsweise

Das uvex nano shoe add in Schuhdeo nutzt eine speziell entwickelte Technologie zur kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen mit kontinuierlichem Langzeiteffekt: Antimikrobielle und pilzabtötende Wirkstoffe sind so in die Schuhdesinfektion „eingebaut“, dass Bakterien und Pilze aktiv und dauerhaft eliminiert werden. Dieses Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, ohne dass jedoch Nanopartikel eingesetzt werden:

In der Schuhdesinfektion finden ausschließlich zugelassene Wirkstoffe Verwendung, die auch in der Kosmetik seit Jahren angewendet werden (formaldehydfrei, phenolfrei).

Wirkung

- **Geruchsprävention:** In neuen Schuhen regelmäßig angewendet, verhindert uvex nano shoe add in von Anfang an die Entstehung von Geruch. Anders als bei Deos, die Schweißgeruch einfach überlagern, wird hier die Ursache des Geruchs bekämpft: Bakterien.
- **Kontinuierliche Geruchsbekämpfung:** Bereits getragene Schuhe werden durch den Einsatz des Schuhdeos wieder geruchsneutral.

- **Tötet Fußpilz ab:** Faden- oder Hefepilze zählen zu den häufigsten Verursachern von Hauterkrankungen am Fuß („Fußpilz“). Das uvex nano shoe add in Schuhdeo tötet vorhandene Pilze ab und verhindert deren Neubildung.

Gebrauch

- uvex nano-shoe add-in ist für den Einsatz im Schuhinnenraum optimiert. Vor Gebrauch schütteln. Den Sprühkopf in das Innere des Schuhs halten und ca. 5 bis 10 Hübe uvex nano-shoe add-in hinein sprühen. Nur ganz getrocknete Schuhe anziehen. (Schuhe mind. 15 Minuten trocknen lassen).

Anwendung

- 1 – 2 mal wöchentlich.

uvex nano shoe add in

Art.-Nr. 9698300

Inhalt 125 ml

Bestelleinheit ST

Sicherheitsschuhe

Polymerstiefel · Zubehör



94756



94766



98754

NORA Sicherheitstiefel S5

Allgemeine Merkmale:

- hoher PVC-Sicherheitstiefel

Schutzmerkmale:

- frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Spitzen- und Fersenverstärkung, außerdem Knöchelschutz
- antistatisch

Komfortmerkmale:

- anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fußes vor
- Schafthöhe 33 cm (in Größe 42)
- Langschaft, individuell kürzbar
- anatomisch geformtes Fußbett
- Ausziehhilfe

uvex Trikot-Einziehschale

- hautfreundlich
- extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- waschbar bis 30 °C
- elastisch



NORA Sicherheitstiefel S5

Art.-Nr.	94756
Norm EN ISO 20345:2022	S5 FO SR
Obermaterial	PVC
Größe	37 bis 48
Bestelleinheit	PAA

Art.-Nr.	94766
Norm EN ISO 20345:2022	S5 FO SR
Obermaterial	PVC
Größe	36 bis 47
Bestelleinheit	PAA

uvex Trikot-Einziehschale

Art.-Nr.	98754
Größe	39/40 bis 47/48
Material	70 % Polyester, 30 % Wolle
Bestelleinheit	PAA

Sicherheitsschuhe

Produktneuheiten



uvex 1 x-craft



Seite 308



Seite 306



Seite 306

uvex 1 x-craft pro



Seite 306



Seite 307

uvex 1 sport



Seite 317



Seite 317



Seite 317



Seite 317



Seite 317



Seite 317

Sicherheitsschuhe

Produktneuheiten

uvex 2 trend



S1PS

69031-3

Seite 342



S1PS

69041-3

Seite 342



S3S

69411-3

Seite 343



S3S

69421-3

Seite 343



S3S

69311-3

Seite 343



S3S

69321-3

Seite 343

uvex 3 quatro



S3

68791-3

Seite 351



S3

68811-3

Seite 351



S3

68821-3

Seite 351

uvex 3 MACSOLE®



S3S

68641-3

Seite 353

uvex 3 MACSOLE® welder



S3 WG

68661-3

Seite 354

uvex 3 foundry



S3 Fe Al

65731-3

Seite 355



Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite	Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite	Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
65001	uvex 2	95347	334	65921	uvex 1 sport	95797	318	68337	uvex 1 G2	94907	315
65002	uvex 2	95348	334	65922	uvex 1 sport	95798	318	68338	uvex 1 G2	94908	315
65003	uvex 2	95349	334	65923	uvex 1 sport	95799	318	68339	uvex 1 G2	94909	315
65004	uvex 2	95340	334	65924	uvex 1 sport	95790	318	68341	uvex 1 G2	94907	310
65011	uvex 2	95347	334	65937	uvex 1 sport NC	95177	319	68342	uvex 1 G2	94908	310
65012	uvex 2	95348	334	65938	uvex 1 sport NC	95178	319	68343	uvex 1 G2	94909	310
65013	uvex 2	95349	334	65939	uvex 1 sport NC	95179	319	68344	uvex 1 G2	94900	310
65014	uvex 2	95340	334	65940	uvex 1 sport	95790	318	68361	uvex 1 G2	94907	311
65021	uvex 2	95347	333	65941	uvex 1 sport	95797	318	68362	uvex 1 G2	94908	311
65022	uvex 2	95348	333	65942	uvex 1 sport	95798	318	68363	uvex 1 G2	94909	311
65023	uvex 2	95349	333	65943	uvex 1 sport	95799	318	68364	uvex 1 G2	94900	311
65024	uvex 2	95350	333	65944	uvex 1 sport	95790	318	68371	uvex 1 G2	94907	311
65031	uvex 2	95347	333	65947	uvex 1 sport	95797	318	68372	uvex 1 G2	94908	311
65032	uvex 2	95348	333	65948	uvex 1 sport	95798	318	68373	uvex 1 G2	94909	311
65033	uvex 2	95349	333	65949	uvex 1 sport	95799	318	68374	uvex 1 G2	94900	311
65034	uvex 2	95350	333	65961	uvex 1 sport	95797	318	68381	uvex 1 G2	94907	311
65081	uvex 2	95347	334	65962	uvex 1 sport	95798	318	68382	uvex 1 G2	94908	311
65082	uvex 2	95348	334	65963	uvex 1 sport	95799	318	68383	uvex 1 G2	94909	311
65083	uvex 2	95349	334	65964	uvex 1 sport	95790	318	68384	uvex 1 G2	94900	311
65084	uvex 2	95340	334	65980	uvex 1 sport	95790	318	68391	uvex 1 G2	94907	311
65091	uvex 2	95347	334	65987	uvex 1 sport	95797	318	68392	uvex 1 G2	94908	311
65092	uvex 2	95348	334	65988	uvex 1 sport	95798	318	68393	uvex 1 G2	94909	311
65093	uvex 2	95349	334	65989	uvex 1 sport	95799	318	68394	uvex 1 G2	94900	311
65094	uvex 2	95340	334	68001	uvex 1 x-craft pro	95797	305	68401	uvex 1 G2	94907	311
65101	uvex 2 construction	95347	337	68002	uvex 1 x-craft pro	95798	305	68402	uvex 1 G2	94908	311
65102	uvex 2 construction	95348	337	68003	uvex 1 x-craft pro	95799	305	68403	uvex 1 G2	94909	311
65103	uvex 2 construction	95349	337	68004	uvex 1 x-craft pro	95790	305	68420	uvex 1 G2	94900	312
65121	uvex 2 construction	95347	337	68011	uvex 1 x-craft pro	95797	305	68427	uvex 1 G2	94907	312
65122	uvex 2 construction	95348	337	68012	uvex 1 x-craft pro	95798	305	68428	uvex 1 G2	94908	312
65123	uvex 2 construction	95349	337	68013	uvex 1 x-craft pro	95799	305	68429	uvex 1 G2	94909	312
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	335	68014	uvex 1 x-craft pro	95790	305	68430	uvex 1 G2	94900	312
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	335	68021	uvex 1 x-craft	95797	308	68437	uvex 1 G2	94907	312
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	335	68022	uvex 1 x-craft	95798	308	68438	uvex 1 G2	94908	312
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	335	68023	uvex 1 x-craft	95799	308	68439	uvex 1 G2	94909	312
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	335	68024	uvex 1 x-craft	95790	308	68440	uvex 1 G2	94900	312
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	335	68031	uvex 1 x-craft	95797	308	68447	uvex 1 G2	94907	312
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	335	68032	uvex 1 x-craft	95798	308	68448	uvex 1 G2	94908	312
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	335	68033	uvex 1 x-craft	95799	308	68449	uvex 1 G2	94909	312
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	336	68034	uvex 1 x-craft	95790	308	68460	uvex 1 G2	94900	313
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	336	68041	uvex 1 x-craft	95797	308	68467	uvex 1 G2	94907	313
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	336	68042	uvex 1 x-craft	95798	308	68468	uvex 1 G2	94908	313
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	336	68043	uvex 1 x-craft	95799	308	68469	uvex 1 G2	94909	313
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	336	68044	uvex 1 x-craft	95790	308	68480	uvex 1 G2	94900	313
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	336	68061	uvex 1 x-craft pro	95797	307	68487	uvex 1 G2	94907	313
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	336	68062	uvex 1 x-craft pro	95798	307	68488	uvex 1 G2	94908	313
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	336	68063	uvex 1 x-craft pro	95799	307	68489	uvex 1 G2	94909	313
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	336	68081	uvex 1 x-craft planet	95797	303	68490	uvex 1 G2	94900	315
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	336	68082	uvex 1 x-craft planet	95798	303	68497	uvex 1 G2	94907	315
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	336	68083	uvex 1 x-craft planet	95799	303	68498	uvex 1 G2	94908	315
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	336	68121	uvex 1 x-craft	95797	308	68499	uvex 1 G2	94909	315
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	336	68122	uvex 1 x-craft	95798	308	68500	uvex 1 G2	94900	315
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	336	68123	uvex 1 x-craft	95799	308	68507	uvex 1 G2	94907	315
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	335	68124	uvex 1 x-craft	95790	308	68508	uvex 1 G2	94908	315
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	335	68130	uvex 1 x-craft	95790	309	68509	uvex 1 G2	94909	315
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	335	68137	uvex 1 x-craft	95797	309	68527	uvex 1 G2	94907	313
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	335	68138	uvex 1 x-craft	95798	309	68528	uvex 1 G2	94908	313
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	335	68139	uvex 1 x-craft	95799	309	68529	uvex 1 G2	94909	313
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	335	68140	uvex 1 x-craft	95790	309	68537	uvex 1 G2	94907	313
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	335	68147	uvex 1 x-craft	95797	309	68538	uvex 1 G2	94908	313
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	335	68148	uvex 1 x-craft	95798	309	68539	uvex 1 G2	94909	313
65657	uvex 1	95347	326	68149	uvex 1 x-craft	95799	309	68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	353
65658	uvex 1	95348	326	68150	uvex 1 x-craft	95790	309	68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	353
65659	uvex 1	95349	326	68157	uvex 1 x-craft	95797	309	68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	353
65667	uvex 1	95347	327	68158	uvex 1 x-craft	95798	309	68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	353
65668	uvex 1	95348	327	68159	uvex 1 x-craft	95799	309	68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	353
65669	uvex 1	95349	327	68161	uvex 1 x-craft	95797	306	68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	353
65671	uvex 1 x-tended support	95347	330	68162	uvex 1 x-craft	95798	306	68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	353
65672	uvex 1 x-tended support	95348	330	68163	uvex 1 x-craft	95799	306	68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	353
65673	uvex 1 x-tended support	95349	330	68171	uvex 1 x-craft	95797	306	68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	353
65681	uvex 1 x-tended support	95347	329	68172	uvex 1 x-craft	95798	306	68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	353
65682	uvex 1 x-tended support	95348	329	68173	uvex 1 x-craft	95799	306	68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	353
65683	uvex 1 x-tended support	95349	329	68181	uvex 1 x-craft	95797	306	68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	353
65731	uvex 3 foundry	-	355	68182	uvex 1 x-craft	95798	306	68641	uvex 3 MACSOLE®	86937	353
65732	uvex 3 foundry	-	355	68183	uvex 1 x-craft	95799	306	68642	uvex 3 MACSOLE®	86938	353
65733	uvex 3 foundry	-	355	68280	uvex 1 G2	94900	314	68643	uvex 3 MACSOLE®	86939	353
65807	uvex 1 sport white	95797	320	68287	uvex 1 G2	94907	314	68661	uvex 3 MACSOLE® welder	86937	354
65808	uvex 1 sport white	95798	320	68288	uvex 1 G2	94908	314	68662	uvex 3 MACSOLE® welder	86938	354
65809	uvex 1 sport white	95799	320	68289	uvex 1 G2	94909	314	68663	uvex 3 MACSOLE® welder	86939	354
65817	uvex 1 sport white	95797	320	68290	uvex 1 G2	94900	314	68711	uvex 3	86937	350
65818	uvex 1 sport white	95798	320	68297	uvex 1 G2	94907	314	68712	uvex 3	86938	350
65819	uvex 1 sport white	95799	320	68298	uvex 1 G2	94908	314	68713	uvex 3	86939	350
65821	uvex 1 sport white	95797	320	68299	uvex 1 G2	94909	314	68721	uvex 3	86937	349
65822	uvex 1 sport white	95798	320	68300	uvex 1 G2	94900	315	68722	uvex 3	86938	349
65823	uvex 1 sport white	95799	320	68307	uvex 1 G2	94907	315	68723	uvex 3	86939	349
65837	uvex 1 sport white	95797	320	68308	uvex 1 G2	94908	315	68741	uvex 3	86937	350
65838	uvex 1 sport white	95798	320	68309	uvex 1 G2	94909	315	68742	uvex 3	86938	350
65839	uvex 1 sport white	95799	320	68310	uvex 1 G2	94900	314	68743	uvex 3	86939	350
65901	uvex 1 sport	95797	318	68317	uvex 1 G2	94907	314	68751	uvex 3	86937	349
65902	uvex 1 sport	95798	318	68318	uvex 1 G2	94908	314	68752	uvex 3	86938	349
65903	uvex 1 sport	95799	318	68319	uvex 1 G2	94909	314	68753	uvex 3	86939	349
65904	uvex 1 sport	95790	318	68330	uvex 1 G2	94900	315	68771	uvex 3	86937	350

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
68772	uvex 3	86938	350
68773	uvex 3	86939	350
68781	uvex 3	86937	350
68782	uvex 3	86938	350
68783	uvex 3	86939	350
68791	uvex 3 quatro	86937	351
68792	uvex 3 quatro	86938	351
68793	uvex 3 quatro	86939	351
68811	uvex 3 quatro	86937	351
68812	uvex 3 quatro	86938	351
68813	uvex 3 quatro	86939	351
68821	uvex 3 quatro	86937	351
68822	uvex 3 quatro	86938	351
68823	uvex 3 quatro	86939	351
68900	uvex 1 sport	95790	317
68907	uvex 1 sport	95797	317
68908	uvex 1 sport	95798	317
68909	uvex 1 sport	95799	317
68910	uvex 1 sport	95790	317
68917	uvex 1 sport	95797	317
68918	uvex 1 sport	95798	317
68919	uvex 1 sport	95799	317
68920	uvex 1 sport	95790	317
68927	uvex 1 sport	95797	317
68928	uvex 1 sport	95798	317
68929	uvex 1 sport	95799	317
68930	uvex 1 sport	95790	317
68937	uvex 1 sport	95797	317
68938	uvex 1 sport	95798	317
68939	uvex 1 sport	95799	317
68949	uvex 1 sport	95799	317
68950	uvex 1 sport	95790	317
68957	uvex 1 sport	95797	317
68958	uvex 1 sport	95798	317
68959	uvex 1 sport	95799	317
69031	uvex 2 trend	95187	342
69032	uvex 2 trend	95188	342
69033	uvex 2 trend	95189	342
69041	uvex 2 trend	95187	342
69042	uvex 2 trend	95188	342
69043	uvex 2 trend	95189	342
69097	uvex 2 trend	95187	345
69098	uvex 2 trend	95188	345
69099	uvex 2 trend	95189	345
69311	uvex 2 trend	95187	343
69312	uvex 2 trend	95188	343
69313	uvex 2 trend	95189	343
69321	uvex 2 trend	95187	343
69322	uvex 2 trend	95188	343
69323	uvex 2 trend	95189	343
69341	uvex 2 trend	95187	346
69342	uvex 2 trend	95188	346
69343	uvex 2 trend	95189	346
69347	uvex 2 trend	95187	346
69348	uvex 2 trend	95188	346
69349	uvex 2 trend	95189	346
69351	uvex 2 trend	95187	346
69352	uvex 2 trend	95188	346
69353	uvex 2 trend	95189	346
69357	uvex 2 trend	95187	346
69358	uvex 2 trend	95188	346
69359	uvex 2 trend	95189	346
69361	uvex 2 trend	95187	344
69362	uvex 2 trend	95188	344
69363	uvex 2 trend	95189	344
69367	uvex 2 trend	95187	344
69368	uvex 2 trend	95188	344
69369	uvex 2 trend	95189	344
69371	uvex 2 trend	95187	345
69372	uvex 2 trend	95188	345
69373	uvex 2 trend	95189	345
69377	uvex 2 trend	95187	345
69378	uvex 2 trend	95188	345
69379	uvex 2 trend	95189	345
69381	uvex 2 trend	95187	344
69382	uvex 2 trend	95188	344
69383	uvex 2 trend	95189	344
69397	uvex 2 trend	95187	345
69398	uvex 2 trend	95188	345
69399	uvex 2 trend	95189	345
69411	uvex 2 trend	95187	343
69412	uvex 2 trend	95188	343
69413	uvex 2 trend	95189	343
69421	uvex 2 trend	95187	343
69422	uvex 2 trend	95188	343
69423	uvex 2 trend	95189	343
69477	uvex 2 trend	95187	345
69478	uvex 2 trend	95188	345
69479	uvex 2 trend	95189	345
69481	uvex 2 trend	95187	346
69482	uvex 2 trend	95188	346

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
69483	uvex 2 trend	95189	346
69497	uvex 2 trend	95187	345
69498	uvex 2 trend	95188	345
69499	uvex 2 trend	95189	345
84271	uvex 1 business	95157	324
84272	uvex 1 business	95158	324
84273	uvex 1 business	95159	324
84281	uvex 1 business	95157	324
84282	uvex 1 business	95158	324
84283	uvex 1 business	95159	324
84301	uvex 1 business	95157	324
84302	uvex 1 business	95158	324
84303	uvex 1 business	95159	324
84481	uvex 1 business	95157	324
84482	uvex 1 business	95158	324
84483	uvex 1 business	95159	324
84491	uvex 1 business	95157	324
84492	uvex 1 business	95158	324
84493	uvex 1 business	95159	324
84697	uvex 1 business	95157	324
84698	uvex 1 business	95158	324
84699	uvex 1 business	95159	324
85117	uvex 1 x-tended support	95347	329
85118	uvex 1 x-tended support	95348	329
85119	uvex 1 x-tended support	95349	329
85127	uvex 1 x-tended support	95347	329
85128	uvex 1 x-tended support	95348	329
85129	uvex 1 x-tended support	95349	329
85141	uvex 1 x-tended support	95347	329
85142	uvex 1 x-tended support	95348	329
85143	uvex 1 x-tended support	95349	329
85161	uvex 1 x-tended support	95347	330
85162	uvex 1 x-tended support	95348	330
85163	uvex 1 x-tended support	95349	330
85171	uvex 1 x-tended support	95347	330
85172	uvex 1 x-tended support	95348	330
85173	uvex 1 x-tended support	95349	330
85191	uvex 1 x-tended support	95347	329
85192	uvex 1 x-tended support	95348	329
85193	uvex 1 x-tended support	95349	329
85361	uvex 1 x-tended support	95347	329
85362	uvex 1 x-tended support	95348	329
85363	uvex 1 x-tended support	95349	329
85420	uvex 1	95340	326
85427	uvex 1	95347	326
85428	uvex 1	95348	326
85429	uvex 1	95349	326
85430	uvex 1	95340	326
85437	uvex 1	95347	326
85438	uvex 1	95348	326
85439	uvex 1	95349	326
85440	uvex 1	95340	327
85447	uvex 1	95347	327
85448	uvex 1	95348	327
85449	uvex 1	95349	327
85450	uvex 1	95340	327
85457	uvex 1	95347	327
85458	uvex 1	95348	327
85459	uvex 1	95349	327
85467	uvex 1	95347	326
85468	uvex 1	95348	326
85469	uvex 1	95349	326
85477	uvex 1	95347	326
85478	uvex 1	95348	326
85479	uvex 1	95349	326
85607	uvex 1 ladies	95347	328
85608	uvex 1 ladies	95348	328
85617	uvex 1 ladies	95347	328
85618	uvex 1 ladies	95348	328
85627	uvex 1 ladies	95347	328
85628	uvex 1 ladies	95348	328
86397	Einlegesohlen	-	360
86398	Einlegesohlen	-	360
86399	Einlegesohlen	-	360
86401	uvex 1 x-cite	86397	322
86402	uvex 1 x-cite	86398	322
86403	uvex 1 x-cite	86399	322
86421	uvex 1 x-cite	86397	322
86422	uvex 1 x-cite	86398	322
86423	uvex 1 x-cite	86399	322
86471	uvex 1 x-cite	86397	322
86472	uvex 1 x-cite	86398	322
86473	uvex 1 x-cite	86399	322
86937	Einlegesohlen	-	360
86938	Einlegesohlen	-	360
86939	Einlegesohlen	-	360
94756	NORA Sicherheitstiefel	-	363
94766	NORA Sicherheitstiefel	-	363
94790	SECOSOL® COMPLETE+	Einlegesohlen	361
94791	SECOSOL® COMPLETE+	Einlegesohlen	361
94792	SECOSOL® COMPLETE+	Einlegesohlen	361

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfußbett	Seite
94900	Einlegesohlen	-	360
94907	Einlegesohlen	-	360
94908	Einlegesohlen	-	360
94909	Einlegesohlen	-	360
95157	Einlegesohlen	-	360
95158	Einlegesohlen	-	360
95159	Einlegesohlen	-	360
95177	Einlegesohlen	-	360
95178	Einlegesohlen	-	360
95179	Einlegesohlen	-	360
95187	Einlegesohlen	-	360
95188	Einlegesohlen	-	360
95189	Einlegesohlen	-	360
95281	Einlegesohlen	-	361
95282	Einlegesohlen	-	361
95283	Einlegesohlen	-	361
95284	Einlegesohlen	-	361
95285	Einlegesohlen	-	361
95286	Einlegesohlen	-	361
95287	Einlegesohlen	-	361
95288	Einlegesohlen	-	361
95289	Einlegesohlen	-	361
95340	Einlegesohlen	-	360
95347	Einlegesohlen	-	360
95348	Einlegesohlen	-	360
95349	Einlegesohlen	-	360
95531	uvex 2 xenova®	95347	339
95532	uvex 2 xenova®	95348	339
95533	uvex 2 xenova®	95349	339
95537	uvex 2 xenova®	95347	339
95538	uvex 2 xenova®	95348	339
95539	uvex 2 xenova®	95349	339
95547	uvex 2 xenova®	95347	339
95548	uvex 2 xenova®	95348	339
95549	uvex 2 xenova®	95349	339
95551	uvex 2 xenova®	95347	340
95552	uvex 2 xenova®	95348	340
95553	uvex 2 xenova®	95349	340
95557	uvex 2 xenova®	95347	340
95558	uvex 2 xenova®	95348	340
95559	uvex 2 xenova®	95349	340
95561	uvex 2 xenova®	95347	340
95562	uvex 2 xenova®	95348	340
95563	uvex 2 xenova®	95349	340
95577	uvex 2 xenova®	95347	339
95578	uvex 2 xenova®	95348	339
95579	uvex 2 xenova®	95349	339
95581	uvex 2 xenova®	95347	339
95582	uvex 2 xenova®	95348	339
95583	uvex 2 xenova®	95349	339
95691	uvex 2 xenova®	95347	340
95692	uvex 2 xenova®	95348	340
95693	uvex 2 xenova®	95349	340
95790	Einlegesohlen	-	360
95797	Einlegesohlen	-	360
95798	Einlegesohlen	-	360
95799	Einlegesohlen	-	360
9698100	uvex nano shoe add on	-	362
9698300	uvex nano shoe add in	-	362
98754	uvex Trikot-Einziehschne	-	363

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Art.-Nr.	Kollektion	Seite
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	358
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	358
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	358
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	358
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	358
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	358
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	359
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	359
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	359
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	359
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	359
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	359
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	359
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	359
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	359





Weitere Informationen
finden Sie unter
[uvex-safety.com/de/
wissen/uvex-academy/](http://uvex-safety.com/de/wissen/uvex-academy/)



Unsere neue Website – Ihr direkter Zugang zur uvex academy



Mehr Übersicht. Mehr Service. Mehr Wissen.

Mit dem Relaunch unserer Website haben wir die uvex academy digital neu gedacht – und dabei konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen ausgerichtet. Das Ergebnis: eine moderne, benutzerfreundliche Plattform, die Ihnen den Zugang zu unserem gesamten Weiterbildungsangebot so einfach wie nie zuvor macht.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Intuitive Navigation: Finden Sie schnell und gezielt die passende Schulung – ob Arbeitsschutz, Laserschutz oder individuelle Seminare.
- Flexibles Lernen: Entdecken Sie unsere neuen Formate wie FlexLearn, Online-Live-Kurse oder Präsenzs Schulungen – ganz nach Ihrem Bedarf.
- Direkte Buchungsmöglichkeiten: Melden Sie sich unkompliziert zu Kursen an oder fordern Sie ein individuelles Angebot an.
- Transparente Informationen: Alle Inhalte, Termine und Ansprechpartner auf einen Blick – klar strukturiert und jederzeit abrufbar.



Weitere Informationen und Anmeldung unter
uvex-academy.de, telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**