J.STAFFL®
KATALOG

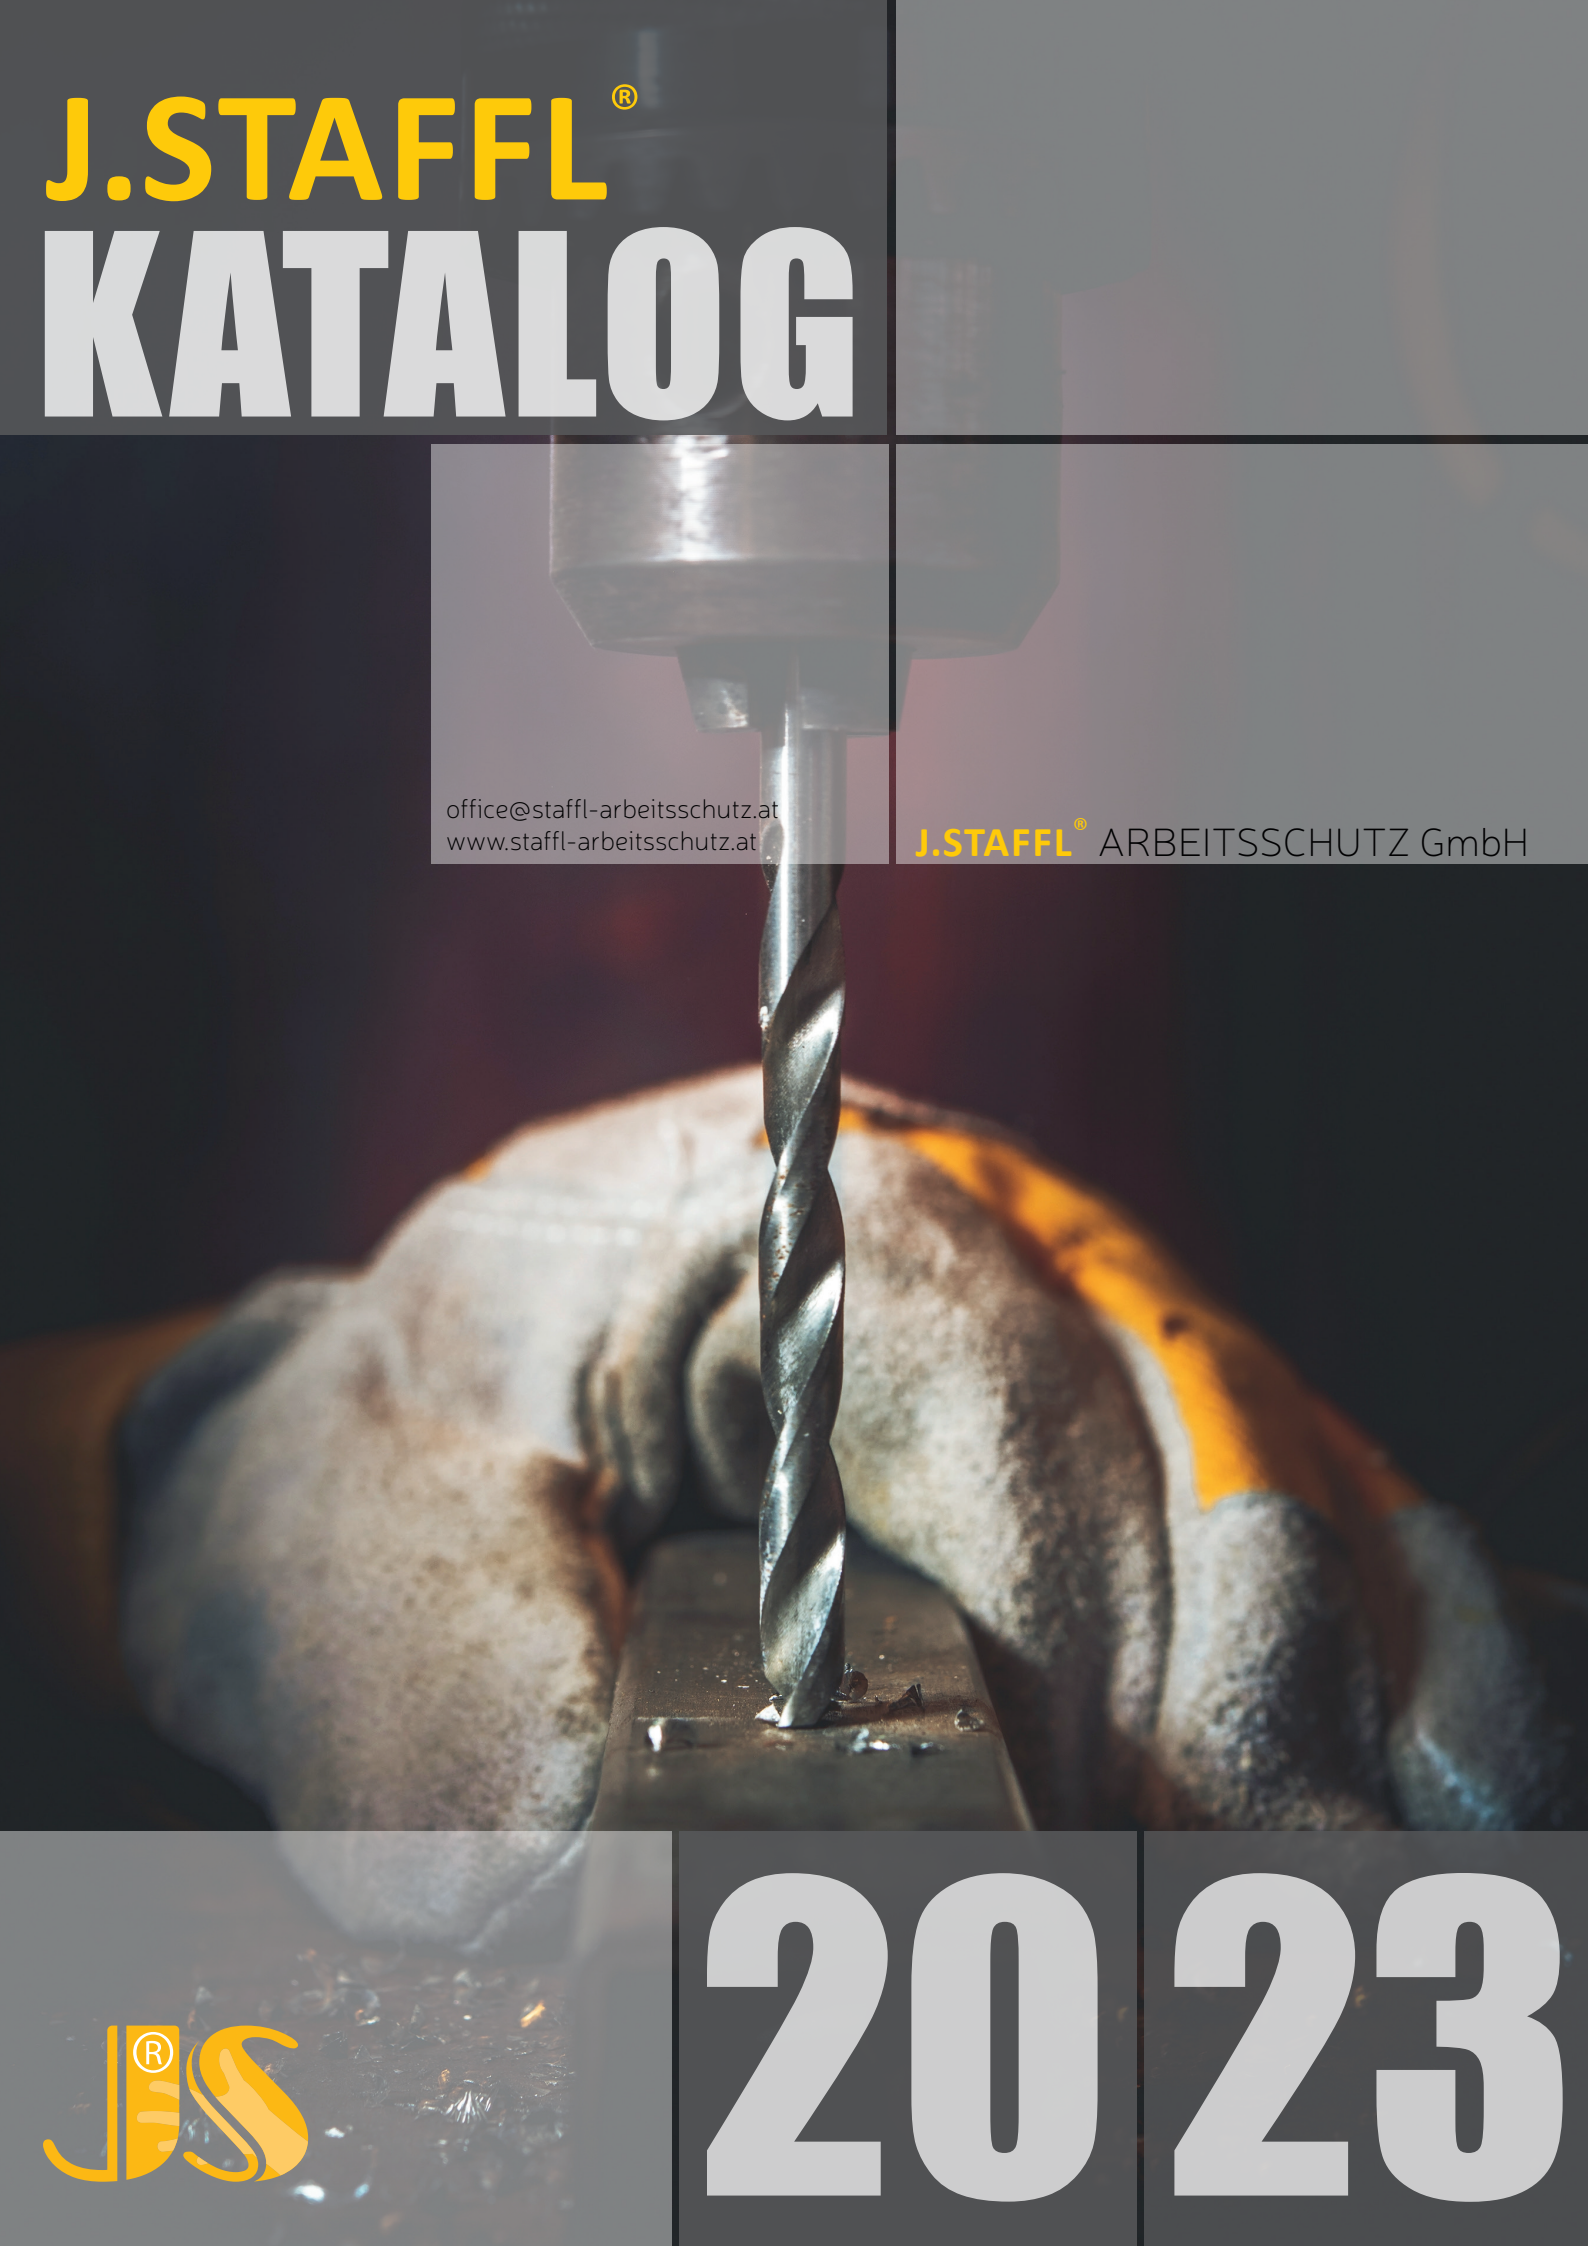

office@staffl-arbeitsschutz.at
www.staffl-arbeitsschutz.at

J.STAFFL® ARBEITSSCHUTZ GmbH

2023

WIR HABEN HANDSCHUHE SEIT 1984

J.STAFFL®
ARBEITSSCHUTZ GMBH
Ein Traditionsunternehmen

Herr Mag. Johann Staffl gründete 1984 die Firma J.Staffl in einer kleinen Garage in Bergheim nahe Salzburg. Anfangs noch durch den Vertrieb von Handschuhen aus Leder bekannt, wurde das Geschäft im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Durch die zu Beginn noch schlechten Kontakte nach Fern-Ost und die dortigen Behörden, gestaltete sich der Import von Waren nach Europa oft sehr schwierig.

1990 begann die Zusammenarbeit mit dem Arbeitshandschuhhersteller ATG®, der damals noch unter dem Namen „John Ward“ geführt wurde. Durch die immer größer werdende Nachfrage nach Arbeitshandschuhen begann 1997 der Bau einer Lagerhalle in Elixhausen. Durch die größere Lagerfläche war es 1998 auch möglich, das Sortiment zu erweitern und so wurden erstmals getauchte Handschuhe zum Verkauf angeboten.

1999 tritt der heutige Geschäftsführer Martin Leitner in das Unternehmen ein und gründete zusammen mit Herrn Mag. Staffl 2007 die J.Staffl GmbH. Mit mehr als 1400 Palettenstellplätzen und einer durchschnittlichen Lagerhaltung von 4 Millionen Paar, ist die Firma J.Staffl heute einer der führenden Lieferanten für Arbeitshandschuhe in Österreich.

INHALTSVERZEICHNIS

Normen 126-127
ATG® Symbole / Qualitätssicherung 128-129
EN388:2016 130-131

A

Agil Cut 4D 0952 52
Agil Cut 4E 0954 53
Agil Cut Mid 0936 56
Agil Cut Lite 0934 58
Agil Premium 0941 70-71
Agil Premium 0972 70-71
Agil Premium 0977 70-71
Agil Flex 0931 72
Agil Flex DT 0932 72
Agil Pro DT 1610 73
Agil Lite 1653 74
Argon 1 0601 102
Argon 2 - Kev® 0605 103
Agil Pro Thermo 1615 110-111

B

Baumwoll Köper Plus 1208 120
Baumwoll Köper 1209 120

C

Cut Protect MID 0950 54-55
Cut Protect Heavy 0956 54-55
Cut Protect 4D OIL 0958 54-55

D

Driver X-Cellent 0802 88
Driver Comfort 0809 88
Driver Red Star 0806 89
Driver Premium Combi 0803 90
Driver Hydro 0810 90
Driver Premium 0801 91
Driver Premium Hydro 1105 114
Driver X-Cellent Insu 1103 115
Driver Premium Alaska 1106 115

E

Evo Cut 0939 57
Evo Grip 0909 69
Evo Tec WP 1625 69
Evo Thermo 1626 113
Eco Tech Plus #1 0405 122

F

Freeze Grip 1101 112
Fäustling 1210 123

H

HS Frottee 1211 123

L

LX Touch Grip 1001 67
LX Greifer 1004 67
LX Thermo VS 1118 113

M

MaxiFlex® Cut™ 34-8443 10-11
MaxiFlex® Cut™ 34-8743 10-11
MaxiFlex® Cut™ 34-1743 10-11
MaxiCut® Ultra™ 44-3445 12-13
MaxiCut® Ultra™ 44-3745 12-13
MaxiCut® Ultra™ 44-3755 12-13
MaxiCut® Ultra™ 44-3445-34 14-15
MaxiCut® Ultra™ 44-4745 14-15
MaxiCut® Oil™ 44-305 16
MaxiCut® Oil™ 44-505 17
MaxiCut® Ultra™ 58-917 18
MaxiCut® Ultra™ ARMSCHUTZ 18
MaxiCut® Dry™ 34-450 19
MaxiCut® Dry™ 34-470 19
MaxiFlex® Endurance™ 34-844 22-23
MaxiFlex® Endurance™ 34-847 22-23
MaxiFlex® Endurance™ 34-848 22-23
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 24-25
MaxiFlex® Ultimate™ 34-875 24-25
MaxiFlex® AD-APT™ 42-844 26
MaxiFlex® AD-APT™ 42-874 26
MaxiFlex® Active™ 34-814HCT 27
MaxiFlex® Elite™ 34-274HCT 28
MaxiFlex® Elite™ 34-774B 29
MaxiFlex® Comfort™ 34-924 29
MaxiFoam® 34-600 30
MaxiFoam® 34-800 30
MaxiDry® 56-424 34
MaxiDry® 56-425 34
MaxiDry® 56-426 35
MaxiDry® 56-530 35
MaxiDEX® 36-37
MaxiTherm® 30-201 40
MaxiDry®Zero™ 56-451HCT 41
MaxiChem® 76-730 44
MaxiChem®Cut™ 76-733 45
MaxiChem® 76-830 46
MaxiChem® Cut™76-833 47
Mechanics Craft 1503 99
MASTER 1 27 cm 0602 104

N

NBR Lite® 24-785 31
Nylon Sense 0408 64
Nova Nit 0916 75
Nova Nit 0917 75
Nitril Blau 0907, 0908 76
Nitril Blau 0903, 0910 77
Nitril Gold KC 0905 78
Nitril Gold FC 0906 78
NBR Ultra 1630 79
Nitrile 4.5 82
Nitrile 4.8 83
NChem Light 0904 85

P

PU Protect WH, GR 59
PU Touch WH, GR 63
PU Sense FiDi 0926 64
Polier 0102 93
PVC Signal 1112 116
PVC Signal 1113 117

R

Rind Super 0706 96
Rind Super HQ 0705 96
Rind X-Cellent 0703 97
Rind Extra 0701 97
Rind Standard 0710 98
Rind Classic 0702 98
Rind Premium INSU 1120 114

S

Schweinsspalt HF 0201 92
Spalt Classic 0503 94
Spalt Extra 0502 94
Spalt Super 0501 95
Spalt Schürze 0630 107

T

Trikot Extra 1206 121
Trikot Heavy 1202 121
Trikot „HD" 1203 122
Trikot Premium 1204 124
Trikot Jersey 1212 124

V

VChem Barrera 1704 84
VChem Shield 84
Vollleder TOP HF 0101 92

W

Welder 1 MASTER 35 cm 0603 105
Welder 3 SHIELD 0604 106
Welder 5 GUARD 0610 106
Welder 2 COMFORT 0606 107

X

X-Tra Touch #01, #02, #06 62
X-Tra Sense 0925 65
X-Tra Grab 1007 65
X-Tra Grip 1009 66
X-Tra Tech 0402 68
X-Tra Tech Plus 0401 68
X-Tra Flex #02 0930 74
X-Tra Flex Thermo 1102 112

KAPITEL

Seite 6 bis 47 **ATG PRODUKTE**

Seite 50 bis 59 **SCHNITTSCHUTZ**

Seite 60 bis 79 **BESCHICHTETE HANDSCHUHE**

Seite 80 bis 85 **EINWEG & CHEMIKALIEN**

Seite 86 bis 99 **LEDERHANDSCHUHE**

Seite 100 bis 107 **SCHWEISSERHANDSCHUHE**

Seite 108 bis 117 **KÄLTESCHUTZ**

Seite 118 bis 124 **BAUMWOLL & NYLON**

Seite 126 bis 127 **NORMEN ÜBERSICHT**

Seite 128 bis 129 **ATG® SYMBOLE**

Seite 130 bis 131 **EN388:2016 ÜBERSICHT**

SRI LANKA HOME OF ATG®

WER IST ATG®

ATG® WURDE 1992 IN SRI LANKA GEGRÜNDET UND IST MIT ÜBER 4000 MITARBEITERN EINER DER GRÖSSTEN HANDSCHUH-HERSTELLER DER WELT

ATG® konzipiert, entwickelt und fertigt Handschuhe, mit denen die Leistung des wichtigsten Werkzeug der Menschheit „Die Hand“ verbessert werden soll. Im Vordergrund stehen Innovation, Qualität, der Mensch und die Natur.

ATG® fertigt seine Handschuhe als einziger Hersteller weltweit zu 100% Inhouse und kontrolliert alle Fertigungsschritte selbst. Vom Drehen des Garns über das Stricken des Futters bis zur Beschichtung des Handschuhs werden alle Bereiche streng kontrolliert, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.

ZUSAMMENARBEIT

SEIT ÜBER 30 JAHREN

Seit 30 Jahren sind wir exklusiver Partner von ATG® und vertreiben erfolgreich deren qualitativ einzig-artige Produktrange am österreichischen Markt. Mit den Top Produkten MaxiFlex®, MaxiCut®, MaxiDry® und MaxiChem® bietet ATG® ausgereifte Produkte, welche höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Tragekomfort gerecht werden.

MAXIFLEX®

DAS ORIGINAL

ATG® ist Erfinder, Entwickler und Hersteller eines der besten Handschutzprodukte der Welt und legte vor über 15 Jahren mit dem MaxiFlex® Endurance 34-844 die Weichen für eine neue Generation von Handschuhen.

Waren früher Lederhandschuhe das non plus ultra am Handschuhmarkt hat ATG® mit seiner MaxiFlex Serie neue Maßstäbe gesetzt. Als erster Handschuh der Welt hatte der MaxiFlex® Endurance 34-844 aufgesetzte Nitril-Noppen, die eine höhere Haltbarkeit und besseren Grip erzeugten. Auch in Sachen Tragekomfort und Passform setzt ATG® bis heute den Standard am Markt.

OFT KOPIERT

NIE ERREICHT

Der MaxiFlex® Endurance 34-844 ist eines der am öftesten kopierten Produkte am Markt und setzt mit seiner Innovationskraft bis heute Maßstäbe. Doch eine Kopie bleibt eben eine Kopie und so sind wir als J.Staffl® Arbeitsschutz GmbH sehr froh als einziger Importeur in Österreich das Original vertreiben zu dürfen

SMETA® ZERTIFIZIERT

SCHUTZHANDSCHUHE VON ATG: NACHHALTIG VON ANFANG AN

Engagement für ethisches Handeln und die genaue Einhaltung von Gesetzen ist bei ATG® die Grundlage für den Umgang mit Mitarbeitern, Interessengruppen und Kunden. Seit der Gründung 1992 wurde die Geschäfts-tätigkeit auf Anstand, Integrität und Respekt aufgebaut. Schon seit 2004 bekennt sich ATG® zum UN Global Compact und damit zur Einhaltung der 10 Leitprinzipien in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt-schutz und Korruptionsbekämpfung.

Die Einhaltung der ISO 26000, als Leitfaden zur gesell-schaftlichen Entwicklung der Organisation, bildet das zentrale Rückgrat aller Aktivitäten und die Basis für die vollstufige Zertifizierung. Arbeitsschutz-Management nach ISO 45001, Umweltmanagement nach ISO 14001, Qualitätsmanagement nach ISO 9001 wurden in diesem Jahr ergänzt durch die Mitgliedschaft in der SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). Erfolgreich wurden alle Standorte nach dem SMETA-4-Säulen-Audit (Sedex Members Ethical Trade Audit) zertifiziert.

ATG verpflichtet sich damit zur kontinuierlichen Verbesserung der sozialen und ethischen Leistung in der Lieferkette. Der perfekte Handschuh-Hersteller in der Lieferkette für Handel und Endverbraucher.



NACHHALTIGKEIT

ATG® SCHÜTZT NICHT NUR IHRE HÄNDE, SONDERN AUCH DIE UMWELT.

Ein Wort das heutzutage groß geschrieben werden sollte und genau das macht ATG®. Alle Produkte die das ATG®-Werk verlassen, sind unter umweltfreundlichen und humanitär besten Bedingungen hergestellt und verpackt worden. Mit dem ins Leben gerufenen HandCare® Programm wird garantiert, dass der ökologisch und dermatologisch sauberste Handschuh der Welt von ATG® kommt.

Intelligent Glove Solutions

MaxiCut®
für Arbeiten mit Schnittgefahr

Der MaxiCut® wurde für Menschen entwickelt, die unter anspruchsvollen Bedingungen auf Schnittschutz angewiesen sind. Diese Handschuhe enthalten kein DMF und garantiert keine SVHCs (REACH). Der MaxiCut® kombiniert Schnittschutz mit Tragekomfort, Flexibilität und hervorragendem Tastempfinden unter trockenen Bedingungen.

Alle MaxiCut®-Handschuhe verfügen im Rahmen des HandCare™ Programms über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance. Sie wurden vor dem Verpacken gewaschen und sind nach dem Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. So können wir garantieren, dass unsere Handschuhe „frisch aus der Packung“ kommen.



MAXIFLEX®CUT™
LEICHTER SCHNITTSCHUTZ



34-8443



34-8743



34-1743

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized
More than clean
Treatment Free

REACH
COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

- Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh mit verstärkter Daumenbeuge
- Leichter Schnittschutzlevel
- Touchscreentauglich
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet und 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 34-8443 = Mit nachträglich aufgebrachten Nitril-Noppen für mehr Grip und Dämpfung (Silikonfrei)
- 34-8743 = Ohne Noppen - Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W
- 34-1743 = Schnittschutz Level D - Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	12
34-8443	72	133179	133186	133193	133209	133216	133223	133230
34-8743	72	133018	133025	133032	133049	133056	133063	133070
34-1743	72	-	-	132943	132950	132967	132974	-

Artikel	EN420	EN388:2016				ISO13997	EN407
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
34-8443	II	4	3	3	1	B	-
34-8743	II	4	3	3	1	B	-
34-1743	II	4	3	3	1	D	X1XXXX

CUTtech® ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®



MAXICUT®ULTRA™

HOHER SCHNITTSCHUTZ



44-3445

44-3745

44-3755

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean Titanium Free

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

- Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh mit verstärkter Daumenbeuge
- Hoher Schnittschutzlevel 4C
- Touchscreentauglich
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet und 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 44-3445 = Mit aufgebrachten Nitril-Noppen für mehr Grip und Dämpfung
- 44-3745 = Ohne Noppen / Geeignet für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB / Lackverlaufsstörungs-frei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W
- 44-3755 = ¾-Beschichtung - Silikonfrei / Geeignet für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	12
44-3445	72	133339	133346	133353	133360	133377	133384	133391
44-3745	72	133247	133254	133261	133278	133285	133292	133308
44-3755	72	-	133650	133667	133674	133681	133698	-

Artikel	EN420	EN388:2016				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
44-3445	II	4	4	4	2	C
44-3745	II	4	4	4	2	C
44-3755	II	4	4	4	2	C

CUTtech® ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®

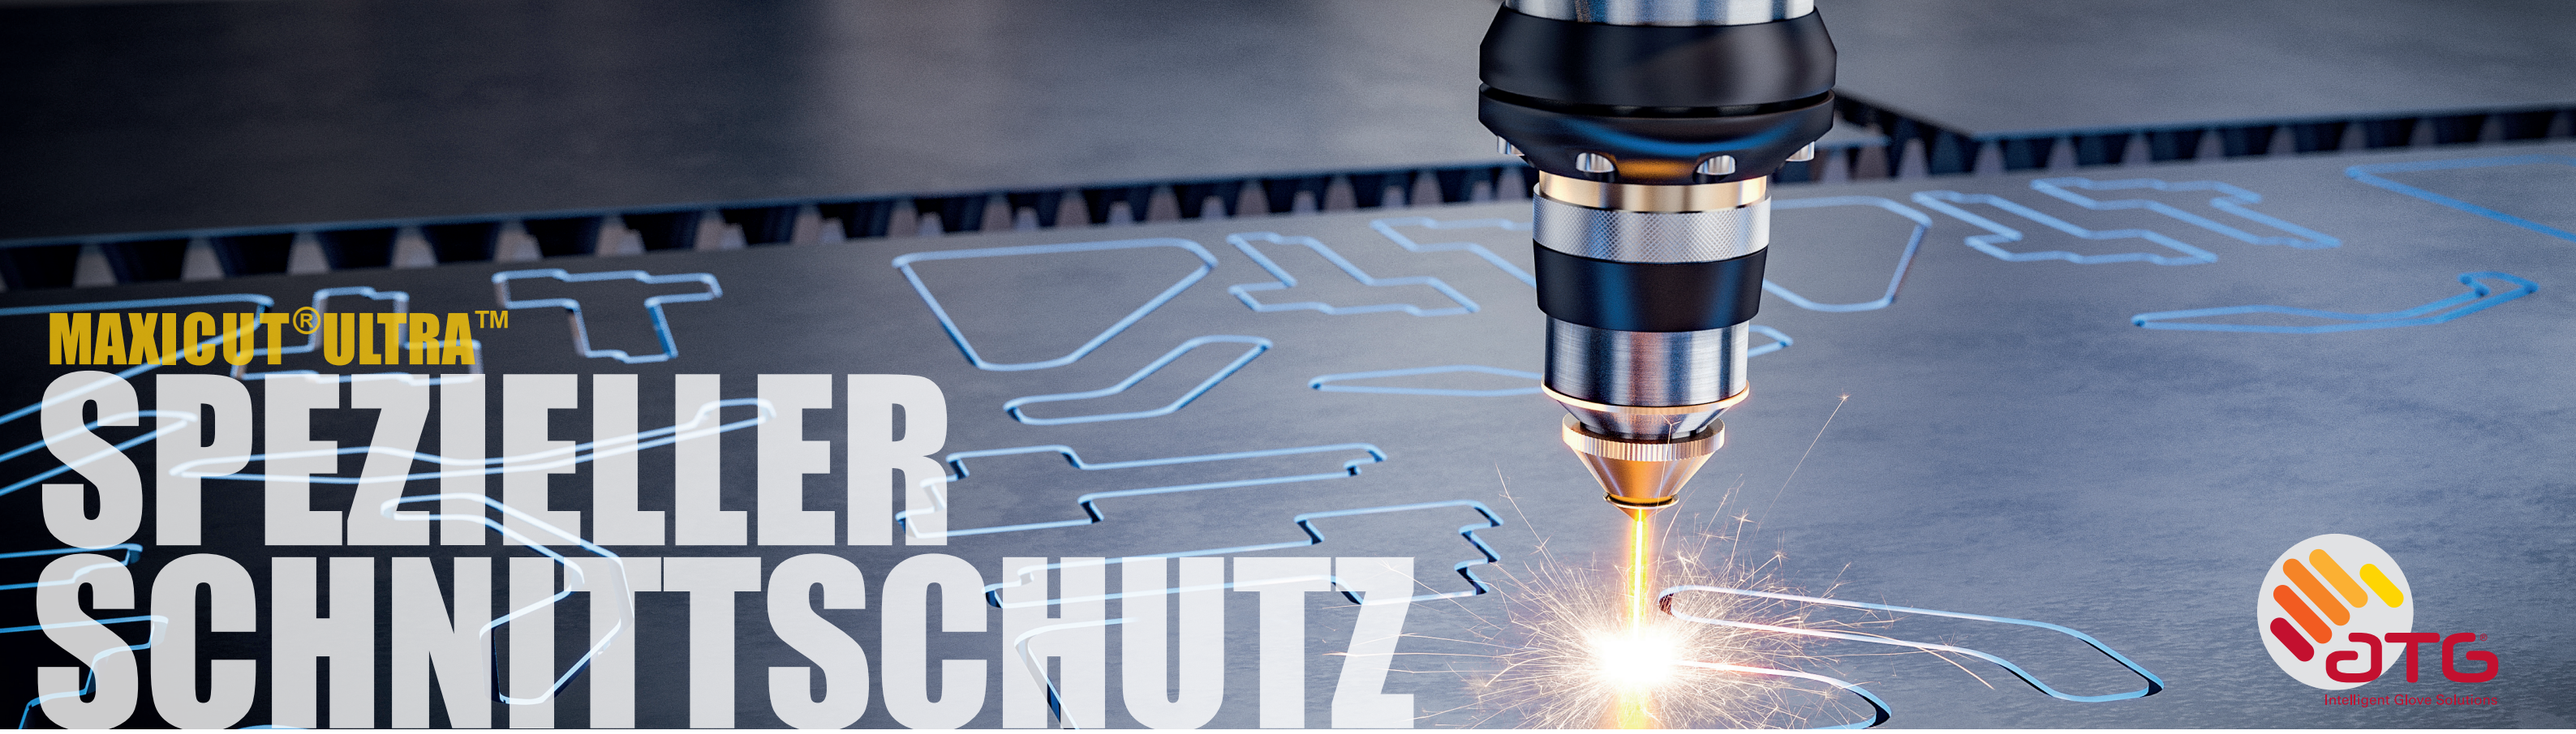

MAXICUT® ULTRA™
SPEZIELLER SCHNITTSCHUTZ



44-3445-34



44-4745

- Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe mit verstärkter Daumenbeuge
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet und 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 44-3445-34 = Mit 8 cm längerer Stulpe für besser Schutz im Pulsbereich (Touchscreenfähig)
- 44-4745 = Nitril-Beschichtung auf nahtlosem UHMWPE/Nylon/Polyester Hochleistungsgewirk

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	7	8	9	10	11	12
44-3445-34	72	133414	133421	133438	133445	133452	133469
44-4745	72	133834	133841	133858	133865	133872	-

Artikel	EN420	EN388:2016				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
44-3445-34	II	4	4	4	2	C
44-4745	II	4	3	4	3	D

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

CUTtech® ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®



MAXICUT®OIL™

ÖLIGER SCHNITTSCHUTZ



44-305

- Nahtloser Handschuh, flüssigkeitsabweisend und mit Schnittschutzlevel 3B
- Zwei übereinander liegende Beschichtungen sorgen für hohe Ölbeständigkeit und verhindern das Durchdringen von Feuchtigkeit
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Verstärkte Daumenbeuge
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Papier und Zellstoffe, Getriebemontage, Automobilmontage, Blechverarbeitung, Öl und Gas, Metalle und Metallurgie, Leichtmetallfertigung.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
44-305	72	131243	131250	131267	131274	131281

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
44-305	II	4	3	4	1	B

CUTtech® ERGOtech® LIQUItech® GRIPtech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100 · Sanitized · REACH COMPLIANT · SKIN HEALTH ALLIANCE

- Nahtloser gestrickter Handschuh, flüssigkeitsabweisend
- Schnittschutzlevel 4C
- Zwei übereinander liegende Beschichtungen sorgen für hohe Ölbeständigkeit und verhindern das Durchdringen von Feuchtigkeit
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Verstärkte Daumenbeuge
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Getriebemontage, Automobilmontage, Blechverarbeitung, Öl und Gas, Metalle und Metallurgie, Leichtmetallfertigung.



44-505

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
44-505	II	4	4	4	2	C

Artikel	VE	7	8	9	10	11
44-505	72	134039	134046	134053	134060	134077

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100 · Sanitized · REACH COMPLIANT · SKIN HEALTH ALLIANCE

CUTtech® ERGOtech® LIQUItech® GRIPtech®



58-917

- Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh
- Hoher Schnittschutzlevel 4C
- Unbeschichtet für spezielle Arbeitsanwendungen
- 360° atmungsaktiv
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmittel
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Hohe Gleitfähigkeit auf verschiedenen Oberflächen
- MaxiCut®Ultra™ 58-917 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten. Speziell für Arbeiten die eine hohe Gleitfähigkeit erfordern. Der Handschuh erzeugt keinen Grip auf glatten Oberflächen.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
58-917	144	132820	132837	132844	132851	132868

Artikel	EN420	EN388:2016				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
58-917	II	3	4	4	2	C

CUTtech® ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

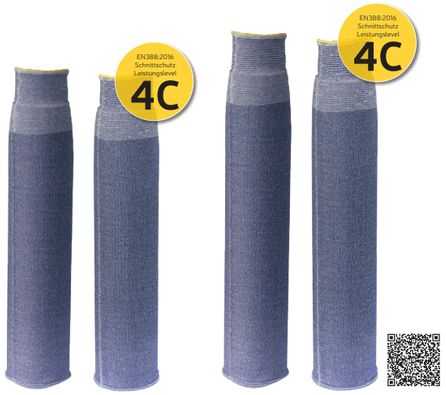

89-5740 **89-5745**

- Nahtlos gestrickte Schnittschutz-Armstulpe
- Rundum atmungsaktiv
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort)
- Schnittschutzklasse Level 4C
- Öko-Tex® zertifiziert
- 89-5740 = Länge der Armstulpe: 40cm
- 89-5745 = Länge der Armstulpe: 45cm
- Materialstärke: 1,00 mm
- Paarweise verfügbar

Einsatzbereiche: Montage, Arbeiten mit scharfkantigen Teilen oder nicht entgrateten Blechen, Umgang mit Messern, Automobilindustrie.

Länge	VE	40 cm	45 cm
Art. Nr.	72	130093	130079

Artikel	EN420	EN388				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
89-5740	II	3	4	4	2	C
89-5745	II	3	4	4	2	C

CUTtech® ERGOtech® AIRtech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

- Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh
- Schnittschutzlevel 3B
- Patentierte Nitril-Schaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet
- 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Verstärkte Daumenbeuge
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.



34-450

Artikel	VE	7	8	9	10	11
34-450	72	130406	130413	130420	130437	130444

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
34-450	II	4	3	4	2	B

CUTtech® ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

- Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh
- Extrem hoher Schnittschutzlevel 4C
- Patentierte Nitril-Schaumbeschichtung
- Handfläche beschichtet
- 360° atmungsaktiv
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie leicht feuchten Oberflächen
- Verstärkte Daumenbeuge
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen Bedingungen bei gleichzeitiger hoher Schnittbelastung, Automobilindustrie, Blechverarbeitung, allgemeine Montagearbeiten, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Glasindustrie.



34-470

Artikel	VE	8	9	10	11
34-470	72	130604	130611	130628	130635

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
34-470	II	4	4	4	3	C

CUTtech® ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

MaxiFlex® für Arbeiten in trockenem Arbeitsumfeld

MaxiFlex® wurde als atmungsaktiver Montagehandschuh konzipiert und entwickelt. Er hat sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt.

Alle MaxiFlex®-Handschuhe verfügen im Rahmen des HandCare™ Programms über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance. Sie wurden vor dem Verpacken gewaschen und sind nach dem Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. So können wir garantieren, dass ATG® Handschuhe „frisch aus der Packung“ kommen.



ATG® Touchscreentauglich

Das Arbeitsumfeld entwickelt sich zunehmend weiter, gut sichtbar durch berührungsempfindliche Bildschirme an Maschinen, Fahrzeugen und Gebäuden. Um die neuen Bedienmöglichkeiten auch bestmöglich benutzen zu können, sind Handschuhe mit Touchfähigkeit am Markt immer gefragter. Auch ATG® integriert die Touchtechnologie in vielen ihrer Produkte und bleibt so am Puls der Zeit.

Die Kennzeichnung der Touchscreenfähigkeit ist am Handschuh selbst nicht zu erkennen und wird lediglich am Karton mit einem kleinen „Touch-Symbol“ gekennzeichnet.

MAXIFLEX®ENDURANCE™

DAS ORIGINAL

Der original MaxiFlex® von ATG® ist und bleibt das Maß aller Dinge, wenn es um den perfekten Montagehandschuh geht. Unübertroffene Passform in Verbindung mit seiner Atmungsaktivität machen den MaxiFlex® so beliebt und heben „Das Original“ deutlich von günstigen Kopien ab.

Weil nur der original MaxiFlex® auch das hält was er verspricht. Bester Komfort, lange Haltbarkeit und die Gewissheit einen dermatologisch sicheren Handschuh zu tragen. Ein durch die ISO14001 kontrollierter Fertigungsprozess machen den original MaxiFlex® nicht nur zum besten sondern auch zum saubersten Handschuh der Welt.

Nicht nur die Haltbarkeit und die Passform unterscheiden einen original MaxiFlex® von günstigen Produkten, sondern auch die Herstellung und die verarbeiteten Materialien. Zu 100% Inhouse gefertigt verlässt kein Handschuh das ATG® Werk ohne vorher mehrfach gewaschen und geprüft worden zu sein. NACHHALTIGKEIT wird bei einem original MaxiFlex® groß geschrieben, damit nicht nur Sie gesund bleiben sondern auch die Umwelt



ATG®
Intelligent Glove Solutions



34-844



34-848



34-847

- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit nachträglich aufgebrachten Nitril-Noppen für einen optimalen Griff unter trocken Bedingungen
- Touchscreentauglich
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- 360° atmungsaktiv
- Abriebfestigkeit Level 4
- Erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest, daher lange Lebensdauer
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 34-847 = Vollbeschichtung mit Nitril-Noppen auf Handfläche

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	5	6	7	8	9	10	11	12
34-844	144	131601	131618	131625	131632	131649	131656	131663	131670
34-848	144	-	-	131038	131045	131052	131069	131076	-
34-847	144	-	-	-	-	130475	130482	130499	-

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	3	1	A

ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean Treatment Free

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE®

MAXIFLEX®ULTIMATE™

DAS ORIGINAL

Auch der MaxiFlex®Ultimate™ setzt wie sein benoppter Bruder MaxiFlex®Endurance™ Maßstäbe in punkto Passform und Tragekomfort. Durch seine unbenoppte Oberfläche ist der MaxiFlex zu 100% Silikonfrei und bietet besten Halt auf glatten Oberflächen. Dank seiner Lebensmittelzertifizierung und Touchscreentauglichkeit kann er vielseitig eingesetzt werden.

Auch der MaxiFlex®Ultimate™ wird durch die ISO14001 kontrolliert und verspricht somit Sauberkeit und Umweltschutz in allen Bereichen.

Der MaxiFlex® Handschuh ist eines der am öftesten kopierten Produkte weltweit und setzt mit seiner Innovationskraft bis heute Maßstäbe. Doch eine Kopie bleibt eben eine Kopie und so sind wir als J.Staffl® Arbeitsschutz GmbH sehr froh als einziger Importeur in Österreich das Original vertreiben zu dürfen.



ATG® Intelligent Glove Solutions



34-874



34-875

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung für trockene Bedingungen
- Touchscreentauglich
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- 360° atmungsaktiv
- Abriebfestigkeit Level 4
- MaxiFlex® Ultimate™ ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Hervorragender Griff auf trockenen und leicht feuchten Oberflächen
- Erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest, daher lange Lebensdauer
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 34-874 = Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W
- 34-875 = ¾ beschichtet

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	12
34-874	144	130710	130727	130734	130741	130758	130765	130772
34-875	144	-	130116	130123	130130	130147	130154	-

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	3	1	A

ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®



42-844



42-874

- Abriebfestigkeit Level 4
- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Touchscreentauglich
- Aktive Kühlung durch AD-APT Technology
- 360° atmungsaktiv
- 42-844: Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit nachträglich aufgebrachten Nitril-Noppen
- 42-874: Lackverlaufsstörungsfrei nach VDMA 24364-A1/A2/A3-L/W / Ohne Noppen
- 42-844HCT = Auch mit Headercard und EAN-Code erhältlich

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	7	8	9	10	11	12
42-844	144	133490	133506	133513	133520	133537	133544
42-874	144	133582	133599	133605	133612	133629	133636
42-844HCT	144	130802	130819	130826	130833	130840	-

Artikel	EN420	EN388				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
42-844	II	4	1	3	1	A
42-874	II	4	1	3	1	A
42-844HCT	II	4	1	3	1	A



42-844HCT
mit Headercard

ERGOtech® AIRtech® GRIPtech® ad-apt®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized® More than clean Tested for Free

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE®

Wir sind Partner von Pink Ribbon! Eine Aktion der Österreichischen Krebshilfe

Vor zwanzig Jahren startete die Österreichische Krebshilfe die bemerkenswerte Aktion „Pink Ribbon" mit dem Ziel, Brustkrebspatientinnen psychologisch und finanziell zu unterstützen. Wir sind besonders stolz, seit Juni 2022 als offizieller Partner mit dabei zu sein. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern unterstützen wir diese sinnvolle Aktion nach Kräften, denn ein Teil der Verkaufserlöse des MaxiFlex® Active™34-814 fließt direkt an die Österreichische Krebshilfe.



PINK RIBBON
EINE REGISTRIERTE MARKE
DER ÖSTERREICHISCHEN KREBSHILFE

MAXIFLEX® ACTIVE™ 34-814

PINK RIBBON

- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung für trockene Bedingungen
- Pflegt die Hand mit Aloe Vera und Vitamin E
- Pinke Färbung für spezielle Anwendungsbereiche
- Hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität und hervorragendes Tastempfinden
- 360° Atmungsaktiv
- Abriebfestigkeit Level 4
- Silikonfrei
- Mit Headercard und EAN-Code
- Hervorragender Griff auf trockenen und leicht feuchten Oberflächen
- Erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest, daher lange Lebensdauer
- In neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Speziell für Damen geeignet. Personen mit strapazierter Haut (Pflegt die Hände während der Arbeit mit Aloe Vera und Vitamin E)
Allgemeine Arbeiten in trockenen Bereichen (Montage, Transportwesen, Lagerarbeiten, Verpackungsarbeiten, Gartenarbeit, Präzisionsarbeiten usw...)
Bedienung von Touchscreen Displays



34-814HCT

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
34-814HCT	II	4	1	3	1	A

Artikel	VE	6	7	8	9	10
34-814	72	130529	130536	130543	130550	130567

OEKO-TEX® STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI

Sanitized® More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE®

ERGOtech® AIRtech® GRIPtech®





34-274HCT

- Ultraleichter, nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Beschichtung auf der Handfläche und 360° atmungsaktiv
- Touchscreentauglich
- Exzellenter Griff auf trockenen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Silikonfrei und DMF frei
- Ohne Noppen und mit Headercard
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Ideal für feinmotorische Tätigkeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Logistik und Handwerk allgemein.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
34-274HCT	144	132035	132042	132059	132066	132073

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
34-274	II	4	1	2	1	A

- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh
- Baumwollplattierung für maximalen Komfort
- Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Kontakthitze ohne Flammen bis ~ 100° C nach EN407
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- 360° atmungsaktiv
- MaxiFlex® Comfort™ 34-924 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, Montagearbeiten, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie, Handwerk, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.



34-924

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 100° C

Artikel	EN420	EN388				13997	EN407
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
34-924	II	4	1	2	1	A	X1XXXX

Artikel	VE	7	8	9	10	11
34-924	144	130659	130666	130673	130680	130697

- Ultraleichter, nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- ESD und Touchscreentauglich
- EN 16350:2014 bei einem Mittelwert von ~ Rv < 1,0 x 10^8 Ω Durchgangswiderstand auf der Handinnenfläche in ungewaschenem bzw. gewaschenem Zustand)
- Beschichtung auf der Handfläche und 360° atmungsaktiv
- Exzellenter Griff auf trockenen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Silikonfrei und DMF frei
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Hantieren mit elektronischen Bauteilen oder Geräten, Herstellung oder Qualitätskontrolle von seniblen Bauteilen, Bedienung von Touchscreens, Automobil- und Kunststoffindustrie.



34-774B

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
34-774B	II	4	1	2	1	A

Artikel	VE	7	8	9	10	11	12
34-774B	144	131380	131397	131403	131410	131427	131434



34-600



34-800

- Nahtlos gestrickter Montagehandschuh mit Nylon-Stretchfutter
- Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen und öligen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- 360° atmungsaktiv
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfrei
- 34-600 = Extrem dünne Beschichtung für gutes Tastgefühl
- 34-800 = Beschichtung etwas stärker als bei 34-600

Einsatzbereiche: Einsatzbereiche: für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, Montagearbeiten, Präzisionsteilen und Werkzeugen, Automobil- Kunststoff- und Textilindustrie.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
34-600	144	130956	130963	130970	130987	130994
34-800	144	-	-	130307	130314	-

Artikel	EN420	EN388				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
34-600	II	4	1	2	1	A
34-800	II	4	1	2	1	A

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean Triclosan Free

REACH COMPLIANT



- Nahtlos gestricktes Baumwollgewebe
- Leichte und robuste Nitril-Beschichtung
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen und öligen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- Hoher Langzeittragekomfort
- Handrücken ¾-beschichtet

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, Automobil- Kunststoff- und Textilindustrie, Edelmetalle, allgemeine Wartungsarbeiten, Landwirtschaft und Gartenbau.



24-785

Artikel	EN420	EN388				13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
24-785	II	4	1	2	1	X

Artikel	VE	7	8	9	10
24-785	144	131311	131328	131335	131342

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean Triclosan Free

REACH COMPLIANT

MaxiDry® für Arbeiten in feuchtem oder öligem Arbeitsumfeld

Die Produktreihe MaxiDry® vereint Tragekomfort mit Schutz vor Ölen, was Ihnen unter feuchten Bedingungen besten Griff und Trockenheit bietet.

Alle MaxiDry®-Handschuhe verfügen im Rahmen des HandCare®-Programms das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance. Außerdem wurden sie vor dem Verpacken vorgewaschen, weshalb wir garantieren können, dass ATG® Handschuhe entsprechend der Oeko-Tex®-Zertifizierung „frisch aus der Packung" kommen.



56-424



56-425

- Leichter Allzweck-Montagehandschuh
- Für präzises Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- 56-424 = Handflächen-Beschichtung
- 56-425 = ¾-Beschichtung

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten unter öligen bzw. nassen Bedingungen, Automobilindustrie, Maschinenbau, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11
56-424	72	-	131700	131717	131724	131731	131748
56-425	72	131755	131762	131779	131786	131793	131809

Artikel	EN420	EN388				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
56-424	II	4	1	2	1	A
56-425	II	4	1	2	1	A

AIRtech® LIQUItech® GRIPtech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized® More than clean Titanium Free

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

- Leichter vollbeschichteter Allzweck-Montagehandschuh
- Für präzises Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Leichter Chemikalienschutz
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten unter stark öligen oder nassen Bedingungen, Automobilindustrie, Maschinenbau, Bauindustrie, Landwirtschaft oder Logistik.



56-426

Artikel	EN	EN388				ISO 13997	EN374:JKL
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1
56-426	II	4	1	1	1	A	

Artikel	VE	8	9	10	11
56-426	72	131953	131960	131977	131984

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized® More than clean Titanium Free

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

ERGOtech® LIQUItech® GRIPtech®

- Leichter Chemikalienschutz
- Für Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Hervorragende Passform
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Komplett bis einschliesslich der Stulpe beschichtet

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten im Kontakt mit leichten Chemikalien wie Öle, Fette, Kühlschmierstoffe oder Kraftstoffe, Automobilindustrie, Maschinenbau, Bauindustrie, Bauhandwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.



56-530

Artikel	EN	EN388				ISO 13997	EN374:JKL
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-5
56-530	II	4	1	2	1	A	

Artikel	VE	8	9	10	11
56-530	72	131847	131854	131861	131878

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized® More than clean Titanium Free

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

ERGOtech® LIQUItech® GRIPtech®

MaxiDex® 19-007
Nitril Hybrid Handschuhe

MaxiDex® ist der weltweit erste Hybrid-Handschuh, der das Beste aus der Welt mechanischer Schutzhandschuhe mit dem Bestem aus der Welt von Einmalhandschuhen kombiniert. Für mehr Sicherheit und höheren Komfort. MaxiDex® schließt mittels ViroSan™ Technologie ein Viruzid in die äußere Beschichtung der Handschuhe ein. ViroSan™ verhindert dadurch weitgehend die Verbreitung von Viren über die Handschuhoberfläche und wurde erfolgreich gegen NL63, einen menschlichen Covid-Stamm, getestet.

Durch seine Nitril-Vollbeschichtung und Silikonfreiheit, eigent sich der MaxiDex®19-007 besonders gut für Lackierarbeiten und Arbeiten in nassem oder öligem Umfeld.





19-007

VIROSAN™

- Abriebfestigkeit Level 3
- Komplett Nitrilbeschichtet
- Touchscreentauglich
- Aktive Kühlung durch AD-APT Technology
- Schutz vor Viren und deren Verbreitung durch ViroSan™ Technologie
- Sehr dünn und flexibel
- Flüssigkeitsdicht und Schutz vor Viren gemäß EN ISO 374-2 und 374-5
- Länge 24cm / Stärke 0,70mm
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten in hochsensiblen Bereichen mit Kontakt von Viren. Arbeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen. Arbeiten in Bereichen in denen eine Verbreitung von Viren oder Erregern vermieden werden soll.

EN388 3111A · EN ISO 374-5 VIRUS · AKTIVE KÜHLUNG · TOUCHSCREEN TAUGLICH · ANITVIRALE AKTIVITÄT EN ISO 21702 · FLÜSSIGKEITSDICHT

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11
19-007	72	133926	133933	133940	133957	133964	133971

Artikel	EN420	EN388				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
19-007	II	3	1	1	1	A

ERGOtech® · LIQUItech® · GRIPtech®

Sanitized® More than clean

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE®

MaxiDex®19-007

MaxiTherm® für Arbeiten in kaltem oder heißem Arbeitsumfeld

Kälteschutzprodukte von ATG® können mehr als nur vor Kälte schützen. Sie sind so konzipiert, dass sie mit jeglicher Art von Umgebungstemperaturen gut zurecht kommen. Ein zusätzlicher Kontakthitzeschutz nach EN407 macht sie zu einem wahren Allroundtalent.

Alle Kälteschutzprodukte von ATG®-Handschuhe verfügen im Rahmen des HandCare® Programms das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance. Außerdem wurden sie vor dem Verpacken vorgewaschen, weshalb wir garantieren können, dass ATG® Handschuhe entsprechend der Oeko-Tex®-Zertifizierung „frisch aus der Packung“ kommen.



KÄLTE TROCKEN

KÄLTE FEUCHT

MaxiTherm® 30-201



30-201

- Nahtlos gestrickter Winterhandschuh
- Beschichtung aus Naturkautschuk
- Exzellenter Griff auf trockenen sowie nassen Oberflächen
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Hält die Hände selbst bei Minusgraden warm
- Der Handschuh bietet Schutz vor kurzzeitiger Kontakthitze bis 250° C.

Einsatzbereiche: Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, ideal für Arbeiten im Aussenbereich bei kühlen Temperaturen, Kühlhäuser, Landwirtschaft, Bauindustrie, Hausmeistertätigkeiten und Gartenbau.

Artikel	VE	8	9	10	11
30-201	72	131106	131113	131120	131137

KONTAKTHITZE OHNE FLAMMEN BIS ~ 250° C

Artikel	EN420	EN388					ISO 13997	EN407	EN511
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich		Schnitt		
30-201	II	1	2	4	1		B	X2XXXX	X1X

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean Silver Ion Technology

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

MaxiDry®Zero™ 56-451HCT

- Für präzises Arbeiten unter öligen, feuchten und kalten Bedingungen
- "Micro-cup"-Beschichtung für besten Nassgriff
- Beschichteter Bereich ist flüssigkeitsabweisend durch LiquiTech®
- Die Beschichtung ist für Temperaturen bis - 30° C ausgelegt
- Beschichtung und der nahtlose Strick wurde zu einer wärmeisolierenden Eigenschaft kombiniert
- Hervorragende Passform und ausgezeichnete Flexibilität
- Mit neutralen Waschmitteln bis zu 40° C waschbar (bereits vorgewaschen)
- Silikonfreie Ausführung
- MaxiDry® Zero™ ist für den Kontakt mit Lebensmitteln* geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein.
- Mit Headercard und EAN-Code

Einsatzbereiche: Ideal für Arbeiten unter öligen bzw. nassen Bedingungen, Kühlhäuser, Kühl-LKW im Lebensmittelbereich, Arbeiten im Freien.

FLÜSSIGKEITSDICHT



56-451HCT

Artikel	EN420	EN388					ISO 13997	EN 407	EN511
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich		Schnitt		
56-451	II	4	2	3	2		B	X1XXXX	021

Artikel	VE	7	8	9	10	11
56-451HCT	72	132127	132134	132141	132158	132165

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Sanitized More than clean Silver Ion Technology

REACH COMPLIANT

SKIN HEALTH ALLIANCE

AIRtech®

LIQUItech®

GRIPtech®

MaxiChem® für den Umgang mit Chemikalien

MaxiChem® ist eine neue Generation von Chemikalienschutzhandschuhen, die Komfort mit optimierter Griffigkeit und integriertem Hautschutz vereint. Der MaxiChem® wurde für Personen entwickelt, die mit Chemikalien arbeiten und einen längeren und stärkeren Schutz benötigen. MaxiChem® ist nach EN 374 als „Vollwertiger Chemikalienschutz“ zertifiziert.

Alle MaxiChem®-Handschuhe verfügen im Rahmen des HandCare®-Programms über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance. ATG® Handschuhe sind gemäß Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert und vor dem Verpacken gewaschen, um höchste Sauberkeit zu gewährleisten. Wir nennen das garantiert „frisch aus der Packung“.



MAXICHEM® CHEMIE SCHUTZ

LATEX

MAXICHEM®CUT™ CHEMIE SCHNITT SCHUTZ

LATEX

MaxiChem® 76-730



- NRL (Naturlatex) Chemikalienschutz Handschuh Type A/EN374: KLMNOP
- Stretch-Nylon Futter macht den Handschuh sehr leicht und geschmeidig
- Rutschfeste „Non-Slip"- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- MaxiChem® 76-730 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
- Arbeiten mit Lebensmitteln nach (FDA, EC 1935/2004)
- Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
- Arbeiten mit Müll oder sonstigen Abfällen

76-730

Artikel	VE	8	9	10	11
76-730	72	132714	132721	132738	132745

Artikel	EN420	EN388					ISO 13997	EN374: KLMNOP	
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
76-730	III	3	1	3	1	A			

MaxiChem®Cut™ 76-733



- NRL (Naturlatex) Chemikalienschutz Schnittschutzhandschuh Type A/EN374: KLMNOP - Schnittschutzlevel 3C
- UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Polyester, Spandex Futter nur 1,30mm stark
- Rutschfeste „Non-Slip"- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- MaxiChem®Cut™ 76-733 ist für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB geeignet
- Kontakthitze nach EN407 bis ~ 100° C
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
- Arbeiten mit Chemikalien und Schnittgefahren
- Arbeiten mit Lebensmitteln nach (FDA, EC 1935/2004)
- Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
- Arbeiten mit Müll oder sonstigen Abfällen

76-733

Artikel	EN420	EN388					ISO 13997	EN374: KLMNOP	
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
76-733	III	4	3	4	1	C			

Artikel	VE	8	9	10	11
76-733	72	131182	131199	131205	131212

MAXICHEM® CHEMIE SCHUTZ NITRIL



- Nitril Chemikalienschutz Handschuh Type A/EN374: JKLMNO
- Stretch-Nylon Futter nur 0,90mm stark
- Rutschfeste „Non-Slip"- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
- Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
- Arbeiten mit Chemikalien die viel Fingerspitzengefühl erfordern

76-830

Artikel	VE	8	9	10	11
76-830	72	130345	130352	130369	130376

Artikel	EN420	EN388				ISO 13997	EN374: JKLMNO	
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
76-830	III	4	1	1	1	A		

GRIPtech® ERGOtech® LIQUItech®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100 Sanitized® REACH COMPLIANT SKIN HEALTH ALLIANCE®

MAXICHEM®CUT™ CHEMIE SCHNITT SCHUTZ NITRIL

- Nitril Chemikalienschutz Handschuh Type A/EN374: JKLMNO
- Schnittschutzlevel 3B
- Stretch-Nylon Futter nur 1,10mm stark
- Rutschfeste „Non-Slip"- Oberfläche sorgt für einen festen, sicheren Griff unter feuchten Bedingungen
- Fest schliessende Manschette damit der Handschuh nicht von der Hand rutscht
- Komplettbeschichtung inkl. Stulpe
- Lange 35cm Stulpe für sicheres Arbeiten
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
- Arbeiten mit Chemikalien laut Testung nach EN 374:2016
- Arbeiten mit Chemikalien und Schnittgefahren
- Arbeiten unter feuchten und schmutzigen Bedingungen
- Arbeiten mit Müll oder sonstigen Abfällen



76-833

Artikel	EN420	EN388				ISO 13997	EN374: JKLMNO	
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
76-833	III	4	3	2	1	B		

Artikel	VE	8	9	10	11
76-833	72	130024	130031	130048	130055

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100 Sanitized® REACH COMPLIANT SKIN HEALTH ALLIANCE®

ERGOtech® GRIPtech® LIQUItech® CUTtech®

ATG®
ZUSAMMENARBEIT SEIT 1990

Seit 30 Jahren sind wir exklusiver Partner von ATG® und vertreiben erfolgreich deren qualitativ einzigartige Produktrange am österreichischen Markt. Mit den Top Produkten MaxiFLEX®, MaxiCUT®, MaxiDRY® und MaxiCHEM® bietet ATG® ausgereifte Produkte, welche höchsten Ansprüchen in puncto Qualität und Tragekomfort gerecht werden.

J.STAFFL®
ECO FRIENDLY

Auch wir wollen unseren Beitrag für eine saubere Umwelt leisten und zeigen das mit unserem Label “JS Eco Friendly“. Ziel ist es, Einwegkunststoffe so gut es geht zu vermeiden und auf nachhaltige Verpackungen umzusteigen.

Da wir aber auf das „12er Pack“ nicht verzichten können und eine Anwenderinformation Vorschrift ist, verwenden wir bei vielen Produkten eine Banderole aus Karton die den 12er Plastikbeutel ersetzen.

J. STAFFL®
ARBEITSSCHUTZ GMBH Ein Traditionsunternehmen seit 1984

Herr Mag. Johann Staffl gründete 1984 die Firma J.Staffl in einer kleinen Garage in Bergheim nahe Salzburg. Anfangs noch durch den Vertrieb von Handschuhen aus Leder bekannt, wurde das Geschäft im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut. Durch die zu Beginn noch schlechten Kontakte nach Fern-Ost und die dortigen Behörden, gestaltete sich der Import von Waren nach Europa oft sehr schwierig.

1990 begann die Zusammenarbeit mit dem Arbeitshandschuhhersteller ATG®, der damals noch unter dem Namen „John Ward“ geführt wurde. Durch die immer größer werdende Nachfrage nach Arbeitshandschuhen begann 1997 der Bau einer Lagerhalle in Elixhausen. Durch die größere Lagerfläche war es 1998 auch möglich, das Sortiment zu erweitern und so wurden erstmals getauchte Handschuhe zum Verkauf angeboten.

1999 tritt der heutige Geschäftsführer Martin Leitner in das Unternehmen ein und gründete zusammen mit Herrn Mag. Staffl 2007 die J.Staffl GmbH. Mit mehr als 1400 Palettenstellplätzen und einer durchschnittlichen Lagerhaltung von 4 Millionen Paar, ist die Firma J.Staffl heute einer der führenden Lieferanten für Arbeitshandschuhe in Österreich.

J.STAFFL®
EIN TRADITIONS-UNTERNEHMEN AUS ÖSTERREICH



JS® Schnittschutz Handschuhe

WAS BEDEUTET SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH?

Ein Schnittschutz Handschuh unterscheidet sich von einem regulären Handschuh in erster Linie durch die Einarbeitung einer Schnittschutzfaser in das Trägergewebe (Liner). Die bekanntesten Fasern sind z.B. Kevlar® oder Dyneema®, Stahl oder Glasfasern welche man in vielen Produkten findet. Der Unterschied zwischen Handschuhen der Schnittschutzklasse 3 und Handschuhen der Schnittschutzklasse 5 liegt in der Stärke der Schnittschutzfasern. Die Beschichtung des Handschuhs egal ob z.B. Nitrile oder PU, hat kaum Einfluss auf den Schnittschutz.

WIE ERKENNE ICH DAS SCHNITTSCHUTZLEVEL EINES HANDSCHUHS?

Der Schnittschutz ist ein Teil der Norm EN388:2016, die jeder Handschuh der Kategorie 2 durchlaufen muss . Die EN 388:2016 beschäftigt sich mit vier Hauptkategorien: Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Reißfestigkeit und Stichfestigkeit. Den Schnittschutzlevel erkennt man an zwei Merkmalen. Erstens an der zweiten Zahl unter dem EN 388 Symbol und zweitens am Buchstaben nach der letzten Zahl unter dem EN 388 Symbol.

WANN SETZT MAN SCHNITTSCHUTZ HANDSCHUHE EIN?

Das Wort „Schnittschutz“ wird oft fehlinterpretiert und sollte eher als „schnitthemmend“ bezeichnet werden. Ein Schnittschutzhandschuh kann nur bedingt vor scharfen Klingen schützen. Das verwenden eines Schnittschutzhandschuhs macht dann Sinn, wenn man mit Gegenständen arbeitet, die scharfe Kanten haben, wie das z.B. bei Blechen oder bei Papier/Karton sein kann. Als Grundsatz gilt: je länger die scharfe Kante, desto höher muss das Schnittschutzlevel sein.



4D MITTLERER SCHNITTSCHUTZ

PU-BESCHICHTUNG

4E HOHER SCHNITTSCHUTZ

PU-BESCHICHTUNG

AGIL® CUT 4D 0952

- PU-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 18 Gauge Hochleistungsgewirk - Schnittschutz-Level 4D
- Schnittschutzfaser wirkt antibakteriell und ist extrem elastisch
- Frei von Stahl- oder Glasfasern (Für Allergiker geeignet)
- Nur 1 mm stark (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und kühles Tragegefühl
- Auffällige Neonfarbe für besseren Schutz und Sichtbarkeit

Einsatzbereiche: Arbeiten mit Schnittgefahren aller Art und Bedienung von Touchscreens. Arbeiten mit scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Glasscheiben, Stanzteilen, Kunstoffplatten, Fräsarbeiten usw.). Arbeiten mit Schnittgefahren in leicht öligem Umfeld. Arbeiten mit Schnittgefahr die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Umgang mit stumpfen Schnittkanten wie z.B. (Karton, Papier oder Holz)



EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	4	4	2	D

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	120	092759	092766	092773	092780

AGIL® CUT 4E 0954

- PU-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 15 Gauge Hochleistungsgewirk - Schnittschutz-Level 4E
- Schnittschutzfaser wirkt antibakteriell und ist extrem elastisch
- Frei von Stahl- oder Glasfasern (Für Allergiker geeignet)
- Nur 1 mm stark (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und kühles Tragegefühl
- Auffällige Neonfarbe für besseren Schutz und Sichtbarkeit

Einsatzbereiche: Arbeiten mit hohen Schnittgefahren aller Art und Bedienung von Touchscreens. Arbeiten mit scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Glasscheiben, Stanzteilen, Kunstoffplatten, Fräsarbeiten usw.). Arbeiten mit hoher Schnittgefahr in leicht öligem Umfeld. Arbeiten mit hoher Schnittgefahr die viel Fingerspitzengefühl erfordern.



EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	4	4	3	E

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	120	092926	092933	092940	092957



CUT PROTECT SERIE



CUT PROTECT MID
0950



CUT PROTECT HEAVY
0956



CUT PROTECT 4D OIL
0958

- Gesandete Nitrilbeschichtung auf nahtlosem, schnittfestem Hochleistungsgewirk
- Cut Protect 4D OIL 0958 zusätzlich flüssigkeitsbeständig bis Handgelenk
- Schnittschutzfaser wirkt antibakteriell und ist extrem elastisch
- Frei von Stahl- oder Glasfasern (Für Allergiker geeignet)
- Nur 1 mm stark (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet, verstärkte Daumenbeuge
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und kühles Tragegefühl
- 2 cm längere Stulpe in auffälliger Neonfarbe für besseren Schutz und Sichtbarkeit
- Cut Protect MID 0950 = Mittlerer Schnittschutz Level 3C / ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Cut Protect Heavy 0956 = Höchster Schnittschutz Level 5F / ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Cut Protect 4D OIL 0958 = Hoher Schnittschutz Level 4D - Ölbeständig bis Handrücken

Einsatzbereiche: Arbeiten mit Schnittgefahren aller Art, Arbeiten mit scharfkantigen Teilen (z.B. Blechen, Glasscheiben, Stanzteilen, Kunstoffplatten usw.). Umgang mit sehr scharfen Kleinteilen, Arbeiten mit Schnittgefahr die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Umgang mit stumpfen Schnittkanten wie z.B. (Karton, Papier oder Holz).
Cut Protect 4D OIL 0958 arbeiten im öligen/feuchten Bereich mit zusätzlichen Schnittgefahren.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
0950	72	092544	092551	092568	092575	092582
0956	72	092827	092834	092841	092858	092865
0958	72	-	093329	093336	093343	093350

Artikel	EN420	EN388:2016				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
0950	II	4	3	4	2	C
0956	II	4	5	4	3	F
0958	II	4	4	4	3	D



4C VIELSEITIGER SCHNITTSCHUTZ

PU-BESCHICHTUNG

3C GEFÜHL SCHNITTSCHUTZ

NITRIL-BESCHICHTUNG

AGIL® CUT MID 0936

- PU-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 13 Gauge HDPE Gewirk
- Dunkle Ausführung schützt vor Verschmutzung für längere Standzeiten
- Leichte Ölbeständigkeit und Schutz vor Nässe
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert die Schweißbildung
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mit Schnittgefahr in trockenem oder leicht feuchten/öligen Umfeld. Hantieren mit scharfkantigen Teilen oder Gegenständen.



EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	4	4	2	C

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	120	091554	091561	091578	091585	091592

EVO CUT 0939

- Nitril-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 18 Gauge KYORENE® Hochleistungsgewirk - Schnittschutz-Level 3C
- KYORENE® Schnittschutzfaser wirkt Antibakteriell, ist extrem elastisch, UV beständig und wirkt kühlend auf der Haut
- Frei von Stahl- oder Glasfasern (Für Allergiker geeignet)
- Extrem dünn 0,8mm (Handfläche inkl. Beschichtung)
- Ergonomisch perfekte Passform
- Handinnenseite komplettbeschichtet, Handrücken fingerspitzenbeschichtet
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und kühles Tragegefühl
- 2 cm längere Stulpe in Neonfarbe für besseren Schutz und Sichtbarkeit
- 12er Pack mit umweltfreundlich Kartonbanderole umwickelt

Einsatzbereiche: Feine Arbeiten mit Schnittgefahren aller Art. Feine Arbeiten mit kleinen scharfkantigen Teilen (z.B. Schrauben, Stanzteilen, Kunststoffteilen usw.). Umgang mit sehr scharfen Kleinteilen. Arbeiten mit Schnittgefahr die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Umgang mit stumpfen Schnittkanten wie z.B. (Karton, Papier oder Holz)

ECO FRIENDLY VERPACKUNG



EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	3	3	1	C

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	72	091240	091257	091264	091271



AGIL® CUT LITE 0934



- PU-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem 13 Gauge HDPE Gewirk
- Dunkle Ausführung schützt vor Verschmutzung für längere Standzeiten
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Atmungsaktiver Handrücken reduziert die Schweißbildung
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Montage, Handhabung öliger Teile aus Metall und Kunststoff, Arbeiten mit Kabeln, scharfkantigen Blechen oder nicht entgrateten Teilen.

SILIKONFREIES MATERIAL

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	120	090359	090366	090373	090380	090397

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	X	3	1	B



0913



0914

- Polyurethan (PU)-Beschichtung auf nahtlosem, schnittfestem Hochleistungs-Polyethylen
- Handinnenseite komplett beschichtet, unbeschichteter Handrücken hält den Handrücken kühl und gut belüftet
- Anatomische Passform und elastischer Strickbund für optimalen Halt
- Hervorragendes Tastempfinden durch „dünne" PU-Beschichtung
- Hervorragende Abriebfestigkeit = lange Haltbarkeit
- Atmungsaktive Polyurethanstruktur
- Ausgezeichneter Tragekomfort durch die nahtlose Verarbeitung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Graue Ausführung schützt vor rascher Verschmutzung für noch längere Standzeiten.

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, Sortierung von Kleinteilen, Umgang mit scharfen Kleinteilen, Keramikarbeiten, Umgang mit Papier und Karton, Glasindustrie.

SILIKONFREIES MATERIAL

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	Farbe
PU Protect 0913	120	-	091103	091110	091127	091134	091141	weiss
PU Protect 0914	120	091158	091165	091172	091189	091196	091202	grau

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	X	4	2	B

JS® PU-, Latex- und Nitril-beschichtete Handschuhe

Egal ob Nitril-, Latex- oder PU, bei der Auswahl der richtigen Beschichtung ist in erster Linie wichtig, sich Gedanken über seine Tätigkeit zu machen und in welchem Bereich der Handschuh zum Einsatz kommt. Die kleinen aber feinen Unterschiede der verschiedenen Beschichtungsarten machen einen guten Handschuh erst zu einem sehr guten Handschuh.

NITRIL-BESCHICHTUNG
Nitrilhandschuhe (NBR – Nitrile Butadien Rubber) sind aus Syntheselatex, besitzen jedoch andere chemische und mechanische Eigenschaften als Latexhandschuhe. Nitrilhandschuhe haben eine sehr gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit und sind im Einsatz mit Ölen und Fetten besser geeignet als Latexhandschuhe.

PU-BESCHICHTUNG
PU Handschuhe bieten durch ihre extrem dünne PU-Beschichtung ein sehr gutes Fingerspitzengefühl und sind gleichzeitig extrem robust. Preiswert in der Herstellung stellen sie oft eine gute Alternative zu den etwas teureren Nitrilhandschuhen.

LATEX-BESCHICHTUNG
Latexhandschuhe (Naturlatex) weisen eine hervorragende Elastizität und Reißfestigkeit sowie gute Beständigkeit gegenüber zahlreichen Säuren und Ketonen auf. In Verbindung mit Baumwollfutter hat Latex eine gute Isolierfähigkeit gegenüber Kälte und Wärme, bei schrumpfgerauter Beschichtung auch eine entsprechende Schnittfestigkeit.
Achtung: **Latex kann allergische Reaktionen auslösen.**

PU POLYESTER





PU NYLON



0922



0923



0924

- Aus nahtlosem 13 Gauge Polyester-Feinstrick gefertigt
- Griffffläche mit Polyurethan beschichtet
- Der elastische Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Sehr gutes Tastgefühl und Griffsicherheit
- Unterschiedliche Farben am Bund zur raschen Grössenerkennung

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, Trockenbau, Malerarbeiten, Montage arbeiten im Innenbereich, hantieren mit Mikroprozessoren, usw.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	Farbe
X-Tra Touch 0922	240	091479	091486	091493	091509	091516	weiss
X-Tra Touch 0923	240	091776	091783	091790	091806	091813	grau
X-Tra Touch 0924	240	092339	092346	092353	092360	092377	schwarz

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	2	1	X

PAARWEISE IM POLYBEUTEL MIT EAN-CODE



0921



0920

- Aus nahtlosem 13 Gauge Nylon-Feinstrick gefertigt
- Griffffläche mit Polyurethan beschichtet
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Der elastische Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Sehr gutes Tastgefühl
- Unterschiedliche Farben am Bund zur raschen Grössenerkennung
- Graue Ausführung schützt vor rascher Verschmutzung für noch längere Standzeiten.
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, Sortierung Arbeiten , hantieren mit elektronischer Komponenten, Malerarbeiten, Trockenbau, Montage-arbeiten im Innenbereich, Obstpflücken, usw.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11	Farbe
PU Touch 0920	240	090496	090458	090465	090472	090489	-	weiss
PU Touch 0921	240	090540	090502	090519	090526	090533	090557	grau

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	3	1	X

PAARWEISE IM POLYBEUTEL MIT EAN-CODE

PU SENSE FIDI 0926



- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Aus nahtlosem Nylon-Feinstrick gefertigt
- Fingerspitzen PU-beschichtet
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Ausgezeichnetes Tastgefühl
- Dieser Handschuh ist in 5 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, Hantieren mit Mikroprozessoren, Einbau elektronischer Komponenten, Obstpflücken, usw.

Grösse	VE	6	7	8	9	10
Art. Nr.	240	091905	091912	091929	091936	091943

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	0	1	3	X	X

Nylon SENSE 0408



- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken
- Aus nahtlosem Nylon-Feinstrick gefertigt
- Perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Ausgezeichnetes Tastgefühl
- Dieser Handschuh ist in vier Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind
- Handschuh hat keine Beschichtung

Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, Hantieren mit Mikroprozessoren, Einbau elektronischer Komponenten, Obstpflücken, usw.

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	240	091981	091998	092001	092018

X-Tra SENSE 0925

- Hochwertiges, nahtloses 18-Gauge Nylongewirk
- "Federleichte" Polyurethan Beschichtung an der Handfläche
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Ausgezeichnetes Tastgefühl / Zweite-Haut-Gefühl
- Komfortabler Handschutz für trockene Anwendungen
- Dieser Handschuh ist in 4 Größen lieferbar, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind
- Trotz der „dünnen" Ausführung gute Abriebfestigkeit und Standzeit
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, leichte Montagearbeiten, Einbau elektronischer Komponenten, usw.



PAARWEISE IM POLYBEUTEL MIT EAN-CODE

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	1	1	X

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	092209	092216	092223	092230

X-Tra GRAB 1007

- Latex beschichtete Innenhand, erstklassig verarbeitet
- Das 15-Gauge Nylon und das ergonomische Design erhöhen den Tragekomfort
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben
- Griffsichere Oberfläche durch strukturierte Beschichtung
- Anatomische Passform erhöht die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Handhabung von kleinen Gegenständen, Präzisionsteilen, Schläuchen und Werkzeugen, Metallbe- und Verarbeitung, Holzindustrie, Garten- und Landschaftspflege.



EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	1	X

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	144	160724	160731	160748	160755



X-Tra GRIP 1009



- Latexbeschichtung auf Baumwoll-Strick
- Elastischer Strickbund und anatomische Passform
- Sehr gute Nass- und Trockengriffeigenschaften durch strukturierte Oberfläche
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben
- Nahtlose Verarbeitung bewirken den sehr guten Tragekomfort und verhindert die rasche Ermüdung der Hand
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Paarweise mit Headercard

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos Ziegelherstellung, Müllabfuhr, Recyclingbetriebe, Baugewerbe.

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr	144	160915	160922	160939	160946	160953

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	4	2	X

LX TOUCH GRIP 1001

- Blaue Latexbeschichtung auf nahtlosem Polyester-Feinstrick
- Das 13-Gauge Nylon und das ergonomische Design erhöhen den Tragekomfort und verringern eine rasche Ermüdung der Hand
- Die Latexbeschichtung schützt die Hand vor mechanischen Risiken, erhält jedoch die sehr guten Nass- und Trockengriffeigenschaften
- Minimale Durchdringung reduziert Hautreizungen und erhöht den Tragekomfort
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten, Transport und Logistik, Bau- und Handwerksgewerbe, Forst- Garten- und Landschaftspflege, Holzindustrie.



EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	2	1	X

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	091714	091721	091738	091745

LX GREIFER 1004

- Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey
- Handrücken teilbeschichtet
- Elastischer Strickbund
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos



EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	1	1	1	0	X

Grösse	VE	10
Art. Nr.	120	100492



X-Tra TECH 0402



X-Tra TECH Plus 0401

- Aus 13-Gauge Polyamid-Baumwoll-Feinstrick
- Nahtlose Verarbeitung für ein besseres Tastempfinden und guten Tragekomfort
- Geringe Fussel- und Staubbildung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen
- Noppen an der Handfläche für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten
- Sehr gute Zugfestigkeit
- Unterschiedliche Farben am Bund zur Grössenerkennung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Logistik und Lager, Transportwirtschaft, Umgang mit Kleinteilen, Werkzeugen, Schläuchen, Leitungen und Präzisionsteilen.

Artikel	VE	7	8	9	10
X-Tra TECH	144	092476	092483	092490	092506
X-Tra TECH Plus	144	092124	092131	092148	092155

Artikel	EN420	EN388:2016				ISO 13997
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
X-Tra TECH	II	1	1	4	X	X
X-Tra TECH Plus	II	2	1	4	X	X

- Schwarze leicht strukturierte Nitril Beschichtung auf 15 Gauge Nylon/ Spandex Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung und ein sehr gutes Tastgefühl
- Extrem dünn und feinfühlig
- Nitrilbeschichtung ist leicht ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit
- Abriebfestigkeit Level 4 nach EN388:2016
- Handschuh für feuchte und ölige Anwendungen
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Flexible Beschichtung und hohe Griffsicherheit
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Für Latexallergiker geeignet
- 12er Pack mit umweltfreundlich Kartonbanderole umwickelt

Einsatzbereiche: Allgemeine Montagearbeiten in leicht öligen Umfeld und Arbeiten die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, Automobil- und Kunststoffindustrie.



ECO FRIENDLY VERPACKUNG

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	090632	090649	090656	090663	090670

- Flüssigkeitsdichte Doppelbeschichtung auf nahtlosem Polyester Gewirk
- **Beschichtung 1 (Blau)**: Flüssigkeitsdichte Vollbeschichtung für besten
- Schutz vor Nässe und Öl
- **Beschichtung 2 (Schwarz)**: Nitril-GripTec Fingerspitzenbeschichtung
- für besten Grip unter öligen und nassen Bedingungen
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben
- Manchete am Handgeleck gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Angenehm weich zu tragen, wird bei Nässe nicht spröde
- Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit Level 5

Einsatzbereiche: Arbeiten unter feuchten oder öligen Bedingungen. Arbeiten mit nassen oder öligen Gegenständen. Arbeiten unter sehr schmutzigen Bedingungen. Arbeiten im Außenbereich bei schlechter Witterung



EN420	EN388				ISO 13997	EN 407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	3	2	A	X1XXXX

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	144	162537	162544	162551	162568



AGIL® PREMIUM SERIE



0941



0972



0977

- Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer
- Kontakthitze EN407 bis ~ 100° C (Level 1)
- Handschuh für trockene und leicht ölige Anwendungen
- Neonstulpe für bessere Sichtbarkeit
- 12er Pack mit umweltfreundliche Kartonbanderole umwickelt
- Für Latexallergiker geeignet
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- 0941 = Mit aufgebrachten Nitril-Noppen für mehr Grip und Dämpfung
- 0972 = Ohne Nitril-Noppen - Silikonfrei
- 0977 = Handrücken ¾ beschichtet - Silikonfrei

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen oder leicht feuchten Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11
0941	144	091318	091325	091332	091349	091356	091363
0972	144	-	097242	097259	097266	097273	097280
0977	144	-	097723	097730	097747	097754	097761

ECO FRIENDLY VERPACKUNG

Artikel	EN420	EN388:2016				ISO 13997	EN 407
	Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
0941	II	4	1	3	1	X	X1XXXX
0972	II	4	1	3	1	X	X1XXXX
0977	II	4	1	3	1	X	X1XXXX

OEKO TEX® STANDARD 100
VN020 207037
OETI

AGIL® PREMIUM SERIE



AGIL® FLEX SERIE



0931



DT 0932

- Gesandete Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tragegefühl
- Nitrilschaumbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- 0931: Nitril-Mikroschaumbeschichtung ohne Noppen
- DT 0932: Nitril-Mikroschaumbeschichtung mit aufgesetzten Nitril-Noppen
- Dunkle Ausführung sowie sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer

Einsatzbereiche: Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl sowie Trockengriff, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik und viele handwerkliche Bereiche.

Artikel	VE	6	7	8	9	10	11
0931	144	-	093121	093138	093145	093152	093169
DT 0932	144	093213	093220	093237	093244	093251	093268

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

- Schwarze mikroporöse Nitrilbeschichtung auf 15 Gauge Nylon/Elasthan-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Höchste Abrieb- und Weiterreißfestigkeit für eine lange Lebensdauer
- Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr guten Grip bei feuchten und öligen Bedingungen
- Genoppte Handfläche erhöht die Strapazierfähigkeit und Griffsicherheit
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

Einsatzbereiche: Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, Lager und Logistik, Automobil- und Kunststoffindustrie, Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Bau- und Gartenarbeit, Heimwerken.



antiviral performance

Sanitized Protection

OEKO TEX®

STANDARD 100

VN020 207037
OETI

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	3	1	X

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	161028	161035	161042	161059	161066

X-Tra FLEX 0930



- Aus nahtlosem 13 Gauge Nylon-Feinstrick gefertigt
- Griffffläche mit Nitril-Grip-Beschichtung
- Nitrilbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- Hohe Flexibilität und ausgezeichnetes Tastgefühl
- Sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Handhabung von kleinen Gegenständen, Präzisionsteilen, Schläuchen und Werkzeugen, Logistik und Lager, Automobil- Kunststoff- und Textilindustrie.

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	092414	092421	092438	092445

EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

AGIL® LITE 1653



- Glatte hellgraue Nitril Beschichtung
- 15 Gauge Polyester Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl
- Nitrilbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen
- Abriebfestigkeit Level 4 nach EN388:2016
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Für Latexallergiker

Einsatzbereiche: Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, sehr gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, Lager und Logistik, Automobil- und Kunststoffindustrie

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	165330	165347	165354	165361

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

Nova NIT 0916

- Robustes, haltbares Nitril auf Baumwolljersey Gewebe
- Entwickelt für reibende und raue Bedingungen in trockener und feuchter Umgebung
- Sehr guter Sitz durch anatomisches Design
- Guter Nass- und Trockengriff
- Fett- und Ölbeständige 3/4 Beschichtung
- Stärkere Beschichtung als Nitril Blau

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Metallbau und Metallindustrie, Baugewerbe, allgemeines Handwerk, Handhabung von Beton, Ziegel, Fliesen, Stahlteile und Blechen.



EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	1	1	X

Artikel	VE	10
0916	72	090823

Nova NIT 0917

- Robustes, haltbares Nitril auf Baumwolljersey Gewebe
- Entwickelt für reibende und raue Bedingungen in trockener und feuchter Umgebung
- Sehr guter Sitz durch anatomisches Design
- Guter Nass- und Trockengriff
- Fett- und Ölbeständige Vollbeschichtung
- Stärkere Beschichtung als Nitril Blau

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Metallbau und Metallindustrie, Baugewerbe, allgemeines Handwerk, Handhabung von Beton, Ziegel, Fliesen, Stahlteile und Blechen.



EN420	EN388				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	2	2	1	X

Artikel	VE	10
0917	72	090861



0907



0908

- Starke Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey Futter (ca. 1,3 mm an der Handfläche)
- Handrücken voll- oder teilbeschichtet
- Strickbund für besseren Halt am Handgelenk
- Anatomisch geformt
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von sehr guter Qualität für lange Haltbarkeit
- 0907 = ¾ Beschichtung
- 0908 = volle Beschichtung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Hantieren mit Blechen, Scher- Schneide- und Stanzarbeiten, Fertigung von Werkzeugmaschinen, Forstwirtschaft, hantieren mit Baumaterial, Stahlbau, Wartungsarbeiten.

Artikel	VE	9	10
0907	120	090724	090731
0908	120	-	090779

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X



0903



0910

- Starke Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey Futter (ca. 1,3 mm an der Handfläche)
- Handrücken voll- oder teilbeschichtet
- Pulsschutz durch Sicherheitsstulpe
- Anatomisch geformt
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von sehr guter Qualität für lange Haltbarkeit
- 0903 = ¾ Beschichtung
- 0910 = volle Beschichtung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Hantieren mit Blechen, Scher- Schneide- und Stanzarbeiten, Fertigung von Werkzeugmaschinen, Forstwirtschaft, hantieren mit Baumaterial, Stahlbau, Wartungsarbeiten.

Artikel	VE	9	10	11
0903	120	-	090250	-
0910	120	090304	090311	090328

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

NITRIL GOLD KC 0905



- Robuste Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey-Gewebe
- Handrücken teilbeschichtet
- Strickbund für sehr guten Halt am Handgelenk
- Anatomische Form erhöht den Tragekomfort
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbarkeit
- Stärke: 0,70 mm an der Handfläche
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Hantieren mit Blechen, Scher- Schneide und Stanzarbeiten, Fertigung von Werkzeugmaschinen, Forstwirtschaft, hantieren mit Baumaterial, Stahlbau, Wartungsarbeiten.

Artikel	VE	7	8	9	10	11
0905	144	090205	090212	090229	090236	090243

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	1	1	X

NITRIL GOLD FC 0906



- Robuste Nitrilbeschichtung (2-fach getaucht) auf Baumwoll-Jersey-Gewebe
- Vollbeschichtet
- Strickbund für sehr guten Halt am Handgelenk
- Anatomische Form erhöht den Tragekomfort
- Ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern
- Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbarkeit
- Stärke: 0,70 mm an der Handfläche
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine schwere Arbeiten, Arbeiten in feuchtem Umfeld Transport und Logistik, Bau- und Handwerksgewerbe, Forst- Garten- und Landschaftspflege, Holzindustrie.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	144	091424	091431	091448

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	1	1	X



- Sehr guter mechanischer Schutz durch robuste Nitrilbeschichtung
- Hervorragende Abriebfestigkeit Level 4
- Handschuh für feuchte, ölige und fettige Anwendungen
- Handrücken teilbeschichtet
- Robuste, haltbare Nitrilbeschichtung und eine hohe Griffscherheit
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Strickbund für einen guten Halt an der Hand
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

Einsatzbereich: Hantieren mit Blechen Fertigung von Werkzeugmaschinen. Arbeiten mit öligen Teilen in Werkstätten und Bauwesen.



Sanitized Protection

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	1	1	X

Größe	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	163022	163039	163046	163053

NBR ULTRA 1630

JS® Einweg- und Chemikalien-beständige Handschuhe

Den einen Chemikalienschutzhandschuh, der für alle Chemikalien gleicherweise gilt, gibt es leider nicht. Es kommt vielmehr auf die Art der Chemikalie und die Dauer der Penetration an, die zum richtigen Produkt führt. Wichtig ist auch, dass Chemikalien nicht vermischt werden, da dadurch kein adäquater Schutz mehr gewährleistet werden kann.

Um als vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh deklariert zu werden, muss der Handschuh bei mindestens 3 von 12 gesetzlich festgelegten Prüfchemikalien einen Schutzindex von mindestens Klasse 2 bieten, d. h. eine Permeationszeit von > 30 Minuten.



EINWEG NITRILE 4.5

- Einweghandschuh aus hochwertigem schwarzem Nitril
- Nicht steril / Ungepudert
- Handfläche und Finger strukturiert
- Hautfreundliches Nitril frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Phthalaten/Weichmachern
- Nach ISO 18889 G1 getestet: Umgang mit verdünnten Pestiziden und keine mechanischen Risiken
- Nach Verordnung (EG) 1935/2004 und LFGB (EU) 10/2011, (EU) 2017/752 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Wandstärke im Handflächenbereich: 0,10 mm
- 100 Stück pro Spenderbox, 10 Boxen im Karton
- Länge = 245mm

Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Pharma, Großküchen, Lebensmittelbetriebe, Catering, Tätowierer, Labor, Lackierarbeiten



LEBENSMITTEL ZERTIFIZIERT

Grösse	VE	S	M	L	XL	XXL
Art. Nr.	10	180333	180340	180357	180364	180371

AQL	EN420	EN374: KPT
	Kat.	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5 EN ISO 18889 G1
1,5	I	

NITRILE 4.5

EINWEG NITRILE 4.8

- Einweghandschuh aus hochwertigem grünem Nitril
- Nicht steril / Ungepudert
- Handfläche und Finger strukturiert
- Hautfreundliches Nitril frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Phthalaten/Weichmachern
- Nach Verordnung (EG) 1935/2004 und LFGB (EU) 10/2011, (EU) 2017/752 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
- Wandstärke im Handflächenbereich: 0,12 mm
- 100 Stück pro Spenderbox, 10 Boxen im Karton
- Länge = 245mm

Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Pharma, Großküchen, Lebensmittelbetriebe, Catering, Tätowierer, Labor, Lackierarbeiten



LEBENSMITTEL ZERTIFIZIERT

AQL	EN420	EN374: JKPT
	Kat.	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
1,5	I	

Grösse	VE	S	M	L	XL
Art. Nr.	10	180425	180432	180449	180456

NITRILE 4.8

Vchem BARRERA 1704



- Robuste und flexible PVC-Beschichtung (3-fach getaucht)
- Sehr guter Chemikalienschutz
- Flüssigkeitsdichter Arbeitshandschuh (AQL = 0,65)
- Actifresh® behandelt
- Nicht empfohlen bei hochätzenden Säuren
- Cat. 3 Handschuh für hohe Risiken (Länge 350mm)
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

Durchbruchszeiten:

- Methanol (A): Durchbruchzeit > 81 Minuten = Klasse 3
- Natriumhydroxid 40 % (K): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Schwefelsäure 96 % (L): Durchbruchzeit 141 Minuten = Klasse 4
- Salpetersäuse 65% (M): Durchbruchzeit 320 Minuten = Klasse 5
- Essigsäure 99% (N): Durchbruchzeit 64 Minuten = Klasse 2
- Ammoniumhydroxid 25% (O): Durchbruchzeit 31 Minuten = Klasse 2
- Wasserstoffperoxid 30% (P): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Formaldehyd 37% (T): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6

Einsatzbereiche: Versorgungseinrichtungen, Forstwirtschaft, Bau- und Handwerk, Reinigungsarbeiten, Petrochemie.

VE	Größe	Art.Nr.
60	9	160113
60	10	160120
60	11	160137

EN 420	EN388				13997	EN374: AKLMNOPT
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
III	4	1	2	1	X	

Vchem SHIELD



- Für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien
- Flüssigkeitsdichter Arbeitshandschuh (AQL = 0,65)
- Actifresh® behandelt
- Nicht empfohlen bei hochätzenden Säuren
- Cat. 3 Handschuh für hohe Risiken
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

Durchbruchszeiten:

- Methanol (A): Durchbruchzeit 50 Minuten = Klasse 2
- Natriumhydroxid 40 % (K): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Schwefelsäure 96 % (L): Durchbruchzeit > 71 Minuten = Klasse 3
- Salpetersäuse 65% (M): Durchbruchzeit > 60 Minuten = Klasse 3
- Wasserstoffperoxid 30% (P): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6
- Flusssäure 40% (S): Durchbruchzeit > 240 Minuten = Klasse 5
- Formaldehyd 37% (T): Durchbruchzeit > 480 Minuten = Klasse 6

Einsatzbereiche: Kraftfahrzeugmontage, Transportgewerbe, Teilebearbeitung, Fischerei, Land- und Forstwirtschaft.

	Länge	VE	Größe	Art.Nr.
1701	27 cm	60	10	160038
1702	35 cm	60	10	160069
1703	40 cm	60	10	160090

EN 420	EN388				13997	EN374: AKLMPST
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
III	4	1	2	1	X	





- Grüne Nitrilbeschichtung mit Baumwoll-Velourisierung
- Handfläche und Fingerspitzen mit griffigem Design
- Für trockene und nasse Arbeitsumgebung, wo ein Kontakt mit Chemikalien möglich ist
- Paarweise im Polybeutel
- Länge: 330 mm
- Stärke: 0,38mm

Grösse	VE	7	8	9	10
Art. Nr.	144	093008	093015	093022	093039

EN 420	EN388				13997	EN374: JKL
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	EN ISO 374-1 EN ISO 374-5
III	3	1	0	1	X	

Nchem LIGHT 0904

JS® Leder Handschuhe

Robust und trotzdem weich, atmungsaktiv und trotzdem feuchtigkeitsbeständig bieten Lederhandschuhe die beste Möglichkeit um gut geschützt durch den Arbeitsalltag zu kommen. Egal ob Rind, Schwein, Ziege oder Schaf - Leder ist so vielfältig wie seine Einsatzbereiche.

NARBEN VS. SPALTLEDER
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Narben- und Spaltleder. Unter Narben oder auch Oberleder versteht man die oberste Schicht einer Tierhaut, die wie der Name schon sagt von Narben oder Poren gezeichnet sein kann. Als Spaltleder bezeichnet man die untere Schicht die mittels Trennverfahren von der Oberhaut abgelöst wird und eine eher grobe Struktur aufweist (Velour).

RINDSLEDER
Rindsleder Handschuhe sind sehr verschleiß- und reißfest, und werden hauptsächlich bei allgemeinen Arbeiten benutzt, bei denen es auf hohe Verschleißfestigkeit ankommt.

SCHWEINSLEDER
Schweinsleder Handschuhe sind gegenüber Rindsleder-Handschuhen in der Herstellung günstiger und somit die gängigsten Lederarbeitshandschuhe. Zudem sind Schweinsleder-Handschuhe atmungsaktiver!

ZIEGENLEDER
Ziegenleder Handschuhe sind geschmeidig und strapazierfähig und werden hauptsächlich als Montage- oder Schweiß-Handschuhe (WIG) verwendet.

Driver X-CELLENT 0802



- Aus ausgesuchtem 1A-Ziegenleder
- Weich und geschmeidig, hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Robuster Nylon-Oberstoff
- Die gute Passform erhöht den Tragekomfort und Griffsicherheit
- Strickbund mit Klettverschluss für optimalen Halt
- Paarweise mit Headercard
- Auch mit Winterfutter erhältlich (siehe Seite 113)

Einsatzbereiche: Montage, Bau, Handwerk und Werkstätten.

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	120	080268	080275	080282	080299	080305

PAARWEISE MIT HEADERCARD

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	0	1	2	X

Driver COMFORT 0809



- Aus ausgesuchtem 1A-Ziegenleder
- Weich und geschmeidig, hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Robuster Nylon-Oberstoff
- Die gute Passform erhöht den Tragekomfort und Griffsicherheit
- Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Montage, Bau, Handwerk, Spedition und Werkstätten.

Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art. Nr.	120	080916	080923	080930	080947	080954

EN 420	EN388:2016				ISO13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	0	1	2	X





- Weiches 1A-Ziegenleder
- Elastischer Stoffrücken für eine perfekte Passform
- Angenehmer Baumwollripp erhöht den Tragekomfort
- Strickbund mit Klettverschluss für optimalen Halt am Handgelenk
- Paarweise mit Headercard

Einsatzbereiche: Montage, Bau, Handwerk und Werkstätten.

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art.Nr.	120	080664	080671	080688	080695	080701

PAARWEISE MIT HEADERCARD

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	0	1	2	X

Driver RED STAR 0806

Driver PREMIUM COMBI 0803



- Komplett aus ausgesuchtem 1A-Qualitätsleder
- Handfläche aus Vollleder, Handrücken aus Spaltleder
- Sehr robust, weich und geschmeidig
- Die sehr gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Bau, Transport und Logistik, Montagearbeiten im Freien.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	120	080343	080350	080367

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X



Driver HYDRO 0810



- Hydrophobiert = Wasserabweisend
- Äußerst robust, widerstandsfähig und langlebig
- Sehr guter Tragekomfort
- Hochwertiges Rindvollleder an der Handinnenfläche
- Hochwertiges Rindspaltleder am Handrücken
- Gummizug in die Sicherheitsstulpe eingearbeitet, für noch besseren Halt am Handgelenk
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Auch mit Winterfutter erhältlich (siehe Seite 112)

Einsatzbereiche: Montage, Bau und Handwerk.

FLÜSSIGKEITSABWEISEND

Grösse	VE	10	11
Art. Nr.	60	080220	080237

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X

Driver PREMIUM 0801





- Komplett aus ausgesuchtem 1A-Qualitätsleder
- Sehr robust, weich und geschmeidig
- Die sehr gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Eingenähter Gummizug am Handrücken für einen optimalen Halt am Handgelenk
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Auch mit Headercard erhältlich
- Auch mit Winterfutter erhältlich (siehe Seite 113)

Einsatzbereiche: Montage, Bau und Handwerk.

Auch mit Headercard erhältlich

Artikel	VE	8	9	10	11	12
Driver Premium	120	080183	080176	080169	080152	080145
Driver Premium HCT	120	-	080824	080831	080848	-

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X

Schweinsspalt HF 0201



- Schweinsspaltleder
- Heller Stoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Knöchelschutz
- Canvas - Stulpe
- Weißes Handflächenfutter
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	020028



Vollleder TOP HF 0101



- Weiches, sehr gutes Schweinsvollleder
- Weißer 8-Unzen Oberstoff
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Canvas - Stulpe
- Mit Handflächenfutter
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	9	10,5	11
Art. Nr.	120	010111	010074	010128

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	2	1	X

POLIER 0102



- Aus ausgesuchtem 1A-Schweinsvollleder
- Top Qualität
- Grüner, robuster Oberstoff
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Handflächenfutter
- Canvas - Stulpe
- Paarweise mit Headercard

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5	11
Art. Nr.	120	010098	010104

PAARWEISE MIT HEADERCARD

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	2	1	X

Spalt CLASSIC 0503



- Hochwertiges Rindspaltleder ca. 1,1mm stark
- Weißer 8 Unzen Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Knöchelschutz
- Handflächenfutter
- Canvas - Stulpe
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	050032

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	2	3	X

Spalt EXTRA 0502



- Hochwertiges Rindspaltleder
- Gummiverstärkte Stulpe
- Robuster 8 Unzen Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Qualitätshandflächenfutter
- Doppelnähte
- 1,3 mm Lederstärke

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	050056

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	3	3	X





- Hochwertiges Rindspaltleder
- Gummiverstärkte Stulpe
- Robuster 8 Unzen Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Qualitätshandflächenfutter
- Doppelnähte
- 1,3 mm Lederstärke

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	4	3	X

Größe	VE	9	10,5	11	12
Art. Nr.	60	050087	050094	050100	050117

SPALT SUPER 0501

Rind SUPER 0706



- Aus ausgesuchtem Rindvollleder
- (1,2 mm Mindestlederstärke)
- Gummiverstärkte Stulpe
- Heller, robuster Baumwollstoffrücken
- Doppelnähte
- Top Lederqualität, weich und geschmeidig
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	070030

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	3	1	2	2	X

Rind SUPER HQ 0705



- Premium Rindvollleder
- (1,2 mm Mindestlederstärke)
- Gummiverstärkte Stulpe
- Heller, robuster Baumwollstoffrücken
- Doppelnähte
- Top Lederqualität, weich und extra robust
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	9	10,5
Art. Nr.	120	070214	070238

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	
II	2	1	3	2	X

Rind X-CELLENT 0703



- Aus ausgesuchtem Rindvollleder
- (1,2 mm Mindestlederstärke)
- Gummiverstärkte Stulpe
- Grüner, robuster Baumwollstoffrücken
- Doppelnähte
- Top Lederqualität, weich und extra robust

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X

Grösse	VE	9	10,5	12
Art. Nr.	120	070283	070306	070320

Rind EXTRA 0701



- Aus ausgesuchtem 1A-Rindvollleder
- Extra weich und geschmeidig
- Gummiverstärkte Stulpe
- Heller, robuster Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Doppelnähte
- Weißes Qualitätshandflächenfutter
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X

Grösse	VE	9	10,5
Art. Nr.	120	070009	070016

Rind STANDARD 0710



- Handfläche und Zeigefinger aus Rindvollleder
- Fingerspitzen und Knöchelschutz aus Rindspaltleder
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Gummiverstärkte Stulpe
- Weißer Baumwollstoffrücken
- Handflächenfutter
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	070177

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X

Rind CLASSIC 0702



- Sehr gute Lederqualität
- Gummiverstärkte Stulpe
- Knöchelschutz
- Gestreifter Baumwollstoffrücken
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Weißes Handflächenfutter

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	120	070078

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	
II	2	1	3	2	X



JS® Synthetik Leder

Der Fachbegriff für die Herstellung von Leder lautet gerben. Als Rohstoff dient dabei Haut von gängigen Nutztieren. Wegen der zunehmenden Nachfrage ist der Preis für das Naturprodukt immer mehr angestiegen. Deshalb haben Hersteller angefangen, nach einer kostengünstigen Alternative zu suchen und sind schließlich mit dem künstlichen Leder fündig geworden. Dazu wird auf ein Gewebe (Baumwolle/Nylon) entweder eine PVC- oder PU-Beschichtung aufgebracht und somit ein Lederimitat erzeugt, dass genau so strapazierfähig ist wie echtes Leder.



- Innenhand aus atmungsaktivem und sehr widerstandsfähigem Synthetikleder
- Gute Griffsicherheit bei nassen Gegenständen
- Pulsschutz durch verlängerte Synthetikleder-Stulpe
- Elastische Stulpe für leichtes An- und Ausziehen
- Elastischer Spandex®-Handrücken
- Sehr gute Passform und Feinfühligkeit
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Bau, Transport und Logistik, Baustoffhandel, Montagearbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit leicht öligen und nassen Teilen.

Grösse	VE	9	10
Art. Nr.	60	150190	150206

Mechanics CRAFT 1503

JS® Schweisser Handschuhe

Egal ob MIG, MAG oder WIG Schweissen, bei der Auswahl des richtigen Schweisser Handschuhs ist es wichtig zu überlegen, um welche Art des Schweissens es sich handelt. Der Handschuh muss vor mechanischen sowie vor thermischen Gefahren gleichermaßen schützen und sollte dazu noch die Fingerfertigkeit bieten, die man für ein gutes Schweissergebnis braucht.

RINDSLEDER
Bei Schweisser Handschuhen wird hauptsächlich Rindsvollleder und Rindsspaltleder verwendet, da dieses sehr robust und verschleißarm ist. Sie bieten einen sehr guten Hitzeschutz und sind günstiger in der Herstellung als Ziegenleder Handschuhe.

ZIEGENLEDER
Ziegenleder-Handschuhe sind geschmeidig und strapazierfähig und werden hauptsächlich beim WIG-Schweissen eingesetzt. Sie bieten einen sehr guten Schutz vor Hitze und sind trotzdem extrem dünn.



WIG SCHWEISSEN

ARGON 1 0601



- Handfläche und Handrücken aus weichem 1A Ziegenleder
- Stulpe aus Spaltleder
- 5 Finger Ausführung
- Flügeldaumen
- Gesamtlänge: 35 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- Für WIG-Schweissarbeiten

Einsatzbereiche: Schweissen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	72	060055	060062	060079

EN420	EN388				13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	2	1	X

ARGON 2 KEV® 0605

- Handfläche und Handrücken aus ausgesuchtem, weichen Ziegenleder
- Stulpe aus extra robustem Spaltleder mit schwarzem Bund
- 5-Finger Ausführung mit Flügeldaumen
- Gummizug am Handrücken für einen sicheren Halt an der Hand
- Mit Kevlar® Faden genäht
- Brennverhalten Level 3
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 2
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 4
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 4
- Für WIG-Schweissarbeiten
- EN 12477: Type B

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos Metall- und Schwerindustrie, WIG-Schweissen, Installateurbetriebe.



KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN420	EN388				13997	EN407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	2	1	X	312X4X

Grösse	VE	9	10	11	12
Art. Nr.	72	060093	060109	060116	060123



MIG/MAG SCHWEISSEN

MASTER 27 0602



- Handfläche und Zeigefinger aus ausgesuchtem Rindvollleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- 5-Finger Ausführung (Nähte gekedert)
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 1
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 3
- Gesamtlänge: 27 cm,
- Stulpenlänge: 8 cm,

Einsatzbereiche: Schweissen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

Grösse	VE	10
Art. Nr.	120	060246

EN420	EN388				13997	EN407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	3	2	X	4131XX

WELDER 1 MASTER 0603

- Handfläche und Zeigefinger aus ausgesuchtem Rindvollleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- 5-Finger Ausführung (Nähte gekedert)
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 2
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metall Level 3
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 3
- Gesamtlänge: 35 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- EN 12477: Type A

Einsatzbereiche: Schweissen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.



KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN420	EN388				13997	EN407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	3	2	X	412X3X

Grösse	VE	10
Art. Nr.	60	060352

WELDER 3 SHIELD 0604



- Komplett aus rotbraunem Rindspaltleder
- Komplett gefüttert daher angenehmes Tragegefühl
- Gute Isolierung
- Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 4
- Gesamtlänge: 35 cm
- Stulpenlänge: 15 cm
- EN 12477: Type A

Einsatzbereiche: Schweissen und allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	60	060420

KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN420	EN388				13997	EN407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	1	4	2	X	413X4X

WELDER 5 GUARD 0610



- Handfläche, Handrücken und Finger aus ausgesuchtem Rindspaltleder 1,2mm
- Aluminium Preox Gewebe am Handrücken
- Kontakthitze EN407 bis ~ 350° C (Level 3)
- 15 cm Sicherheitsstulpe aus extra robustem Spaltleder
- Hand komplett Baumwoll gefüttert
- Stulpe Denim gefüttert
- Nähte gekedert und mit Kevlar®-Faden genäht
- Verstärkter Flügeldaumen für höhere Lebensdauer
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 3
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 4
- Gesamtlänge: 40 cm
- Stulpenlänge: 19 cm
- EN 12477: Type A

Einsatzbereiche: Für Arbeiten mit hoher Hitzeeinwirkung, Arbeiten in trockenem Umfeld, Metall- und Schwerindustrie, MIG/MAG Schweissen und allgemeine Arbeiten, Bauhandwerk, Schlosser und Metallverarbeitung

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	36	060857

KONTAKTHITZE BIS ~ 350° C

EN420	EN388				13997	EN407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	2	4	4	X	433X4X

WELDER 2 COMFORT 0606

- Handfläche aus hochwertigem Rindvolllleder
- Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder
- Doppelnähte gekedert, Faden enthält Kevlar®
- Gummizug am Handrücken für einen besseren Halt an der Hand
- Gute Isolierung und hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwollkomfortfutter (High Quality Ausführung)
- Brennverhalten Level 4
- Kontakthitze Level 1
- Konvektionshitze Level 3
- Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Ausgezeichnete Weiterreißfestigkeit Level 4
- EN 12477: Type A

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, Metall und Schwerindustrie, Bauhandwerk und Schlosser, Installateurbetriebe.



KONTAKTHITZE BIS ~ 100° C

EN420	EN388				13997	EN407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	3	3	B	413X4X

Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	60	060635

SPALT SCHÜRZE 0630

- Aus einem Stück Rindspaltleder
- Latz und Rückenriemen
- Abm.: 100 x 80 cm

Einsatzbereiche: Schweissen und allgemeine Arbeiten.



Grösse	VE	100 x 80 cm
Art. Nr.	25	063025

JS® Kälteschutz Handschuhe

Einer der wichtigsten Punkte bei der Auswahl des richtigen Kälteschutzhandschuhs ist neben der Tätigkeit, auch die Umweltbedingungen zu beachten (Feuchtigkeit, Art der Kälte). Wird der falsche Handschuh für z.B. eine Tätigkeit unter feuchten Bedingungen eingesetzt, kann er seine isolierende Wirkung verlieren und Kälte eindringen. Wichtig ist auch die Auswahl des Materials, damit der Handschuh in kalter Umgebung flexibel und geschmeidig bleibt und auch bei extremen Temperaturen nicht brüchig wird.

Auch sehr wichtig ist, zu unterscheiden, um welche Art von Kälte es sich handelt. Man spricht von durchdringender Kälte (konvektive Kälte), als auch von Kontaktkälte, d.h. direkte Berührung mit kalten Gegenständen. In beiden Fällen ist 4 die höchste Leistungsstufe.

Ebenfalls kann der Handschuh auch auf Wasserdichtheit geprüft werden. Wenn nach 30 Minuten kein Wasser eingedrungen ist, wird der Handschuh mit dem Wert 1 versehen.





AGIL® PRO THERMO 1615

Für die Übergangszeit



Für die Übergangszeit

Der Agil® Pro Thermo 1615 eignet sich besonders gut für die Übergangszeit Winter auf Frühling und Herbst auf Winter. In diesen Jahreszeiten ist es oft nicht notwendig einen Kälteschutzhandschuh mit dicker Fütterung zu tragen der die Beweglichkeit und dass Feingefühl einschränkt.

Der Agil® Pro Thermo 1615 verfügt über ein dünnes Baumwoll Innenfutter das die Hand bei leichten Plus-Graden warm hält und die Fingerfertigkeit durch seine geringe Dicke von 1,3 mm nicht einschränkt.

antiviral performance

Sanitized Protection

OEKO TEX® STANDARD 100 VN020 207037 OETI

- Schutz vor leichter Kälte (Dünnes Innenfutter)
- Geeignet für die Bedienung von Touchscreens
- Dunkelblaue mikroporöse Nitrilbeschichtung auf 15 Gauge Acryl/Spandex/Nylon-Gewirk
- Nahtlose Verarbeitung und ein sehr gutes Tastgefühl
- Höchste Abriebfestigkeit Level 4
- Nitrilschaumbeschichtung bietet sehr guten Grip bei feuchten und öligen Bedingungen
- Handschuh für feuchte und leicht ölige Anwendungen (nicht flüssigkeitsdicht)
- Unbeschichteter Handrücken für eine bessere Belüftung
- Sanitized Antiviral Performance: Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Für Latexallergiker
- Nur 1,3mm dünn

Einsatzbereiche: Arbeiten unter kühlen Bedingungen (Außenbereich), Hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, Lager und Logistik (Kühlbereich), Automobil- und Kunststoffindustrie, Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Bau- und Gartenarbeiten, Bedienung von Touchscreens.

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	4	1	2	1	X

Grösse	VE	7	8	9	10	11
Art. Nr.	144	161530	161547	161554	161561	161578

Freeze GRIP 1101



- HPT-Grip-Beschichtung (Vinyl)
- Griffsichere, flexible Oberfläche bei Kälte und Nässe
- Für Temperaturen bis - 20° C geeignet
- Hochwertiges Kälteschutzfutter
- Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert die rasche Ermüdung der Hand
- Nahtloses Trägermaterial
- Nach ÖKO-Tex Standard 100 zertifiziert
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken

Einsatzbereiche: Arbeiten bei Kälte und nassen Bedingungen.

Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art.Nr.	72	160618	160625	160632	160649	160656

EN420	EN388				13997	EN511
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	2	3	1	X	X2X

X-Tra FLEX THERMO 1102



- Aus nahtlosem Polyester-Feinstrick gefertigt
- Geeignet für die Bedienung von Touchscreens
- Innen mit flauschigem Baumwollschlingen-Gewebe
- Griffläche mit Nitril-Grip-Beschichtung
- Handrücken teilbeschichtet
- Gute Kälteisolierung
- Lieferbar in 3 Grössen, welche am Bund farblich zu unterscheiden sind

Einsatzbereiche: Metallindustrie, Wartungsarbeiten im Freien Lager und Logistik, Garten- und Landschaftsbau.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	72	110620	110637	110644

EN420	EN388				13997	EN511
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	4	2	4	2	X	X2X

LX THERMO VS 1118

- Latexbeschichtung auf Baumwoll-Schlingengewebe
- Leichter, geschmeidiger und warmer Winterhandschuh
- Signalgelbes Trägermaterial erhöht die Sichtbarkeit
- Latexbeschichtung an der Handfläche und Fingerkuppen
- Anatomische Handschuhform erleichtert Bewegungen
- Nahtlose Verarbeitung verhindert Hautreizungen
- Elastischer Strickbund
- Kontakthitze bis ~ 250° C

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos in Kühlräumen oder im Freien bei Minusgraden.



KONTAKTHITZE BIS ~ 250° C

EN420	EN388				13997	EN407	EN511
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	2	1	4	2	X	X2XXXX	X1X

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	72	111849	111856	111863	111870

EVO THERMO 1626

- Polymer-Vollbeschichtung auf nahtlosem Nylon/Spandex Gewirk mit 10 Gauge warmen Acryl Innenfutter
- Schnittschutz-Level B
- Kontakthitze bis ~ 100° C (Level 1)
- Sehr guter Schutz vor Nässe und Kälte durch Vollbeschichtung und warmen Innenfutter
- Neongelbe Färbung für bessere Sichtbarkeit
- Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit Level 5
- Angenehm weich zu tragen, wird bei Kälte nicht spröde
- Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand
- Nahtlose Verarbeitung für einen besseren Tragekomfort
- Sanitized Geruchs- und Hygienemanagement verringert die Bildung von Schimmel, Algen und Milben

Einsatzbereiche: Arbeiten bei Kälte und Nässe (z.B. Winterdienst, Stadtreinigung, Kühlhäuser, Straßenarbeiten, Rettungseinsätzen usw.) Arbeiten bei Kälte die viel Fingerspitzengefühl erfordern. Arbeiten bei Kälte mit leichter Schnittgefahr (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Gärtnerei, Transport und Logistik). Arbeiten im Außenbereich unter feuchten Bedingungen



FLÜSSIGKEITSABWEISEND

EN420	EN388				13997	EN407	EN511
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt		
II	4	2	3	2	B	X1XXXX	020

Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art. Nr.	72	162629	162636	162643	162650	162667

Rind PREMIUM INSU 1120



- Handfläche und Fingerkuppen aus 1,2mm starkem Rindvollleder mit blauem Baumwollstoffrücken
- Warmes Baumwollinnenfutter (Kälteschutz)
- Daumen und Zeigefinger komplett aus Rindvolllleder
- Knöchelschutz aus Leder
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Gummiverstärkte Sicherheitsstulpe

Einsatzbereiche: Kälteschutz im Außen- und Innenbereich
Arbeiten unter feuchten und leicht öligen Bedingungen.

Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	60	110453	110460	110477

EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	1	3	2	X

Driver PREMIUM HYDRO 1105



- Aus weichem und geschmeidigem Rindvolllleder
- Hydrophobiertes Rindleder
- Handfläche und Handrücken Wasser-, Öl und Fettbeständig
- Gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- Hochwertiges Baumwollfutter hält die Hand warm
- Äußerst robust, widerstandsfähig und langlebig
- Auch ungefüttert erhältlich (siehe Seite 88)

Einsatzbereiche: Bau, Transport und Logistik, Metall- und Schwerindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Gartengestaltung.

FLÜSSIGKEITSABWEISEND

Grösse	VE	8	9	10	11	12
Art. Nr.	60	110552	110569	110576	110583	110590

EN420	EN388				13997	EN407
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	2	1	3	2	X	X1XXXX

Driver X-CELLENT INSU 1103

- Komplett aus ausgesuchtem 1A Qualitätsleder
- Sehr robust, weich und geschmeidig
- Die gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
- Elastischer Strickbund mit Klettverschluss
- Warmes 40 Gramm schweres Original 3M Thinsulate™ Futter
- Handrücken Nylon Oberstoff
- Paarweise mit Headercard
- Auch ungefüttert erhältlich (siehe Seite 86)

Einsatzbereiche: Montage, Bau und Handwerk mittleren Risikos.



EN420	EN388:2016				ISO 13997
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt
II	2	0	1	2	X

Grösse	VE	8	9	10	11
Art. Nr.	60	110293	110309	110316	110323

Driver PREMIUM ALASKA 1106

- Komplett aus Rindvolllleder
- Weich und geschmeidig
- Flanellfutter
- Gummizug am Handrücken eingenäht
- Unterschiedliche Farben am Bund zur Grössenerkennung
- Cat. 2 Handschuh für mittlere Risiken
- Auch ungefüttert erhältlich (siehe Seite 89)

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos.



Grösse	VE	9	10	11
Art. Nr.	60	110040	110057	110064

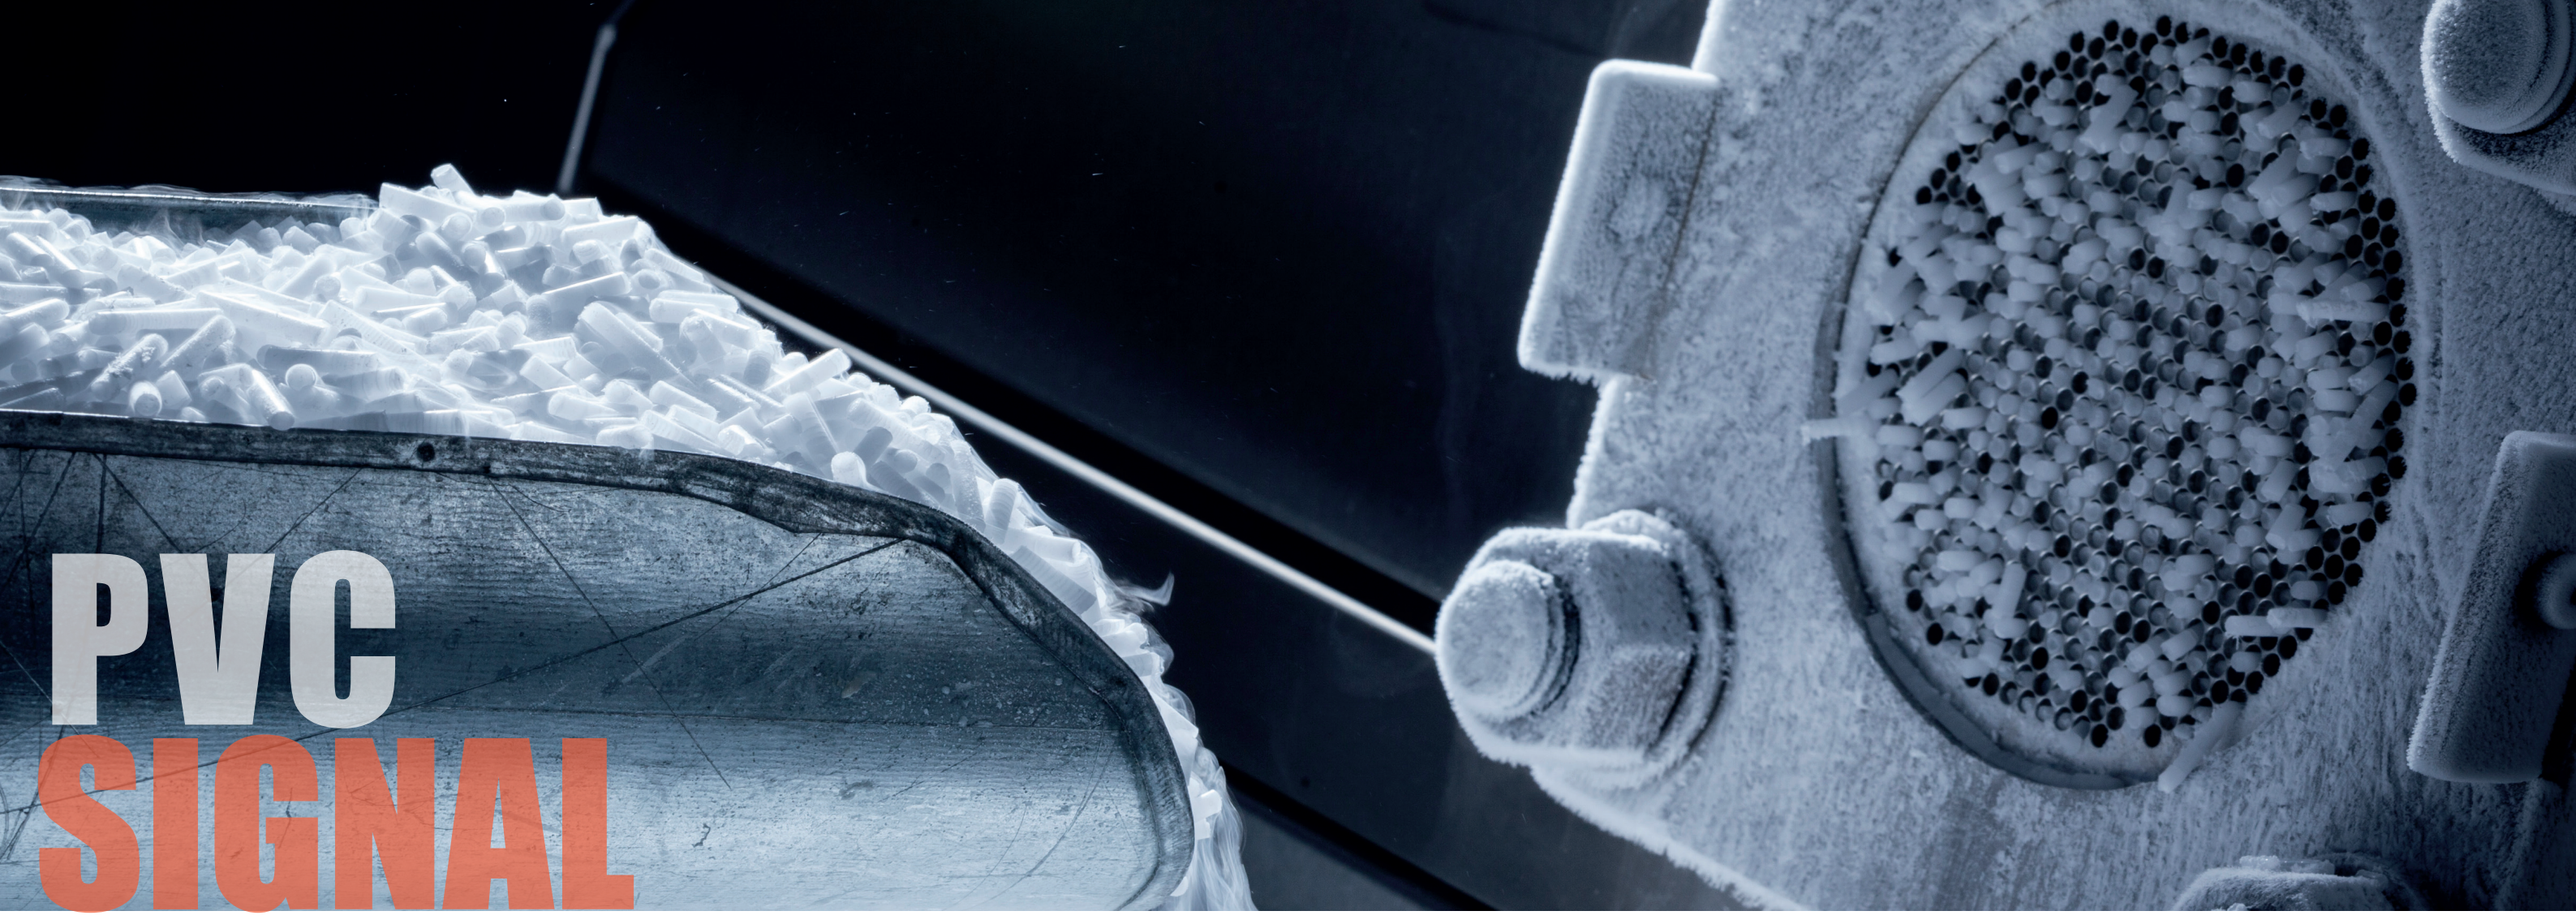

PVC SIGNAL

PVC SIGNAL 1112



- Flexible PVC-Beschichtung auf Baumwollfutter
- Warmes, flauschiges Schaumfutter für kalte Bedingungen
- Mit Strickbund für noch besseren Halt am Handgelenk
- Farbe: Signalorange

Einsatzbereiche: Trockene oder feuchte Bedingungen, Handhabung im Freien bei kalter Witterung, Konstruktion, Kühlräume, etc.

FLÜSSIGKEITSABWEISEND

Grösse	VE	10
Art. Nr.	60	110118

EN420	EN388				13997	EN511
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	2	1	X	111

PVC SIGNAL 1113

- Flexible PVC-Beschichtung auf Baumwollfutter
- Warmes, flauschiges Schaumfutter für kalte Bedingungen
- Mit flüssigkeitsbeständiger Stulpe
- Farbe: Signalorange
- Gesamtlänge: 30 cm
- Stulpenlänge: 15 cm

Einsatzbereiche: Trockene oder feuchte Bedingungen, Handhabung im Freien bei kalter Witterung, Konstruktion, Kühlräume, etc.

FLÜSSIGKEITSABWEISEND



EN420	EN388				13997	EN511
Kat.	Abrieb	Schnitt	Reiß	Stich	Schnitt	
II	3	1	2	1	X	111

Größe	VE	10
Art. Nr.	60	110125

JS® Baumwoll und Nylon Handschuhe

Baumwolle ist ein Naturprodukt und wird nicht umsonst so oft in der Textil-herstellung verwendet. Federleicht und angenehm auf der Haut zu tragen, werden Baumwollhandschuhe gerne als Unterzieh-handschuhe verwendet oder direkt im Umgang mit empfindlichen Materialien genutzt. Baumwolle ist extrem atmungsativ und absorbiert Schweiss besonders gut, was sich positiv auf den Tragekomfort auswirkt.

In einer etwas dicker gestrickten Ausführung bieten Baumwoll handschuhe auch einen sehr guten Schutz gegen Hitze oder Kälte.

Durch ihre hohe Elastizität schmiegen sich Nylonhandschuhe sehr gut an die Hand an und sind dadurch angenehm zu tragen. Gleichermaßen wie Baumwollhandschuhe werden auch Nylonhandschuhe gerne als Unterziehhandschuhe genutzt, um den Tragekomfort bei z.B. schweren Chemikalienschutzhandschuhen zu erhöhen.



PLUS 1208

- Aus Baumwollköper
- 7 Unzen Qualität
- Elastischer Strickbund
- Einseitig tragbar
- Handfläche genoppt
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos.



1209

- Aus Baumwollköper
- 7 Unzen Qualität
- Elastischer Strickbund
- Einseitig tragbar
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos.

Artikel	VE	Herren
BW-Köper Plus 1208	300	120018
BW-Köper 1209	300	120025

- Aus Baumwoll-Gewirk
- 100 % Baumwolle
- Farbe: natur
- Gewicht Damen: ca. 210 Gr./Dtzd.
- Gewicht Herren: ca. 230 Gr./Dtzd.
- Garnstärke: 30/ S
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.



Grösse	VE	Damen (7-8)	Herren (10-11)
Art. Nr.	720	120032	120049

- Aus Baumwoll-Trikot
- 100 % Baumwolle
- Farbe: gebleicht
- Schwere Qualität mit Fingerschichtel
- Gr. 7 ca. 240 Gramm / Dutzend
- Gr. 10 ca. 310 Gramm / Dutzend
- Garn: 30 / S
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.



Grösse	VE	7	8	9	10	11	12
Art. Nr.	600	120070	120087	120094	120100	120117	120124

Trikot „HD“ 1203



- Aus Baumwoll-Trikot
- 100 % Baumwolle
- Schwere Qualität
- Garn: 30 / S
- Farbe: Natur
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.

Grösse	VE	(7-8)	(10-11)	(12-13)
Art. Nr.	720	120254	120261	120278

Eco TECH PLUS #1 0405



- Strick-HS aus 65 % Baumwolle und 35 % Polyester
- Sehr gute Passform durch nahtlose Verarbeitung Atmungsaktiv
- Hohe Griffsicherheit durch PVC-Noppen an der Handfläche
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten geringen Risikos.

Artikel	VE	8	10
Eco TECH PLUS #1	144	120841	120858

HS FROTTEE 1211

- Baumwoll-Frottee
- Segeltuchstulpe
- Beidseitig tragbar
- Länge: ca. 34 cm
- Qualität: 2.100 Gramm / Dutzend
- Garn: 10 / S
- Kontakthitze: bis 100° C / ~ 30 Sek.
- Kontakthitze: bis 250° C / ~ 10 Sek.
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Schutz vor Kälte und Wärme.



Grösse	VE	10,5
Art. Nr.	60	120230

FÄUSTLING 1210

- Aus Segeltuch
- Mit Flanellfutter
- Beidseitig tragbar
- Länge: ca. 30 cm
- Qualität: ca. 2,8 kg / Dutzend
- Garn: 10 / S
- Kontakthitze: bis 250° C / ~ 20 Sek.
- Kontakthitze: bis 350° C / ~ 10 Sek.
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Schutz vor Kälte und Wärme.



Grösse	VE	11
Art. Nr.	60	120209

Trikot PREMIUM 1204



- Außenseite Nylon-Doublestoff
- Innenseite 100 % Baumwolle
- Dehnbar und elastisch
- Gute Passform
- Strapazierfähig
- Farbe: Blau
- Cat. 1

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.

Grösse	VE	7	8	10	12
Art. Nr.	300	120476	120483	120506	120520

Trikot JERSEY 1212



- Schwere Baumwoll-Jersey Qualität
- Innen aufgeraut und flauschig
- Qualität: ca. 60 Gramm / Paar
- Garn: 10 / S
- Länge: 27 cm
- Kontakthitze bis 100° C / ~ 15 Sek.
- Cat. 1 Handschuh für geringe Risiken

Einsatzbereiche: Unterziehhandschuh oder Montage.

Grösse	VE	10
Art. Nr.	300	120360

Persönliche Notizen	

Sie erreichen uns per
Telefon: +43 (0)662 / 480811 - 0
Fax: +43 (0)662 / 480811 - 4
Email: office@staffl-arbeitsschutz.at
Homepage: www.staffl-arbeitsschutz.at

Unsere Daten
J. Staffl Arbeitsschutz GmbH
Firmensitz: Mattseer Landesstrasse 1 A • 5161 Elixhausen • AUSTRIA
Firmenbuchnummer: FN 300841p • Handelsgericht Salzburg
UID-Nr.: ATU63741516
ARA-Nr.: 355
BBN: 9003679 GLN: 90 03679 00000 6

Bankverbindungen:
Sbg. Sparkasse IBAN: AT98 2040 4000 4023 0401 • BIC: SBGSAT2S
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG IBAN: AT82 3400 0273 0444 3529 • BIC: RZOOAT2L

Bildmaterial, Artikel und Texte:
Staffl Arbeitsschutz GmbH – www.istockphoto.com und mit freundlicher Genehmigung unserer Partner

Allgemeine Anforderungen für Schutzhandschuhe nach EN 420
Diese Norm legt die allgemeine Anforderungen von Schutzhandschuhen in Bezug auf Gestaltung, Konstruktion, Unschädlichkeit, Tragekomfort, Zweckmäßigkeit, Kennzeichnung und Produktinformationen fest.

Es gibt drei PSA Risikokategorien:
1. Kategorie I (geringe Risiken) - Der Handschuh schützt nur vor geringfügigen Risiken. Der Anwender kann das Schutzvermögen selbst beurteilen. Die Konformität mit den Normen wird vom Hersteller deklariert.
2. Kategorie II (mittlere Risiken) - Der Handschuh schützt vor mechanischen Risiken. Der Handschuh muss einer oder mehreren Normen entsprechen und seine Konformität wird von einem Prüfinstitut zertifiziert.
3. Kategorie III (Irreversible Risiken) - Potenziell tödliche Risiken, z.B. bei Tätigkeiten, bei denen giftige oder hochkorrosive Chemikalien bearbeitet werden. Der Handschuh muss die für diese Kategorie geltenden Normen erfüllen. Die Konformität dieser Handschuhe wird von Prüfinstituten, deren Referenznummer unter dem CE-Logo angegeben ist, zertifiziert und kontrolliert.



Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren nach EN 388: 2003
Die Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit des Handschuhs werden im Labor getestet. Die Leistungslevel werden in Stufen von 1 - 4, bzw. bei Schnittschutz von 1 - 5 eingeteilt. Je höher die Zahl, je höher das Level, bzw. der Schutz.
Die Zahlen, die für den Handschuh unter dem Symbol für diese Norm angegeben werde, sind folgendermaßen auszulegen:
1. Abriebfestigkeit (0-4) Anzahl der Testzyklen, die erforderlich sind um den Handschuh bei konstanter Geschwindigkeit zum Bersten zu bringen.
2. Schnittfestigkeit (0-5) Index, berechnet anhand der Anzahl der Testzyklen, die erforderlich sind, um den Handschuh bei konstanter Geschwindigkeit zu zerschneiden.
3. Weiterreißfestigkeit (0-4): Kraft, die erforderlich ist, um den Handschuh zu zerreißen.
4. Durchstichfestigkeit (0-4): Kraft, die erforderlich ist um den Handschuh mit einer Standardnadel zu durchstechen.

Schutzlevel	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Sandpapier)	100	500	2000	8000	-
Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Reissfestigkeit (Nexton)	10	25	50	75	-
Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	-



Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren nach EN 388: 2016
Bei der EN388:2016 werden wie bei der EN388:2003 die Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit in einem Labor getestet. Der Unterschied liegt in der Testung der Schnittschutzfestigkeit, da hier ein weiteres Prüfverfahren hinzugefügt wurde. Das Prüfergebnis wird mittels Buchstabe A bis F dargestellt (Genaueres auf Seite 6-7)

Leistungsstufe nach ISO 13997	A	B	C	D	E	F
EN388:2016 Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30



Handschuhe zum Schutz vor chemischen Gefahren nach EN 374

EN ISO 374-5: Der Handschuh gilt als undurchlässig für Mikroorganismen, wenn er den von dieser Norm vorgeschriebenen Penetrationstest erfolgreich bestanden hat. Das Ergebnis jeweils 100 Stück geprüfter Handschuhe wird als AQL (Acceptable Quality Level) ausgedrückt. Leistungsstufe 1: AQL > 4,0 Leistungsstufe 2: AQL > 1,5 Leistungsstufe 3: AQL > 0,65



EN ISO 374-1: Der Handschuh gilt als undurchlässig für Chemikalien, wenn er den von dieser Norm vorgeschriebenen Penetrationstest erfolgreich bestanden hat.
Leistungsstufen: I > 10 min II > 30 min III > 60 min IV > 120 min V > 240 min VI > 480 min



Dieses Piktogramm bedeutet, dass der Handschuh niedrigen Chemikalienschutz biete oder flüssigkeitsdicht ist. Der Handschuh erfüllt nicht die oben genannten Anforderungen



Handschuhe zum Umgang mit Kontakthitze ohne Flammen
Diese Norm legt die thermischen Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz vor Kontakthitze fest. Im Unterschied zur EN407 mit Flammensymbol, legt diese EN407 nur thermischen Risiken von Kontakthitze oder Strahlungshitze ohne offene Flammen fest.



Handschuhe zum Umgang mit Lebensmitteln
Der Handschuh erfüllt alle Bedingungen und Beschränkungen, die für Materialien und Objekten gelten, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.



Handschuhe zum Schutz vor Kälte nach EN 511
Die Tests bestimmen die Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen klimatische oder industrielle Kälte bei Kälteübertragung durch Konvektion und/oder Kontakt. Ebenfalls erwähnt werden kann die Wasserdichtheit des Handschuhs.

Schutzlevel	0	1	2	3	4
Konvektionskälte	<0,10	0,10 / <0,15	0,15 / <0,22	0,22 / <0,30	0,30<
Kontaktkälte	<0,025	0,025 / <0,050	0,050 / <0,100	0,100 / <0,150	0,150<
Durchdringung	durchdrungen	nicht durchdrungen			



Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefahren - Hitze nach EN 407
Diese Norm legt die thermischen Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz vor Hitze und/oder Flammen fest. Die Art und der Grad der Schutzfunktion wird von einem Piktogramm und sechs Leistungsindikatoren in Verbindung mit spezifischen Schutzeigenschaften angegeben.

1. Brennverhalten (0-4): Hier wird die Zeit gemessen, die das Handschuhmaterial braucht bis es aufhört zu brennen und zu glühen.
2. Kontakthitze (0-4): Hier wird die Temperatur gemessen (100-500° C), gegen die der Handschuh 15 Sekunden lang schützt.
3. Konvektionshitze (0-4): Die Zeit, die der Handschuh das Eindringen von Wärme von offenem Feuer verhindern kann und die Temperatur um 24° C steigt.
4. Strahlungshitze (0-4): Die Zeit die vergeht, bis eine gewisse Wärmemenge eingedrungen ist.
5. Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: Menge an Tropfen die notwendig sind, um die Temperatur zwischen Handschuh und Haut um 40° C zu erhöhen.
6. Große Spritzer geschmolzenen Metalls: Menge an Tropfen die notwendig sind, um eine künstliche Haut aus PVC zu beschädigen, die auf der Innenseite des Handschuhmaterials befestigt ist.

Schutzlevel	1	2	3	4
Brennverhalten (Sek.) Nachbrennzeit Nachglimmzeit	 < 20 keine Anforderung	 < 10 < 120	 < 3 < 25	 < 2 < 5
Kontakthitze (Sek.)	100° C > 15	250° C > 15	350° C > 15	500° C > 15
Konvektionshitze (Sek.)	> 4	> 7	> 10	> 18
Strahlungshitze (Sek.)	> 7	> 20	> 50	> 95
Kleine Spritzer Metall (Tropfen)	> 10	> 15	> 25	> 35
Große Spritzer Metall (Menge)	30	60	120	200

Handschuhe die mit dem JS® Öko-Tex 100® Label gekennzeichnet sind, haben zusätzlich eine Zertifizierung durchlaufen um zu 100% garantieren zu können das unsere Handschuhe hautfreundlich sind und den Standards der EU-Richtlinien entsprechen.

Für den langanhaltenden Frische-Effekt wird die Aktivsubstanz Zink-Pyrithion verwendet, das ein farbloser Feststoff mit antimikrobieller Wirkung ist. Zink-Pyrithion findet auch häufige Anwendung in der Industrie und ist durch seine desinfizierende Wirkung in vielen Produkten zu finden. Wirkung gegen grampositive und gramnegative Bakterien mit anderen Textileffekten kombinierbar Hohe Waschbeständigkeit

Auch wir wollen unseren Beitrag für eine saubere Umwelt leisten und zeigen das mit unserem Label “ JS Eco Friendly“. Bei Produkten die mit dem „Eco Friendly“ Logo gekennzeichnet sind, wurde zusätzlich an Kunststoff Verpackungen gespart und somit tragen wir einen großen Beitrag zu einer plastikfreien Welt bei.

HINWEIS
Je höher die Wertung, desto besser die Leistung. 0 bedeutet Fehlschlag, X bedeutet, dass kein Versuch durchgeführt wurde.

WARNUNG
Die angegebenen Testwerte wurden unter Laborbedingungen ermittelt! Labortests können eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen.

AIRtech®

AirTech® hat Maßstäbe bei der Atmungsaktivität gesetzt. Die Plattform wurde entwickelt, um den Komfort zu erhöhen und einen Wärmestau im Handschuh zu verhindern. Von unseren Kunden wissen wir, dass es bislang nichts Vergleichbares auf dem Markt gibt. Sie können den Handschuh, der dazu noch bequem ist, länger tragen, was mit anderen Handschuhen bisher nicht möglich war. AirTech® basiert auf einer patentierten Nitril-Mikroschaumbeschichtung. Die winzigen Blasen bilden ein System aus Mikrotunneln, über die die Wärme auf natürlichem Weg entweicht, damit die Hand atmen kann. Air Tech® ermöglicht also Atmungsaktivität rundum – 360° eben. Kühle Hände fühlen sich wohler, können sicherer arbeiten und sind produktiver. Halten Sie Ausschau nach dem AirTech®-Logo.

CUTtech®

CutTech® kombiniert leistungsstarke Garne und Fasern zu Handschuhen mit unterschiedlicher Schnittfestigkeit. Entscheidend sind hier ein hoher Komfort und die Zufriedenheit des Benutzers.

Wir beschaffen unsere Fasern nur bei Schlüsselpartnern, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Sobald diese bei uns eintreffen, werden sie in unserer Produktionsstätte beschichtet, gedreht und plattiert – das Ergebnis sind innovative Garne und Fasern, die kaum Gewicht haben und extrem flexibel sind. Hier steht Leistung an erster Stelle.

Seit kurzem beinhaltet das CutTech®-Programm eine dauerhafte Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger. Dadurch wird die Abriebfestigkeit an einer bekannten Schwachstelle an den meisten Handschuhen erhöht, was die Lebensdauer des Handschuhs verlängert und die mit Abnutzung verbundenen Kosten senkt. Die Handschuhe bieten außerdem zusätzlichen Schnittschutz, sodass der Benutzer sorgenfrei mit scharfkantigen Teilen und Komponenten arbeiten kann.

CutTech® – optimale Schnittfestigkeit durch innovative Fasern.

GRIPtech®

ATG® betrachtet die Griffigkeit als wichtiges Sicherheitskriterium. Die GripTech® „Micro-cup"-Oberfläche verbessert die Griffigkeit und erleichtert damit die Arbeit mit kleinen und großen Teilen. Darüber hinaus ermüdet die Hand nicht so leicht, wie dies bei mangelnder Griffigkeit der Fall ist. Um diese hohe Wirkung zu erzielen, wird an den Stellen, wo dies erforderlich ist, eine patentierte Beschichtung aufgebracht, um das Tastempfinden und die Flexibilität zu verbessern und zu maximieren.

Diese intelligente Technologie wurde entwickelt, um Sie bei trockenen und/oder öligen Bedingungen zu unterstützen. Sie wird häufig mit CutTech® kombiniert, um ein optimales Gleichgewicht von Schnittfestigkeit und Griffigkeit zu erreichen. Nur wenn ein Handschuh nicht abrutscht, ist ein sicheres Arbeiten ohne Schnittverletzungen möglich. GripTech® reduziert die Ermüdung der Hand und erhöht die Sicherheit.

LIQUItech®

In vielen Arbeitsbereichen haben die Arbeiter heutzutage mit Flüssigkeiten zu tun – mit Wasser, Öl und vielen Chemikalien. Die einen mehr, die anderen weniger. LiquiTech® wurde entwickelt, um Sie zu schützen. Dafür sorgt eine branchenführende Beschichtungstechnologie, die es nur bei ATG® gibt und die für leichte, flexible Beschichtungen steht, die mit verschiedenen Beschichtungsgewichten auf nahtloses Feinstrickfutter aufgebracht werden.

Die Technologien „Beschichtung" und „nahtloser Strick" können so kombiniert werden, dass Flüssigkeiten abgewiesen werden und eine geringe bis hohe Chemikalienbeständigkeit erreicht wird. Gleichzeitig sind die Handschuhe äußerst bequem, was bei flüssigkeitsabweisenden und chemikalienbeständigen Handschuhen in der Regel nicht der Fall ist.

THERMtech®

ThermTech® kombiniert die Technologien „Beschichtung" und „nahtloser Strick" zu wärmeisolierenden Eigenschaften, die vor Hitze oder Kälte schützen. ATG® besitzt hochmoderne Anlagen, in denen hitzebeständige Garne und Fasern so kombiniert werden, dass die Produkte beste wärmeisolierende Eigenschaften haben, ohne Einbußen von Flexibilität, Tastempfinden, Gewicht und Komfort.

ERGOtech®

ErgoTech® sorgt dafür, dass der Handschuh wie eine zweite Haut sitzt. ErgoTech® maximiert Form, Passgenauigkeit und Tragekomfort unserer Handschuhe, damit der Benutzer sie gerne trägt. Ein Beispiel für diese Technologie sind unsere chemischen Zusammensetzungen. Wir haben unsere Zusammensetzungen so entwickelt, dass sie perfekt zur Hand passen – was maximale Flexibilität während des Gebrauchs bedeutet. Wenn Sie einen MaxiFlex® tragen, werden Sie schnell merken, wie sich das Material um Ihre Finger schmiegt und für einzigartige Fingerfertigkeit, Flexibilität und Tastempfinden sorgt.
Wir analysieren ständig die Dynamik und Abmessungen der Hand und verwenden die Ergebnisse als Grundlage für die Herstellung unserer eigenen Handformen, die wir für den Beschichtungsprozess verwenden. Während unseres patentierten Beschichtungsprozesses stellen unsere hochqualifizierten, erfahrenen Techniker die Dicke der Beschichtung so ein, dass diese an allen beschichteten Stellen des Handschuhs gleich dick ist. Wir kontrollieren auch ganz genau, wie viel Beschichtung in das Futter gelangt. Warum? Damit nur die weichen Fasern im Inneren des Handschuhs mit der Hand des Benutzers in Berührung kommen.

Diese Liebe zum Detail spiegelt sich auch darin wider, dass wir das Futter auf die im Beschichtungsprozess verwendeten Tauchformen abstimmen. Unser proRange™ ist in 8 Größen von 5 (XXS) bis 12 (XXXL) erhältlich und beinhaltet die Versionen „Handfläche beschichtet", „¾ beschichtet", „komplett beschichtet" und „Drivers". Wir verfolgen nicht den in der Branche sonst üblichen Ansatz, dass ein Futter für alle Handschuhe passt. Wir verwenden 34 verschiedene Futter, die alle individuell an die jeweilige chemische Zusammensetzung, die geforderte Beschichtungsvariante und die Handform selbst angepasst sind. Das Ergebnis ist ein ultimativer Handschuh, der rundum passt.

ErgoTech® wurde unter Berücksichtigung der natürlichen Konturen der Hand entwickelt und sorgt für hervorragende Flexibilität, Fingerfertigkeit und Tastempfinden.

DuraTech® ist eine Technologieplattform die dafür sorgt, dass die Handschuhe eine längere Haltbarkeit aufweisen. Weil langlebige Handschuhe wirtschaftlicher sind.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Die ATG® Hand Care®-Technologie verbannt in einem einzigartigen Arbeitsschritt auch alle Verarbeitungsrückstände, um sicherzustellen, dass die Haut nicht mit schädlichen Stoffen in Berührung kommt. Um dies zu gewährleisten, sind alle ATG® Handschuhe mit diesem Symbol nach Öko-Tex 100® zertifiziert, einem anerkannten internationalen Standard, der garantiert, dass der Handschuh „hautfreundlich" ist.

REACH COMPLIANT

Alle Komponenten und Stoffe, die bei der Herstellung von ATG®-Produkten verwendet werden, wurden geprüft und erfüllen die Anforderungen der europäischen REACH-Richtlinie 1907/2006/EG (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) – eine weitere Verpflichtung unsererseits, mit der wir die Hautfreundlichkeit unserer Produkte sicherstellen.

Sanitized® Protection

Egal, welche Arbeit Sie verrichten – mit der Sanitized® Hygienefunktion (ohne Triclosan), die in alle ATG® Handschuhe integriert ist, haben unangenehme Gerüche keine Chance. Sanitized® (triclosanfrei) wirkt wie ein integriertes Deodorant, das die Kleidung länger frisch hält und ein sicheres Gefühl vermittelt.

SKIN HEALTH ALLIANCE

Handschuhe von ATG® verfügen im Rahmen des HandCare™-Programms über das dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance. Dieses Gütezeichen gibt dem Träger, auf Basis gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsergebnisse, die Gewißheit einen „dermatologisch sicheren" Handschuh zu tragen.

ISO 26000 2010

Als moderne Organisation, arbeitet ATG® unter der ISO 26000. Die ISO 26000 ist ein Leitfaden, der Unternehmen als Orientierung dienen soll, damit sie als gesellschaftlich verantwortungsvoll angesehen werden können. Die Kernthemen sind: Organisationsführung, Menschenrechte, Arbeitspraktiken, Umwelt, faire Betriebs- und Geschäftspraktiken, Konsumentenanliegen und Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft.



Die neue Norm EN388:2016

Durch die stetige Weiterentwicklung und die immer besser werdenden Fasern, wurde die Norm EN388 überarbeitet. Die Norm EN388:2016 ist seit November 2016 aktiv und bildet den heutigen Standard der mechanischen Testung bei Handschuhen.

Was hat sich geändert?

Das wohl am meisten diskutierte Thema in der neuen Norm ist der Schnittschutz. War es früher doch so, dass die meisten Handschuhe Schnittschutzlevel 3 oder 5 hatten, sieht es in der neuen Norm ganz anders aus. Mit einem weiteren Test (TDM-Test), welcher auch die Abstumpfung der Klinge berücksichtigt, wird es in der neuen Norm zusätzlich die Buchstaben A bis F geben.

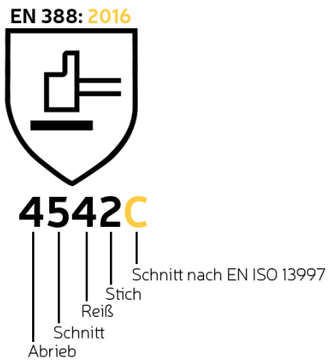

Der ausschlaggebende Grund, ob nach der neuen Norm getestet werden muss, ist die Klingenabstumpfung beim Coup-Test (Pizzamessertest nach EN388:2003). Stumpft die Klinge über einen genormten Wert ab, wird der Couptest unrelevant und das TDM-Testverfahren wird als Referenz bewertet. Überschreitet der Verschleiß der Klinge beim Coup-Test den Richtwert nicht, bleibt der TDM-Test die Referenz. Es ist also auch möglich, dass Handschuhe z.B. mit dem Wert 4X42C gekennzeichnet sind.

Wie wird getestet?

1.) Coup-Test (Dauerbelastung)

Beim Coup-Test wird ein rotierendes Kreismesser auf das eine Kraft von 5 Newton (etwa 500g) wirkt, auf einem Prüfmuster hin und her bewegt, bis dieses durchschnitten ist (max. 60 Zyklen). Es werden dabei die Anzahl der Zyklen ermittelt, die benötigt werden, um das Probestück zu durchschneiden. Anhand dieses Ergebnisses wird ein Faktor ermittelt der angibt, um welches Schnittschutzlevel es sich handelt.

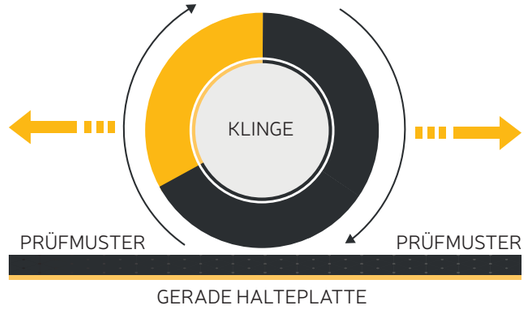

2.) TDM-Test (einmaliger Schnitt)

Beim TDM-Test bewegt sich eine gerade Klinge über ein gebogenes Prüfmuster. Dabei wird der minimale Kraftaufwand zum Durchschnitt des Prüfmusters nach 20 Millimetern bestimmt. Es wird mit einer Kraft von 2 Newton begonnen und kann bis auf 30 Newton gesteigert werden. Nach jedem Schnitt wird eine neue genormte Klinge eingesetzt und der Druck um 2 Newton erhöht, bis das Handschuhmaterial bei einem einmaligen Schnitt durchtrennt wird (Buchstabe A bis F).

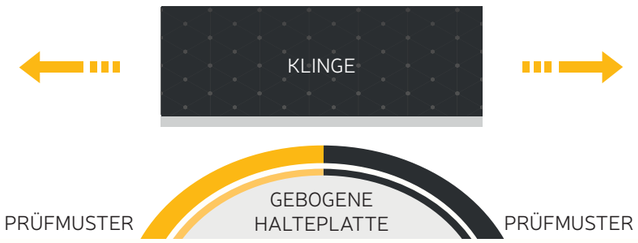

Zusammengefasst kann man sagen: Der Coup-Test konzentriert sich auf die Dauerbelastung welche auf einen Handschuh einwirken kann, wobei sich der TDM-Test auf den einmaligen Schnitt fokussiert.

Leistungsstufe nach ISO 13997	A	B	C	D	E	F
EN388:2016 Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30

J.STAFFL® KATALOG

J.Staffl Arbeitsschutz GmbH

Tel.: +43 662 480 811
Fax.: +43 662 480 811 4

office@staffl-arbeitsschutz.at
www.staffl-arbeitsschutz.at

2023

J.STAFFL® ARBEITSSCHUTZ GmbH