

uvex



Schutzbrillen

protecting people

uvex ultimate line

Unser Anspruch **made2perform** treibt uns an: Wir entwickeln und fertigen Produkte für maximale Leistung – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Komfort, Qualität und Nachhaltigkeit.

Unsere Produkte überzeugen im Arbeitsschutz genauso wie im Sport und in der Freizeit. Denn **made2perform** ist mehr als ein Versprechen – es ist unsere Motivation für Anwender, Athleten, Mitarbeiter und alle, die das Siegerpodest im Blick haben.

uvex megasonic

Visionäre Technologien im Blick

Scheibendesign

Das rahmenlose Design gibt der Vollsichtbrille einen modernen Look und bietet ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld

Sichtfeld

Die Panoramascheibe ermöglicht ein um 52 % erweitertes Sichtfeld und sorgt für eine noch bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen

Beschichtung

uvex supravision schützt zuverlässig vor Beschlägen und Verkratzen

OTG

Kompatibel mit Korrektionsbrillen

Tönung

Optimaler Blendschutz dank grauem Sonnenschutzfilter mit 23% Transmission

Festigkeit

Hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)

Komfort

Weicher, adaptiver Rahmen für hohen Tragekomfort

Kopfband

Einstellbares, 30 mm extrabreites Band für sicheren Sitz



made2perform

Beste Sicht auch in schwierigem Gelände

Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem daraus resultierenden unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Das großzügige Brillenninnenvolumen und die extra vorgesehenen Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen jedem Träger, selbst mit eigener Korrektionsbrille, das Produkt ohne Einschränkungen und mit Begeisterung zu tragen.

MADE IN GERMANY 



CO₂-Fußabdruck:
0,70 kg CO₂e 04/2023
(9320280), Berechnungs-
methodik s. Seite 18

Hinter **made 2 perform** stehen klare Ziele: maximale Performance, kompromisslose Sicherheit – messbar, greifbar und gemacht für alle, die mehr erreichen wollen.

Mehr Informationen
finden Sie hier:



[www.uvex-safety.com/de/
ultimate-line](http://www.uvex-safety.com/de/ultimate-line)

uvex megasonic

protecting planet



9321695

Innovativer Schutz für höchste Qualitätsansprüche

Im Kompetenzzentrum Eyewear steht die Verbindung von Sicherheit, Komfort und Nachhaltigkeit im Fokus. Der Einsatz recycelter und biobasierter Materialien darf die Schutzeigenschaften unserer Produkte keinesfalls beeinträchtigen – eine Herausforderung, der wir uns erfolgreich gestellt haben.

Für ausgewählte uvex Bestseller konnten geeignete Werkstoffe qualifiziert und sicher verarbeitet werden.

Ein Beispiel: Die **uvex hypervision planet** enthält 35 % Recyclingmaterial im Tragkörper und erreicht damit einen Rezyklatanteil von 24 % gemäß ISO 14067. Außerdem ist die Scheibe aus Celluloseacetat zu 42% biobasiert. Gegenüber dem Vorgängermodell wurde das Gewicht um 10 % reduziert – das spart Material und schont Ressourcen. Eine plastikfreie, recycelbare Verpackung schützt das Produkt zuverlässig beim Transport.

4 Waben

Mehr Transparenz
am Produkt



Material

Produkte mit diesem Symbol enthalten biobasierte oder heimkompostierbare Materialien oder Rezyklate. Dabei unterscheiden wir zwischen Post-Consumer-Rezyklat (PCR) und Post-Industrial-Rezyklat (PIR).



Verpackung

Produktverpackungen mit diesem Symbol bestehen z.B. aus 100% Rezyklat oder sind heimkompostierbar.



Kreislaufwirtschaft

Produkte mit diesem Symbol sind beispielsweise für eine besonders lange Lebensdauer entwickelt, recycelbar, für einen zweiten Lebenszyklus vorgesehen oder ermöglichen Reparaturen.



CO₂-Fußabdruck

Wir berechnen die produktspezifischen Treibhausgasemissionen nach der Norm ISO 14067 festgelegten Methode.

Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP100 (angelehnt an ISO 14067); SimaPro mit Datenbank eco-invent; Scope: Cradle-to-Customer; Die genannten CO₂e-Werte gelten zum Berechnungsdatum und können dauerhaft Änderungen aufgrund von Datenbank- oder Methodik-Updates unterliegen.








Detaillierte Informationen finden Sie hier:
uvex-safety.com/de/uvex-safety-group/nachhaltigkeit/co2-fussabdruck/



Made in Fürth – Qualität aus dem uvex Kompetenzzentrum Eyewear

Am Standort Fürth entwickelt und produziert uvex hochwertige Bügel-, Vollsicht-, Korrektions- und Laserschutzbrillen – mit modernster Technik und in enger Zusammenarbeit mit strategischen Partnern. Diese Kombination bildet die Grundlage für zukunftsweisende Technologien und langlebige Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Innovative, eigens entwickelte Beschichtungstechnologien sowie der Einsatz ausgewählter Materialien namhafter Hersteller gewährleisten dabei eine konstant hohe Qualität und lange Lebensdauer.

uvex Augenschutz



Innovative Schutzbrillen – made in Germany

uvex Augenschutz Kompetenzzentrum

Innovative Schutzbrillen für höchste Qualitätsansprüche

Im bayerischen Fürth entwickelt und produziert uvex erstklassige und hoch funktionale Bügel-, Vollsicht-, Korrektions- und Laserschutzbrillen. Das nach ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 und ISO 14001:2015 zertifizierte Werk setzt dabei auf modernste Technik und strategische Partnerschaften – die beste Basis für zukunftsorientierte Technologien und Produkte.



uvex Schutzbrillen übertreffen deutlich alle Anforderungen der geltenden Normen.
Denn gut ist uns nicht gut genug.

Perfektion ist bei uvex Standard

Im uvex Test Center wird jede Arbeitsschutzbrille umfassend geprüft: Neben nationalen und internationalen Normen erfüllt jede Schutzbrille zusätzlich die anspruchsvolle uvex Norm, z. B. im Hinblick auf Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und Tragekomfort.

Innovative Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von uvex: So übertrifft die verbesserte Universalbeschichtung uvex supravision excellence die Antibeschlag-Anforderungen der Norm EN 168 deutlich.

Neue uvex Produkt-Highlights



Die uvex OTG plus optimiert unser Überbrillenportfolio. Dank der extrem großen Scheibe kann sie bequem auch über die im Trend liegenden, großen Korrektionsbrillen getragen werden.



Maximale Flexibilität und ein vergrößertes Sichtfeld bietet die neue Vollsichtbrille uvex hypervision. Dank zahlreicher Varianten und optionalen faceguard ist das Modell ein idealer Begleiter für verschiedenste Arbeitsbereiche.

Mehr Infos zu unseren Neuheiten finden Sie auf den Seiten 16/17, 34/35, 54/55 und 58/59.

Beste Sicht für maximale Sicherheit

uvex Beschichtungskompetenz

Auf die Beschichtung kommt es an

Beschlagene, zerkratzte oder verschmutzte Scheiben erhöhen das Unfallrisiko im Arbeitsalltag deutlich. uvex steht seit Jahrzehnten für innovative Beschichtungstechnologien: In unserem Fürther Kompetenzzentrum entwickeln und produzieren wir kratzfeste und beschlagfreie Brillenscheiben für jeden Einsatzbereich.



Die innovative Beschichtungstechnologie macht uvex Schutzbrillen zu zuverlässigen Begleitern im Arbeitsalltag – bei jedem Einsatz.

Innovativer Herstellungsprozess

Herkömmliche Schutzbrillen kombinieren Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf beiden Scheibenseiten: Das schränkt die Kratzfestigkeit ein, der Antibeschlag-Effekt wird durch regelmäßiges Reinigen reduziert. Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren können bei uvex die Scheiben während des Produktionsprozesses beidseitig unterschiedlich beschichtet werden.

Einwandfreie Sicht in jeder Situation

Die Scheibenaußenseite wird bei uvex mit einer extrem kratzfesten, chemikalienbeständigen und reinigungsfreundlichen Beschichtung versehen, die Innenseite mit einem höchst langlebigen Antibeschlag-Effekt – für beste Sicht und maximale Sicherheit in jeder Situation.

Ebenso verfügbar sind Scheiben, welche beidseitig mit einer extrem kratzfesten bzw. Antibeschlag-Beschichtung versehen sind – je nach Arbeitsumfeld.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex hat seine bewährte Beschichtungstechnologie uvex supravision excellence nochmals verbessert: Alle Scheiben bieten nun im Hinblick auf die AF-Zeit die doppelte Performance und übertreffen somit die Anforderungen der Norm EN 168 deutlich.

trocken 0% LF



uvex supravision excellence

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

- exzellente Kombination unterschiedlicher Beschichtungseigenschaften auf einer Scheibe: Einzigartige, permanente Antibeschlag-Beschichtung auf der Innenseite und extrem kratzfeste Beschichtung auf der Außenseite sorgen für maximale Effizienz
- extrem kratzfeste und chemikalienbeständige Außenseite mit Easy-to-Clean Effekt für beste Reinigbarkeit
- sehr lange beschlagfrei auf der Innenseite
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaliger Reinigung nicht aus
- bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

kalt -20°C



uvex supravision plus

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

- beidseitig sehr lange beschlagfrei und kratzfest
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaliger Reinigung nicht aus
- für Arbeitsbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder häufigen Temperaturschwankungen

-10°C

-5°C



QR-Code scannen für
weitere Informationen.
uvex-safety.com/de/antifog

Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der **horizontalen Temperatur-Achse** die **Gradzahl** Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die **Luftfeuchtigkeit** der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der **diagonalen Achse**.
3. Bestimmen Sie den **Verschmutzungsgrad** auf der **vertikalen Achse**.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.
5. Der **flächenmäßig größte Anteil** in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung **passende Coating**.

Beschichtungstechnologie

Core Coatings


schmutzig



uvex supravision sapphire

Innenseite	Performance	Außenseite
△△△△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

- beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- beste Reinigbarkeit dank Easy-to-Clean Effekt
- für grobe, staubige und/oder schmutzige Arbeitsumgebungen

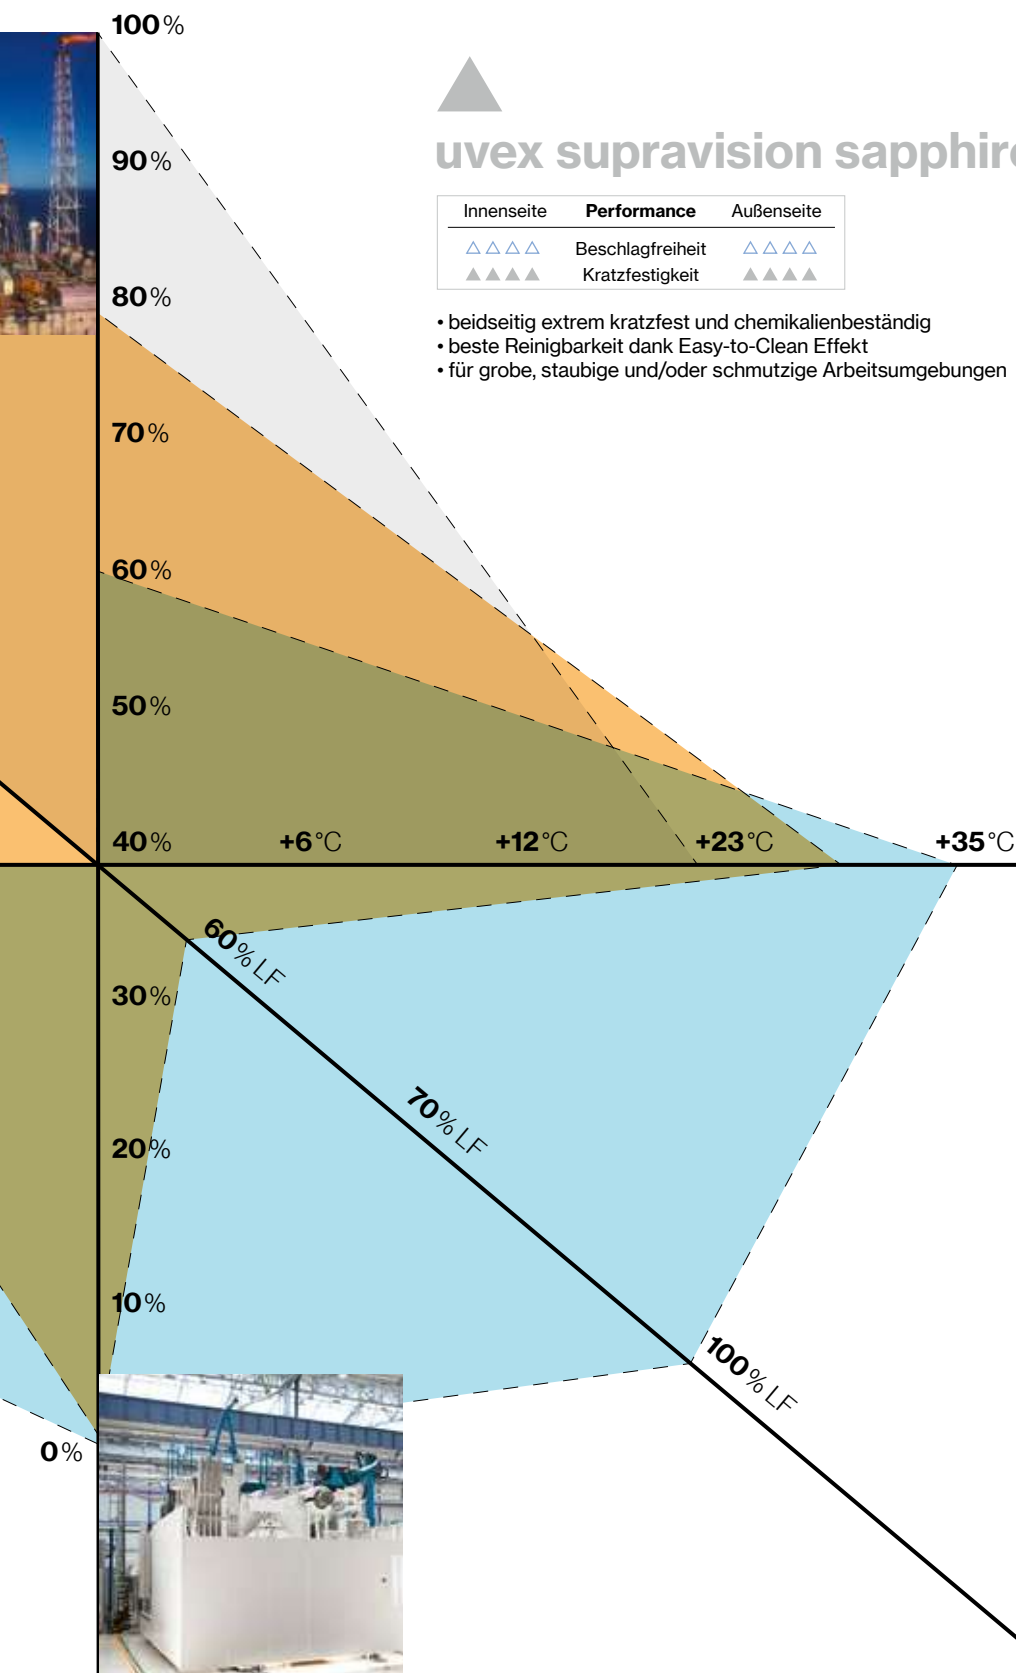

heiß +35°C



nass 100% LF

sauber

Beschichtungstechnologie

Special Coatings



QR-Code scannen für
weitere Informationen.
uvex-safety.com/de/antifog

uvex supravision extreme

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Innenseite:

- dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt
- bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht

Außenseite:

- extrem kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich

Anwendungsbereich:

- bei hoher Beschlagbelastung und erhöhter Verschmutzung

uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	▲▲▲▲
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Innen- und Außenseite:

- dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt
- bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht

Anwendungsbereich:

- bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder häufigen Temperaturschwankungen

uvex supravision clean

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Gesundheits-Sektor entwickelt. Mit uvex supravision clean beschichtete Scheiben sind autoklavierbar.

Innenseite:

- lange beschlagfrei
- hält min. 20 Autoklavierzyklen

Außenseite:

- extrem kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich

Anwendungsbereich:

- in sauberer, trockener Umgebung

uvex supravision variomatic

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Selbsttönende, auf UV-Strahlung reagierende Beschichtung. Mit langer Beschlagfreiheit innen und extrem hoher Kratzfestigkeit außen.

Selbsttönende Beschichtung:

- automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sek. und Aufhellen innerhalb von 30 Sek.

Anwendungsbereich:

- bei häufigem Wechsel zwischen In- und Outdoor bzw. hell und dunkel

uvex supravision infradur

Innenseite	Performance	Außenseite
△△△△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Schweißerschutz entwickelt. Beidseitig extrem hohe Kratzfestigkeit. Minimiert das Einbrennen von Schweißfunken.

Anwendungsbereich:

- bei Schweißarbeiten in sehr schmutziger, trockener Umgebung mit kaum Beschlagbelastung

uvex supravision infradur plus

Innenseite	Performance	Außenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Schweißerschutz entwickelt. Vereint die Vorteile sehr langer Beschlagfreiheit auf der Innenseite und extrem hohe Kratzfestigkeit auf der Außenseite. Minimiert das Einbrennen von Schweißfunken.

Anwendungsbereich:

- bei Schweißarbeiten in bedingt schmutziger Umgebung und möglicher Beschlagbelastung

uvex Schutzbrillen

Coating-Übersicht

uvex Scheibentönungen

- Farblos
- Amber
- CBR65
- CBR23
- Infrarot-Schutz 1,7/3/5
- Schweißerschutz 1,7/3/5
- variomatic
- Grau 23%
- Grau 12%

uvex supravision Core Coatings

sapphire

plus

excel-
lence

extreme

ETC

uvex supravision Special Coatings

clean

variomatic

infradur

infradur
plus

Bügel- und Überbrillen

	9122 uvex ultrashield								
	9128 uvex pheos nxt			○ ●					
	9128 uvex pheos nxt guard				○				
	9134 uvex meteor	○							
	9139 uvex OTG plus	○		○					
	9143 uvex i-lite			○ ●					
	9143 uvex i-guard			○	○				
	9159 uvex winner								
	9164 uvex astrospec 2.0	○	○	○ ●	○				●
	9169 uvex super OTG	○ ●		○					
	9169 uvex super f OTG	○		○ ●	○	○			● ● ● ●
	9181 uvex suXXeed			○ ● ●	○		○		
	9183 uvex i-5	○		○ ● ●	○				● ● ● ●
	9190 uvex i-3		○	○ ●			○		
	9190 uvex i-3s			○ ●					
	9192 uvex pheos		○	○ ● ●	○	○			
	9192 uvex pheos s			○ ●					
	9192 uvex pheos CB			○					
	9193 uvex sportstyle	○	○	○	○ ● ●	○	○		
	9194 uvex i-works			○ ● ●					
	9198 uvex pheos cx2	○		○ ● ● ●	○	○			● ● ● ●
	9199 uvex x-fit	○		○ ● ●					


Vollsichtbrillen

	9143 uvex i-guard+			○	○				
	9301 uvex ultravision			○					
	9302 uvex ultrasonic			○	○	○		●	
	9308 uvex u-sonic		○	○					
	9309 uvex pheos cx2 sonic				○				
	9320 uvex megasonic			○ ●	○	○	○		●
	9321 uvex hypervision			○					

uvex fitting guide

Praktische Tipps für den perfekten Sitz Ihrer uvex Schutzbrille

Das Tragen einer beliebigen Schutzbrille reicht nicht aus, um Ihre Augen zu schützen. Wenn Ihre Schutzbrille schlecht oder falsch sitzt, setzen Sie sich einem höheren Verletzungsrisiko aus. Kopf- und Gesichtsformen sind sehr unterschiedlich, so dass es unmöglich ist, eine Brille zu finden, die für alle passt. Wenn Sie eine neue Schutzbrille anprobieren, verwenden Sie diesen Leitfaden und prüfen Sie die Beschreibungen und Materialien der Brillen.

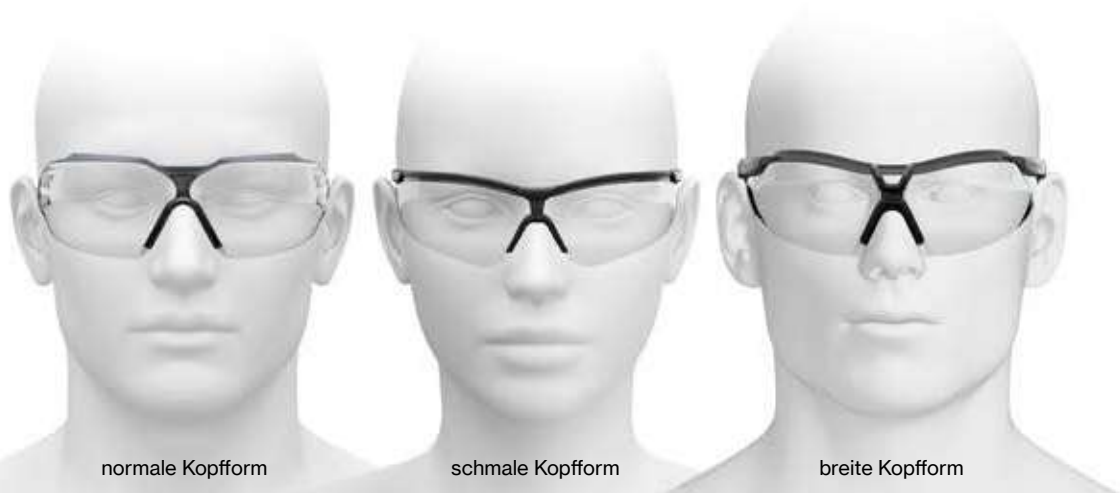

Die richtige Modellauswahl

Achten Sie auf:

- eine hervorragende Passform und Augenabdeckung
- ein gutes Sichtfeld
- Einstellungen, die die Passform verbessern



Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihnen und Ihrem Arbeitsbereich passt. Die Form und der Sitz der Brille haben einen Einfluss auf die Sicht, den Schutz und Tragekomfort der Brille.

Checkliste

- 1 Keine unangenehmen Druckstellen an der Seite des Kopfes oder hinter den Ohren.
- 2 Die Nasenauflage ist bequem und liegt an der Nase an, ohne zu drücken.
- 3 Sie sollten in alle Richtungen sehen können, ohne dass es zu größeren Einschränkungen kommt.
- 4 Das Gesamtgewicht der Schutzbrille wird gleichmäßig verteilt.
- 5 Die Brille liegt eng an Ihrem Gesicht an, ohne Ihre Wimpern zu berühren. Der Abstand zwischen Brille und Ihrem Gesicht sollte maximal 6–8mm betragen.
- 6 Die Brille bleibt an ihrem Platz, wenn Sie Ihren Kopf von vorne nach hinten bewegen und zur Seite neigen.



Neuer Standard für Augenschutzprodukte

EN ISO 16321

Was dahinter steckt und was es für Ihre Schutzbrille bedeutet

Seit mehr als 20 Jahren definiert die Norm EN 166 alle Anforderungen und Standards an Augenschutzprodukte innerhalb der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Nun wird die EN 166 durch die EN ISO 16321 abgelöst. Sie umfasst eine Reihe internationaler Normen, die einige bedeutende Änderungen der Produkthanforderungen und Prüfmethoden mit sich bringen wird.

Inkrafttreten und Umstellungszeitraum

Im Mai 2023 wurde die EN ISO 16321 offiziell als Ersatz für die EN 166 im Gesetzblatt als harmonisierte Norm veröffentlicht. **Die gesetzliche Einführung des neuen Standards greift im November 2025.** Ab diesem Zeitpunkt dürfen Produkte von offiziellen Stellen nur noch nach der neuen EN ISO 16321 geprüft und zertifiziert werden.

Bestehende **Zertifikate nach EN 166 behalten** aber bis zu ihrem jeweiligen offiziellen Ablaufdatum **ihre Gültigkeit, maximal jedoch fünf Jahre.** Das bedeutet, dass Produkte die zum 31. Oktober 2025 nach EN 166 zertifiziert oder rezertifiziert werden, bis 31. Oktober 2030 nach EN 166 gekennzeichnet und in Verkehr gebracht werden dürfen. In dieser **Übergangszeit** sind demnach **auf dem Markt Schutzbrillen sowohl nach EN 166 also auch nach EN ISO 16321** erhältlich. Für Händler dagegen gilt kein Enddatum, bis zu dem diese ihre nach EN 166 zertifizierten Produkte verkauft haben müssen!

Geltungsbereich und Hintergründe

Die ISO wurde vor allem zur **Aktualisierung** und Anpassung **der definierten Prüfungen und Prüfmethoden** an den heutigen Stand der Technik definiert. Zusätzlich ist sie auf eine **mögliche, globale Harmonisierung** der international gültigen PSA-Standards ausgelegt. Bei der Definition der Anforderungen und Prüfmethoden wurden alle international gültigen Standards (z.B. AS/NZS, ANSI, ...) berücksichtigt und sind in Teilen für die Harmonisierung in einer einheitlichen Norm – der ISO 16321 – eingeflossen. Den Ländern steht es jedoch frei, sich für die neue ISO zu entscheiden oder ihre bisher gültigen, nationalen Standards beizubehalten. Für die Zukunft kann dies eine größere Einheitlichkeit der internationalen Produktkennzeichnungen sowie **universelle Mindeststandards** ermöglichen.

In der europäischen Union als auch im Vereinigten Königreich löst die EN ISO 16321 mit ihrem Inkrafttreten die gültige Norm EN 166 ab. Weitere internationale PSA-Märkte können in der Zukunft folgen.

EN ISO 16321 – die wichtigsten Änderungen im Überblick:

- Die EN ISO 16321 umfasst EN ISO 16321-1 (allgemeine Anforderungen; UV-, Sonnenschutz-, IR-Filter), EN ISO 16321-2 (Schweißerschutzfilter) und EN ISO 16321-3 (Gittervisiere).
- Die Kennzeichnung aller Schutzbrillen und Visiere wird angepasst. Daraus resultierend sind neue Zertifikate für alle betroffenen Produkte notwendig.
- Es wurden neue Prüfköpfe und Abdeckbereiche definiert, sowie darüber hinaus die Zertifizierung verschiedener Kopfgrößen (S, M, L) ermöglicht.
- Die mechanische Festigkeit für Vollsichtbrillen und den Gesichtsschutz wird herabgesetzt auf 80m/s bzw. 120m/s (vorher 120m/s bzw. 190m/s).
- Es werden zusätzliche, optionale Prüfungen für bspw. Chemikalienbeständigkeit, Flüssigkeitsströme und Elektrostatik ermöglicht.
- Verschiedene Prüfungen und Kennzeichnungen werden auf bestimmte Produktbereiche limitiert, so ist z.B. die Kennzeichnung 9 (Schutz gegen Schmelzmetalle) nur noch für Visiere möglich.



Weitere Informationen zur EN ISO 16321 sowie detailliertere Informationen zu den Änderungen finden Sie auch auf unserem Blog:

QR-Code scannen für weitere Informationen.
<https://www.uvex-safety.com/blog/de/augenschutz-norm-en-iso-16321-2022/>



Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Überblick über die Kennzeichnungen sowohl nach EN 166 als auch nach EN ISO 16321.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden.

Kennzeichnung gemäß EN 166

Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN 166

Filter

2	UV-Schutzfilter (EN 170)
2C/3	UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170)
4	IR-Schutzfilter (EN 171)
4C	IR-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 171)
5	Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172)
6	Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung (EN 172)

Tönungsstufen

Kennzeichnung	Lichttransmissionsgrad	erhältliche uvex Tönungen
1,2	74,4–100 %	AR, farblos, amber
1,4	58,1–80 %	CBR65
1,7	43,2–58,1 %	Silberspiegel 53 %
2,5	17,8–29,1 %	CBR23, grau 23 %
3,1	8–17,8 %	grau 12 %, Silberspiegel 12 %, polavision
1,7	43,2–58,1 %	Schweißerschutz Stufe 1,7
3	8,5–17,8 %	Schweißerschutz Stufe 3
5	1,2–3,2 %	Schweißerschutz Stufe 5
1,7	43,2–58,1 %	Infrarotschutz IR-ex Stufe 1,7
3	8,5–17,8 %	Infrarotschutz IR-ex Stufe 3
5	1,2–3,2 %	Infrarotschutz IR-ex Stufe 5

2C - 1,2 W1 FT KN C € MM/JJJJ

Produktionsdatum
Konformitätszeichen
Zusatzkennzeichnung
Mechanische Festigkeit
Alle uvex Brillen entsprechen der optischen Klasse 1
Identifikationszeichen des Herstellers
Tönungsstufe
Filter

Mechanische Festigkeit

ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)
T	getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C)

Zusatzkennzeichnungen*

K	Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit)
N	Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168
8	Schutz gegen Störlichtbogen
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166

W 166 34 FT C €

Konformitätszeichen
Mechanische Festigkeit
Zusatzkennzeichnung
EN Norm
Identifikationszeichen des Herstellers

Zusatzkennzeichnungen*

ohne	allgemeine Verwendung
3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 µm
8	Schutz gegen Störlichtbogen (nur Visiere)
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

Mechanische Festigkeit

ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)
T	getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C)

Kennzeichnung gemäß EN ISO 16321

Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN ISO 16321

Filter

U	UV-Schutzfilter
G	Sonnenschutzfilter
W	Schweißerschutzfilter
R/RR	Infrarotschutzfilter
+L	Signallichterkennung (optional, kann für jeden Filter zusätzlich zertifiziert werden)

Tönungsstufen

Kennzeichnung	Lichttransmissionsgrad	erhältliche uvex Tönungen
U1,2	74,4 – 100 %	AR, farblos, amber
G1	43,2 – 80 %	CBR65, Silberspiegel 53 %
G2	17,8 – 43,2 %	CBR23, grau 23 %
G3	8 – 17,8 %	grau 12 %, Silberspiegel 12 %, polavision
W1,7	43,2 – 58,1 %	Schweißerschutz Stufe 1,7
W3	8,5 – 17,8 %	Schweißerschutz Stufe 3
W5	1,2 – 3,2 %	Schweißerschutz Stufe 5
RL1,7	43,2 – 58,1 %	Infrarotschutz IR-ex Stufe 1,7
RL3	8,5 – 17,8 %	Infrarotschutz IR-ex Stufe 3
RL5	1,2 – 3,2 %	Infrarotschutz IR-ex Stufe 5

W UL 1,2 CT 1 KN C € MM/JJJJ

Produktionsdatum

Konformitätszeichen

Zusatzkennzeichnung

Alle uvex Schutzbrillen entsprechen der optischen Güteklasse 1

Mechanische Festigkeit

Tönungsstufe

Filter

Identifikationszeichen des Herstellers

Mechanische Festigkeit

ohne	Kugelfall nach EN ISO 16321 (Grundanforderung)
C	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
D	Stoß mit mittlerer Energie (80 m/s bzw. 288 km/h)
E	Stoß mit hoher Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
HM*	High-Mass-Stoß (Projektil aus Stahl 500 g – Fallhöhe 1,27 m)
T*	getestet unter extremen Temperaturen (-5°C/+55°C)

Zusatzkennzeichnungen*

K	Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN ISO 16321 (Kratzfestigkeit)
N	Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN ISO 16321
7	Schutz gegen Strahlungswärme
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper
CH	Chemikalienbeständigkeit

Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN ISO 16321

16321 W CT 34 1-M C €

Konformitätszeichen

Kopfgröße**

Zusatzkennzeichnung

Mechanische Festigkeit

Identifikationszeichen des Herstellers

Norm

Mechanische Festigkeit

ohne	Kugelfall nach EN ISO 16321 (Grundanforderung)
C	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
D	Stoß mit mittlerer Energie (80 m/s bzw. 288 km/h)
E	Stoß mit hoher Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
HM*	High-Mass-Stoß (Projektil aus Stahl 500 g – Fallhöhe 1,27 m)
T*	getestet unter extremen Temperaturen (-5°C/+55°C)

Zusatzkennzeichnungen*

3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße >5 µm
5	Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße <5 µm
6	Schutz gegen Flüssigkeitsströme mit hohem Druck
7	Schutz gegen Strahlungswärme (nur Visiere)
8	Schutz gegen Störlichtbogen (nur Visiere)
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper (nur Visiere)
CH	Chemikalienbeständigkeit

Kopfgrößen

1-S	small, europäischer Prüfkopf
1-M**	medium, europäischer Prüfkopf (Standard)
1-L	large, europäischer Prüfkopf
2-S	small, asiatischer Prüfkopf
2-M	medium, asiatischer Prüfkopf
2-L	large, asiatischer Prüfkopf

* optional

** 1-M ist der Standard. Wird nur 1-M geprüft, muss dies nicht auf dem Tragkörper oder der Verpackung gekennzeichnet werden.

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung



FARBLOS

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**

Norm: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-Schutzfilter



AMBER

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88%

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**

Norm: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-Schutzfilter

► uvex suXXeed (S. 39), uvex x-fit (S. 41), uvex pheos cx2 (S. 43), uvex pheos (S. 44), uvex i-works (S. 49)



CBR65

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: ca. 65%

Schutz, **der entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

Norm: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, Sonnenschutzfilter

► uvex pheos nxt (S. 37), uvex i-5 (S. 40), uvex sportstyle (S. 42), uvex pheos cx2 (S. 43), uvex super f OTG (S. 57)



AR (entspiegelt)

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5%

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

Norm: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-Schutzfilter

► uvex sportstyle (S. 42), uvex i-3 (S. 46)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig



74–100 %
Transmission



58–80 %
Transmission

Scheibentönungen



CBR23

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: ca. 23 %

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

Norm: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, Sonnenschutzfilter

► uvex pheos nxt (S. 37), uvex i-5 (S. 40), uvex sportstyle (S. 42), uvex pheos cx2 (S. 43)



POLAVISION

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 14 %

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

Norm: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, Sonnenschutzfilter

► uvex ultrashield (S. 35)



SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: ca. 53 %

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

Norm: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, Sonnenschutzfilter

► uvex pheos (S. 44), uvex i-works (S. 49)



SILBER-/BLAUSPIEGEL 14 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 14 %

Schutz vor **extremer künstlicher** oder **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

Norm: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, Sonnenschutzfilter

► uvex ultrashield (S. 35), uvex sportstyle (S. 42), uvex pheos cx2 (S. 43)



GRAU 23 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: ca. 23 %

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

Norm: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, Sonnenschutzfilter



GRAU 14 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 14 %

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

Norm: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, Sonnenschutzfilter

► uvex pheos cx2 (S. 43)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen




Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig



43–58 %
Transmission



18–29 %
Transmission



8–18 %
Transmission

Tönung mit Blendschutz empfohlen

Die Normvorgabe für Schutzbrillen gemäß EN166/170 sieht einen UV-Schutz bis 380 nm vor. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Das reicht nicht aus. Auch die WHO (World Health Organization) empfiehlt einen UV-Schutz bis 400 nm.



Die Empfehlung der WHO für einen UV400 Schutz hat klare Gründe. Die äußeren Gewebe des Auges, Hornhaut und Linse absorbieren vollständig das UV Licht. Hier bewirkt UVB Licht die hauptsächliche Schädigung des Erbgutes, jedoch entwickelt UVA eine höhere Tiefenwirkung, thermische Schäden sowie die Verstärkung von UVB-Effekten.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive


Ob klare oder getönte Scheibe: Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur „Serienausstattung“ – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extra-klasse.

Auch ohne Sonne – UV-Strahlen belasten das Auge

Das Auge ist bei Arbeitseinsätzen im Freien regelmäßig schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt – selbst bei bewölktem Himmel. Die Folge: Bei unzureichendem Schutz drohen gefährlichen Langzeitschäden wie Verletzung der Hornhaut, Grauer Star und Erblindung. Fehlender Schutz begünstigt zudem verstärkt die Zellalterung des empfindlichen Hautgewebes um das Auge und die Tumorbildung.

100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

Für das Auge und die umliegende Haut

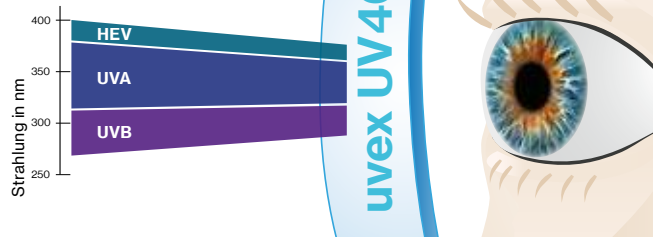

uvex UV400 schützt zu 100% vor UV-Strahlung sowie vor hoch-energetischem sichtbaren Licht (HEV) bis zu 400 nm Wellenlänge.

uvex UV400 filtert nicht nur den gesamten Teil der UVA-Strahlen (20% verbleiben bei der 380nm Scheibe), sondern vermindert darüber hinaus auch vollständig thermisch bedingte Zellveränderungen, wodurch dieser Faktor im Anteil für die gesamte Zellschädigung im Bereich von 380 bis 400 nm um das 10-fache ansteigt. Zusätzlich wird auch der ebenfalls für die Netzhaut schädliche aggressive Blaulichtanteil (HEV) um 15% vermindert.

uvex Schutzbrillen,
100% Sicherheit.




uvex CBR65 · uvex CBR23

Ermüdungsfreies und entspanntes Sehen

Präventiver Schutz gegen Blaulicht

Die Eigenschaften der uvex CBR65 und CBR23 Scheibentechnologie unterscheiden sich nochmal deutlich von uvex UV400. Sie filtert den energiereichen Blaulichtanteil HEV (High Energy Visible Light) – der im Bereich von 380nm bis 450nm speziell die Netzhaut belastet, um bis zu 50 % bzw. 95 %.

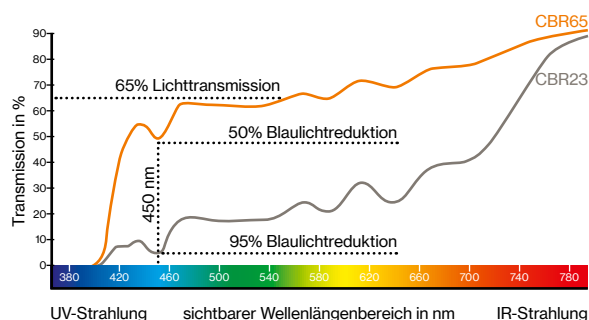

Die Belastung des Auges durch Blaulicht ist bedingt durch intensive Mediennutzung (PC, Smartphone, Tablet, LED-TV, etc.) und der Umstellung von Glühbirnen auf LED enorm angestiegen. Dies kann kurzfristig zu Überanstrengung, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen und langfristig zu einem erhöhten Risiko altersbedingter Makuladegeneration führen. uvex CBR65 und CBR23 schützt das Auge zuverlässig vor gesundheitlichen Risiken – und die „innere Uhr“ des Menschen wird nicht gestört.

Contrast

Kontrast-Steigerung

Für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen – selbst bei diffusem Licht oder bei diesigen und bewölkten Wetterverhältnissen.

Blue light reduction

Blaulichtreduzierung

Blaues Licht wird um bis zu 50 % bzw. 95 % reduziert.

Relaxed vision

Relaxeses Sehen

Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen – entspanntes Sehen für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration.

65% transmission

Leichte Tönung

Optimal für den Einsatz sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich. Ideal für z.B. Arbeiten mit heller LED-Ausleuchtung.

23% transmission

Optimaler Schutz vor Blendung

Insbesondere für Arbeiten im Outdoor-Bereich.



9128064



9183064



9128223



9183223



9193064



9198064



9193223



9198223



9169164



Mehr Informationen auf
uvex-safety.com/de/CBR65

uvex

uvex ultrashield



weiche Nasenauflage
lässt sich individuell
einstellen



**ergonomisch
geformte Bügel**
mit weichen Enden
sorgen für einen sicheren
Sitz



**Sonnenschutz
in coolen Look**
schützt vor Blendung und
störenden Reflexionen

fashion. vision. protection.

Die uvex ultrashield verbindet stylischen Look mit höchster Funktionalität. Die große Panorama-scheibe in trendigen Tönungen sorgt in jeder Situation für den richtigen Durchblick – ihr angenehmer Tragekomfort macht die Schutzbrille zum gefragten Begleiter im Arbeitsalltag.

Professioneller Augenschutz, der einfach lässiger aussieht.

Bügelbrillen

uvex ultrashield



9122415



9122480



9122880



9122885

uvex ultrashield

- extrem sportliche Schutzbrille ideal für fashionorientierte Träger
- sehr großes Scheibendesign für ein uneingeschränktes, weites Sichtfeld und erhöhte Sicherheit
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm



uvex-safety.com/de/
ultrashield

uvex ultrashield				
Art.-Nr.	9122415	9122480	9122880	9122885
Ausführung	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei	beidseitig kratzfest	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Tragkörper	weiß, schwarz 16321 W CT CE	weiß, schwarz 16321 W CT CE	weiß, schwarz 16321 W CT CE	weiß, schwarz 16321 W CT CE
Scheibe	PC farblos UV400 W UL 1,2 CT 1 KN CE	PC grau 23% UV400 W G2 CT 1 KN CE	PC Polavision, grau 14% UV400 W G3 CT 1 CE	PC Blauspiegel, grau 14% UV400 W G3 CT 1 CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

uvex

uvex pheos nxt

guard

grip.
protective.
durable.



Individuell einstellbares Kopfband hält die Brille auch bei anspruchsvollen Arbeiten in Position.



Die flexible Weichkomponente sorgt für **individuelle Anpassbarkeit** und **hygienische Reinigung**.



Leichtes Gewicht für ein noch angenehmeres Tragegefühl.



Die Grip-Struktur garantiert einen **festen Sitz** auch bei anspruchsvollen Arbeiten.

Klassisch-sportliches Design, angenehme Leichtigkeit und innovativer Schutz – das alles vereint die uvex pheos nxt guard.

Die uvex pheos nxt guard ist die konsequente Weiterentwicklung der uvex pheos nxt und beeindruckt mit einem innovativen Highlight: ihr guard-Rahmen wird direkt an die Scheibe angespritzt. Diese direkte Verbindung erhöht die Langlebigkeit der Schutzbrille enorm.

Die Weichkomponente gewährleistet sowohl einen angenehmen Tragekomfort als auch professionellen Schutz durch ihren Dichtsitz, welcher die Kennzeichnungen 3 und 4 erfüllt.

Die uvex pheos nxt guard ist besonders geeignet für Bereiche mit erhöhtem Schmutz- oder Staubaufkommen sowie für Anwendungen, bei denen Spritzschutz erforderlich ist.

Bügelbrillen

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet · uvex pheos nxt guard



uvex pheos nxt

- klassisch-sportliches Leichtgewicht mit neuartiger Bügelkonstruktion für jederzeit optimalen, sicheren Halt
- ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klima-optimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- uvex pheos nxt guard mit direkt angespritztem Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub sowie noch höheren Tragekomfort
- uvex pheos nxt guard mit Kopfband hält die Brille auch bei anspruchsvollen Arbeiten in Position
- metallfrei



Weitere Infos
finden Sie unter
**uvex-safety.de/
pheosnxt**

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet
Art.-Nr.	9128265	9128295	9128294	9128415	9128376
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, anthrazit W 166 FT CE	anthrazit, jade W 166 FT CE	anthrazit, jade W 166 FT CE	blau, anthrazit W 166 FT CE	lime, anthrazit W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos (massenbilanziert) UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos (massenbilanziert) UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	25 g	25 g	25 g	25 g	25 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard
Art.-Nr.	9128780	9128781	9128064	9128223	9128280
Ausführung	uvex supravision extreme mit Zusatzrahmen	uvex supravision extreme mit Zusatzrahmen und Kopfband	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, anthrazit W 166 34 FT CE	blau, anthrazit W 166 34 FT CE	weiß, schwarz W 166 FT CE	weiß, schwarz W 166 FT CE	lime, anthrazit W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC CBR23 UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grau 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	31 g	42 g	25 g	25 g	25 g
Bestellmengenschritte	10 ST	8 ST	10 ST	10 ST	10 ST

CO₂-Fußabdruck:
0,18 kg CO₂e 08/2025
(9128265, 9128415, 9128376,
9128064, 9128223, 9128280),
0,11 kg CO₂e 02/2023
(9128295),
Berechnungsmethodik
s. Seite 18

Scheibe besteht zu 71% aus biobasiertem,
massenbilanzierten Polycarbonat (wieder-
aufbereitete Öle pflanzlichen Ursprungs),
zertifiziert nach ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-range · uvex i-range planet



9143265



9143295



9143281



9143266
9143376



9143296



9143267
9143377



9143297



reddot winner 2022



Mehr Informationen auf
uvex-safety.com/de/irange

uvex i-range

- vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfesteste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei
- uvex i-guard: weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- uvex i-guard+: obige Eigenschaften zusammen mit erhöhter mechanischer Festigkeit
- uvex i-guard+ kit: dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband, kann die Brille je nach Gefährdung am Arbeitsplatz als Bügelbrille oder Vollsichtbrille getragen werden

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet
Art.-Nr.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296
Ersatzscheibe	9143255	–	–	9143255	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 F CE	anthrazit, jade W 166 F CE	anthrazit, lime W 166 F CE	anthrazit, blau W 166 34 F CE	anthrazit, jade W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC farblos (massenbilanziert) UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC grau 23% UV400 5-2,5 W1 FKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC farblos (massenbilanziert) UV400 2C-1,2 W1 FKN CE
Gewicht	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	8 ST	8 ST

uvex i-range	uvex i-guard	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Art.-Nr.	9143376	9143267	9143297	9143377	9143300
Ersatzscheibe	–	9143255	–	–	9143255
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 34 F CE	anthrazit, blau W 166 34 B CE	anthrazit, jade W 166 34 B CE	anthrazit, blau W 166 34 B CE	anthrazit, blau W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC farblos (massenbilanziert) UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	48 g	50 g	50 g	50 g	56 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

CO₂-Fußabdruck:
0,12 kg CO₂e 02/2023 (9143295, 9143297),
0,37 kg CO₂e 01/2023 (9143266, 9143376)
0,19 kg CO₂e 01/2023 (9143296),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

Scheibe besteht zu 71% aus
biobasiertem, massenbilanzierten
Polycarbonat (wiederaufbereitete
Öle pflanzlichen Ursprungs),
zertifiziert nach ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard



9181415

9181265




9181268



9181180



9181365



9181281



9181288



9181880



Zubehör:
9181001
Zusatzrahmen
für uvex suXXeed

QR-Code scannen
für weitere
Informationen.
[uvex-safety.com/
de/suxx-see-brille](http://uvex-safety.com/de/suxx-see-brille)



uvex suXXeed

- sportliche Schutzbrille mit dynamischem Design, das anspricht
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratz-feste Scheibe

- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei



uvex suXXeed				uvex suXXeed guard	
Art.-Nr.	9181265	9181268	9181415	9181180	9181365
Ersatzscheibe	9181255	9181255	–	9181255	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	inkl. Zusatzrahmen	inkl. Zusatzrahmen
Tragkörper	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	UV400	UV400	UV400	PC farblos	PC amber
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	UV400	UV400
Gewicht	28 g	28 g	28 g	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	33 g	28 g
				10 ST	10 ST


uvex suXXeed				Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9181281	9181288	9181880	9181001
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision variomatic	Zusatzrahmen
Norm	Sonnenschutz	Sonnenschutz	selbsttönende Scheiben	für uvex suXXeed
Tragkörper	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
	anthrazit, lime	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC grau 23%	PC grau 23%	PC leicht grün	
	UV400	UV400	UV400	
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Gewicht	28 g	28 g	28 g	5 g
Bestellmengenschritte/	10 ST	10 ST	ST	20 ST
Bestelleinheit				

CO₂-Fußabdruck:
0,19 kg CO₂e 11/2023
(9181265, 9181268, 9181415,
9181365, 9181281, 9181288),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-5 · uvex i-5 guard

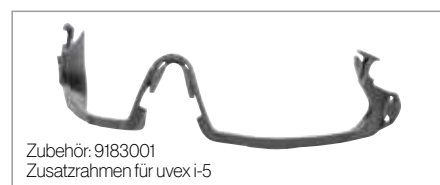

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.com/de/i5
(oder durch scannen des QR Codes.)



uvex i-5

- sportliche Premium-Schutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen

- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratz feste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex i-5	9183065	9183265	9183294	9183415	uvex i-5 guard
Art.-Nr.	9183065	9183265	9183294	9183415	9183180
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, blau
Scheibe	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	35 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex i-5	9183064	9183223	9183281	Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9183064	9183223	9183281	9183001
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	Zusatzrahmen für uvex i-5
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz	weiß, schwarz	anthrazit, lime	anthrazit
Scheibe	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	6 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST

CO₂-Fußabdruck:
0,19 kg CO₂e 11/2023 (9183065, 9183265, 9183415, 9183064, 9183223, 9183281),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit



9199285
9199085



9199265



9199286



9199280



Zubehör: 9958023
Kopfband für uvex x-fit



uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit gut abschließender Passform und diversen Erweiterungsmöglichkeiten
- rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- modulares System ermöglicht Anbringen von funktionellem Zubehör, das die Einsatzfähigkeit erhöht
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex x-fit			
Art.-Nr.	9199085	9199285	9199265
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE	blau transluzent W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

uvex x-fit			uvex x-fit Kopfband
Art.-Nr.	9199286	9199280	9958023
Ausführung	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	zum Montieren an uvex x-fit metallfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	grau transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE	schwarz
Scheibe	PC amber UV400	PC grau 23 % UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	23 g	23 g	–
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



CO₂-Fußabdruck:
0,25 kg CO₂e 04/2023 (9199085,
9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



uvex sportstyle

- sportliche, leichte Schutzbrille mit konturierter Scheibe für hervorragende Passform bei schmalen wie breiteren Gesichtern
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet	uvex sportstyle planet
Art.-Nr.	9193060	9193295
Ersatzscheibe	–	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, petrol	beige, grün
Scheibe	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)
Gewicht	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet	uvex sportstyle planet	uvex sportstyle planet	uvex sportstyle planet	uvex sportstyle planet	uvex sportstyle planet	uvex sportstyle planet
Art.-Nr.	9193394	9193838	9193064	9193223	9193280	9193888	9193880
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision AR	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, jade	schwarz, blau	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz	schwarz, anthrazit
Scheibe	PC farblos (massenbilanziert)	PC farblos	PC CBR65	PC CBR23	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte/Bestelleinheit	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	ST

CO₂-Fußabdruck:
0,18 kg CO₂e 01/2023
(9193060, 9193080, 9193265,
9193415, 9193376, 9193064,
9193223, 9193280),

0,11 kg CO₂e 01/2023
(9193295, 9193395),
Berechnungsmethodik
s. Seite 18

Scheibe besteht zu 71% aus biobasiertem,
massenbilanzierten Polycarbonat (wieder-
aufbereitete Öle pflanzlichen Ursprungs),
zertifiziert nach ISCC Plus

Bügelbrillen

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pheos cx2								
Art.-Nr.	9198275	9198257	9198294	9198256	9198258	9198013	9198415	9198376
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	blau, grau	blau, grau	schwarz, hellblau	rot, grau	silber, schwarz	anthrazit, blau	silber, schwarz
Scheibe	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos cx2							
Art.-Nr.	9198015	9198064	9198223	9198237	9198014	9198230	9198888
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	silber, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz	silber, schwarz	weiß, schwarz	silber, schwarz
Scheibe	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

 CO₂-Fußabdruck:
0,16 kg CO₂e 01/2023
(9198275, 9198257, 9198256,
9198258, 9198013, 9198415,
9198376, 9198015, 9198064,
9198223, 9198237,
9198014, 9198230),
Berechnungsmethodik
s. Seite 18

MADE IN GERMANY 

Bügelbrillen

uvex pheos · uvex pheos guard



uvex pheos

- sportliche, zeitlose Schutzbrille; rahmenlos für ein extragroßes Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- optionales Kopfband hält die Brille bei anspruchsvollen Arbeiten in Position
- als Standardgröße oder schmale Variante erhältlich
- passend für uvex IES
- metallfrei

uvex pheos						
Art.-Nr.	9192080	9192225	9192294	9192215	9192485	9192415
Ausführung	uvex supravision plus Standardgröße Oil & Gas	uvex supravision excellence Standardgröße	uvex supravision excellence Standardgröße plastikfreie Verpackung	uvex supravision excellence Standardgröße	uvex supravision excellence Standardgröße "Asian fit" gem. Prüfkopf 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC Standardgröße
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, lime W 166 FT CE	schwarz, lime W 166 FT CE	hellgrau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	anthrazit, blau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos					
Art.-Nr.	9192280	9192385	9192285	9192881	uvex pheos guard 9192180
Ausführung	uvex supravision extreme Standardgröße	uvex supravision excellence Standardgröße, kontraststeigernd	uvex supravision excellence Standardgröße, Sonnenschutz	innenseitig beschlagfrei Standardgröße, Sonnenschutz, Silberspiegel	uvex supravision extreme Standardgröße, inkl. Zusatz- rahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, gelb W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	hellgrau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC Silberspiegel grau UV400 5-1,7 W1 FTN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

 CO₂-Fußabdruck:
0,18 kg CO₂e 02/2023
(9192080, 9192225, 9192215,
9192485, 9192415, 9192280,

9192385, 9192285),
Berechnungsmethodik
s. Seite 18

MADE IN GERMANY 

Bügelbrillen

uvex pheos s



9192725



9192785




9192786



Zubehör: 9192001
Zusatzrahmen uvex pheos



Zubehör: 9958020
Kopfband uvex pheos / uvex pheos s



uvex pheos s			
Art.-Nr.	9192725	9192785	9192786
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante, Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, grün W 166 FT CE	anthrazit, grau W 166 FT CE	anthrazit, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

Zubehör		
Art.-Nr.	9192001	9958020
Ausführung	Zusatzrahmen für uvex pheos Standardgröße	Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
Farbe	schwarz	grau, schwarz
Bestellmengenschritte	20 ST	10 ST

CO₂-Fußabdruck:
0,18 kg CO₂e 02/2023
(9192725, 9192785, 9192786),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

Bügelbrillen

uvex i-3



uvex i-3

- individuell einstellbare, multifunktionale Premium-Schutzbrille
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsförmlichkeiten zu gewährleisten
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratz feste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- als Standardgröße oder schmale Variante erhältlich
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex i-3			
Art.-Nr.	9190175	9190275	9190280
Ersatzscheibe	–	9190258	9190258
Ausführung	uvex supravision plus Standardgröße Oil & Gas	uvex supravision excellence Standardgröße	uvex supravision excellence Standardgröße
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	anthrazit, blau W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400
Gewicht	2C-1,2 W1 FTKN CE 30 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 30 g	2C-1,2 W1 FTKN CE 30 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST


uvex i-3			
Art.-Nr.	9190838	9190281	9190880
Ausführung	uvex supravision AR Standardgröße superentspiegelte Scheiben	uvex supravision excellence Standardgröße Sonnenschutz	uvex supravision variomatic Standardgröße selbsttönende Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, blau W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	schwarz, anthrazit W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC grau 23 % UV400	PC leicht grün UV400
Gewicht	2C-1,2 W1 FT CE 30 g	5-2,5 W1 FTKN CE 30 g	2-1,2 W1 FTKN CE 30 g
Bestellmengenschritte/Bestelleinheit	ST	10 ST	ST

 CO₂-Fußabdruck:
 0,26 kg CO₂e 01/2023
 (9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
 Berechnungsmethodik s. Seite 18

MADE IN GERMANY 

Bügelbrillen

uvex i-3 s



uvex i-3 s		
Art.-Nr.	9190265	9190288
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, lime W 166 FT CE	anthrazit, lime W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST

CO₂-Fußabdruck:
0,26 kg CO₂e 01/2023 (9190265, 9190288),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

uvex Schutzbrillen

Ideal auch für schmale Gesichter

So individuell wie die Gesichter der Menschen, so unterschiedlich sind auch die Geometrien unserer Brillen. Diese Auswahl aus unserem Sortiment ist unter anderem ideal für schmale Gesichter geeignet.

Durch ihre optimale Passform und teilweise auch durch ihre Anpassbarkeit sitzen diese Schutzbrillen unterschiedlichen Kopfformen perfekt. Die Augen werden so jederzeit bestens vor Partikeln, Funken oder Staub geschützt.

uvex hat für jede Anforderung
die optimale Schutzbrille –
auch für schmale
Kopf- und Gesichtsformen.

uvex
Bügelbrillen:



uvex pheos nxt 9128



uvex x-fit 9199



uvex sportstyle 9193



uvex pheos cx2 9198



uvex pheos s 9192



uvex i-3 s 9190



uvex i-works 9194

uvex
Vollschutzbrillen:



uvex i-guard+ 9143



uvex pheos cx2 sonic 9309



Bügelbrillen

uvex i-works



9194171



9194265



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportliche, robuste Schutzbrille, verfügbar mit verschiedenen Scheibentönungen
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe

- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- passend für uvex IES
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194171	9194265	9194365	9194270	9194885
Ersatzscheibe	9194255	9194255	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Silberspiegel
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, lime	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	schwarz, gelb	anthrazit, grau	anthrazit, grau
Scheibe	PC farblos	PC farblos	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	UV400	UV400	PC amber	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	UV400	UV400	UV400
Gewicht	26 g	26 g	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	26 g	26 g	26 g
			10 ST	10 ST	10 ST

 CO₂-Fußabdruck:
0,21 kg CO₂e 01/2023
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

MADE IN GERMANY 

Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit “Persönlichkeit”

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.

Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.



Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.



Tampondruck auf dem Bügel (1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.



Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:

Tampondruck ab 500 Stück


Kombination vorhandener Halbeile (Scheibe und Bügel)

ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)

Insert/eigene Firmenfarbe/Lasergravur ab 5.000 Stück

individuelles Kopfband ab 10.000 Stück

individuelles Zubehör auf Anfrage

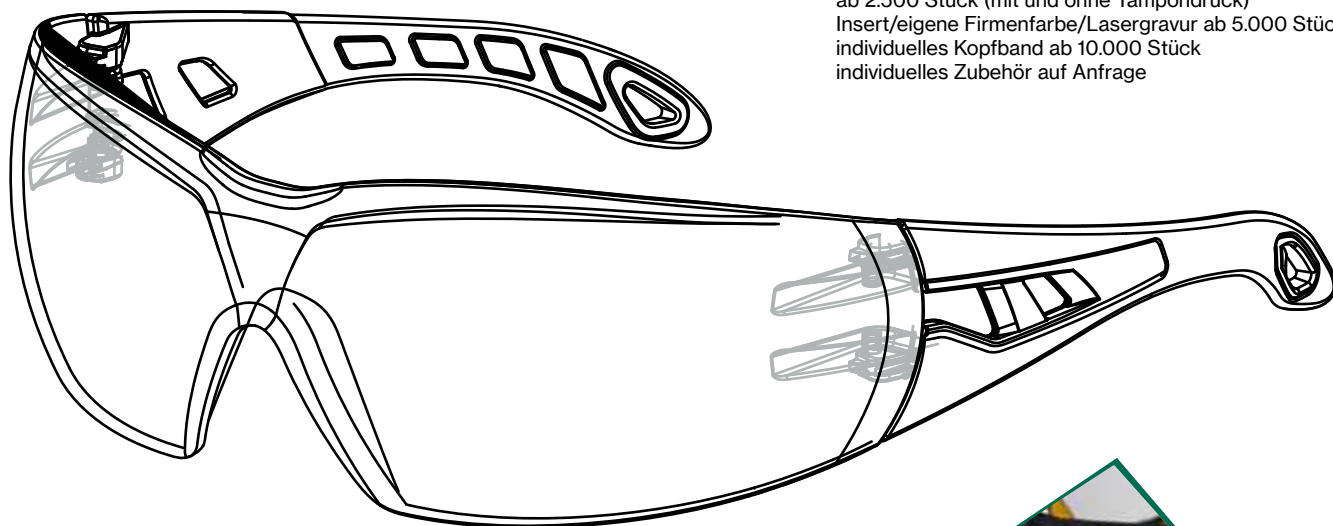

Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.



Bestückung Kopfband

Brillen-Kopfbander lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo bestücken.

Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164246



Zubehör: 6109200
RX-Einsatz für uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- klassische Schutzbrille mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungsverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex astrospec 2.0						Zubehör
Art.-Nr.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164246	6109200
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	RX-Einsatz für uvex astrospec 2.0
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	blau, hellblau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, lime W 166 FT CE	anthrazit, petrol W 166 FT CE	neonorange, schwarz W 166 FT CE	farblos
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	6 g
Bestellmengenschritte/Bestelleinheit	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	ST



Weitere Informationen finden Sie unter
uvex-safety.com/de/uvex-safety-group/wie-sie-uns-erreichen/kontaktformular/



uvex academy – Wissen das schützt. Schulungen, die bewegen.



Individuelle Schulungen direkt bei Ihnen vor Ort – maßgeschneidert für Ihre Sicherheit.

Die uvex academy steht für praxisnahe Weiterbildung rund um Arbeitssicherheit und Laserschutz. Unser Ziel: Ihre Mitarbeiter optimal auf die Herausforderungen im Arbeitsalltag vorbereiten – mit Wissen, das schützt.

Ob Einsteiger oder erfahrene Fachkräfte – wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle Schulungskonzepte, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Unser erfahrener Laserschutztrainer kommt direkt zu Ihnen und vermittelt relevantes Know-how dort, wo es gebraucht wird: in Ihrem Betrieb.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Maßgeschneiderte Inhalte für Ihre Arbeitsumgebung
- Flexible Formate: Präsenzschulungen, Online-Kurse oder hybride Modelle
- Praxisorientierte Vermittlung durch unseren erfahrenen Experten
- Anerkannte Weiterbildungen

Weitere Informationen und Anmeldung unter
uvex-academy.de, telefonisch unter +49 911 9736-1710 oder unter academy@uvex.de

Bügelbrillen

uvex meteor · uvex winner



9134005

MADE IN GERMANY 

uvex meteor

- klassische Zweischeibenbrille mit flacher Bauweise und guter Abdeckung
- längenverstellbare Bügel mit weichen Bügelenden bieten anpassungsfähigen, druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex meteor	
Art.-Nr.	9134005
Ausführung	uvex supravision sapphire Scheibe 56 mm Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FK
Gewicht	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- klassische, randlose Metallbrille
- weiche Bügelenden sorgen für sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage sorgt für komfortablen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex winner			
Art.-Nr.	9159005	9159105	9159118
Ausführung	beidseitig kratzfest	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE	gun W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV400 2-1,2 W1 F CE	PC farblos UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

space. function. protection.

uvex OTG plus

Der bessere Augenschutz für Brillenträger

Ob rund, oval oder eckig: Moderne Brillen sind gerne etwas größer. Die neue Schutzbrille uvex OTG plus passt dank ihres optimierten Space-Frame-Designs perfekt über alle Korrektionsbrillen – auch große und breite Fassungen lassen sich bequem darunter tragen. Funktionale Features sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und einwandfreie Sicht in jeder Situation. Und machen das Tragen von zwei Brillen ganz entspannt – für zuverlässigen Schutz am Arbeitsplatz.



Zentrierte Inklination

Die innovative, zentrierte Neigungsverstellung ermöglicht individuelle Anpassbarkeit

Erstklassiger Tragekomfort

Super-flexible Bügel sorgen für einen angenehmen, druckfreien Sitz



Dynamisches Shield-Design

Extra große Scheibe bietet ein weites, verzerrungsfreies Sichtfeld



Mit nahezu allen Brillen kompatibel

Optimiertes Design mit genug Platz für moderne Korrektionsbrillen



Jederzeit einwandfreie Sicht

uvex supravision Coating verhindert Beschlägen und schützt vor Kratzern



Zeitgemäßer unisex-Look

Modernes und reduziertes Space-Frame-Design mit dezenten Akzenten

Überbrillen

uvex OTG plus

Sehkomfort und Sicherheit

Mehr als jeder Dritte trägt heutzutage eine Brille. Die **uvex OTG plus** ist die perfekte Lösung, um gutes Sehen und professionellen Augenschutz perfekt zu verbinden – ob als Besucherbrillen, in der Metallverarbeitung, im Handwerk oder der chemischen Industrie.



9139065



9139265



9139295



uvex-safety.com/de/
otgplus



MADE IN GERMANY

uvex OTG plus

- moderne Überbrille für Brillenträger mit extrem großen, flachen Scheibendesign bietet höchstmögliche Kompatibilität und exzellente Sicht
- Tragkörper mit innovativer, mehrstufiger Neigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte, flache Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort und optimale Kompatibilität mit Atemschutzmasken
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex OTG plus			uvex OTG plus planet
Art.-Nr.	9139065	9139265	9139295
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Tragkörper	schwarz	schwarz	anthrazit, jade
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)
	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 K CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE
Gewicht	46 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST



CO₂-Fußabdruck:
0,26 kg CO₂e 08/2025 (9139065, 9139265),
0,14 kg CO₂e 08/2025 (9139295),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

Überbrillen

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081



uvex super OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit innovativem Bügelkonzept für perfekten Halt und flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- flexible Bügel mit weichen Bügelenden für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort

- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex super OTG			uvex super OTG planet		
Art.-Nr.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Ersatzscheibe	-	-	9169255	-	-
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau	blau, hellgrau	anthrazit, jade	schwarz, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Gewicht	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST



CO₂-Fußabdruck:
0,25 kg CO₂e 01/2023
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg CO₂e 01/2023 (9169295),
Berechnungsmethodik s. Seite 18



Scheibe besteht zu 71% aus
biobasiertem, massenbilanzierten
Polycarbonat (wiederaufbereitete
Öle pflanzlichen Ursprungs),
zertifiziert nach ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Überbrillen

uvex super f OTG



9169261

9169585



9169415

9169500



9169164

uvex super f OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort

- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden

uvex super f OTG					
Art.-Nr.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164
Ersatzscheibe	-	9169255	-	-	-
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, farblos	schwarz, farblos	weiß, hellblau	weiß, hellblau	schwarz, farblos
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

system. style. safety.

uvex hypervision




uvex-safety.com/de/hypervision

Flexibler Schutz für Augen und Gesicht


Wenn kein Helm getragen werden muss, eine Schutzbrille aber nicht ausreicht: uvex hypervision ist ein flexibles System aus Brille und Gesichtsschutz, das sich schnell und einfach an jede Aufgabe anpassen lässt. So werden Augen und Gesicht sicher vor Verschmutzungen und Verletzungen geschützt, z.B. beim Schleifen, Sägen, Flexen oder Lackieren. Je nach Einsatz kann die uvex hypervision mit Helm, Atemschutzmaske oder Gehörschutzkapseln kombiniert werden – für zuverlässigen Arbeitsschutz nach Maß.



Angenehmes Tragegefühl
Geringes Gewicht und ergonomische Passform für besten Tragekomfort

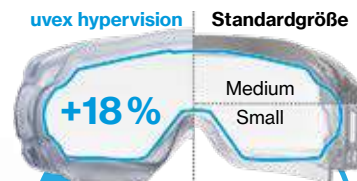

+18% größeres Sichtfeld
Optimierte Scheibengeometrie und größeres Sichtfeld als bei Standardbrillen



An jede Kopfform anpassbar
Flexible Gesichtsauflage und individuell einstellbares Kopfband gewährleisten optimalen Sitz



Stufenweise arretierbar
Das faceguard lässt sich in 5 Rasterstufen von der Arbeits- bis zur Parkposition einstellen



Optimierte Ventilation
Die indirekte Luftzirkulation sorgt in jeder Situation für ein angenehmes Klima

Vollsichtbrillen

uvex hypervision · uvex hypervision faceguard



Zusätzlicher Gesichtsschutz

Der uvex hypervision faceguard lässt sich bei Bedarf einfach mit der Brille (PC-Varianten) verbinden – und bietet damit zusätzlichen Schutz für das Gesicht.



9321265



9321266



9321614



9321615



9321695



9321902



9321318

MADE IN GERMANY

uvex hypervision

- funktionale Vollsichtbrille in ansprechendem, modernen Design mit großem Sichtfeld für ein breites Einsatzspektrum
- optimiertes Scheibendesign ermöglicht nahezu uneingeschränkte Sicht für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- Längenverstellbares Textil-Kopfband mit mehrstufiger Neigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten

- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- auch mit Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz erhältlich
- optionales faceguard bietet zusätzlichen Schutz für das Gesicht – mehrstufige Rast- und Parkpositionen ermöglichen flexible Handhabung während des Einsatzes (ausgenommen 9321902)
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex hypervision				uvex hypervision planet		uvex hypervision CB	uvex hypervision faceguard
Art.-Nr.	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Ersatzscheibe	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Schaumauflage	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei "Asian fit" gem. Prüfkopf 2-M, EN ISO 16321	unbeschichtet Kompatibilität mit 9321265, 9321266
Norm	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Tragkörper	grau transluzent; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	anthrazit; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	schwarz
Scheibe	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
	PC farblos	PC farblos	CA farblos	CA farblos	CA farblos	CA farblos	PC grau transluzent
	UV400	UV400	UV380	UV380	UV380	UV380	–
	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	–
Gewicht	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g
Bestellmengenschritte/	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	ST
Bestelleinheit							

Vollsichtbrillen

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320470

9320265



9320295



9320475



9320500



9320281



9320280

uvex megasonic

- funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger

- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil- oder Silikon-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben und Kopfbänder können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei



Weitere Infos finden Sie unter uvex-safety.com/de/megasonic (oder durch Scannen des QR Codes.)

uvex megasonic		uvex megasonic planet						
Art.-Nr.	9320265	9320295	9320415	9320470	9320475	9320500	9320281	9320280
Ersatzscheibe	9320255	–	9320455	–	–	9320259	9320257	9320257
Ersatzkopfband	9320011	–	9320011	9320011	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, reduzierte Ventilation	uvex supravision extreme, geschlossene Ventilation (gasdicht) (20 Zyklen)	uvex supravision clean, autoklavierbar	uvex supravision excellence, Sonnenschutz	uvex supravision excellence, Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit; anthrazit, blau	anthrazit; anthrazit, jade	anthrazit; anthrazit, blau	anthrazit; anthrazit, blau	anthrazit; anthrazit, lime	transparent, weiß	anthrazit; anthrazit, lime	schwarz; schwarz, grau
Scheibe	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g	96 g	96 g	98 g	100 g	107 g	96 g	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST



CO₂-Fußabdruck:
0,70 kg CO₂e 04/2023
(9320265, 9320415, 9320470,
9320475, 9320281),

0,21 kg CO₂e 04/2023
(9320295),
Berechnungsmethodik
s. Seite 18



Scheibe besteht zu 71% aus biobasiertem, massenbilanzierten Polycarbonat (wiederaufbereitete Öle pflanzlichen Ursprungs), zertifiziert nach ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic



9309275

uvex pheos cx2 sonic

- sportliche, kompakte sowie extrem leichte Vollsichtbrille
- sehr weiche und flexible, ergonomische Gesichtsauflage für individuelle Passform und höchsten Tragekomfort
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- sehr leichtes, längenverstellbares Textilkopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pheos cx2 sonic	
Art.-Nr.	9309275
Ausführung	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, schwarz W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	34 g
Bestellmengenschritte	10 ST



9308145
9308245

uvex u-sonic

- sportlich, kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textilkopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex u-sonic		
Art.-Nr.	9308145	9308245
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, grün W 166 34 B CE	grau, grün W 166 34 B CE
Scheibe	2C-1,2 W1 BKN CE PC farblos UV400	2C-1,2 W1 BKN CE PC farblos UV400
Gewicht	72g	72g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.

Innovative Beschichtungstechnologie – erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt. Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (20×20 Minuten bei max. 121°C) konzipiert.

uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.



9169500

uvex super f OTG CR

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortable, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort

- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm



9320500



9320500

uvex megasonic CR

- funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Silikon-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic CR

- funktionale Vollsichtbrille mit Panoramascheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Silikon-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



uvex ultrasonic

- funktionale Vollsichtbrille mit Panoramascheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation

- längenverstellbares Textil- oder Silikon-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic		uvex ultrasonic planet	
Art.-Nr.	9302245	9302285	9302290
Ersatzscheibe	9302255	9302255	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange	schwarz, grau	anthrazit, jade
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	83 g	83 g	83 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST

uvex ultrasonic		uvex ultrasonic planet	
Art.-Nr.	9302601	9302600	9302500
Ersatzscheibe	–	–	9302259
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision clean
	reduzierte Ventilation	reduzierte Ventilation	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, rot	blau, grau	transparent, weiß
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	95 g	95 g	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST

CO₂-Fußabdruck:
0,48 kg CO₂e 01/2023
(9302245, 9302285,
9302805, 9302601,
9302600)

0,18 kg CO₂e 01/2023
(9302290),
Berechnungsmethodik
s. Seite 18

Scheibe besteht zu 71% aus
biobasiertem, massenbilanzierten
Polycarbonat (wiederaufbereitete
Öle pflanzlichen Ursprungs),
zertifiziert nach ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



Hinweis: CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille für ein breites Einsatzspektrum
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsförm an
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Neopren-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfrei und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- auch mit Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz erhältlich
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultravision CA			
Art.-Nr.	9301714	9301906	9301716
Ersatzscheibe	9300517	9300956	9300517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei, breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	innenseitig beschlagfrei, mit Schaumstoffauflage
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent; anthrazit, blau W 166 34 F CE	grau transparent; anthrazit, blau W 166 3 F CE	grau transparent; anthrazit, blau W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	116 g	130 g	118 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST

uvex ultravision PC						
Art.-Nr.	9301105	9301626	9301813	9301815	9301613	9301633
Ersatzscheibe	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien	–	–	9300316	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Schaumstoffauflage	uvex supravision excellence mit Abreißfolien, 2 Stück	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht)	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht), hitzebeständiges Rahmenmaterial
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent; anthrazit, blau W 166 34 BT CE	grau transparent; anthrazit, blau W 166 34 BT CE	grau transparent; blau, anthrazit W 166 34 BT CE	grau transparent; anthrazit, blau W 166 34 BT CE	gelb; anthrazit, gelb W 166 345 BT CE	rot; schwarz, rot W 166 345 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	134 g	126 g	131 g	133 g	133 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

CO₂-Fußabdruck:
0,60 kg CO₂e 01/2023 (9301714,
9301906, 9301105, 9301815),
Berechnungsmethodik s. Seite 18

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung


9301555
Vollsichtbrille: 9301105


9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht
- 9301555 bzw. 9301318: Klappmechanismus ermöglicht flexible Handhabung während des Einsatzes z.B. Kommunikation, Trinken, etc.

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301555	9301317	9301318
Ausführung	Vollsichtbrille mit uvex supravision excellence (9301105) mit Mundschutz (9301318)	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent; anthrazit, blau W 166 34 BT CE	transparent CE	transparent CE
Scheibe	PC farblos UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Gewicht	212 g	64 g	81 g
Bestellmengenschritte/Bestelleinheit	4 ST	ST	ST



9301544



9924010

uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- zur Montage der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) erforderlich

	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9301544	9924010
Ersatzscheibe	–	–
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage ohne Helm kapseln
Norm	EN 166, EN 170	
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	
Scheibe	CA farblos UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Gewicht	132 g	–
Bestellmengenschritte/Bestelleinheit	4 ST	PAA

MADE IN GERMANY

uvex Vollsichtbrillen

Anwendungsübersicht



Anwendungsbereich

9321 uvex hypervision

9143 uvex i-guard+

9320 uvex megasonic

								
Leichte mechanische Arbeit	•	•	•	•	•	•	•	
Hohe mechanische Belastung, Flexen		•	•	•	•	•	•	
Mechanische Arbeit in Verbindung mit Druckluft		•	•	•	•	•	•	
Staubige und/oder chemische Umgebung	•	•	•	•	•	•	•	
Spritzer	•	•	•	•	•	•	•	
Staubverwirbelung in Verbindung mit Druckluft					•	•		
Schwebstoffe (gasförmig)						•		
Feinstäube						•		
Umfüll Tätigkeiten (Schwallschutz)						•		
Steriles und sehr hygienisches Umfeld							•	
Autoklavierbare Sterilisation							•	
Hohe Kompatibilität mit Visier, Anstoßkappen oder Helmen			•					
Kompatibilität mit Korrektionsbrillen	•	•		•	•	•	•	

uvex Vollsichtbrillen

Anwendungsübersicht



9309 uvex pheos cx2 sonic



9308 uvex u-sonic



9302 uvex ultrasonic



9301 uvex ultravision



								
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•		•	•
	•	•	•	•	•		•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
				•				•
								•
								•
								•
					•			
					•			
	•	•						
			•	•	•	•	•	•

Infrarotschutz

uvex IR-ex Schutzbrillen

Präventiver Schutz gegen Infrarotstrahlung

Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet, da sie als solche wahrgenommen wird. Strenggenommen reicht die Wärmestrahlung aber von Infrarot über sichtbares Licht (VIS) bis hin zu Ultraviolett (UV) – je nach Temperatur.

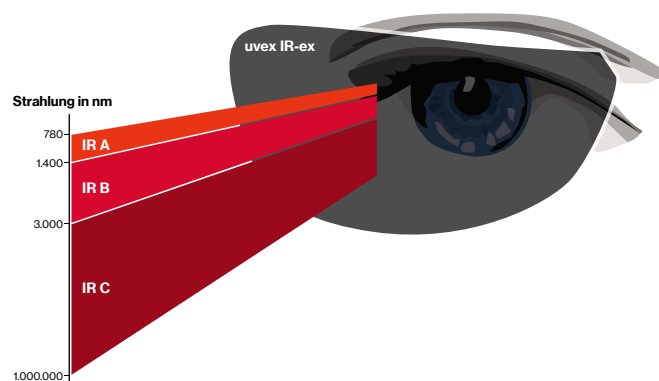

IR-Strahlung kann vom menschlichen Auge nicht mehr wahrgenommen werden. Sie erstreckt sich im elektromagnetischen Spektrum von 780 nm bis 1 mm (1.000.000 nm).

IR-Strahlung wird in 3 Spektren unterteilt:

- IR A (780 nm–1.400 nm)
- IR B (1.400 nm–3.000 nm)
- IR C (3.000 nm–1 mm)

Die unsichtbare Gefahr

Die Einwirkung von Infrarotstrahlung auf menschliches Gewebe kann schädlich sein.

Da sie nicht sofort wahrgenommen wird, kann Infrarotstrahlung das Risiko für dauerhafte Augenschäden erhöhen, wie beispielsweise den Grauen Star.

Grundsatz: Je größer die Wellenlänge, desto geringer die Eindringtiefe in das Gewebe.

Achtung! Bei Anwendungen, die das längere oder auch wiederholte Betrachten von glühenden Objekten erfordern, sollte **unbedingt** eine geeignete Schutzbrille getragen werden.

uvex IR-ex Schutzbrillen

100 % **UV400** Schutz

Langlebige **uvex supravision Beschichtung:**
K - außen extrem kratzfest
N - innen dauerhaft beschlagfrei

Zusätzliche Kennzeichnung T auf Scheibe und Bügel
Mechanische Festigkeit F bei extremen Temperaturen



Multi-Norm konform:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Verfügbar in **drei Schutzstufen**
1,7 / 3 / 5



Maximal hohe Transmission im sichtbaren Spektrum

Infrarotschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 171

Schutzstufe	Empfohlene Verwendung nach EN 171
4-1,7	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle bis zu 1.090°C*
4-2	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle bis zu 1.110°C (Schmieden)
4-3	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.190°C (Glasblasen)*
4-4	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.290°C (Gießereien)
4-5	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.390°C (Stahlgießereien)*
4-6	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.510°C (Eisengießereien)



Weitere Informationen unter:
uvex-safety.de/ir-ex

Infrarotschutz

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infraradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 171 und Schweißerschutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pheos cx2			
Art.-Nr.	9198171	9198173	9198175
Ausführung	uvex infradur plus Infrarotschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Infrarotschutzstufe 3	uvex infradur plus Infrarotschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, rot W 166 FT CE	schwarz, rot W 166 FT CE	schwarz, rot W 166 FT CE
Scheibe	PC grau IR-ex 1,7 UV400 + IR 4C-1,7 W1 FTKN CE 1,7 W1 FTKN CE 2C-1,7 W1 FTKN CE	PC grau IR-ex 3 UV400 + IR 4C-3 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE	PC grau IR-ex 5 UV400 + IR 4C-5 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 171 und Schweißerschutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169171	9169173	9169175
Ausführung	uvex infradur plus Infrarotschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Infrarotschutzstufe 3	uvex infradur plus Infrarotschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, rot W 166 FT CE	schwarz, rot W 166 FT CE	schwarz, rot W 166 FT CE
Scheibe	PC grau IR-ex 1,7 UV400 + IR 4C-1,7 W1 FTKN CE 1,7 W1 FTKN CE 2C-1,7 W1 FTKN CE	PC grau IR-ex 3 UV400 + IR 4C-3 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 2C-3 W1 FTKN CE	PC grau IR-ex 5 UV400 + IR 4C-5 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE 2C-5 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST

Schweißerschutz

Eine völlig neue Generation von Schweißerschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infraradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Außenseite minimiert das Einbrennen von Schweißerfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweißerschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweißen einsetzen!

Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweißen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

laservision

Erreichbar unter
Telefon +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de



Höhere Akzeptanz
für graue Scheiben

IR/UV-Filter für
erhöhte Sicherheit

Sonnen-/
Blendschutzfilter

Perfekte
Farberkennung



Kennzeichnung K und N
für uvex infraradur plus
beschichtete Scheiben

Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Schutzstufe	Verwendung
1,7	Für Schweißhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht
2	Leichte Brennschneidarbeiten
3	Flammenentrostern, Brennschneiden, Leichtmetallschweißen
4	Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugusschweißen, Leichtmetallschweißen
5	Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.
6	Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.

Schweißerschutz

uvex i-5 · uvex astrospec 2.0



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- sportliche Premium-Schweißerschutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschließt die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Maß an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infrarot Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex i-5			
Art.-Nr.	9183041	9183043	9183045
Ausführung	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 3	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grau UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC grau UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9164145

uvex astrospec 2.0

- klassische Schweißerschutzbrille mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungsverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infrarot Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex astrospec 2.0	
Art.-Nr.	9164145
Ausführung	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g
Bestellmengenschritte	10 ST

Schweißerschutz

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- klassische Schweißer-Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infrarot Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169541	9169543	9169545
Ausführung	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 3	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC grau UV400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC grau UV400 + IR 5 W 1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST



9320045



9320245

uvex megasonic

- funktionale Schweißer-Vollbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infrarot Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex megasonic	
Art.-Nr.	9320045
Ersatzscheibe	9320055
Ausführung	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz W 166 34 BT CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST

uvex ultrasonic

- funktionale Schweißer-Vollbrille mit Panorama- und Flip-up Scheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- großzügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infrarot Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic	
Art.-Nr.	9320245
Ersatzscheibe flip-up	9320285
Ausführung	uvex supravision excellence mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 5 W1 CE Schweißerschutzstufe 5
Gewicht	123 g
Bestellmengenschritte	4 ST

Zubehör

uvex Reinigungszubehör · Präsentation



9970005



9972101



9963005

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

uvex Brillenreinigungsstation	
Art.-Nr.	9970005
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe

- für uvex Reinigungsfluid 9972103

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973101
Bestelleinheit	ST

uvex Reinigungsfluid

- 500 ml Reinigungsfluid für alle uvex Brillenscheiben geeignet

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972103
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Reinigungspapier

- Ersatzpackung silikonfreies Reinigungspapier
- ca. 760 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Reinigungspapier	
Art.-Nr.	9971000
Bestelleinheit	ST

Magnetwandhalterung

- zum einfachen Anbringen der uvex Reinigungsstation (9970005)

Magnetwandhalterung	
Art.-Nr.	9963004
Bestelleinheit	ST



9972130

uvex Mikrofasertuch

- zum Putzen für alle uvex Brillenscheiben geeignet

uvex Mikrofasertuch	
Art.-Nr.	9972130
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	5 ST

uvex Reinigungsfluid

- 500 ml Reinigungsfluid für alle uvex Brillenscheiben geeignet
- Hinweis: passt nicht in die Reinigungsstationen (9970005 und 9970002)

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972101
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- einzeln verpackt
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

uvex Feuchtreinigungstücher	
Art.-Nr.	9963005
Bestelleinheit	ST



9957503

uvex Display

- mit integriertem Spiegel
- für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille

uvex Display	
Art.-Nr.	9957503
Bestelleinheit	ST

Zubehör Aufbewahrung



9954600

uvex Brillenetui

- extrem robustes Hartschalenetui zum Schutz vor äußeren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- mit Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen geeignet (z.B. uvex i-vo)



9954500

uvex Brillenetui

- robustes Etui
- zusätzlicher Platz für Ersatzscheibe
- verstärkter Reißverschluss
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954501

uvex Brillenetui

- großes und robustes Brillenetui
- zusätzlicher Platz für Ersatzscheibe
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügel- und Vollsichtbrillen geeignet

uvex Brillenetui			
Art.-Nr.	9954600	9954500	9954501
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9954355

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954395

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet
- zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt



9954360

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Vollsicht- und Überbrillen geeignet

uvex Mikrofaserbeutel		uvex planet Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954355	9954395	9954360
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	4 ST



9954550

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954514

uvex Brillenetui

- extrem robustes Hartschalenetui zum Schutz vor äußeren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- mit praktischem Karabinerhaken
- ideal zum Verstauen von Vollsichtbrillen
- für alle uvex Vollsichtbrillen geeignet

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954550
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954514
Bestellmengenschritte	4 ST



9957502

uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
2 Vollsichtbrillen oder 3 Bügelbrillen oder
1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box	
Art.-Nr.	9957502
Bestelleinheit	ST

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9958017

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 76 beachten



9958030

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 76 beachten
- zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt




9959002

uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen geeignet

uvex Brillenkordel		uvex planet Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958017	9958030	9959002
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

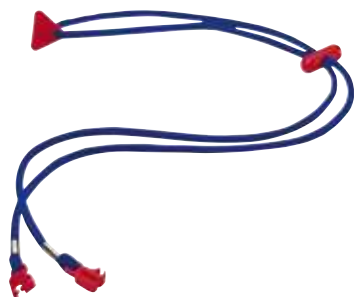

9959003

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 76 beachten



9959004

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 76 beachten

uvex Brillenkordel		
Art.-Nr.	9959003	9959004
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST



9958020

uvex pheos Kopfband

- Kopfband für die Modelle uvex pheos und uvex pheos s
- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- sh. Seite 45, 76



9958023

uvex x-fit Kopfband

- Kopfband für die Modelle uvex x-fit und uvex x-fit pro
- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- sh. Seite 41, 76

uvex pheos Kopfband		uvex x-fit / uvex x-fit pro Kopfband	
Art.-Nr.	9958020	9958023	
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	

Kordel-Etui-Matrix

Modell	Name	Kordeln / Bänder								Etuis							
																	
9122	uvex ultrashield	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9128	uvex pheos nxt guard	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9139	uvex OTG plus	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	■	■	■	□
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9192	uvex pheos / pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9192	uvex pheos guard	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■
9321	uvex hypervision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	■

2 Vollsichtbrillen oder 3-4 Bügelbrillen
oder 1 Vollsicht + 2 Bügel

■ kompatibel □ nicht kompatibel

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung

Chemische Gefährdung

Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 % CBR23	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau CBR23 Silber-/Blauspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Punktschweißen Löten Autogenschweißen Brennschneiden Schweißerhelfer Metallgießen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweißerschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Schmieden Glasblasen Metallschmelzen Arbeiten an glühenden Medien Arbeiten mit industrieller Infrarot- Trocknung Kurzeinsätze in mittlerer Entfernung von Schmelzen	Bügelbrille Überbrille	PC	Infrarotschutz	uvex infradur plus
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silber-/Blauspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infraradur	uvex infraradur plus	CA unbeschichtet	CA AF Innenseite	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9122	uvex ultrashield	Kunststoff-Bügelbrille	ST														■	■		35
9128	uvex pheos nxt	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■	■	■												37
9128	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt Kopfbandvariante	8 Stück				■													37
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	■																53
9139	uvex OTG plus	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück	■		■													■	55
9143	uvex i-lite	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■														38
9143	uvex i-guard	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück			■	■													38
9143	uvex i-guard+	Vollsichtbrille	8 Stück			■	■													38
9143	uvex i-range	Ersatzscheiben	15 Stück			■														38
9143	uvex i-range	Kopfband	8 Stück																	38
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 Stück														■	■		53
9164	uvex astrospec 2.0	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■	■													51
9164	uvex astrospec 2.0	Schweißer-Bügelbrille	10 Stück											■						71
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück						■											57/62
9169	uvex super f OTG	Infrarotschutz-Bügelbrille	8 Stück											■						69
9169	uvex super f OTG	Schweißer-Bügelbrille	8 Stück											■						72
9169	uvex super OTG / super f OTG	Ersatzscheiben	10 Stück			■														56/57
9181	uvex suXXeed	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■		■												39
9181	uvex suXXeed	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								39
9181	uvex suXXeed	Ersatzscheiben	20 Stück			■														39
9181	uvex suXXeed	Zusatzrahmen	20 Stück																	39
9183	uvex i-5	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■		■												40
9183	uvex i-5	Zusatzrahmen	20 Stück																	40
9183	uvex i-5	Schweißer-Bügelbrille	10 Stück											■						71
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück		■	■														46/47
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	ST						■			■								46
9190	uvex i-3	Ersatzscheiben	20 Stück			■														46
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard	uvex pheos Kopfbandvariante	10 Stück				■													44
9192	uvex pheos	Zusatzrahmen	20 Stück																	45
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■	■	■		■	■									42
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								42
9193	uvex sportstyle	Ersatzscheiben	20 Stück				■													42
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■					■									49
9194	uvex i-works	Ersatzscheiben	20 Stück			■														49
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■	■	■			■									43
9198	uvex pheos cx2	Infrarotschutz-Bügelbrille	10 Stück											■						69

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silber-/Blauspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infrarad	uvex infrarad plus	CA unbeschichtet	CA AF Innenseite	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9199	uvex x-fit	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■		■												41
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	4 Stück			■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	30/50 Stück			■										■				64
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 Stück																	64
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	18 Stück			■														65
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 Stück													■				65
9301	uvex ultravision	Mundschutz	ST																■	65
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 Stück			■	■													63
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 Stück						■											62/63
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	15 Stück			■	■		■											63
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweißer-Vollsichtbrille	4 Stück			■							■							72
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	15 Stück										■							72
9308	uvex u-sonic	Vollsichtbrille	5 Stück		■	■														61
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	10 Stück				■													61
9320	uvex megasonic	Vollsichtbrille	4 Stück			■	■	■												60
9320	uvex megasonic CR	Vollsichtbrille	4 Stück						■											60/62
9320	uvex megasonic	Schweißer-Vollsichtbrille	4 Stück										■							72
9320	uvex megasonic	Ersatzscheiben	15 Stück			■		■	■					■						60/72
9320	uvex megasonic	Kopfband	4 Stück																	60
9321	uvex hypervision	Vollsichtbrille	4 Stück			■										■				59
9321	uvex hypervision	Ersatzscheiben	20 Stück			■										■				59
9321	uvex hypervision	Mundschutz	ST																■	59
6109		RX-Einsatz astrospec 2.0	ST																	51
9924		Adapter für 9301544	4 Stück																	65
9972		Mikrofasertuch	1 BTL																	73
9954		Brillenetuis	10/4 Stück																	74
9954		Mikrofaserbeutel	10/4 Stück																	74
9957		Display	ST																	73
9957		SECU-Box	ST																	74
9958		Brillenkordeln	10 Stück																	75
9958	uvex pheos	Kopfband	10 Stück																	75
9958	uvex x-fit	Kopfband	10 Stück																	75
9959		Brillenkordel	10 Stück																	75
9963		Feuchtreinigungstücher	ST																	73
9970		Brillenreinigungsstation	ST																	73
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	ST																	73
9972		Reinigungsfluid	ST																	73
9973		Kunststoffpumpe	ST																	73



Laserschutz für
optische Tische

großflächiger Laserschutz
wie: Vorhänge, Rollos,
Stellwände, Roll-Ups

Laserschutzbrillen aus
Kunststoff, Glas oder mit
reflektierender Schicht,
Laserschutzvisiere und
Röntgenschutzbrillen

aktive Laserschutzfenster

Patientenschutz,
Lupenbrillen,
IPL-Brillen

Laserschutzfenster
aus Glas und
Kunststoff

laservision

Innovative Laserschutzprodukte

laservision, als integraler Teil von uvex, schützt mit seinen Produkten eines der empfindlichsten Organe vor künstlicher optischer Strahlung: das Auge.

Seit über 4 Jahrzehnten setzen wir uns weltweit mit Engagement, Kundenorientierung und Innovationskraft für den Schutz der Augen ein. Ob in der Industrie, Forschung und Entwicklung oder im medizinischen Bereich, genauso wie in der Verteidigung – laservision Schutzprodukte stehen für normgerechte Qualität und Sicherheit.

Wir bieten ein vielfältiges Portfolio an: unsere Brillen, Fenster, Vorhänge/Rollos und Stellwände gewährleisten optimalen Schutz – denn unsere Produkte stehen im Einklang mit der DNA und dem Leitspruch der uvex safety group:
protecting people!

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
T: +49 911 9736-8100
E: info@lvg.com
I: uvex-laservision.de



uvexlaservision



uvex-laservision



laservision gmbh



laservision_de



laservision_de



Weitere Informationen unter:
uvex-laservision.de